




Features

- Carbon element
- Insulated shaft
- Snap-in clip
- Center detent option
- RoHS compliant*

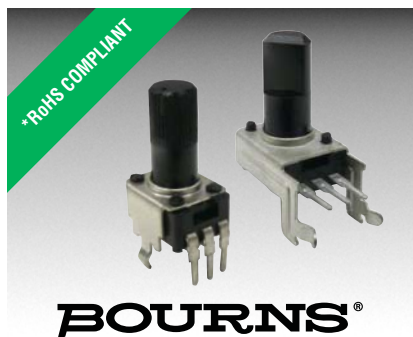

PTV09 Series - 9 mm Potentiometer

Electrical Characteristics

Taper..... Linear, audio
Standard Resistance Range
..... 1 K ohms to 1 M ohms
Standard Resistance Tolerance..... $\pm 20\%$
Residual Resistance
..... 500 ohms or $\pm 1\%$ max.

Environmental Characteristics

Operating Temperature... -10°C to $+50^\circ\text{C}$
Power Rating
(Linear and Audio)..... 0.05 watt
Maximum Operating Voltage
(Linear and Audio).... 20 VDC, 50 VAC
Sliding Noise 100 mV max.

Mechanical Characteristics

Mechanical Angle..... $280^\circ \pm 5^\circ$
Rotational Torque 10 to 100 g-cm
Detent Torque 40 to 200 g-cm
Stop Strength 2 kg-cm min.
Rotational Life 10,000 cycles
Soldering Condition
..... 300°C max. within 3 seconds
Hardware No hardware supplied


How To Order

PTV09A - 2 0 20 F - B 203


Model _____
Terminal Configuration (Pin Layout)
• 2 = PC Pins Vertical/Side Exit
• 4 = PC Pins Horizontal/Rear Mount
Option _____
• 0 = No Detent
• 2 = Center
Standard Shaft Length _____
• 15 = 15 mm
• 20 = 20 mm
• 25 = 25 mm
• 30 = 30 mm
Shaft Style _____
• F = Flat Type Insulated Shaft
• S = Insulated Knurled (18 Teeth)
• U = Insulated Knurled (40 Teeth)
Resistance Taper _____
• A = Audio Taper
• B = Linear Taper
Resistance Code (See Table) _____
Other styles available.

Product Dimensions

PTV09A-2 (with shaft style F)

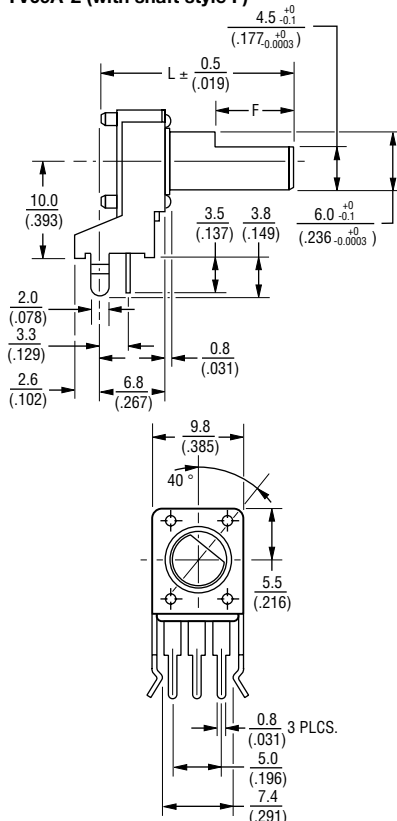

RECOMMENDED PCB LAYOUT




SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

F-Type Shaft


L	15 (.591)	20 (.787)	25 (.984)	30 (1.181)
F	$\frac{6}{(.236)}$	$\frac{7}{(.275)}$	$\frac{12}{(.472)}$	$\frac{12}{(.472)}$

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

PTV09A-4 (with shaft style F)

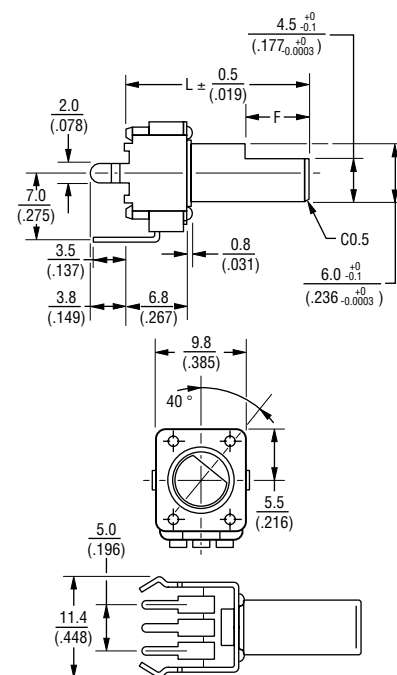

RECOMMENDED PCB LAYOUT



SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.

Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Applications


- Audio/TV sets
- Car radio
- Amplifiers/mixers/drum machines/synthesizers
- PCs/monitors
- Appliances

PTV09 Series - 9 mm Potentiometer


BOURNS®

Product Dimensions


PTV09A-2
(with shaft style U)

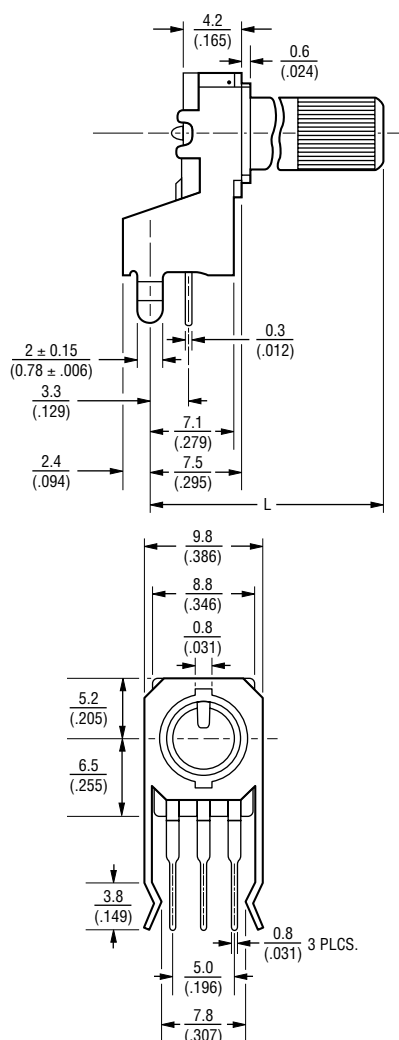


RECOMMENDED PCB LAYOUT

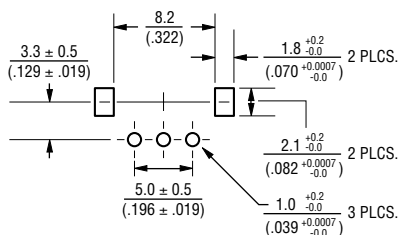

PTV09A-4
(with shaft style U)

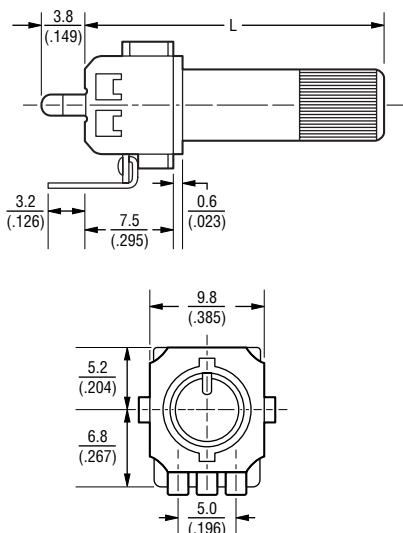


RECOMMENDED PCB LAYOUT

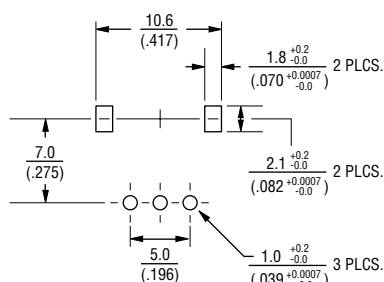


DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

Derating Curve

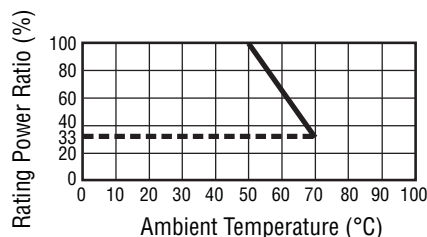


Shaft Styles

S-Type

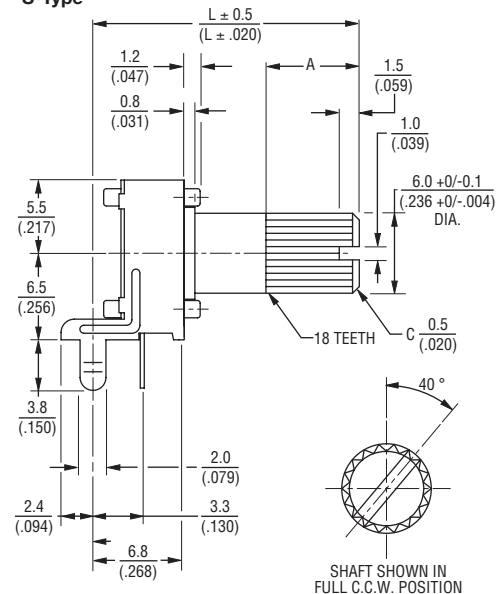

U-Type

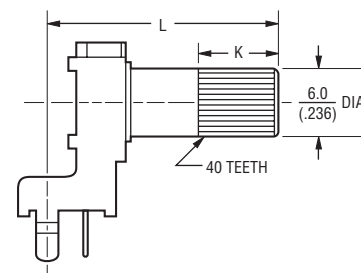

S-Type Shaft

L	15 (.591)	20 (.787)	25 (.984)	30 (1.181)
A	7 (.275)	7 (.275)	7 (.275)	7 (.275)

U-Type Shaft

L	15 (.591)	20 (.787)	25 (.984)	30 (1.181)
K	6 (.236)	7 (.275)	7 (.275)	7 (.275)

REV. 05/11

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А