


# Hall Effect Current Sensors L18P\*\*\*D15 Series

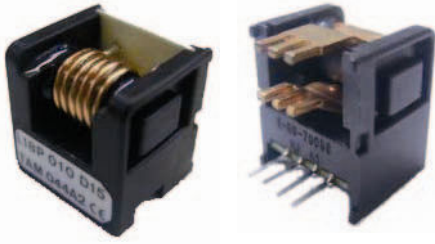

## Features:

- Open Loop type
- Printed circuit board mounting
- Integrated primary
- Voltage output
- Busbar version from 40A to 60A
- Insulated plastic case according to UL94V0

## Advantage:

- Excellent accuracy and linearity
- Wide nominal current range
- Low temperature drift
- Wide frequency bandwidth
- No insertion loss
- High Immunity To External Interference
- Optimised response time
- Current overload capability

## Specifications


$T_A=25^{\circ}\text{C}$ ,  $V_{CC}=\pm 15\text{V}$ ,  $R_L=10\text{k}\Omega$

Parameters	Symbol	L18P003 D15	L18P005 D15	L18P010 D15	L18P015 D15	L18P020 D15	L18P025 D15	L18P030 D15	L18P040 D15	L18P050 D15	L18P060 D15
Rated current	$I_f$	$\pm 3\text{A}$	$\pm 5\text{A}$	$\pm 10\text{A}$	$\pm 15\text{A}$	$\pm 20\text{A}$	$\pm 25\text{A}$	$\pm 30\text{A}$	$\pm 40\text{A}$	$\pm 50\text{A}$	$\pm 60\text{A}$
Maximum Current	$I_{fmax}$	$\pm 9\text{A}$	$\pm 15\text{A}$	$\pm 30\text{A}$	$\pm 45\text{A}$	$\pm 60\text{A}$	$\pm 75\text{A}$	$\pm 90\text{A}$	$\pm 120\text{A}$	$\pm 150\text{A}$	$\pm 180\text{A}$
Output Voltage	$V_{OUT}$	$\pm 4\text{V} \pm 0.040\text{V} @ \pm I_f$							$\pm 4\text{V} \pm 0.050\text{V} @ \pm I_f$		
Offset Voltage	$V_{OE}$	$0\text{V} \pm 0.040\text{V} @ I_f = 0\text{A}$							$0\text{V} \pm 0.050\text{V} @ I_f = 0\text{A}$		
Accuracy <sup>1</sup>	$X$	$\pm 1\% @ I_f$									
Output Linearity <sup>1</sup>	$\epsilon_L$	$\leq \pm 1\% @ I_f$									
Power Supply	$V_{CC}$	$\pm 15\text{V} \pm 5\%$									
Consumption Current	$I_C$	$\leq 15\text{mA}$									
Response Time	$t_r$	$\leq 5\mu\text{s} (@ di/dt = 10\text{A} / 5\mu\text{s})$									
Output Temperature Characteristic <sup>1</sup>	$TCV_{OUT}$	$\leq \pm 2.0\text{mV} / ^{\circ}\text{C}$									
Offset Temperature Characteristic	$TCV_{OE}$	$\leq \pm 1.5\text{mV} / ^{\circ}\text{C}$									
Hysteresis error	$V_{OH}$	$\leq 25\text{mV} (0\text{A} \leftrightarrow I_f)$							$\leq 40\text{mV} (0\text{A} \leftrightarrow I_f)$		
Withstand Voltage	$V_d$	AC3000V for 1minute (sensing current 0.5mA), inside of aperture $\leftrightarrow$ terminal									
Insulation Resistance	$R_{IS}$	$> 500\text{M}\Omega$ (500V DC), inside of aperture $\leftrightarrow$ terminal									
Frequency Bandwidth <sup>2</sup>	$f$	DC .. 50kHz									
Operating Temperature	$T_A$	$-20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$									
Storage Temperature	$T_s$	$-20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$									


<sup>1</sup> Without offset — <sup>2</sup> Small signal only to avoid excessive heating of magnetic core

## Electrical Performances

Frequency Characteristic (L18P050D15)

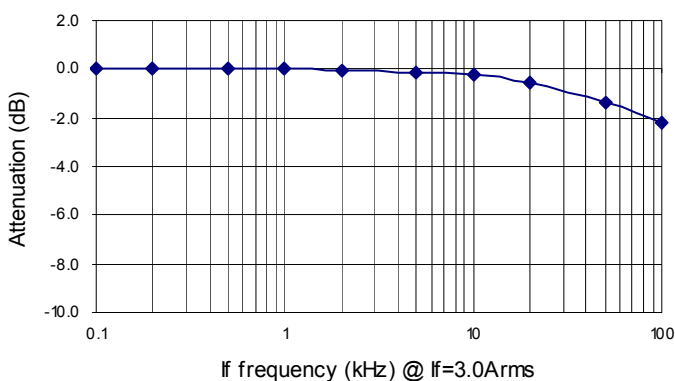

Saturation Characteristic (L18P050D15)




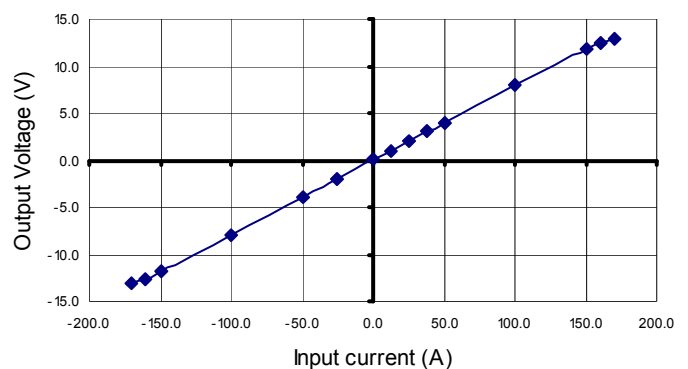


# Hall Effect Current Sensors L18P\*\*\*D15 Series



## Mechanical dimensions in mm

### Terminal Pin Identification

- 1:  $-V_{CC}$
- 2: GND
- 3:  $+V_{CC}$
- 4: Output
- 5: Primary input current (+)
- 6: Primary input current (-)

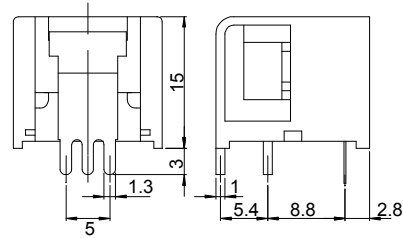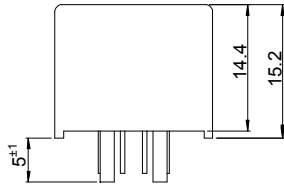


A	$\phi D$
3A	$\phi 0.6$
5A	$\phi 0.8$
10A	$\phi 1.1$
15A	$\phi 1.4$
20~30A	$\phi 1.6$

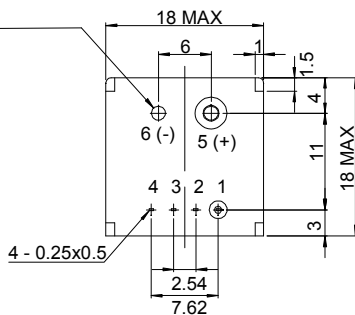

### NOTES

- 1. Unit is mm
- 2. Tolerance is 0.5mm
- 3. Cover is optional

## Electrical connection diagram

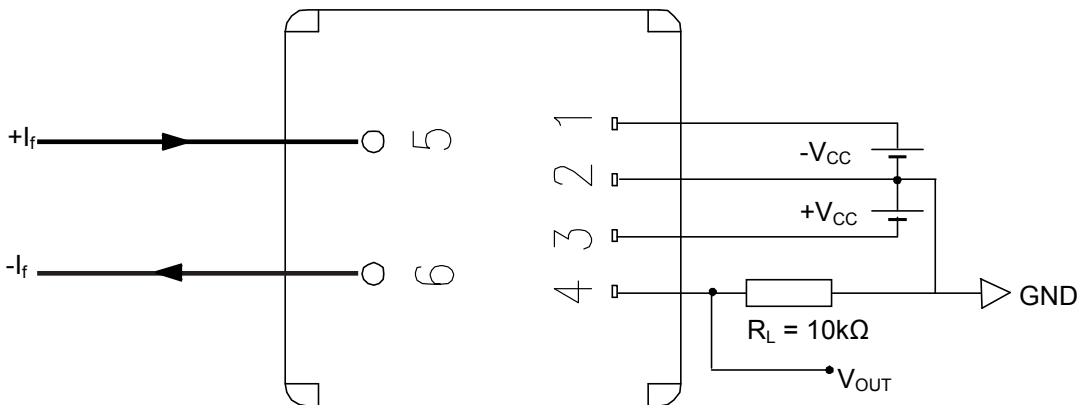

## Package & Weight Information

Weight	Pcs/box	Pcs/carton	Pcs/pallet
8g	100	600	9600

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А