

**Key Switches, Medium Security**

**MATERIAL SPECIFICATIONS**

Contacts .....Silver  
 Cylinder Material.....Zinc alloy  
 Lock Body .....Zinc alloy  
 Key Material .....Brass  
 Terminals/Fixed Contacts ....Screw type  
 Beveled Frame Finish .....302 Stainless steel

**TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS**

Contact Rating .....1A at 120 VAC resistive  
 Initial Contact Resistance .....50 Milliohms max.  
 Contact Timing.....Non-shorting  
 Plunger/Actuator Travel .....90°  
 Key Changes .....25 Standard  
 Life Expectancy .....Up to 10,000 Cycles

**ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS**

Solder Heat Resistance .....See page M3-4

**NOTE: All Keylocks are supplied with 2 brass keys on a ring.**

**SPST**

**5 Disc Tumblers**



2SWK131



Part Number						Part Number					
Tyco Electronics	Alcoswitch	Type	Pos. 1	Pos. 2	Remove Key	Tyco Electronics	Alcoswitch	Type	Pos. 1	Pos. 2	Remove Key
1-1437597-7	2SWK131AL101	SPST	Off	On	Position 1	2-1437597-7	2SWK231AL101	SPST	Off	(On)	Position 1
2-1437597-3	2SWK132AL101	SPST	Off	On	Position 1 or 2	4-1437597-3	SWK1323AL101	Spare Key for SWK Series (On) indicates momentary position.			

**2 Position Key Switch**

**MATERIAL SPECIFICATIONS**

Contacts ..... Gold or silver plate  
 Cylinder Material ..... Zinc alloy  
 Lock Body ..... Zinc alloy  
 Key Material ..... Brass  
 Terminals/Fixed Contacts ..... Tin lead plate  
 Terminal Seal ..... SP epoxy

**ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS**


Operating Temperature ..... -30°C to +85°C (-22°F to +185°F)  
 Storage Temperature ..... -30°C to +85°C (-22°F to +185°F)  
 Solder Heat Resistance ..... See page M3-4

**TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS**

Contact Rating ..... Gold: 0.4 VA max. @ 20 VDC or peak AC  
 Silver: 3A @ 125 VAC or 28 VDC resistive  
 Initial Contact Resistance ..... 20 Milliohms max.  
 Contact Timing ..... Non-shorting  
 Insulation Resistance ..... 1,000 Megohms @ 500 VDC min.  
 Dielectric Strength ..... 1,000 Volts @ sea level  
 Actuator Travel ..... 80°

**Note: All keylocks are supplied with 2 brass keys on a ring.**

**SPDT/DPDT  
 4 Disc Tumblers**

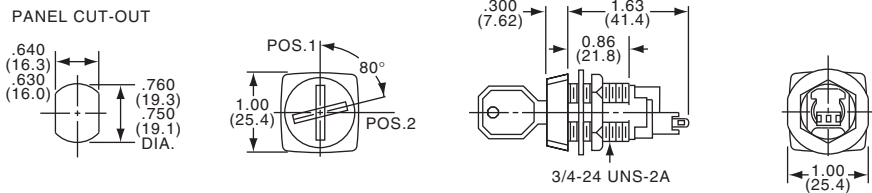

SKT131

Tyco Electronics	Alcoswitch	Type	Ⓢ	Ⓣ	Remove Key	Contacts
1437598-4	SKT131AEL01	SPDT	On	On	1 Only	Silver
1437598-5	SKT131GAEL01	SPDT	On	On	1 Only	Gold
1437598-7	SKT132AEL01	SPDT	On	On	1 or 2	Silver
1437598-8	SKT132GAEL01	SPDT	On	On	1 or 2	Gold
1437598-9	SKT331AEL01	DPDT	On	On	1 Only	Silver
1-1437598-0	SKT331GAEL01	DPDT	On	On	1 Only	Gold
1-1437598-1	SKT332AEL01	DPDT	On	On	1 or 2	Silver
1-1437598-3	SKT332GAEL01	DPDT	On	On	1 or 2	Gold
3-1437598-4	SK1323AEL01	Spare key for SKT13 Series				

**H**  
SKT Series

**Medium Security Key Switch**

**MATERIAL SPECIFICATIONS**

Contacts .....Silver  
 Cylinder Material .....Zinc alloy  
 Lock Body .....Zinc alloy  
 Key Material .....Brass  
 Terminals/Fixed Contacts ...Screw type  
 Beveled Frame Finish .....Brushed chrome

**TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS**

Contact Rating .....1 A @ 120 VAC resistive  
 Initial Contact Resistance ...50 Milliohms max.  
 Contact Timing .....Non-shorting  
 Actuator Travel .....90°  
 Key Changes .....10 Standard  
 Life Expectancy .....Up to 10,000 Cycles

**ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS**

Operating Temperature .....-22°F + 185° F (-30°C to +85°C)  
 Storage Temperature .....-22°F + 185° F (-30°C to +85°C)  
 Solder Heat Resistance .....See page M3-4

**NOTE: All Keylocks are supplied with 2 brass keys on a ring.**

**SPST**


**4 Disc Tumblers**



SKF131



**PANEL CUT-OUT**



Tyco Electronics	Alcoswitch	Type	Pos. 1	Pos. 2	Remove Key	Tyco Electronics	Alcoswitch	Type	Pos. 1	Pos. 2	Remove Key
1437597-1	2SKF131AEL01	SPST	Off	On	Position 1	1-1437597-1	2SKF231AEL01	SPST	Off	(On)	Position 1
1437597-7	2SKF132AEL01	SPST	Off	On	Position 1 or 2	3-1437597-4	SK1323AEL01	SPST	Spare key for SK Series		
1-1437597-0	2SKF133AEL01	SPST	On	Off	Position 1				(On) indicates momentary position.		

H

SKF Series

**High Security Key Switch**

**MATERIAL SPECIFICATIONS**

Contacts .....Silver  
 Cylinder Material .....Zinc alloy  
 Lock Body .....Zinc alloy  
 Actuator Material .....Brass key  
 Terminals/Fixed Contacts.....Screw type  
 Beveled Frame Finish .....Polished chrome

**ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS**


Operating Temperature.....-22°F to +185° (-30°C to +85°C)  
 Storage Temperature .....-22°F to +185° (-30°C to +85°C)  
 Solder Heat Resistance.....See page M3-4

**TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS**

Contact Rating .....5A @ 115 VAC, 15A @ 24 VDC  
 ..... resistive  
 Initial Contact Resistance ...50 Milliohms max.  
 Contact Timing .....Non-shorting  
 Dielectric Strength .....1,000 VAC @ sea level  
 Actuator Travel .....90°  
 Key Changes .....25 Standard  
 Life Expectancy .....Up to 20,000 Cycles

**NOTE: All Keylocks are supplied with 2 brass keys on a ring.**

**SPST**  
**8 Disc Tumblers**

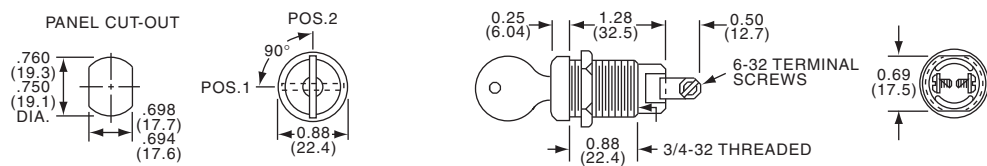

SWK12

Tyco Electronics	Alcoswitch	Type	Pos. 1	Pos. 2	Remove Key
4-1437597-0	SWK12F315	SPST	On	Off	Position 1 or 2
3-1437597-6	SWK121F315	SPST	On	Off	Position 2
3-1437597-8	SWK123F315	SPST	On	Off	Position 1
4-1437597-2	SWK12KF315	Spare key for SWK12 Series			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А