


## MDSR-7 Features and Benefits



### Features

- Sub-miniature normally open switch with 12.7mm x 1.8mm (0.500" x 0.071") glass envelope
- Capable of switching 200Vdc at up to 10 Watts
- $10^{12}$  Ohms insulation resistance
- Available sensitivity range 10-25 AT
- Surface mount version available


### Benefits

- Hermetically sealed switch contacts are not effected by and have no effect on their external environment
- Low, stable contact resistance
- Low space requirement
- Zero operating power required for contact
- Fit and forget durability
- Well suited to signal switching applications

### Applications

- Reed relays (particularly suited to ATE type applications)
- Security
- Limit switching
- Telephone hook switch

## DIMENSIONS (in) mm

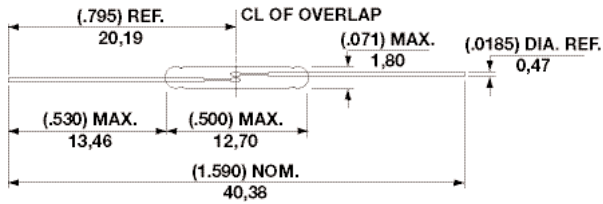

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Switch Type</b>   | <b>MDSR-7</b> |
| Contact Form   | <b>A</b>      |
| Underwriters Laboratories Recognised, File E47258 (see note 1) | <b>UL</b>     |

### ELECTRICAL RATINGS

|                    |                  |                    |             |
|--------------------|------------------|--------------------|-------------|
| Contact Rating (2) |                  | Watt - max.        | 10          |
| Voltage            | Switching        | Vdc - max.         | 200         |
|                    | Breakdown        | Vdc - min.         | 250         |
| Current            | Switching        | A - max.           | 0.5         |
|                    | Carry            | A - max.           | 0.8         |
| Resistance         | Contact, Initial | $\Omega$ - max.    | 0.100       |
|                    | Insulation       | $\Omega$ - min.    | $10^{12}$   |
| Capacitance        | Contact          | pF - typ.          | 0.3         |
| Temperature        | Operating        | $^{\circ}\text{C}$ | -40 to +125 |
|                    | Storage (6)      | $^{\circ}\text{C}$ | -65 to +125 |

### OPERATING CHARACTERISTICS

|                    |                              |           |      |
|--------------------|------------------------------|-----------|------|
| Operate Time (3)   |                              | ms - max. | 0.6  |
| Release Time (3)   |                              | ms - max. | 0.2  |
| Shock              | 11ms $\frac{1}{2}$ sine wave | G - max.  | 100  |
| Vibration          | 50-2000 Hertz                | G - max.  | 30   |
| Resonant Frequency |                              | Hz - typ. | 5500 |

### MAGNETIC CHARACTERISTICS

|                        |  |              |       |
|------------------------|--|--------------|-------|
| Pull-In Range (4)      |  | Ampere Turns | 10-25 |
| Rating Sensitivity (5) |  | Ampere Turns | 20    |
| Test Coil              |  |              | L4989 |

- Notes
- 1) For details on electrical specifications, contact Hamlin.
  - 2) Contact rating-Product of the switching voltage and current should never exceed the wattage rating.  
Contact Hamlin for additional load/life information.
  - 3) Operate (inc. bounce) /Release Time-per EIA/NARM RS421A, diode suppressed coil.
  - 4) Pull in Range-Contact Hamlin for tolerances available within this range.
  - 5) Rating Sensitivity-The value at which contact ratings and operating characteristics are determined. Derating may be required below this value.
  - 6) Storage Temperature-Long time exposure at elevated temperature may degrade solderability of the leads.

**Hamlin USA** Tel: +1 920 648 3000 • Fax: +1 920 648 3001 • Email: sales.us@hamlin.com

**Hamlin UK** Tel: +44 (0)1379 649700 • Fax: +44 (0)1379 649702 • Email: sales.uk@hamlin.com

**Hamlin Germany** Tel: +49 (0) 6181 953660 • Fax: +49 (0) 6181 9536666 • Email: sales.de@hamlin.com

**Hametrol France** Tel: +33 (0) 1 6047 3000 • Fax: +33 (0) 1 6015 9136 • Email: sales.fr@hamlin.com

INFORMATION PROVIDED ON THIS DATA SHEET IS PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHOULD NOT BE RELIED UPON AS BEING ACCURATE FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Product performance may be affected by the application to which the product is applied. Upon request, HAMLIN will assist purchasers by providing information specific to any particular application. HAMLIN disclaims any and all liability whatsoever for any purchaser's reliance upon the information contained on this data sheet without further consultation with authorised representatives of HAMLIN.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А