


## Features

- Attenuation: 1 dB Steps to 15 dB
- Low DC Power Consumption
- Small Footprint, JEDEC Package
- Integral TTL Driver
- 50 Ohm Impedance
- Test Boards Available
- Tape and Reel Packaging Available
- CSP-1 Package

## Description

M/A-COM's AT90-0413 is a GaAs FET 4-Bit digital attenuator with integral driver. Step size is 1 dB providing a 15 dB attenuation range. This device is in an PQFN plastic surface mount package. The AT90-0413 is suited for applications where accuracy, fast speed, low power consumption and low costs are required.

## Schematic with Off-Chip Components

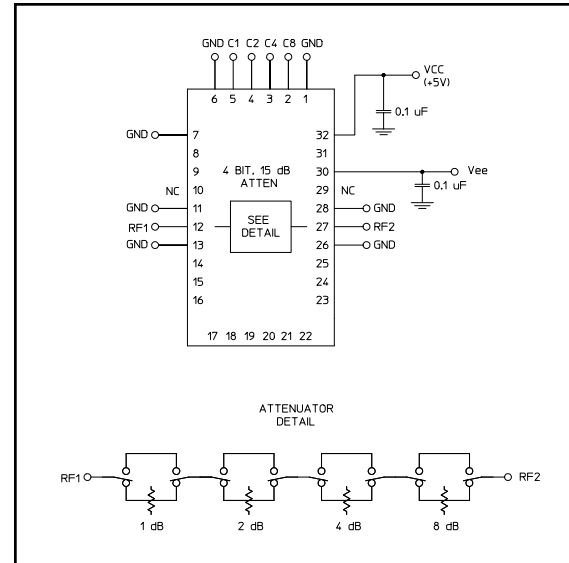

## Pin Configuration<sup>2</sup>

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	GND	17	N/C
2	C8	18	N/C
3	C4	19	N/C
4	C2	20	N/C
5	C1	21	N/C
6	GND	22	N/C
7	GND	23	N/C
8	N/C	24	N/C
9	N/C	25	N/C
10	N/C <sup>1</sup>	26	GND
11	GND	27	RF2
12	RF1	28	GND
13	GND	29	N/C <sup>1</sup>
14	N/C	30	-Vee
15	N/C	31	N/C
16	N/C	32	+Vcc

1. Pins 10 & 29 must be isolated.
2. The exposed pad centered on the package bottom must be connected to RF and DC ground. (For PQFN Packages)

## Ordering Information

Part Number	Package
AT90-0413	Bulk Packaging
AT90-0413TR	1000 piece reel
AT90-0413-TB	Sample Test Board

Note: Reference Application Note M513 for reel size information.

## Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}$


Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss	—	DC-2.5 GHz	dB	—	2.0	2.5
		DC-4.0 GHz	dB	—	2.5	3.0
Attenuation Accuracy	Individual Bits or Combination of Bits	DC-2.5 GHz	dB	—	—	$\pm(0.3+4\%$ of atten setting)
		DC-4.0 GHz	dB	—	—	$\pm(0.3+6\%$ of atten setting)
VSWR	Full Attenuation Range	DC-2.5 GHz	Ratio	—	1.5:1	1.8:1
		DC-4.0 GHz	Ratio	—	1.8:1	2.0:1
Switching Speed	50% Cntl to 90%/10% RF 10% to 90% or 90% to 10%	—	nS	—	75	150
		—	nS	—	20	50
1 dB Compression	—	50 MHz	dB	—	+21	—
		0.5-4.0 GHz	dB	—	+29	—
Input $IP_3$	Two-tone Inputs up to +5 dBm	50 MHz	dB	—	+35	—
		0.5-4.0 GHz	dB	—	+48	—
+Vcc	—	—	V	4.75	5.0	5.25
-Vee	—	—	V	-8.0	-5.0	-4.75
$V_{IL}$ $V_{IH}$	LOW-level input voltage HIGH-level input voltage	—	V	0.0	—	0.8
		—	V	2.0	—	5.0
$I_{in}$ (Input Leakage Current)	$V_{in} = V_{CC}$ or GND	—	$\mu\text{A}$	-1.0	—	1.0
$I_{cc}$ (Quiescent Supply Current)	$V_{cntrl} = V_{CC}$ or GND	—	$\mu\text{A}$	—	250	400
$\Delta I_{cc}$ (Additional Supply Current Per TTL Input Pin)	$V_{CC} = \text{Max}$ , $V_{cntrl} = V_{CC} - 2.1\text{ V}$	—	mA	—	—	1.0
IEE	$V_{EE}$ min to max, $V_{in} = V_{IL}$ or $V_{IH}$	—	mA	-1.0	-0.2	—
Thermal Resistance $\theta_{jc}$	—	—	$^\circ\text{C/W}$	—	15	—

## Absolute Maximum Ratings<sup>3,4</sup>

Parameter	Absolute Maximum
Max. Input Power 0.05 GHz 0.5 - 4.0 GHz	+27 dBm +34 dBm
$V_{CC}$	$-0.5\text{ V} \leq V_{CC} \leq +7.0\text{ V}$
$V_{EE}$	$-8.5\text{ V} \leq V_{EE} \leq +0.5\text{ V}$
$V_{CC} - V_{EE}$	$-0.5\text{ V} \leq V_{CC} - V_{EE} \leq 14.5\text{ V}$
$V_{in}^5$	$-0.5\text{ V} \leq V_{in} \leq V_{CC} + 0.5\text{ V}$
Operating Temperature	$-40^\circ\text{C}$ to $+85^\circ\text{C}$
Storage Temperature	$-65^\circ\text{C}$ to $+125^\circ\text{C}$

- Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
- M/A-COM does not recommend sustained operation near these survivability limits.
- Standard CMOS TTL interface, latch-up will occur if logic signal applied prior to power supply.

## Recommended PCB Configuration<sup>6</sup>

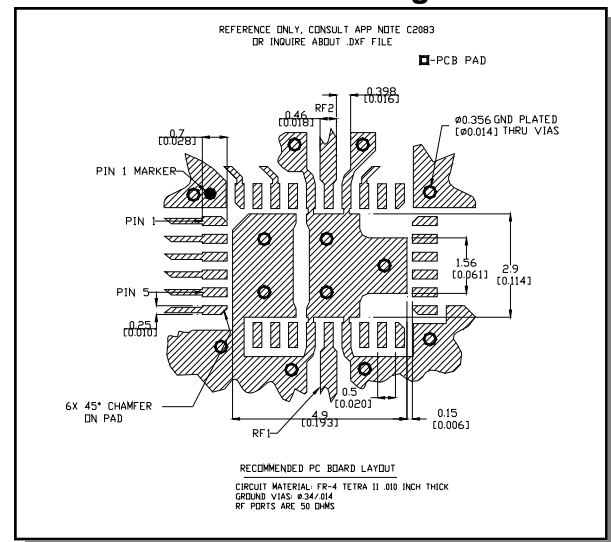

- Application Note S2083 is available on line at [www.macom.com](http://www.macom.com)

## Handling Procedures

Please observe the following precautions to avoid damage:

### Static Sensitivity

Gallium Arsenide Integrated Circuits are sensitive to electrostatic discharge (ESD) and can be damaged by static electricity. Proper ESD control techniques should be used when handling these devices.

### Moisture Sensitivity

The MSL rating for this part is defined as Level 2 per IPC/JEDEC J-STD-020. Parts shall be stored and/or baked as required for MSL Level 2 parts.


## Truth Table (Digital Attenuator)

C8	C4	C2	C1	Attenuation
0	0	0	0	Loss, Reference
0	0	0	1	1.0 dB
0	0	1	0	2.0 dB
0	1	0	0	4.0 dB
1	0	0	0	8.0 dB
1	1	1	1	15.0 dB


0 = TTL Low. 1 = TTL High

## Typical Performance Curves

### Insertion Loss

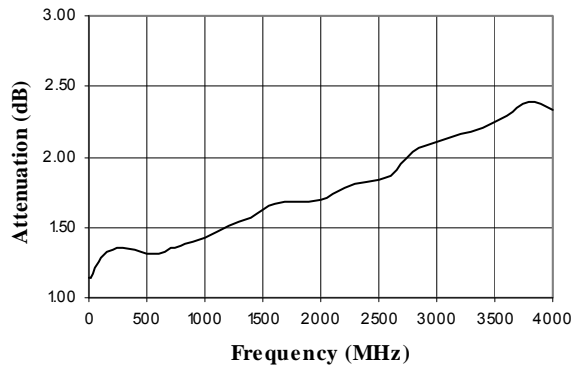


### VSWR @ Insertion Loss

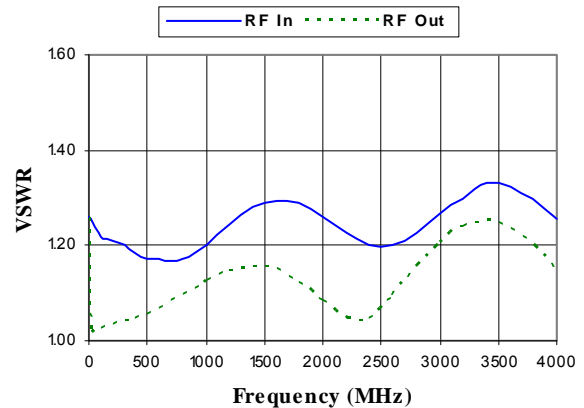


## Typical Performance Curves


**Attenuation Error, 1 dB Bit**

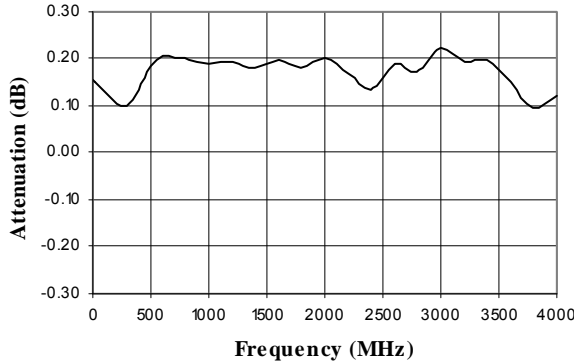


**Attenuation Error, 2 dB Bit**

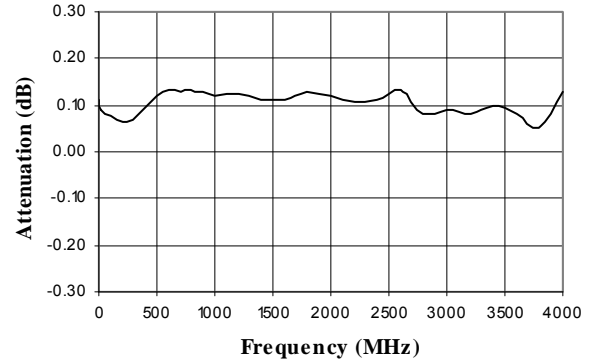


**Attenuation Error, 4 dB Bit**

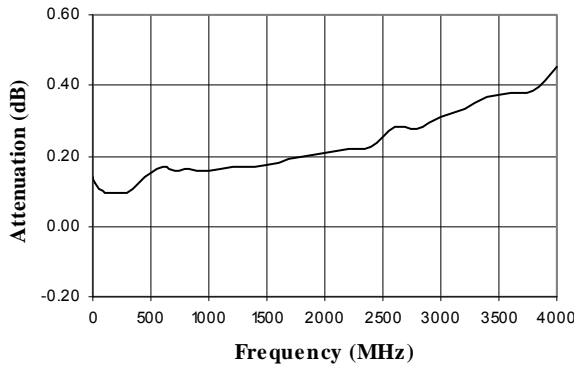


**Attenuation Error, 8 dB Bit**

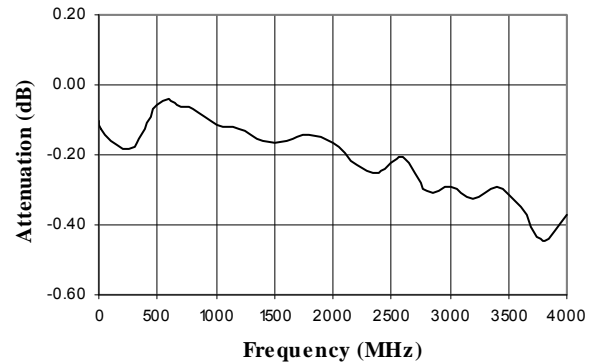

**Attenuation Error, Max. Attenuation**

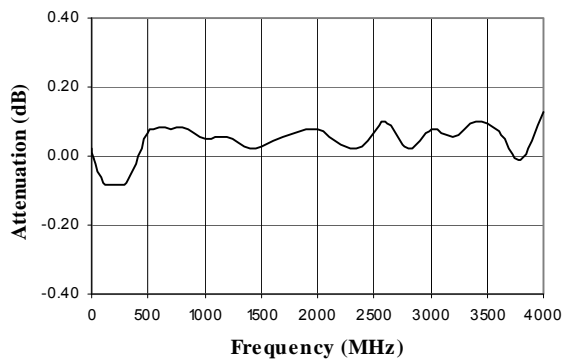


**VSWR, 1 dB Bit**

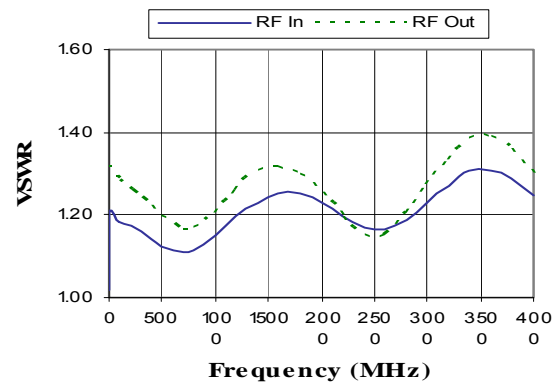


## Typical Performance Curves


VSWR, 2 dB Bit

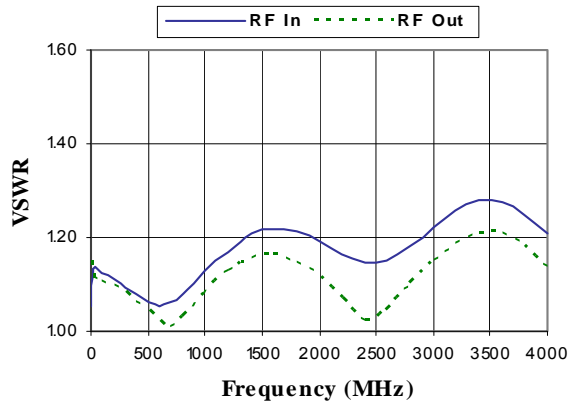


VSWR, 4 dB Bit

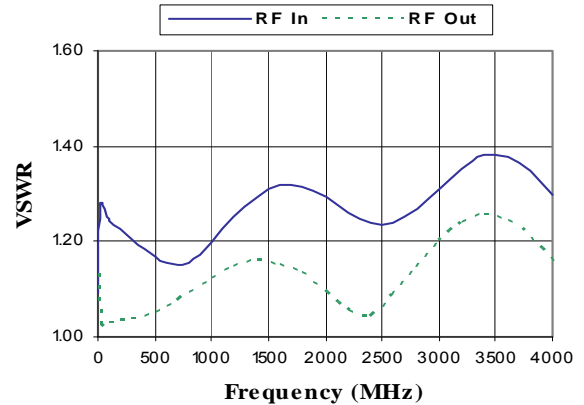


VSWR, 8 dB Bit

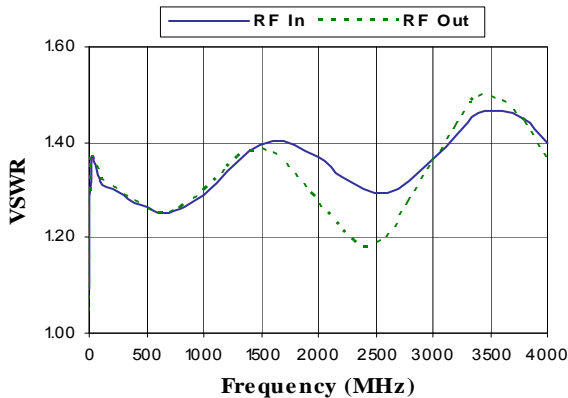


VSWR, Max. Attenuation

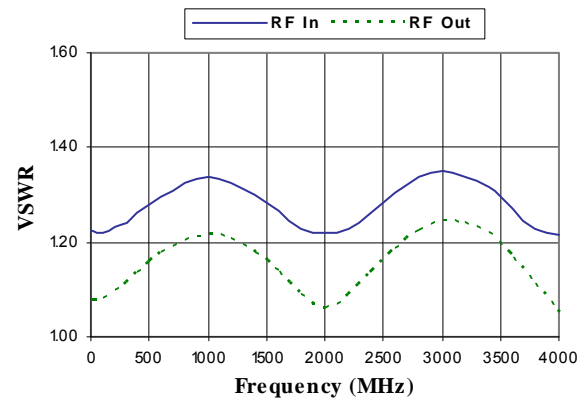

Insertion Loss vs. Temperature

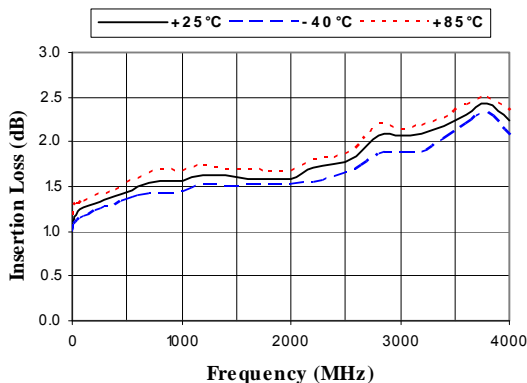


1 dB Bit vs. Temperature

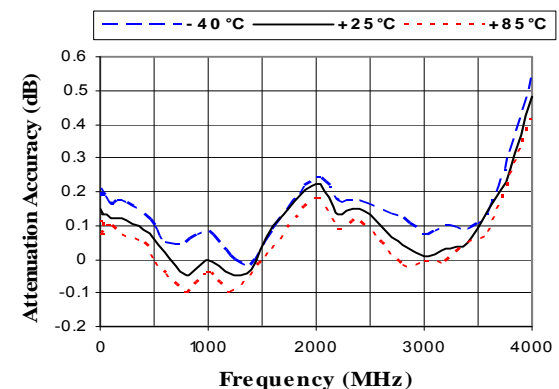


## Typical Performance Curves


2 dB Bit vs. Temperature

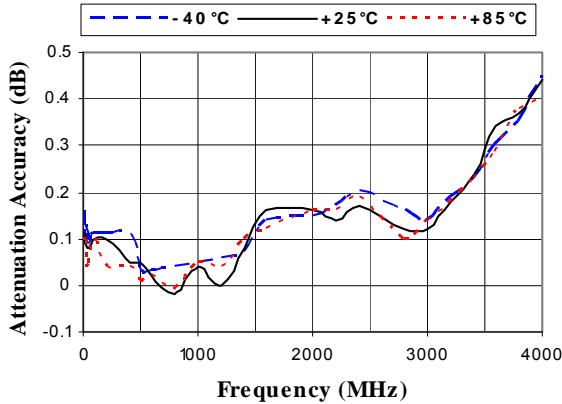


4 dB Bit vs. Temperature

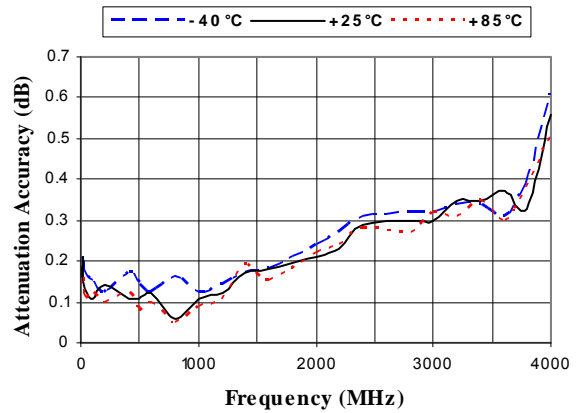


8 dB Bit vs. Temperature

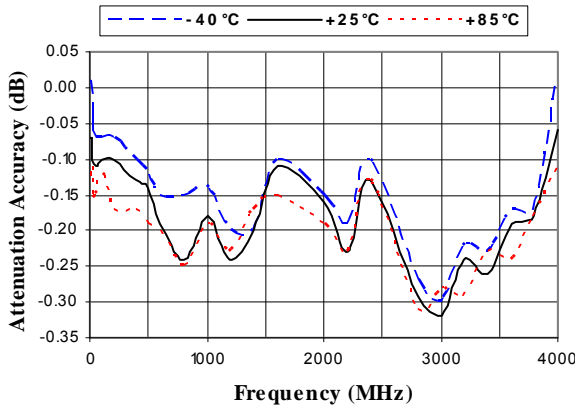

Max. Attenuation vs. Temperature

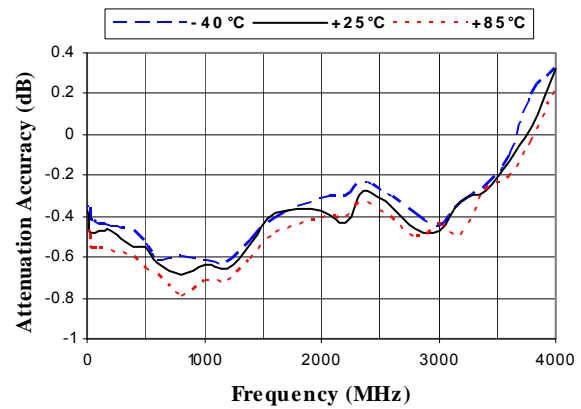

## CSP-1, 4 x 6 mm, 32-lead PQFN†

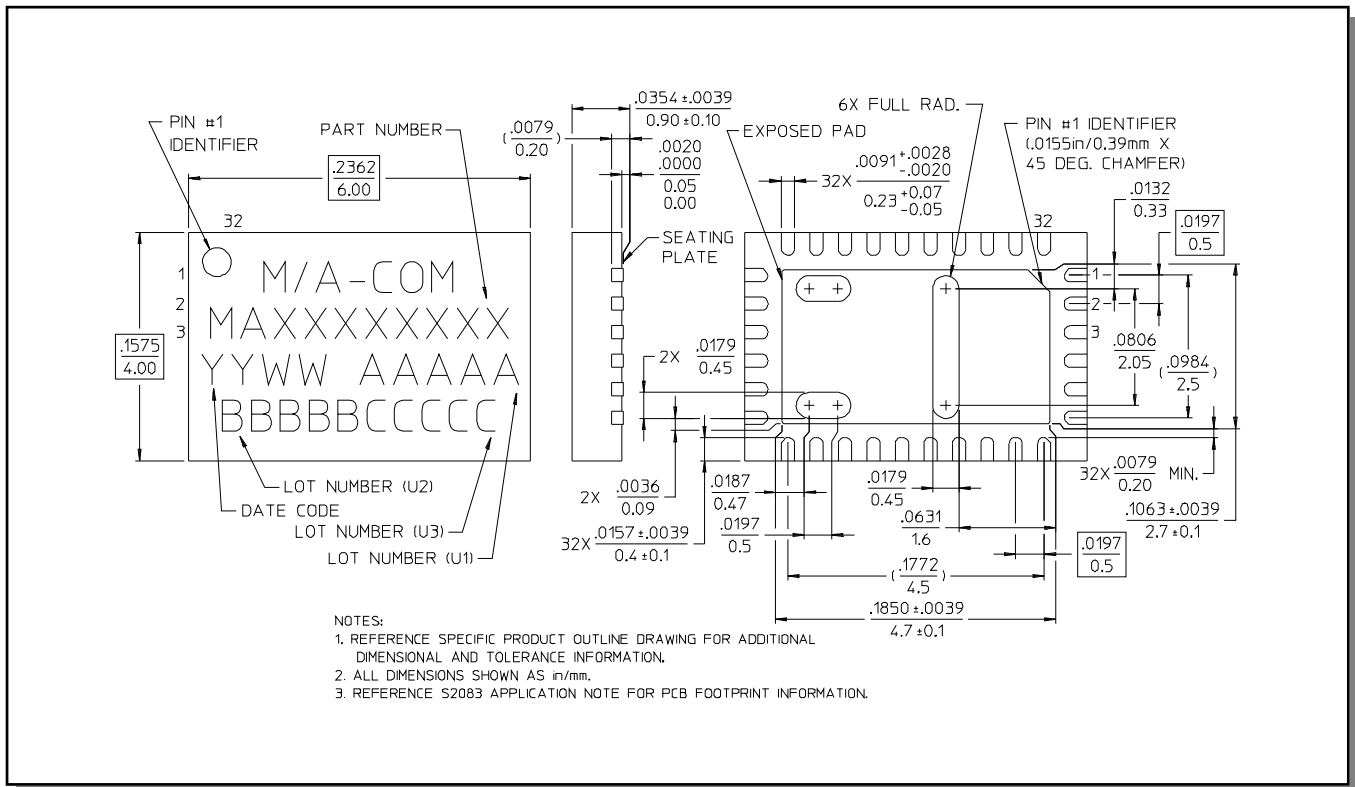

† Reference Application Note M538 for lead-free solder reflow recommendations.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А