



## Main

Range of product	OsiSense XT
Sensor type	Capacitive proximity sensor
Product specific application	Detection of insulated or conductive materials
Sensor name	XT1
Sensor design	Cylindrical M30
Size	70 mm
Body type	Fixed
Detector flush mounting acceptance	Flush mountable
Material	Metal
Enclosure material	Nickel plated brass
Type of output signal	Discrete
Wiring technique	3-wire
[Sn] nominal sensing distance	0.39 in (10 mm)
Discrete output function	1 NO
Output circuit type	DC
Discrete output type	NPN
Electrical connection	Cable
Cable length	6.56 ft (2 m)
[Us] rated supply voltage	24 V DC with reverse polarity protection
Delay response	<= 5 ms
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60947-5-2 IP67 conforming to IEC 60529

## Complementary

ISO thread	M30 x 1.5
Detection face	Frontal
[Sa] assured operating distance	0...0.28 in (0...7.2 mm)
Adjustment zone	0.08...0.79 in (2...20 mm)
Differential travel	< 0.2 x Sr
Repeat accuracy	< 0.1 x Sr
Wire insulation material	PVC
Status LED	1 LED (yellow) output state indication
Supply voltage limits	12...30 V DC
Residual current	< 0.1 mA (open state)
Protection type	Short-circuit protection
Switching frequency	<= 150 Hz
Voltage drop	<= 2 V (closed)
Current consumption	< 15 mA
Delay first up	<= 30 ms
Delay recovery	<= 5 ms
Maximum switching current	200 mA
Marking	CE
Setting-up	Sensitivity by potentiometer
Threaded length	2.17 in (55 mm)
Length	2.76 in (70 mm)
Product weight	0.6 lb(US) (0.27 kg)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Environment

standards	EN/IEC 60947-5-2
product certifications	CETLus
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
vibration resistance	10 gn amplitude = 1 mm (10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
resistance to electrostatic discharge	4 kV (contact) conforming to IEC 61000-4-2 8 kV (air) conforming to IEC 61000-4-2
resistance to electromagnetic fields	2.74 V/yd (3 V/m) conforming to IEC 61000-4-3
resistance to fast transients	2 kV conforming to IEC 61000-4-4


## Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0727 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0727 - Schneider Electric declaration of conformity
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisonyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>	For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>

## Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

## Dimensions

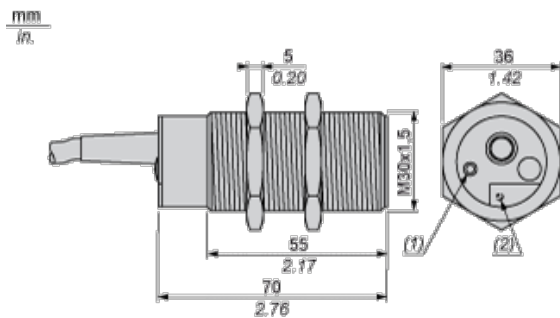


- (1) LED
- (2) Potentiometer beneath protective flap

## Setting-up


### Minimum Mounting Distances (mm)

#### Side by side



e(1) 0  
≥


#### Face to face



e(2) 22

IV


### Facing a metal object



e(3) 20

IV


### Mounted in support



Fixing nut tightening torque: 40 N.m

## Adjustment

### Sensitivity Adjustment

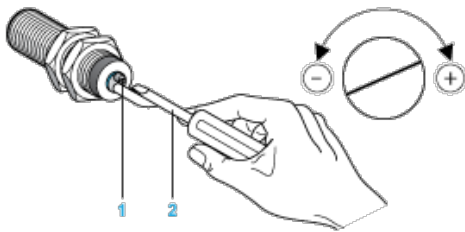


- (1) Adjustment potentiometer
- (2) Screwdriver (included with sensor)

## Wiring Diagram

### Pre-cabled

3-wire DC, NPN NO Output, Pre-cabled



- (BU) Blue
- (BN) Brown
- (BK) Black

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А