


**Power PCB Relay U/UB**

- 1 pole 7A, mono or bistable
- 1 form C (CO) or 1 form A (NO) or 1 form B (NC) contact
- Bistable and DC version
- Wash tight version
- Version for 10A on request



Typical applications  
Heating control, installation, battery powered equipment

F0153-C



**Approvals**

UL E214024  
Technical data of approved types on request



**Contact Data**

	Standard	Bistable	Sensitive
Contact arrangement	1 form C (CO) or 1 form A (NO) or 1 form B (NC)		
Rated voltage	250VAC		
Max. switching voltage	400VAC		
Rated current	7A	7A	5A
Limiting making current, max 4 s, duty factor 10%	12A	12A	12A
Breaking capacity max.	1750VA	1750VA	1250VA
Contact material	AgNi 90/10	AgNi 90/10	AgNi 90/10
Frequency of operation, with/without load	600/18000h <sup>-1</sup>		
Operate/release time typ.	5/ 3 ms	-	7/3 ms
Set/reset time typ.	-	5/ 3 ms	-
Bounce time typ., form A/form B	2/10ms	2/10ms	2/10ms

**Contact ratings**

Type	Contact	Load	Cycles
<b>UL 508</b>			
U/UB	C/A/B (CO/NO/NC)	7A, 250VAC, general purpose, 40°C	6.000

Mechanical endurance, DC coil >20x10<sup>6</sup> operations




**Coil Data**

	Standard	Bistable	Sensitive
Coil voltage range	6 to 48 VDC	6 to 48 VDC	6 to 48 VDC
Operative range IEC 61810	2	2	2
Reset voltage min., % of rated coil voltage	-	25%	-
Reset voltage max., % of rated coil voltage	-	45%	-
Rated operate power	-	900 to 1300 mW/20ms	-

**Coil versions, DC coil**

Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ω±10%	Rated coil power mW
<b>Standard coil</b>					
003	6	4.2	0.6	80	450
005	12	8.4	1.2	320	450
007	24	16.8	2.4	1280	450
008	48	33.6	4.8	3800	606
<b>Sensitive coil</b>					
103	6	4.4	0.6	110	327
105	12	8.8	1.2	440	327
107	24	17.5	2.4	1780	324
108	48	35.0	4.8	4000	576

All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C.  
Other coil voltages on request.

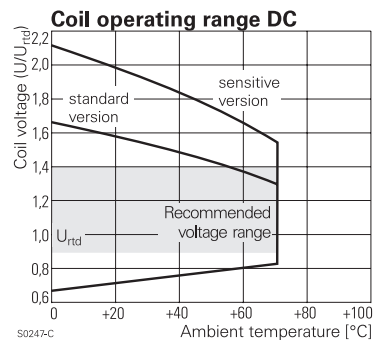

**Coil versions, bistable 1 coil**

Coil code	Rated voltage VDC	Set voltage VDC	Reset voltage VDC	Coil resistance Ω±10%	Rated coil power mW
003	6	4.7	1.5	33	1091
005	12	9.4	3.0	119	1210
007	24	18.7	6.0	475	1213
008	48	37.4	12.0	1750	1317

All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C.  
Other coil voltages on request.





Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А