

## 272/273/274/278/279 Series, MICRO™ Very Fast-Acting Fuse



### Description

Developed originally for the U.S. Space Program, MICRO™ fuse provides reliability in a compact design. The MICRO™ fuse is available in plug-in or radial lead styles and a complete range of ampere ratings from 1/500 to 5A to suit a wide variety of design needs.

### Features

- Military grade available
- High breaking capacity
- Clear cover option to view fuse element status
- Available from very low ampere of 2mA to 5A
- Plug-in with short or long leads option

### Applications

- Printed circuit boards and similar equipment
- Electronic components

### Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	E10480	2mA - 5A
	LR 29862	2mA - 5A
	FM02	2mA - 5A

### Electrical Characteristics

% of Ampere Rating	Ampere Rating	Opening Time
100%	1/500–5	4 Hours, <b>Min.</b>
200%	1/500–3/10	5 Seconds, <b>Max.</b>
	4/10-5	2 Seconds, <b>Max.</b>

### Electrical Characteristics

Ampere Rating (A)	Amp Code (for all above series)	Max Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> sec)	Agency Approvals		
								
.002	.002	125	10,000 amperes at 125 VAC/VDC.	2200	0.0000000845	X	X	X
.005	.005	125		280	0.0000000810	X	X	X
.010	.010	125		80.0	0.000000462	X	X	X
.015	.015	125		44.0	0.00000123	X	X	X
.031	.031	125		16.0	0.00000810	X	X	X
.050	.050	125		3.20	0.0000666	X	X	X
.062	.062	125		2.32	0.000115	X	X	X
.100	.100	125		1.25	0.000385	X	X	X
.125	.125	125		1.0	0.000691	X	X	X
.200	.200	125		2.30	0.00409	X	X	X
.250	.250	125		1.75	0.00640	X	X	X
.300	.300	125		1.25	0.00945	X	X	X
.400	.400	125		0.227	0.0251	X	X	X
.500	.500	125		0.167	0.0716	X	X	X
.600	.600	125		0.430	0.0411	X	X	X
.700	.700	125		0.324	0.0710	X	X	X
.750	.750	125		0.293	0.0900	X	X	X
.800	.800	125		0.271	0.113	X	X	X
1.00	.001	125		0.0880	0.0648	X	X	X
01.5	01.5	125		0.0578	0.160	X	X	X
2.00	002.	125		0.0425	0.300	X	X	X
3.00	003.	125		0.0275	0.759	X	X	X
4.00	004.	125		0.0202	1.38	X	X	X
5.00	005.	125		0.0156	2.21	X	X	X

272-4/278-9


**Temperature Derating Curve**



**Average Time Current Curves**



**Soldering Parameters - Wave Soldering**

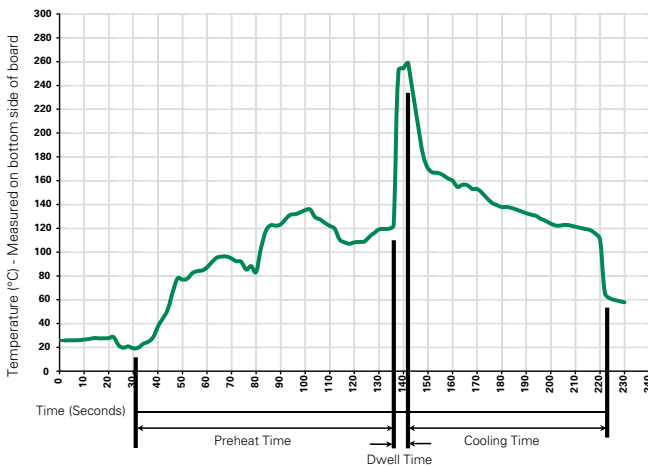

**Recommended Process Parameters:**

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
<b>Preheat:</b> (Depends on Flux Activation Temperature)	(Typical Industry Recommendation)
Temperature Minimum:	100° C
Temperature Maximum:	150° C
Preheat Time:	60-180 seconds
<b>Solder Pot Temperature:</b>	260° C Maximum
<b>Solder Dwell Time:</b>	2-5 seconds

**Recommended Hand-Solder Parameters:**

Solder Iron Temperature: 350° C +/- 5°C  
Heating Time: 5 seconds max.

**Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.**



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А