

Description

Single pole, thermal circuit breaker with trip-free mechanism, push/pull on/off manual actuation (M-type TO CBE to EN 60934) and temperature compensation. An indicator band on the push button clearly shows the tripped/off position. The robust design makes type 4140 suitable for extremely harsh conditions.

Various dummies are available without protective function, allowing connection of pre-installed wiring without loads.

Typical applications

Land vehicles, aircraft, watercraft, special vehicles.

Ordering information

Type No.

4140 High performance thermal circuit breaker with temperature compensation

Mounting

G threadneck panel mounting

Threadneck design

1 M12x0.75x7 alu, blackened, 1 location pin

Number of poles

1 1-pole, protected

Hardware for threadneck

3 hex nut M12x0.75, alu, serrated lock-washer 12.1/17.2, supplied separately

Terminal design (main terminals)

J1 screw terminals with inch thread (8-32UNC-2B)

Characteristic curve

M1 thermal 1.1-1.45 x I_N

Accessories Terminal screws & Terminal washers

M6 hex screw with Phillips head 8-32UNC-3Ax7.6 & lock washer 4.3/9 supplied separately

Z0 without accessories

Auxiliary contact, Barrier, Colour of the push button

S0TN without auxiliary contact, with barrier, black

S5TG with polarized aux. contact (female contact for male contacts to EN3155-016M2018), with barrier, green

Current ratings

20...50 A

4140 - G 1 1 3 - J1 M1 -M6 S5TG - 20 A ordering example



4140
without auxiliary contact with auxiliary contact

Technical data

Voltage rating	AC 115 V (300 Hz to 800 Hz); DC 28 V	
Current rating range	20...50 A	
Auxiliary circuit	0.5 A, DC 28 V	
Typical life	5,000 operations mechanical and 2,500 operations at I _N	
Ambient temperature	-55...+125 °C (-67...+257 °F)	
Temperature compensation	-55...+90 °C (-67...+194 °F)	
Insulation co-ordination (IEC 60664)	rated impulse withstand voltage 1.5 kV	pollution degree 3
Dielectric strength	test voltage AC 1,500 V main to aux. circuit AC 1,500 V	
Insulation resistance	> 100 MΩ (DC 500 V)	
Interrupting capacity I _{cn}	AC 115 V (400 Hz): 1,500 A DC 28 V: 4,000 A	
Degree of protection (IEC 60529)	operating area IP40 terminal area IP00	
Vibration (sinusoidal)	± 0.76 mm (5-80 Hz) 10 g (80-500 Hz), 5 g (500-2000 Hz) to EN 2350 para 5.3.1 and ISO 7137	
Vibration (random)	0.04 g ² /Hz (40-500 Hz) 5.8 g rms (10-2000 Hz) to ISO 7137	
Acceleration	17 g, to EN 2350, para 5.3.3 and ISO 2669	
Shock	50 g (11 ms), to EN 2350 para 5.3.2 and ISO 7137	
Corrosion	48 hours at 5 % salt mist to EN 2350 para 5.4.2 and ISO 7137	
Humidity	240 hours at 95 % RH, to EN 2350 para 5.4.3 and ISO 7137	
Altitude	≤ 15,000 m above sea level	
Mass	approx. 57 g with accessories and without auxiliary contact approx. 60 g with accessories and with auxiliary contact	

Standard current ratings and typical volt drop values

Current rating (A)	Volt drop per pole (mV)
20	150
25	150
30	150
35	150
40	120
45	120
50	120


Approvals

Authority	Standard	Voltage ratings	Current ratings
Airbus	EN 3661-005	AC 115 V, 400 Hz DC 28 V	20...50 A 20...50 A

Dimensions


4140-G113-J1M1-Z0S0TN-.. (NSA 931321, prEN 2794-004)

4140-G113-J1M1-M6S0TN-.. (NSA 931321, prEN 2794-004)

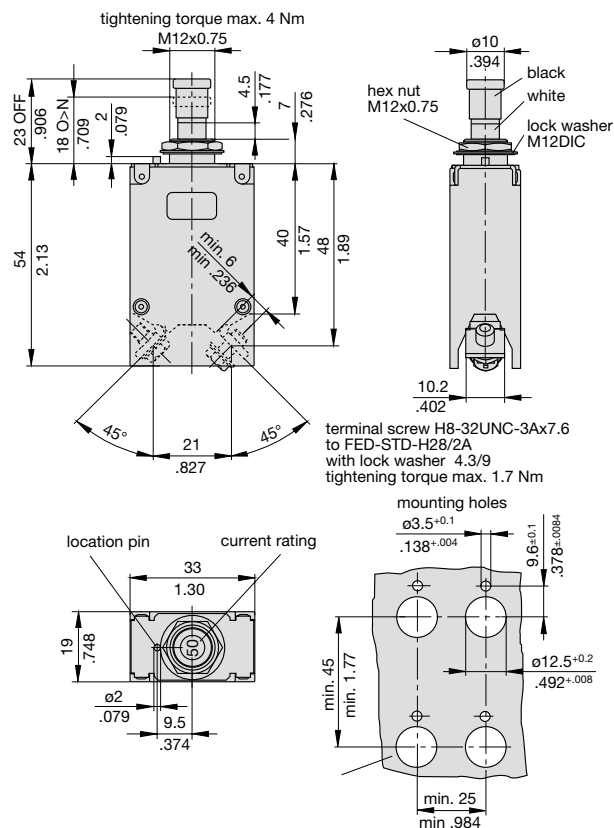


4140-G113-J1M1-Z0S5TG-.. (ASNE 0732-005, EN 3661-005)

4140-G113-J1M1-M6S5TG-.. (ASNE 0732-005, EN 3661-005)

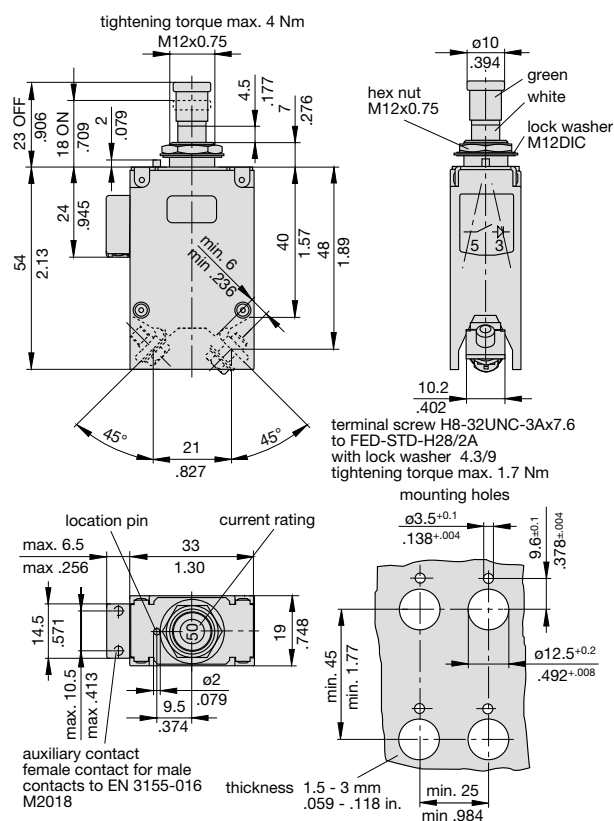


This is a metric design and millimeter dimensions take precedence ($\frac{\text{mm}}{\text{inch}}$)

Internal connection diagrams

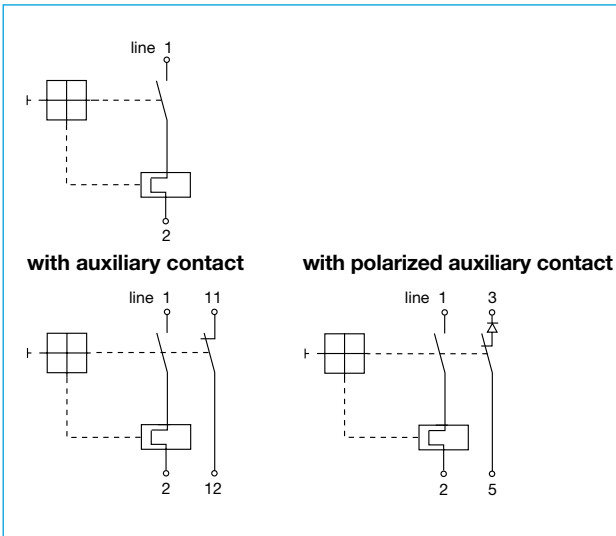

Typical time/current characteristics

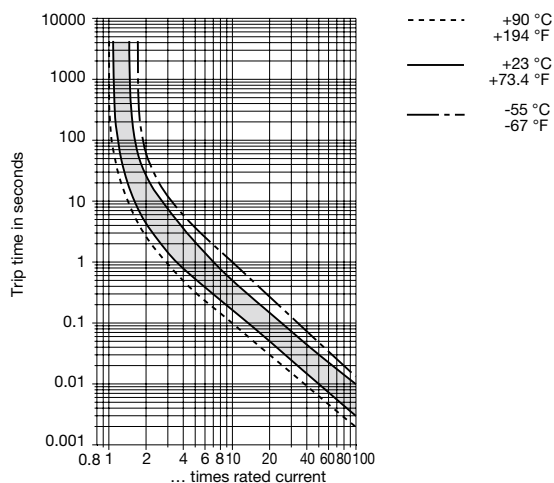


Accessories

Splash cover/hex nut assembly with O ring (IP66 and IP67)
X 200 801 15 black anodised nut M12x0.75x6, black cover


Splash cover/hex nut assembly with O ring (IP66 and IP67)
X 200 801 16 black anodised nut 7/16-32UNx6, black cover

Splash cover/hex nut assembly with O ring (IP66 and IP67)
X 200 801 17 black anodised nut 7/16-32UNx6, transparent cover


Splash cover/hex nut assembly with O ring (IP66 and IP67)
X 200 801 18 black anodised nut M12x0.75x6, transparent cover



Actuator extension (black) to be fitted on the push button
X 200 803 01 (approved to VG 95345, part 23)



Identification collar to be snapped on the push button
Y 307 004 01 black
Y 307 004 02 white
Y 307 004 03 red
Y 307 004 04 green
Y 307 004 05 blue

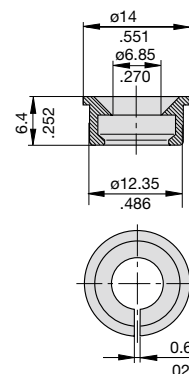

This is a metric design and millimeter dimensions take precedence ($\frac{\text{mm}}{\text{inch}}$)

All dimensions without tolerances are for reference only. In the interest of improved design, performance and cost effectiveness the right to make changes in these specifications without notice is reserved. Product markings may not be exactly as the ordering codes. Errors and omissions excepted.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А