
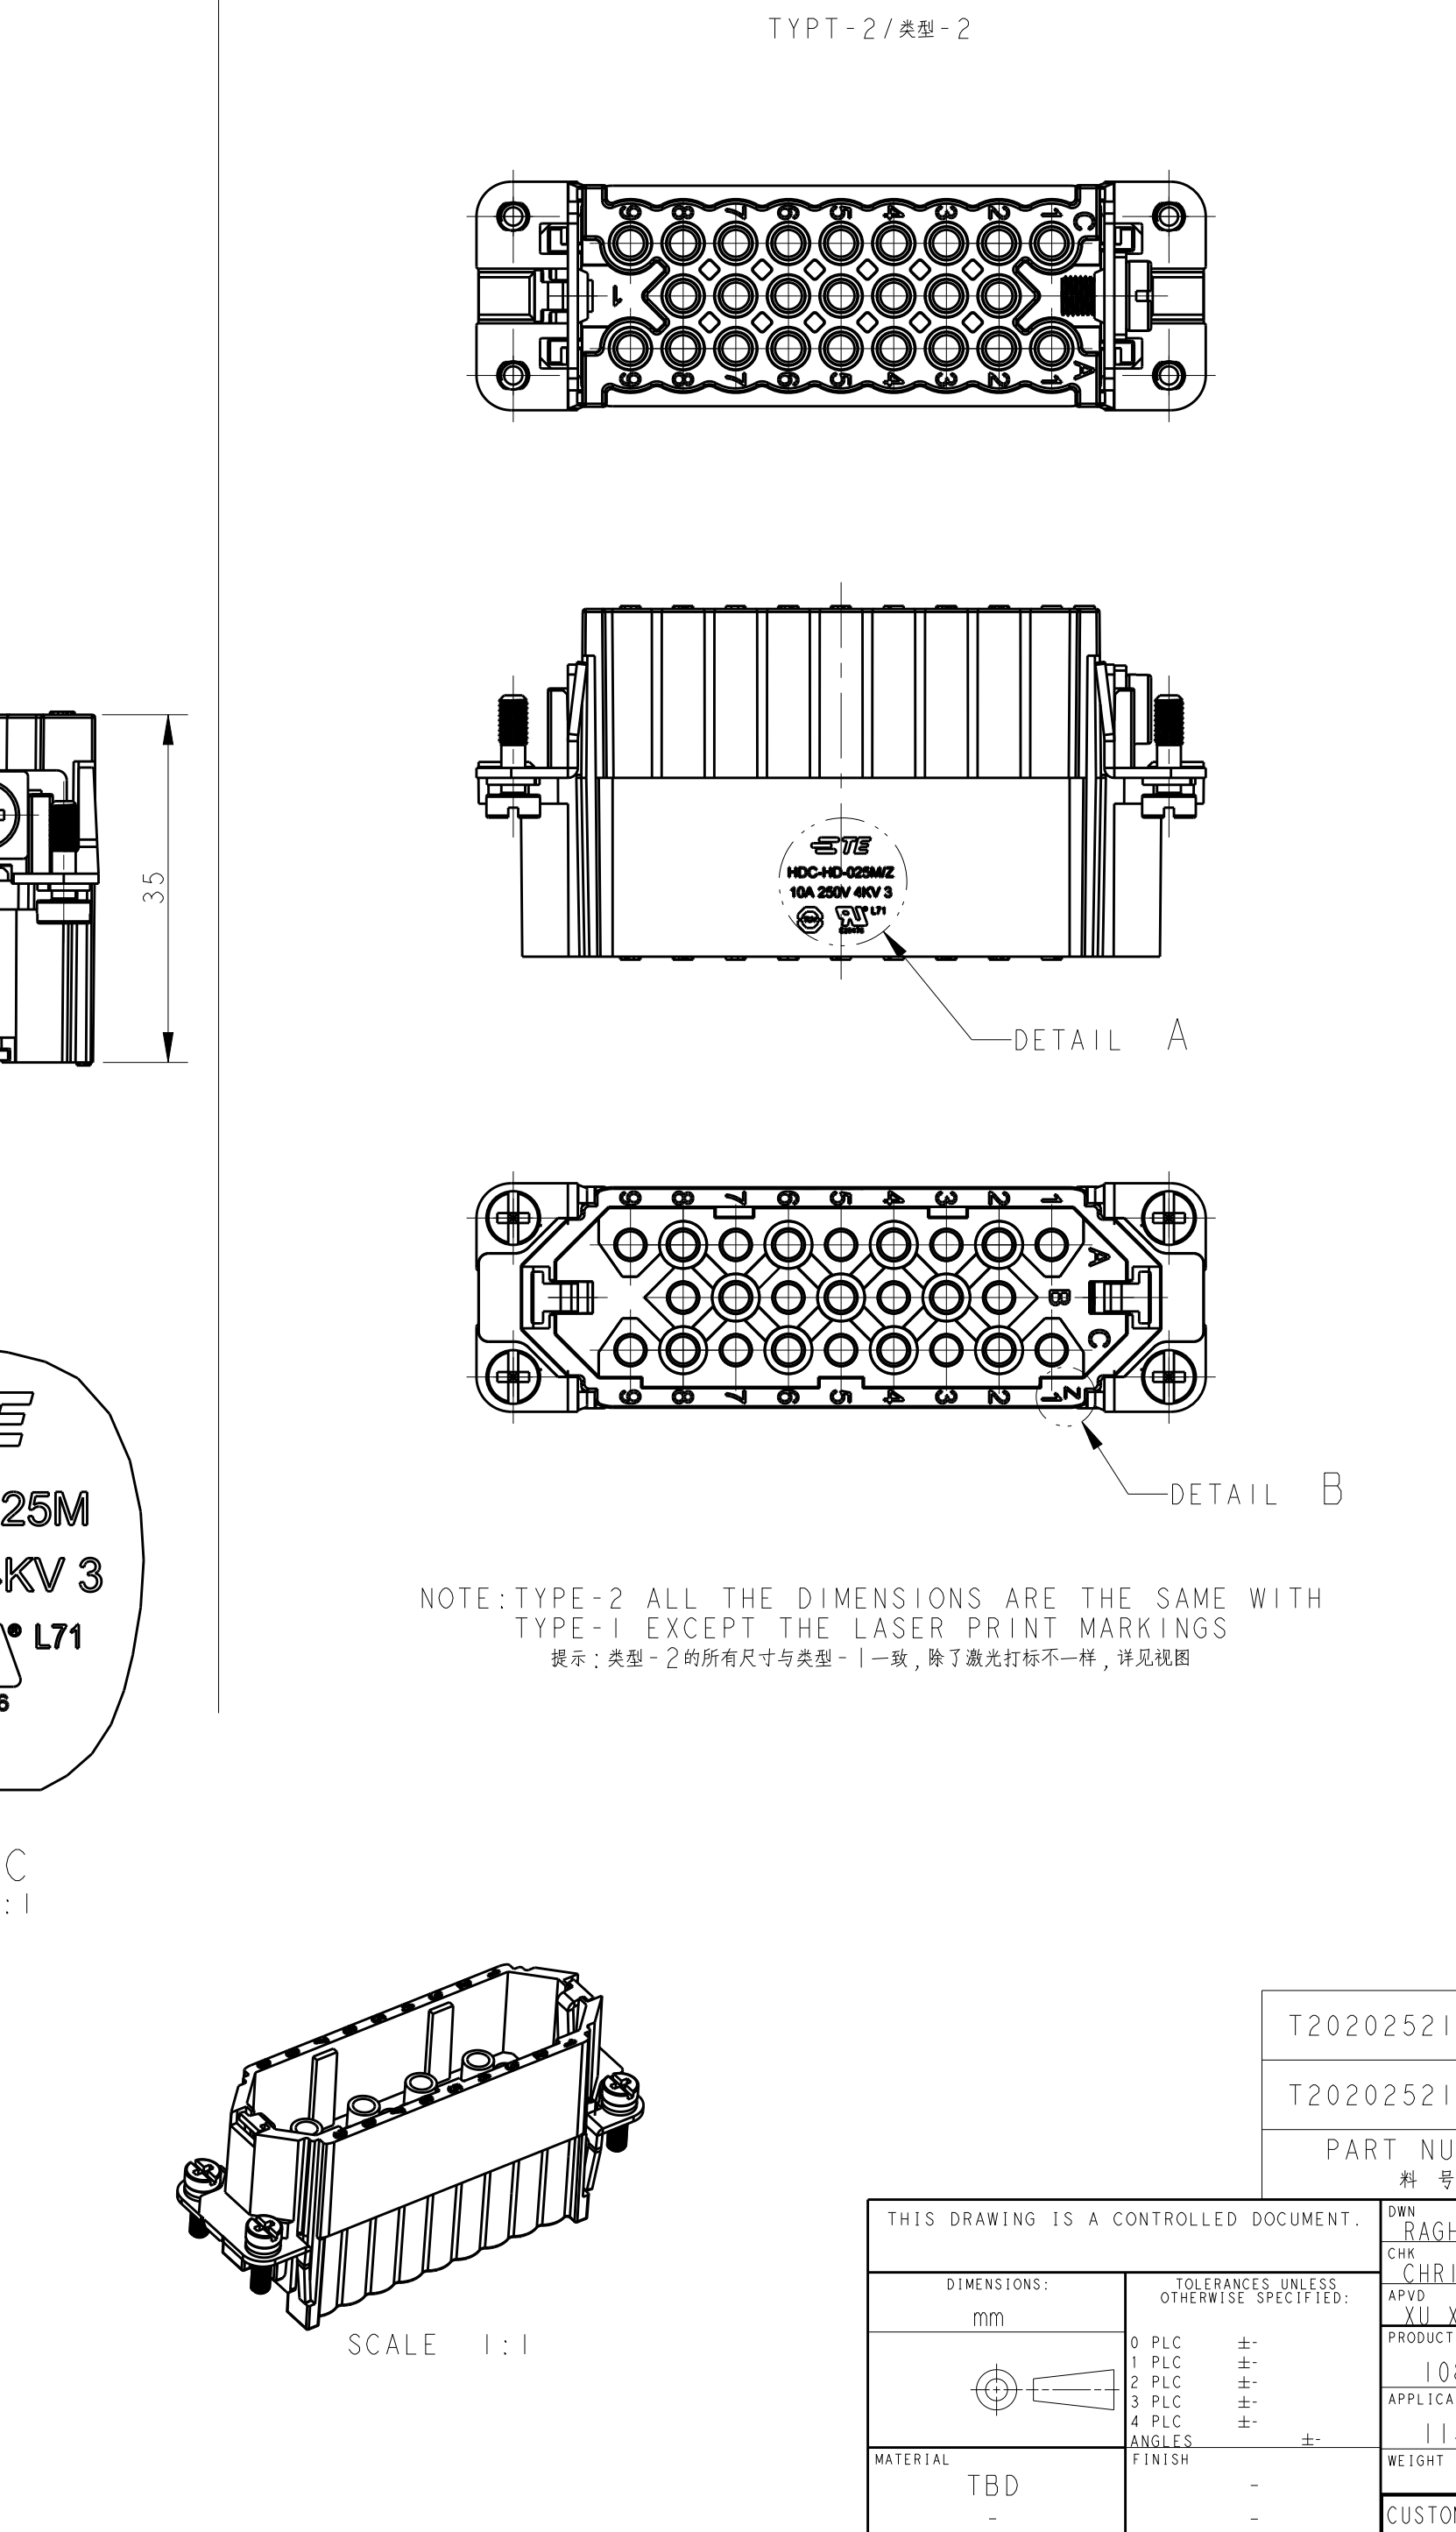


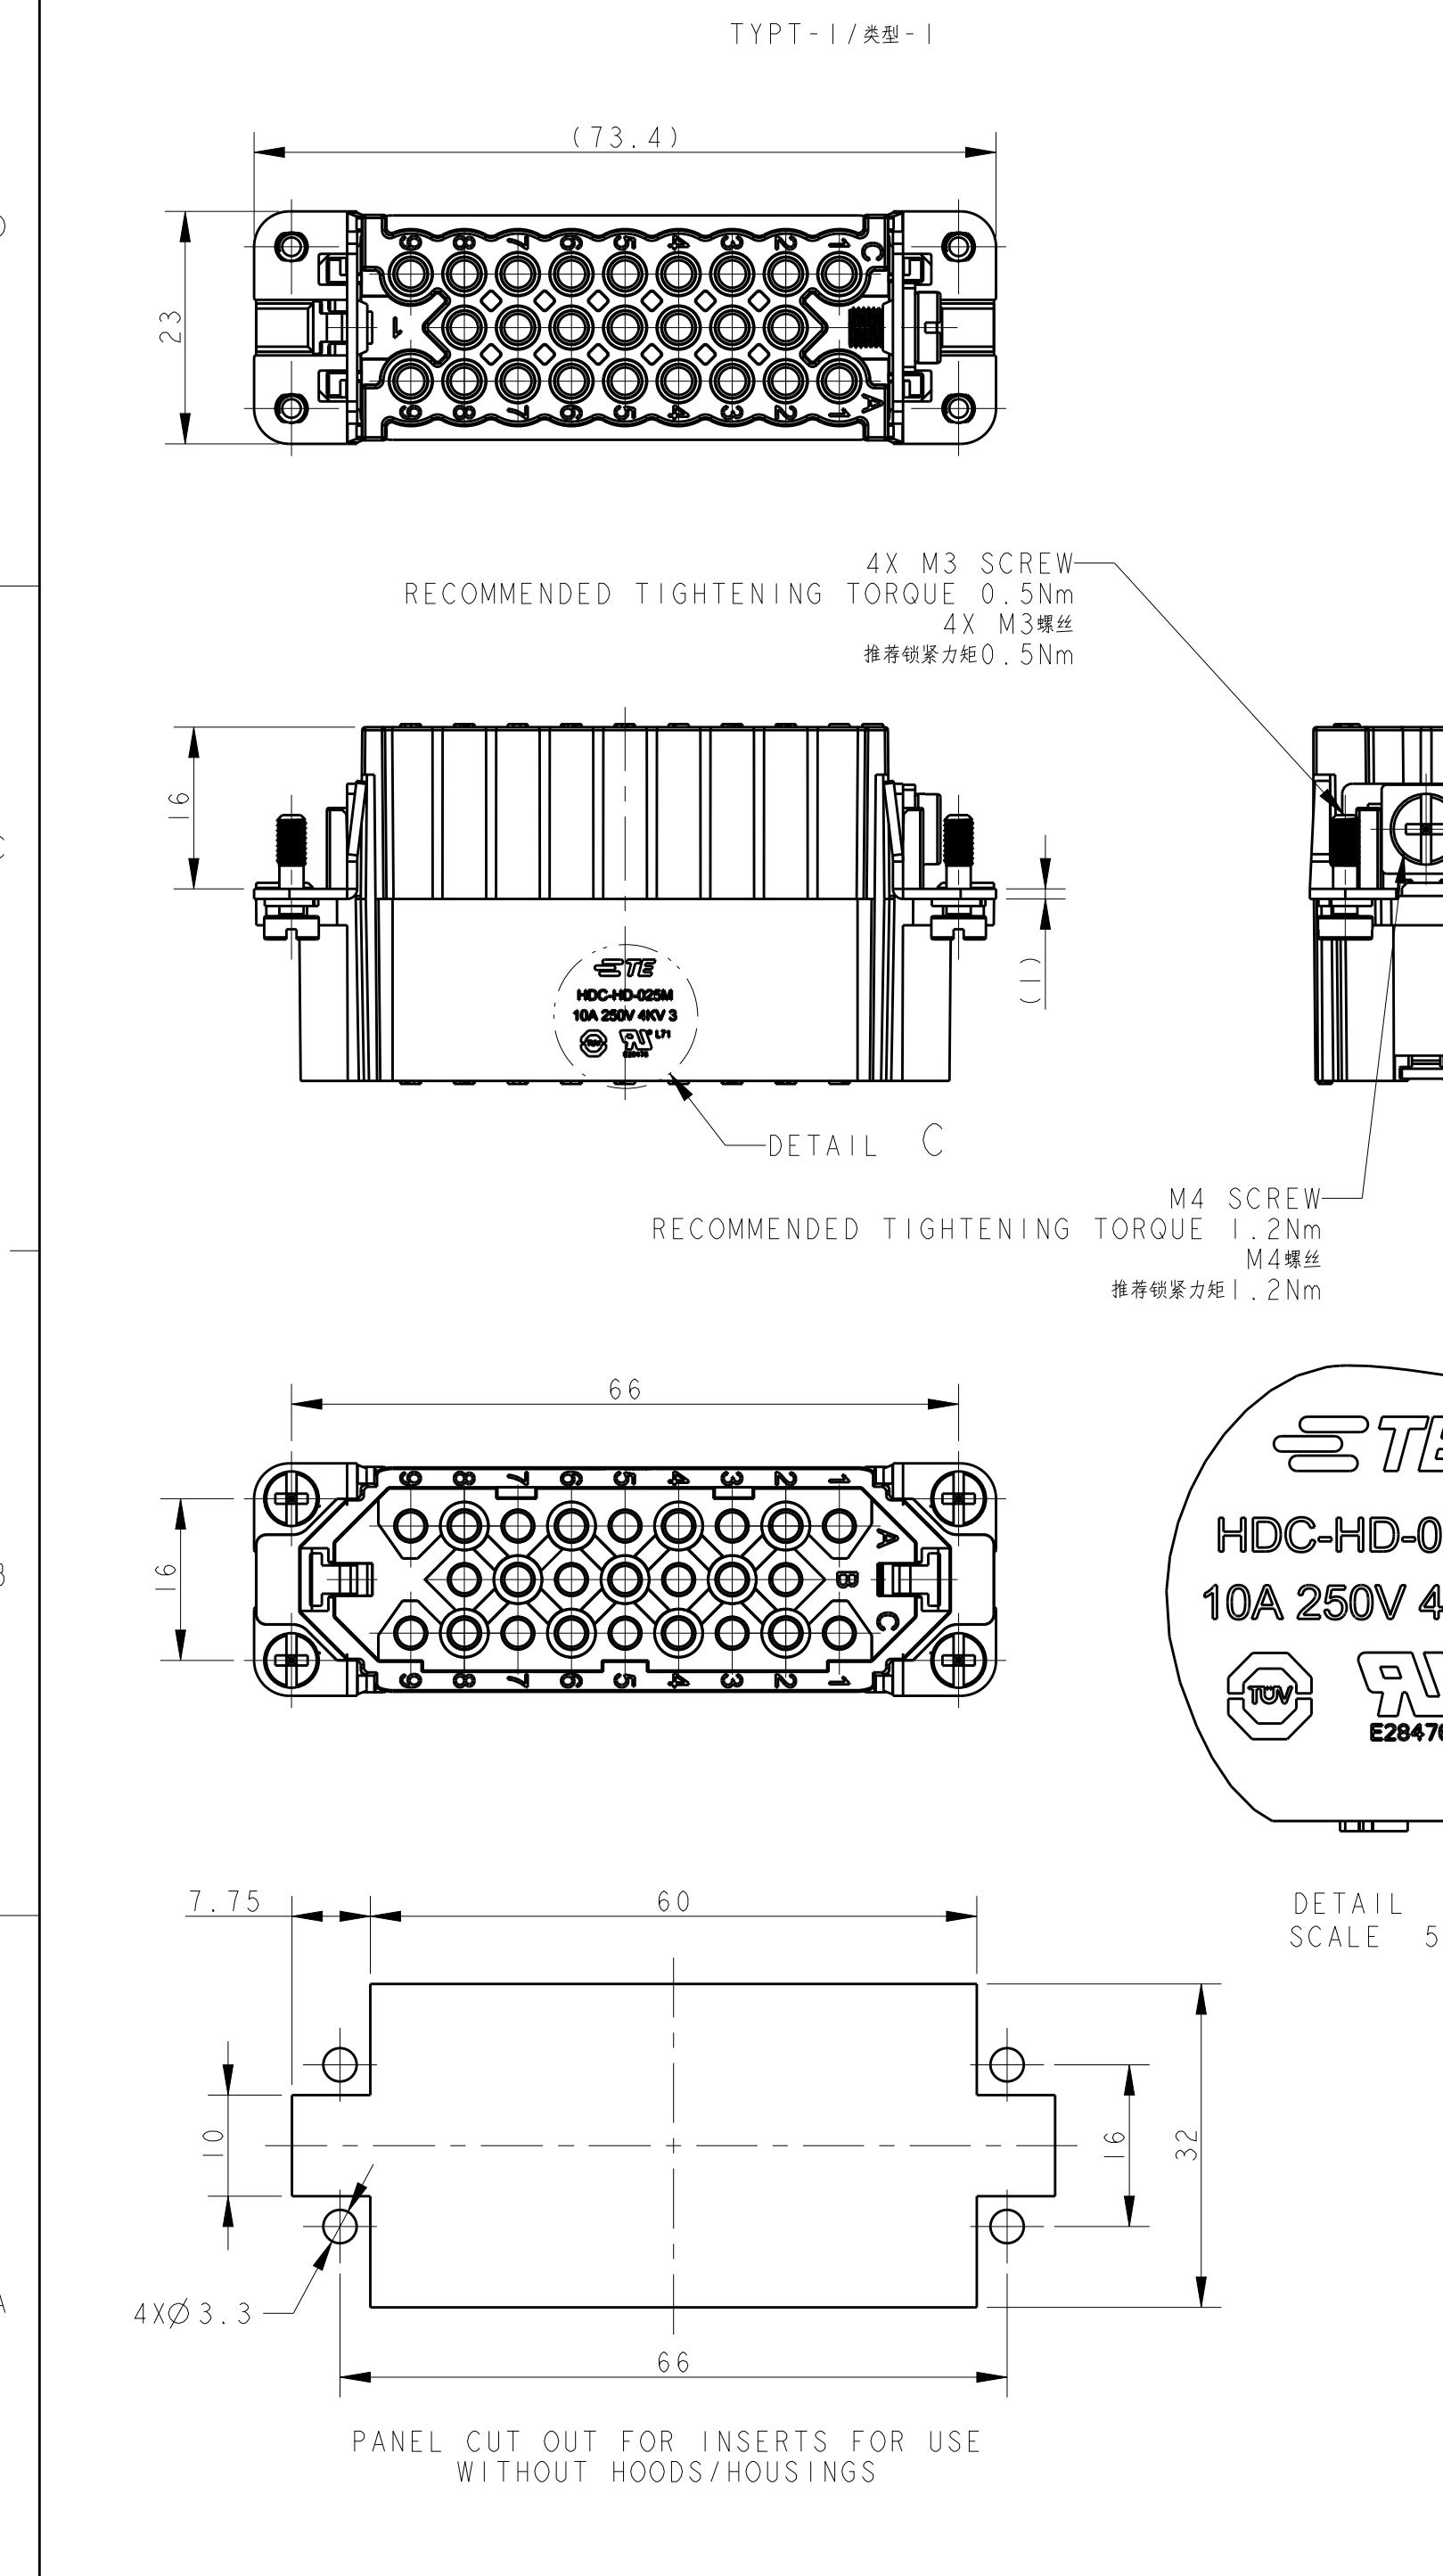

| REVISIONS |     |                 |           |     |      |
|-----------|-----|-----------------|-----------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION     | DATE      | DWN | APVD |
|           | A   | INITIAL RELEASE | 16DEC2014 | HMR | CW   |
|           | B   | ECR-15-013292   | 24SEP2015 | DL  | CW   |
|           | BI  | ECR-16-011552   | 11AUG2016 | QY  | CW   |

NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:

INSULATION MATERIAL: PC

RATED VOLTAGE: 250 V

RATED CURRENT: 10 A

INSULATION RESISTANCE:  $\geq 400M\Omega$

RATED IMPULSE VOLTAGE: 4 KV

POLLUTION DEGREE: 3

FLAMMABILITY: UL94V-0

MATING CYCLES: 500 CYCLES

WIRE RANGE: 0.14-2.5 mm<sup>2</sup> (26-14 AWG)

CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT

2. CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY. (ORDER No. REFER TO DRAWING: T20200X10XX000)

注释:

1. 技术参数:

绝缘材料: PC

额定电压: 250V

额定电流: 10A

绝缘电阻:  $\geq 400M\Omega$

额定脉冲电压: 4 KV

污染等级: 3


阻燃等级: UL94V-0

插拔次数: 500次

接线范围: 0.14-2.5 mm<sup>2</sup> (26-14 AWG)

接线类型: 冷压接

2. 端子需要单独订购. (订货号参考图面: T20200X10XX000)

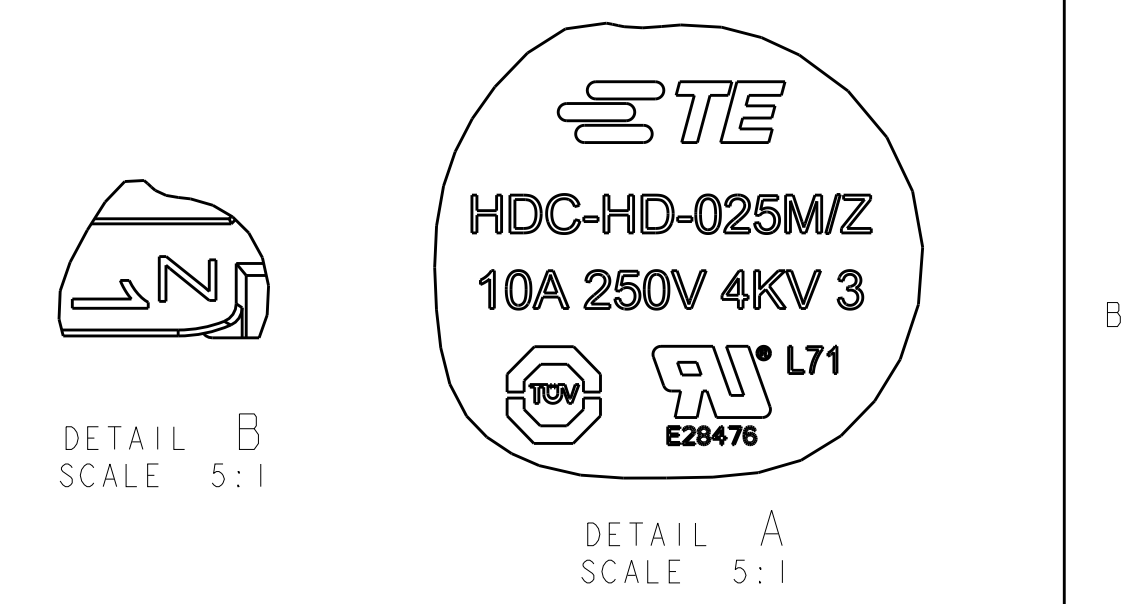

|                                                                                                        |  |                                                                                                                                              |                                      |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| T2020252101-Z00                                                                                        |  | HD-025-M/Z                                                                                                                                   | HD-025 MALE INSERT(Z)<br>HD-025公插(Z) |                                | TYPE-2<br>类型-2     |
| T2020252101-000                                                                                        |  | HD-025-M                                                                                                                                     | HD-025 MALE INSERT<br>HD-025公插       |                                | TYPE-1<br>类型-1     |
| PART NUMBER<br>料号                                                                                      |  | PART DESCRIPTION<br>描述                                                                                                                       |                                      |                                | TYPE<br>类型         |
| DOCUMENT.<br>DWN<br>RAGHAVENDRA H M<br>CHK<br>CHRIS Xiang<br>CES UNLESS SPECIFIED:<br>APVD<br>XU XIANG |  | <div>TE Connectivity</div> <div>NAME<br/>HD-025-M</div> |                                      |                                |                    |
| PRODUCT SPEC<br>108-137042                                                                             |  |                                                                                                                                              |                                      |                                |                    |
| APPLICATION SPEC<br>114-137042                                                                         |  |                                                                                                                                              |                                      |                                |                    |
| WEIGHT<br>-                                                                                            |  |                                                                                                                                              |                                      |                                |                    |
| CUSTOMER DRAWING                                                                                       |  | SIZE<br>A2                                                                                                                                   | CAGE CODE<br>-                       | DRAWING NO<br>G=T2020252101000 | RESTRICTED TO<br>- |
|                                                                                                        |  | SCALE<br>3:2                                                                                                                                 |                                      | SHEET<br>1                     | OF<br>1            |
|                                                                                                        |  |                                                                                                                                              |                                      | REV<br>B1                      |                    |

|                                        |  |                                     |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>16DEC2014<br>RAGHAVENDRA H M |
| DIMENSIONS:<br>mm                      |  | CHK<br>16DEC2014<br>CHRIS WANG      |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |  | APVD<br>16DEC2014<br>XU XIANG       |
| 0 PLC ±                                |  | PRODUCT SPEC<br>108-137042          |
| 1 PLC ±                                |  | APPLICATION SPEC<br>114-137042      |
| 2 PLC ±                                |  | WEIGHT<br>-                         |
| 3 PLC ±                                |  | CUSTOMER DRAWING                    |
| 4 PLC ±                                |  | SCALE<br>3:2                        |
| ANGLES ±                               |  | SHEET<br>1                          |
| FINISH -                               |  | OF<br>1                             |
| MATERIAL<br>TBD                        |  | REV<br>BI                           |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А