


# Ring Tongues – Nylon Insulated with Insulation Grip 22-18 AWG



| Product Number† | Wire          |             | Stud Size |      |      |      |      |           | Barrel Length | Barrel I.D. | Maximum Insulation Diameter | Terminals per: |      |
|-----------------|---------------|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|---------------|-------------|-----------------------------|----------------|------|
|                 | UPC (054007-) | Range (AWG) |           | W    | C    | L    | E    | Thickness |               |             |                             | Carton         | Case |
| MNG18-4RSX      | 49595         | 22-18       | 4         | 0.25 | 0.22 | 0.79 | 0.66 | 0.030     | 0.25          | 0.070       | 0.145                       | 100            | 500  |
| MNG18-4RSK      | 01062         | 22-18       | 4         | 0.25 | 0.22 | 0.79 | 0.66 | 0.030     | 0.25          | 0.070       | 0.145                       | —              | 1000 |
| MNG18-6R/SX     | 21791         | 22-18       | 6         | 0.25 | 0.22 | 0.79 | 0.66 | 0.030     | 0.25          | 0.070       | 0.145                       | 100            | 500  |
| MNG18-6R/SK     | 16163         | 22-18       | 6         | 0.25 | 0.22 | 0.79 | 0.66 | 0.030     | 0.25          | 0.070       | 0.145                       | —              | 1000 |
| MNG18-8R/LX     | 21809         | 22-18       | 8         | 0.31 | 0.33 | 0.92 | 0.77 | 0.030     | 0.25          | 0.070       | 0.145                       | 100            | 500  |
| MNG18-8R/LK     | 01069         | 22-18       | 8         | 0.31 | 0.33 | 0.92 | 0.77 | 0.030     | 0.25          | 0.070       | 0.145                       | —              | 1000 |
| MNG18-10R/LX    | 21817         | 22-18       | 10        | 0.31 | 0.33 | 0.92 | 0.77 | 0.030     | 0.25          | 0.070       | 0.145                       | 100            | 500  |
| MNG18-10R/LK    | 01071         | 22-18       | 10        | 0.31 | 0.33 | 0.92 | 0.77 | 0.030     | 0.25          | 0.070       | 0.145                       | —              | 1000 |
| MNG18-14R/SX    | 49596         | 22-18       | 1/4       | 0.47 | 0.40 | 1.07 | 0.84 | 0.030     | 0.25          | 0.070       | 0.145                       | 100            | 500  |
| MNG18-14R/SK    | 01072         | 22-18       | 1/4       | 0.47 | 0.40 | 1.07 | 0.84 | 0.030     | 0.25          | 0.070       | 0.145                       | —              | 1000 |
| MNG18-516R/SX   | 49597         | 22-18       | 5/16      | 0.47 | 0.40 | 1.07 | 0.84 | 0.030     | 0.25          | 0.070       | 0.145                       | 100            | 500  |
| MNG18-516R/SK   | 01074         | 22-18       | 5/16      | 0.47 | 0.40 | 1.07 | 0.84 | 0.030     | 0.25          | 0.070       | 0.145                       | —              | 1000 |
| MNG18-38RX      | 49598         | 22-18       | 3/8       | 0.56 | 0.40 | 1.12 | 0.84 | 0.030     | 0.25          | 0.070       | 0.145                       | 100            | 500  |
| MNG18-38RK      | 01076         | 22-18       | 3/8       | 0.56 | 0.40 | 1.12 | 0.84 | 0.030     | 0.25          | 0.070       | 0.145                       | —              | 1000 |

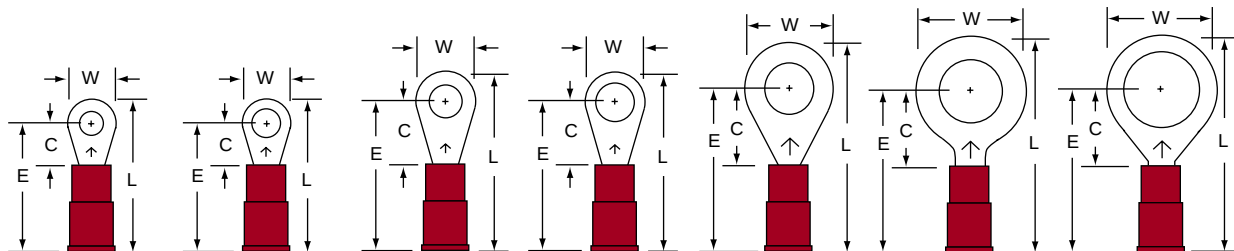

|                   |                   |                   |                   |                    |                    |                     |                  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| <b>Stud Size</b>  | <b>4</b>          | <b>6</b>          | <b>8</b>          | <b>10</b>          | <b>1/4</b>         | <b>5/16</b>         | <b>3/8</b>       |
| <b>Wire Range</b> | 22-18             | 22-18             | 22-18             | 22-18              | 22-18              | 22-18               | 22-18            |
|                   | <b>MNG18-4R/S</b> | <b>MNG18-6R/S</b> | <b>MNG18-8R/L</b> | <b>MNG18-10R/L</b> | <b>MNG18-14R/S</b> | <b>MNG18-516R/S</b> | <b>MNG18-38R</b> |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А