


# 600V Class H Fuse Blocks

## H600 Series

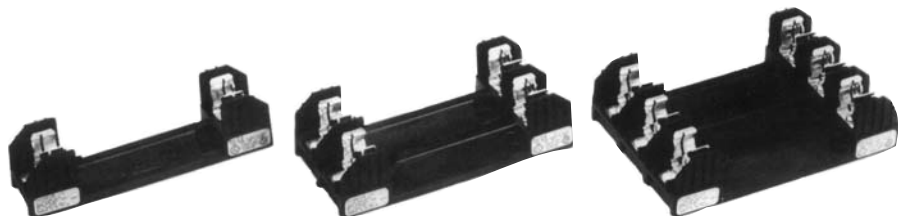

**Catalog Symbol:** H600 Series

**Amp Rating:** 1/8 to 600A

**Voltage Rating:** 600V

**Agency Information:**

CE, UL Listed, UL 4248, Guide IZLT, File E14853

CSA Certified, C22.2 No. 39, Class 6225-01, File 47235

**Withstand Rating (SCCR):** 10,000A RMS Sym.

For use with Class K5 & H Fuses (Cooper Bussmann NOS and RES)

**UL Flammability:** 94V0

**Materials:** Thermoplastic

### Class H Fuseblocks (600V) Catalog Data (for NOS and RES Fuses)

| Amps | Poles | Terminal Type (Suffix No.) |   |                             |                |                                              |            |                             | Figure Number | Wire Range                                              |
|------|-------|----------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
|      |       | Screw                      |   |                             |                |                                              | Box Lug w/ |                             |               |                                                         |
|      |       | Catalog Number             | — | Clip with Reinforced Spring | Pressure Plate | Pressure Plate & Clip with Reinforced Spring | —          | Clip with Reinforced Spring |               |                                                         |
| 1/8  | 1     | H60030-1                   | S | SR                          | P              | PR                                           | C          | CR                          | 1             | C, CR #2-14 Cu, #2-12 Al<br>P, PR, S, SR #10-18 Cu ONLY |
| to   | 2     | H60030-2                   | S | SR                          | P              | PR                                           | C          | CR                          | 2             |                                                         |
| 30   | 3     | H60030-3                   | S | SR                          | P              | PR                                           | C          | CR                          | 3             |                                                         |
| 31   | 1     | H60060-1                   | — | —                           | —              | —                                            | C          | CR                          | 4             | C, CR #2-14 Cu, #2-8 Al                                 |
| to   | 2     | H60060-2                   | — | —                           | —              | —                                            | C          | CR                          | 5             |                                                         |
| 60   | 3     | H60060-3                   | — | —                           | —              | —                                            | C          | CR                          | 6             |                                                         |
| 61   | 1     | H60100-1                   | — | —                           | —              | —                                            | —          | CR                          | 7             | CR #1/0-8 Cu/Al                                         |
| to   | 2     | H60100-2                   | — | —                           | —              | —                                            | —          | CR                          | 8             |                                                         |
| 100  | 3     | H60100-3                   | — | —                           | —              | —                                            | —          | CR                          | 9             |                                                         |
| 101  | 1     | H60200-1                   | — | —                           | —              | —                                            | —          | CR                          | 10            | CR 250kcmil-6 Cu/Al                                     |
| to   | 3     | H60200-3                   | — | —                           | —              | —                                            | —          | CR                          | 11            |                                                         |
| 200  | 1     | H60400-1                   | — | —                           | —              | —                                            | —          | CR†                         | 12            | CR 500kcmil-4 Cu/Al                                     |
| to   | 3     | H60400-3                   | — | —                           | —              | —                                            | —          | CR†                         | 13            |                                                         |
| 400  | 1     | H60600-1                   | — | —                           | —              | —                                            | —          | CR                          | 14            | CR (2) 500kcmil-4/0 Cu/Al                               |
| to   | 3     | H60600-3                   | — | —                           | —              | —                                            | —          | CR†                         | 15            |                                                         |
| 600  |       |                            |   |                             |                |                                              |            |                             |               |                                                         |

†No UL, No CSA Certification.

‡UL Recognized, CSA Certification

**Dimensions – in**  
**600V, 1/10 to 30A**

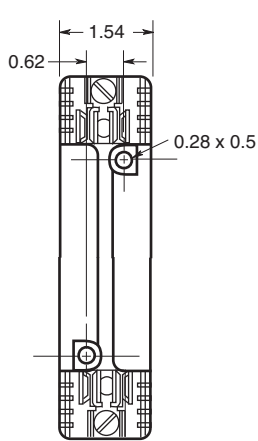
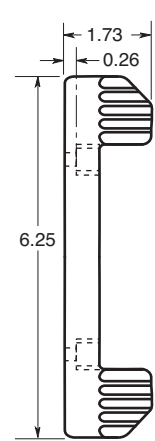


FIGURE 1.

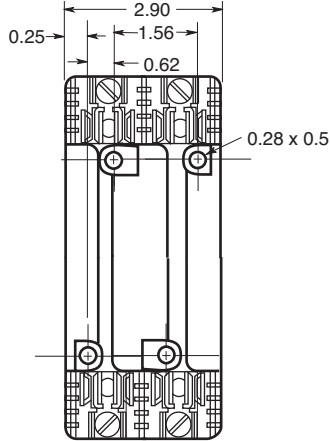


FIGURE 2.

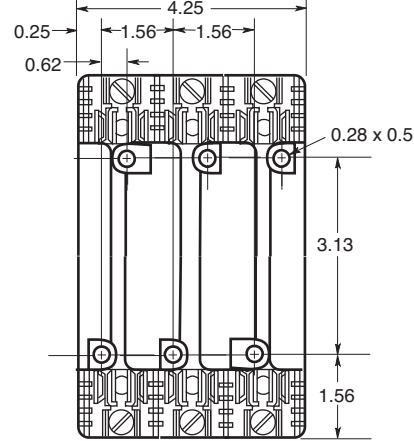


FIGURE 3.

**600V, 31 to 60A**

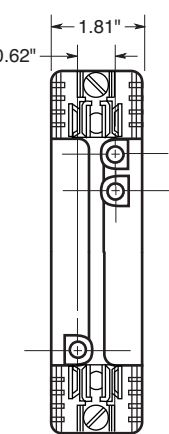
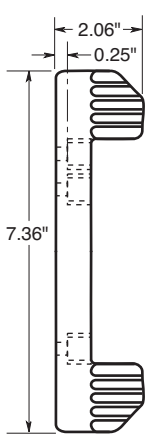


FIGURE 4.

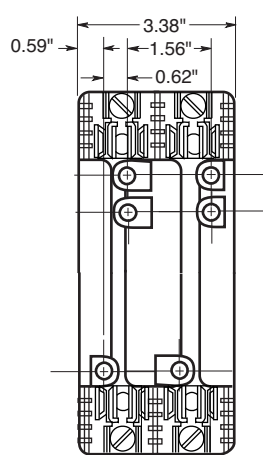


FIGURE 5.

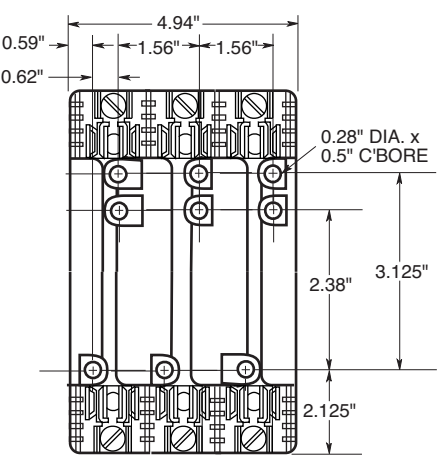


FIGURE 6.

**600V, 61 to 100A**

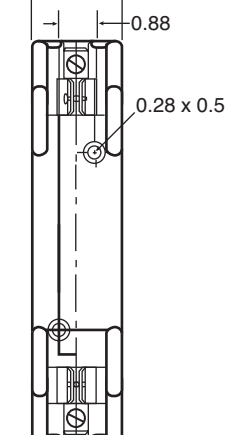
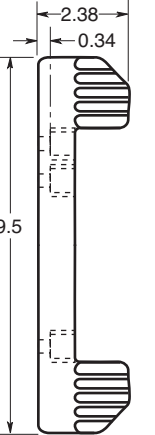


FIGURE 7.

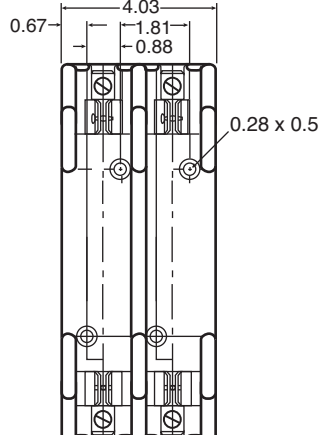


FIGURE 8.

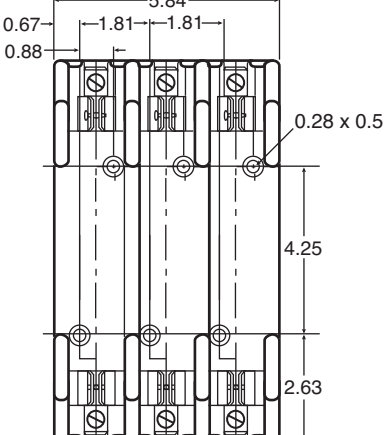


FIGURE 9.

## 600V, 101 to 200A

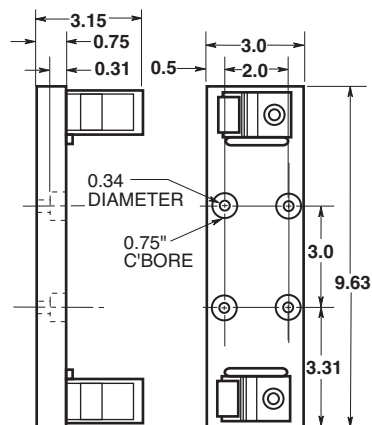


FIGURE 10.

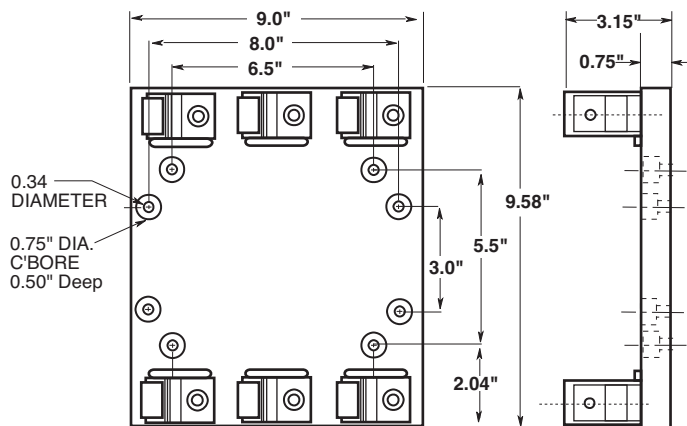


FIGURE 11.

## 600V, 201 to 400A

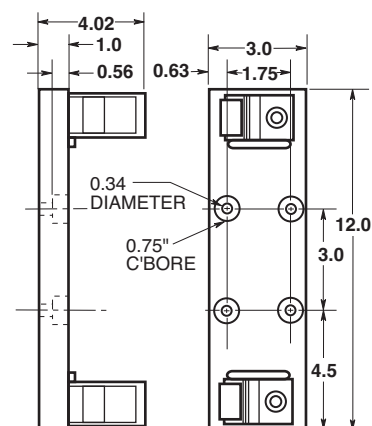


FIGURE 12.

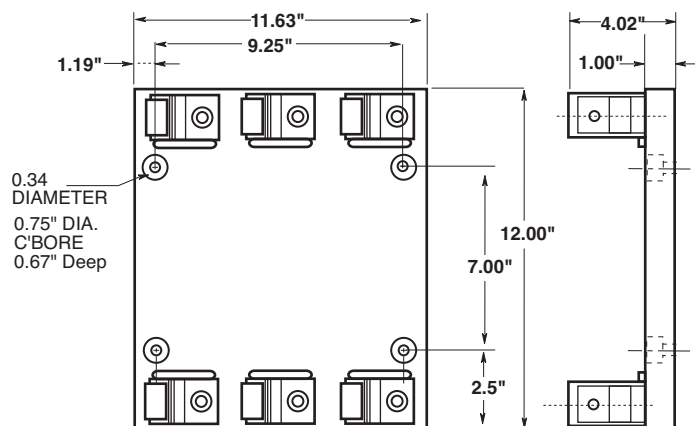


FIGURE 13.

## 600V, 401 to 600A

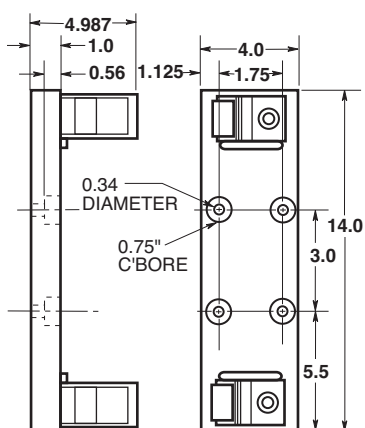


FIGURE 14.

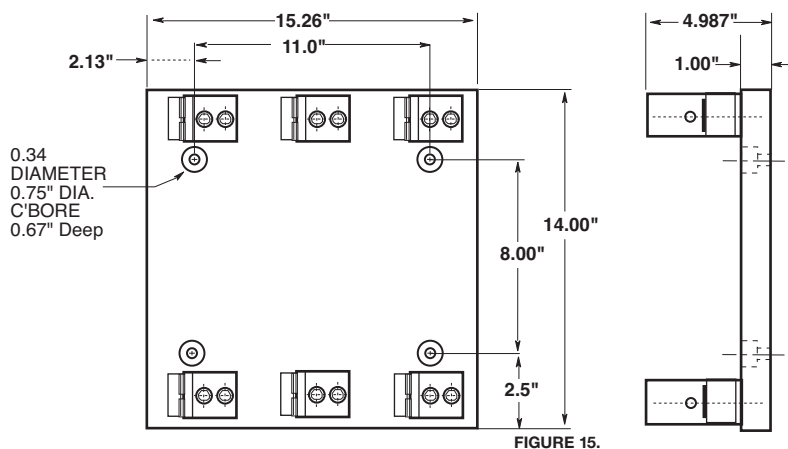


FIGURE 15.

The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Cooper Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Cooper Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Cooper Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А