

HXW SERIES
NEW
105°C 2000~3000 hours, Ultra Miniaturized

• Temperature Range : -40°C~+105°C

 RoHS
compliance

◆SPECIFICATIONS

Items	Characteristics																										
Category Temperature Range	-40~+105℃																										
Rated Voltage Range	400~500Vdc																										
Capacitance Tolerance	±20% (20℃,120Hz)																										
Leakage Current(MAX)	I=3 √CV (After 5 minutes application of rated voltage) I=Leakage Current(μ A) C=Capacitance(μ F) V=Rated Voltage(Vdc)																										
Dissipation Factor(MAX)	<table><tr><td>Rated Voltage (Vdc)</td><td>400</td><td>420~500</td></tr><tr><td>tanδ</td><td>0.20</td><td>0.25</td></tr></table> (20℃,120Hz)					Rated Voltage (Vdc)	400	420~500	tanδ	0.20	0.25																
Rated Voltage (Vdc)	400	420~500																									
tanδ	0.20	0.25																									
Endurance	After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. <table><tr><td colspan="2">Capacitance Change</td><td colspan="2">Within ±20% of the initial value.</td><td>Case Size</td><td>Life Time (hrs)</td></tr><tr><td colspan="2">Dissipation Factor</td><td colspan="2">Not more than 200% of the specified value.</td><td>φD≤12.5</td><td>2000</td></tr><tr><td colspan="2">Leakage Current</td><td colspan="2">Not more than the specified value.</td><td>φD≥14.5</td><td><table><tr><td>L≤25</td><td>2000</td></tr><tr><td>L≥30</td><td>3000</td></tr></table></td></tr></table>					Capacitance Change		Within ±20% of the initial value.		Case Size	Life Time (hrs)	Dissipation Factor		Not more than 200% of the specified value.		φD≤12.5	2000	Leakage Current		Not more than the specified value.		φD≥14.5	<table><tr><td>L≤25</td><td>2000</td></tr><tr><td>L≥30</td><td>3000</td></tr></table>	L≤25	2000	L≥30	3000
Capacitance Change		Within ±20% of the initial value.		Case Size	Life Time (hrs)																						
Dissipation Factor		Not more than 200% of the specified value.		φD≤12.5	2000																						
Leakage Current		Not more than the specified value.		φD≥14.5	<table><tr><td>L≤25</td><td>2000</td></tr><tr><td>L≥30</td><td>3000</td></tr></table>	L≤25	2000	L≥30	3000																		
L≤25	2000																										
L≥30	3000																										
Low Temperature Stability	<table><tr><td>Rated Voltage (Vdc)</td><td>400</td><td>420</td><td>450</td><td>500</td></tr><tr><td>Z(-25℃)/Z(20℃)</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Z(-40℃)/Z(20℃)</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td>12</td></tr></table> (120Hz)					Rated Voltage (Vdc)	400	420	450	500	Z(-25℃)/Z(20℃)	5	6	6	8	Z(-40℃)/Z(20℃)	6	10	10	12							
Rated Voltage (Vdc)	400	420	450	500																							
Z(-25℃)/Z(20℃)	5	6	6	8																							
Z(-40℃)/Z(20℃)	6	10	10	12																							
Impedance Ratio(MAX)																											

◆MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

Frequency (Hz)	60(50)	120	500	1k	10k ≤
Coefficient	0.80	1.00	1.25	1.40	1.50

◆OPTION


PET Sleeve (-40~+105°C)	Code
	EFR

◆PART NUMBER

□□□	HXW	□□□□□	M	□□□	□□	D×L
Rated Voltage	Series	Capacitance	Capacitance Tolerance	Option	Lead Forming	Case Size

◆DIMENSIONS

(mm)

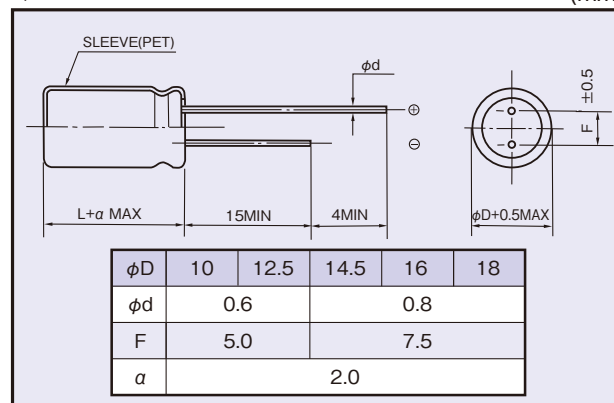

◆STANDARD SIZE

Rated Voltage (Vdc)	Capacitance (μF)	Size φD×L (mm)	Rated Ripple Current (A r.m.s./105°C,120Hz)
400	39	12.5×20	0.41
	47	10×30	0.47
	56	10×35	0.54
	56	10×40	0.57
	56	12.5×25	0.53
	56	14.5×20	0.52
	68	10×45	0.65
	68	12.5×30	0.61
	68	14.5×25	0.62
	68	16×20	0.59
	82	10×50	0.73
	82	10×55	0.75
	82	10×60	0.78
	82	12.5×35	0.70
	82	14.5×30	0.71
	82	18×20	0.67
	100	12.5×40	0.80
	100	12.5×45	0.84
	100	14.5×35	0.82
	100	16×25	0.74
	120	12.5×50	0.95
	120	14.5×40	0.93
	120	16×30	0.87
	120	18×25	0.85
	150	14.5×45	1.07
	150	14.5×50	1.11
	150	16×35	1.00
	150	16×40	1.07
	150	18×30	1.00
	180	16×45	1.20
	180	18×35	1.14
	220	16×50	1.34
	220	18×40	1.30
	220	18×45	1.36
	270	18×50	1.53

Rated Voltage (Vdc)	Capacitance (μF)	Size φD×L (mm)	Rated Ripple Current (A r.m.s./105°C,120Hz)
420	39	10X30	0.40
	39	12.5X20	0.38
	47	10X35	0.46
	47	12.5X25	0.45
	47	14.5X20	0.45
	56	10X40	0.52
	56	16X20	0.50
	68	10X45	0.60
	68	10X50	0.62
	68	12.5X30	0.57
	68	14.5X25	0.57
	82	10X55	0.70
	82	10X60	0.71
	82	12.5X35	0.64
	82	12.5X40	0.68
	82	14.5X30	0.66
	82	16X25	0.64
	82	18X20	0.62
	100	12.5X45	0.78
	100	14.5X35	0.76
	100	16X30	0.75
	120	12.5X50	0.86
	120	14.5X40	0.86
	120	14.5X45	0.90
	120	16X35	0.85
	120	18X25	0.78
	150	14.5X50	1.03
	150	16X40	0.99
	150	18X30	0.92
	180	16X45	1.11
	180	16X50	1.15
	180	18X35	1.05
	180	18X40	1.11
	220	18X45	1.26
	270	18X50	1.40

◆STANDARD SIZE

Rated Voltage (Vdc)	Capacitance (μF)	Size φD×L (mm)	Rated Ripple Current (A r.m.s./105°C,120Hz)
450	33	12.5×20	0.36
	39	10×30	0.40
	47	10×35	0.46
	47	12.5×25	0.45
	47	14.5×20	0.44
	56	10×40	0.51
	56	10×45	0.55
	56	12.5×30	0.52
	56	14.5×25	0.52
	56	16×20	0.50
	68	10×50	0.62
	68	10×55	0.64
	68	12.5×35	0.60
	68	18×20	0.57
	82	10×60	0.71
	82	12.5×40	0.68
	82	12.5×45	0.71
	82	14.5×30	0.66
	82	16×25	0.64
	100	12.5×50	0.81
	100	14.5×35	0.75
	100	14.5×40	0.79
	100	16×30	0.75
	100	18×25	0.73
	120	14.5×45	0.90
	120	14.5×50	0.93
	120	16×35	0.86
	120	18×30	0.84
	150	16×40	0.97
	150	16×45	1.03
	150	18×35	0.98
	180	16×50	1.15
	180	18×40	1.11
	220	18×45	1.24
	220	18×50	1.30

Rated Voltage (Vdc)	Capacitance (μF)	Size φD×L (mm)	Rated Ripple Current (A r.m.s./105°C,120Hz)
500	15	12.5×20	0.26
	22	12.5×25	0.33
	22	14.5×20	0.33
	27	12.5×30	0.38
	27	14.5×25	0.38
	27	16×20	0.37
	33	12.5×35	0.44
	39	12.5×40	0.50
	39	14.5×30	0.48
	39	16×25	0.48
	39	18×20	0.45
	47	12.5×45	0.57
	47	12.5×50	0.58
	47	14.5×35	0.56
	47	16×30	0.55
	47	18×25	0.54
	56	14.5×40	0.63
	56	16×35	0.62
	68	14.5×45	0.71
	68	14.5×50	0.74
	68	16×40	0.71
	68	18×30	0.68
	82	16×45	0.81
	82	16×50	0.83
	82	18×35	0.78
	100	18×40	0.88
	100	18×45	0.92
	100	18×50	0.95

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Rubycon:

[500HXW47MEFR14.5X35](#) [400HXW56MEFR14.5X20](#) [450HXW68MEFR12.5X35](#) [450HXW100MEFR14.5X40](#)
[500HXW15MEFR12.5X20](#) [450HXW120MEFR18X30](#) [450HXW56MEFR16X20](#) [450HXW82MEFR10X60](#)
[400HXW68MEFR14.5X25](#) [420HXW82MEFR16X25](#) [400HXW270MEFR18X50](#) [420HXW68MEFR14.5X25](#)
[400HXW150MEFR16X35](#) [420HXW180MEFR18X35](#) [400HXW120MEFR16X30](#) [400HXW68MEFR10X45](#)
[500HXW68MEFR16X40](#) [420HXW68MEFR10X50](#) [400HXW100MEFR12.5X40](#) [500HXW47MEFR12.5X45](#)
[450HXW56MEFR10X40](#) [400HXW220MEFR18X40](#) [400HXW82MEFR12.5X35](#) [400HXW68MEFR12.5X30](#)
[400HXW56MEFR12.5X25](#) [400HXW56MEFR10X40](#) [400HXW180MEFR18X35](#) [500HXW68MEFR14.5X45](#)
[420HXW56MEFR16X20](#) [500HXW22MEFR12.5X25](#) [400HXW150MEFR14.5X50](#) [450HXW82MEFR14.5X30](#)
[400HXW82MEFR14.5X30](#) [500HXW33MEFR12.5X35](#) [400HXW47MEFR10X30](#) [500HXW27MEFR14.5X25](#)
[450HXW56MEFR14.5X25](#) [450HXW120MEFR16X35](#) [420HXW120MEFR18X25](#) [450HXW47MEFR10X35](#)
[450HXW100MEFR16X30](#) [420HXW39MEFR12.5X20](#) [400HXW82MEFR10X50](#) [500HXW82MEFR18X35](#)
[500HXW22MEFR14.5X20](#) [400HXW120MEFR12.5X50](#) [400HXW120MEFR18X25](#) [500HXW56MEFR14.5X40](#)
[420HXW47MEFR14.5X20](#) [500HXW39MEFR12.5X40](#) [500HXW39MEFR14.5X30](#) [450HXW180MEFR18X40](#)
[400HXW220MEFR16X50](#) [450HXW150MEFR18X35](#) [420HXW150MEFR16X40](#) [420HXW82MEFR14.5X30](#)
[420HXW120MEFR14.5X45](#) [500HXW82MEFR16X45](#) [450HXW68MEFR18X20](#) [420HXW82MEFR10X60](#)
[450HXW220MEFR18X45](#) [400HXW100MEFR12.5X45](#) [420HXW150MEFR18X30](#) [400HXW150MEFR18X30](#)
[500HXW39MEFR18X20](#) [420HXW47MEFR12.5X25](#) [420HXW220MEFR18X45](#) [420HXW39MEFR10X30](#)
[400HXW180MEFR16X45](#) [450HXW82MEFR16X25](#) [420HXW180MEFR16X50](#) [420HXW82MEFR18X20](#)
[450HXW150MEFR16X40](#) [420HXW120MEFR16X35](#) [500HXW82MEFR16X50](#) [500HXW39MEFR16X25](#)
[400HXW100MEFR14.5X35](#) [500HXW27MEFR16X20](#) [450HXW100MEFR18X25](#) [400HXW39MEFR12.5X20](#)
[450HXW33MEFR12.5X20](#) [450HXW47MEFR14.5X20](#) [500HXW27MEFR12.5X30](#) [450HXW82MEFR12.5X40](#)
[500HXW68MEFR18X30](#) [400HXW82MEFR10X60](#) [500HXW100MEFR18X40](#) [500HXW56MEFR16X35](#)
[400HXW82MEFR18X20](#) [400HXW56MEFR10X35](#) [400HXW120MEFR14.5X40](#) [450HXW56MEFR12.5X30](#)
[400HXW150MEFR14.5X45](#) [420HXW56MEFR10X40](#) [450HXW68MEFR10X50](#) [500HXW47MEFR16X30](#)
[420HXW68MEFR12.5X30](#) [420HXW47MEFR10X35](#) [450HXW100MEFR12.5X50](#) [450HXW39MEFR10X30](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А