

LV-PECL 7x5mm 3.3V Oscillator



F4600 SERIES

RoHS Compliant / Pb Free

Rev. 1/22/2009

Page 1 of 2

http://www.foxonline.com/need_a_sample.htm

FEATURES

- 3.3V Operation
- LV-PECL Output
- Complementary Outputs
- Standby Function
- Tape and Reel (2,000 pcs. STD)

OPTIONS

- 2.5V Version - XpressO[®] Equivalent FXO-PC72
- Pin 2 E/D (A Series)

Need a Sample[®]

XpressO[®] Equivalent
FXO-PC73
 Why XpressO?
 Lower Cost, Faster Delivery, Low Jitter!

• PART NUMBER SELECTION [Learn More - Internet Required](#)

Part Number	Model Number	Frequency Stability ¹	Operating Temperature (°C)	Frequency Range (MHz)
535-Frequency-xxxxx	F4600	±100PPM	-10 ~ +70	40.000 ~ 280.000
536-Frequency-xxxxx	F4600R	±100PPM	-40 ~ +85	40.000 ~ 280.000
537-Frequency-xxxxx	F4605	±50PPM	-10 ~ +70	40.000 ~ 280.000
538-Frequency-xxxxx	F4605R	±50PPM	-40 ~ +85	40.000 ~ 280.000
539-Frequency-xxxxx	F4606	±25PPM*	-10 ~ +70	40.000 ~ 280.000
540-Frequency-xxxxx	F4606R	±25PPM*	-40 ~ +85	40.000 ~ 170.000
541-Frequency-xxxxx	F4608	±20PPM*	-10 ~ +70	40.000 ~ 170.000

• ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	MAX (unless otherwise noted)
Frequency Range (Fo)	40.000 ~ 280.000 MHz
Storage Temperature Range (TSTG)	-55°C ~ +125°C
Supply Voltage (VDD)	3.3V ± 5%
Input Current (IDD)	88mA
Output Symmetry (50% Vp-p Level)	
40.000 MHz ~ 170.000 MHz	45% ~ 55%
170.000* Mhz ~ 280.000 MHz	40% ~ 60%
Rise Time (TR) (20% ~ 80% Vp-p)	1nS
Fall Time (TF)(80% ~ 20% Vp-p)	1nS
Output Voltage (VOL)	1.7V
(VOH)	2.2V Min
Standby Current	30µA
Output Load	See Recommended Circuit
Start-up Time (Ts)	10mS
Output Disable Time ²	100nS
Output Enable Time ²	10mS
Jitter	
12kHz ~ 20MHz	0.3pS Typ.
RMS Period	2.5pS Typ.
Cycle-to-Cycle	20pS Typ.



¹ Inclusive of 25°C tolerance, operating temperature range, input voltage change, load change, aging, shock, and vibration. (*Excludes shock and vibration)

² An internal pullup resistor from pin 1 to pin 6 allows active output if pin 1 is left open.

Note: A 0.01µF bypass capacitor should be placed between VDD (Pin 6) and GND (Pin 3) to minimize power supply line noise.

Drawing is for reference to critical specifications defined by size measurements.

Certain non-critical visual attributes, such as side castellations, reference pin shape, etc. may vary. All specifications subject to change without notice.

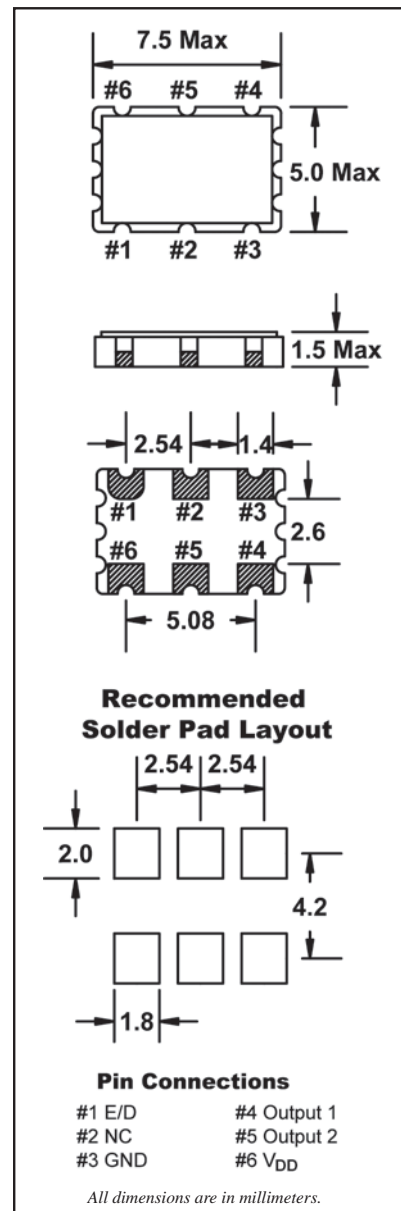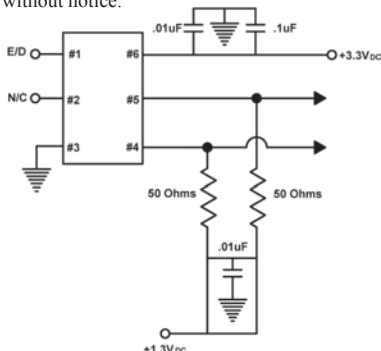

• ENABLE / DISABLE FUNCTION ³		
(Pin 1)	OUTPUT (Pin 4)	OUTPUT (Pin 5)
OPEN	ACTIVE	ACTIVE
'1' Level VIH ≥ 70% VDD	ACTIVE	ACTIVE
'0' Level VIL ≤ 30% VDD	High Z	High Z

LV-PECL 7x5mm 3.3V Oscillator



F4600 SERIES

RoHS Compliant / Pb Free

Rev. 1/22/2009


Page 2 of 2

http://www.foxonline.com/need_a_sample.htm

Need a
Sample®

• TAPE SPECIFICATIONS (millimeters)							
MODEL	A	B	C	D	E	F	STD Reel QTY
F4600 Series	Ø1.5	4.0	8.0	7.5	16.0	2.15	2,000

• REEL SPECIFICATIONS (millimeters)							
MODEL	G	H	I	J	K	L	M
F4600 Series	2.0	Ø13	Ø21	Ø80	Ø255	17.5	2.0

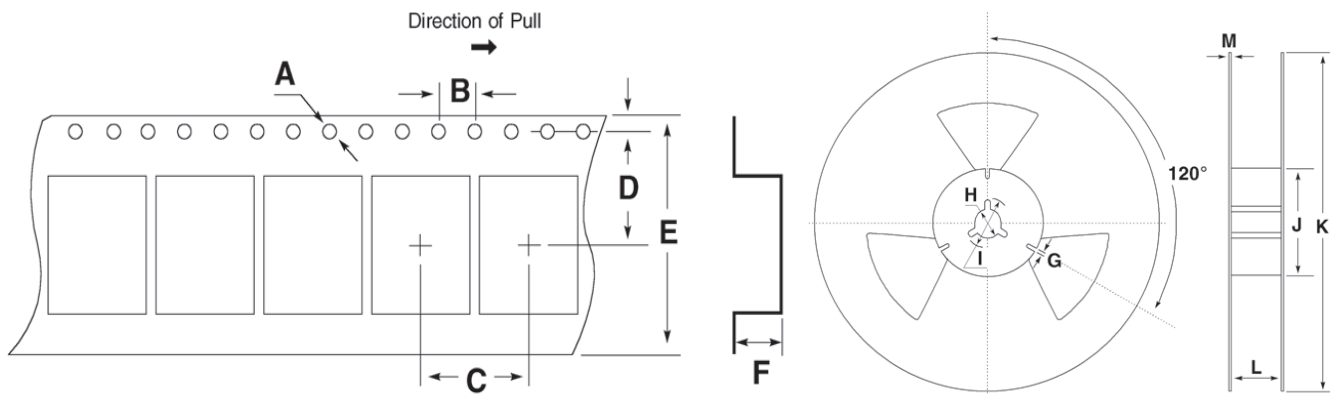

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А