

ACURN101-HF Thru. ACURN105-HF

Forward current: 1.0A

Reverse voltage: 200 to 1000V

RoHS Device

Halogen Free




Features

- GPRC(Glass passivated rectifier chip) inside.
- Glass passivated cavity-free junction.
- Low power loss, High efficiency.
- High current capability
- Plastic package has UL 94V-0.
- Comply with AEC-Q101

Mechanical Data

- Case: Packed with FRP substrate and epoxy underfilled.
- Terminals: Pure Tin plated (Lead-Free),solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Laser cathode band marking.
- Weight: 0.012 grams(approx).

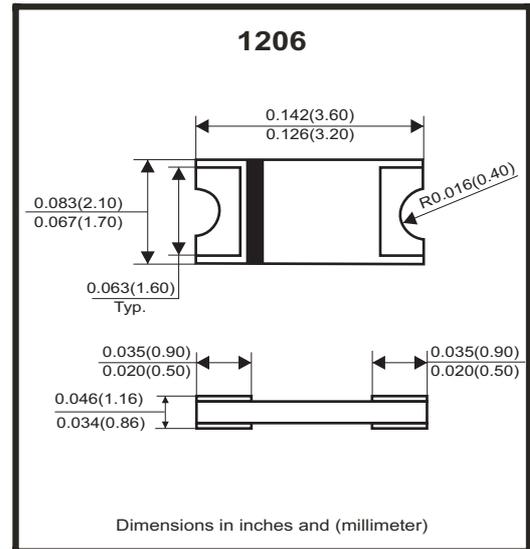

Circuit Diagram



Absolute Maximum Ratings (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	ACURN 101-HF	ACURN 102-HF	ACURN 103-HF	ACURN 104-HF	ACURN 105-HF	Units
Repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	200	400	600	800	1000	V
Average forward current		$I_{F(AV)}$	1.0					A
Peak forward surge current	8.3ms single half sine-wave	I_{FSM}	30			25		A
Reverse recovery time	$I_F=0.5A, I_R=1.0A, I_{rr}=0.25A$	T_{rr}	50			75		nS
Operating junction temperature		T_J	-65 to +175					°C
Storage temperature		T_{STG}	-65 to +175					°C

Electrical Characteristics (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	Unit
Forward voltage	$I_F=0.1A$	V_F	-	0.98	-	V
	$I_F=0.5A$		-	1.28	-	
	$I_F=1.0A$		-	1.45	1.70	
Repetitive peak reverse current	$V_R = \text{Max. } V_{RRM}, T_A=25^\circ\text{C}$	I_{RRM}	-	0.08	5	uA
Junction capacitance	$V_R=4V, f=1.0\text{MHz}$	C_J	-	10	-	pF
Thermal Resistance	Junction to ambient (Note)	$R_{\theta JA}$	-	90	-	°C/W
	Junction to lead (Note)	$R_{\theta JL}$	-	40	-	

Notes: 1. Thermal resistance from junction to ambient and from junction to lead P.C.B. mounted on 0.2×0.2"(5.0*5.0mm) copper pad areas.

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:B

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (ACURN101-HF Thru. ACURN105-HF)

Fig.1- Forward current derating curve

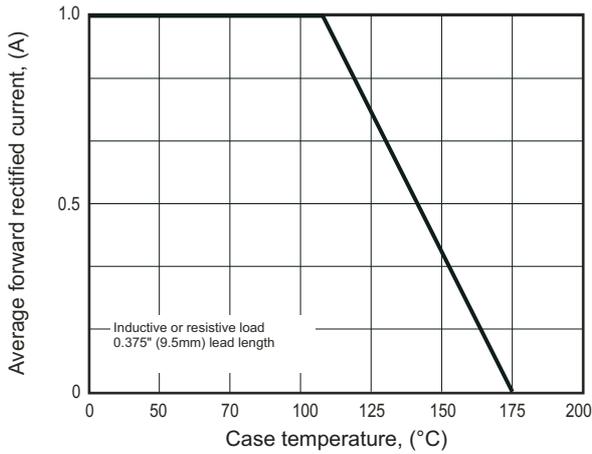


Fig.2- Maximum non-repetitive peak forward surge current

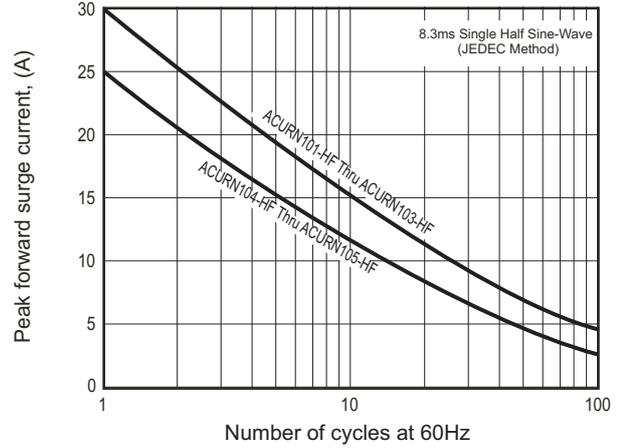


Fig.3- Typical instantaneous forward characteristics

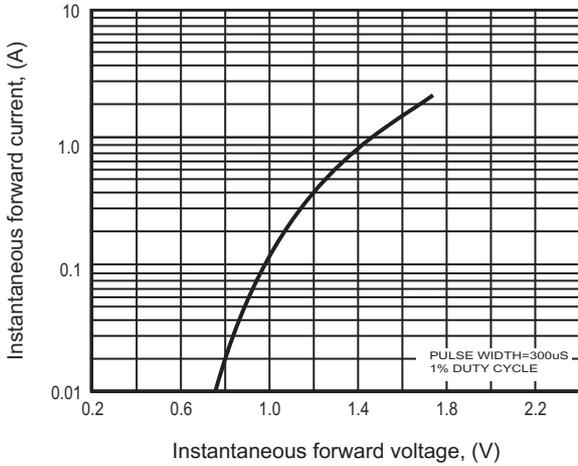


Fig.4- Typical reverse characteristics




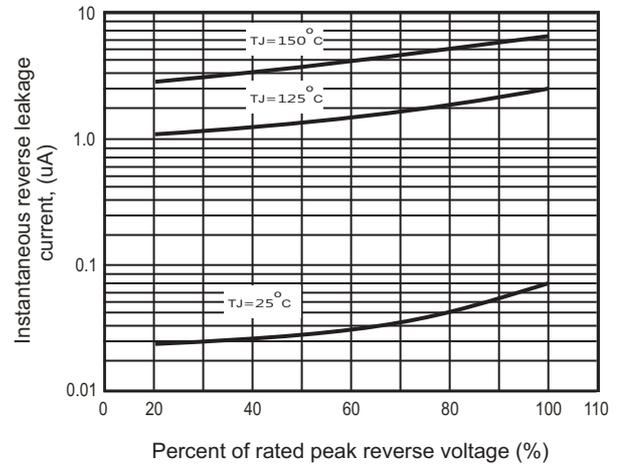


Fig.5 - Typical junction capacitance

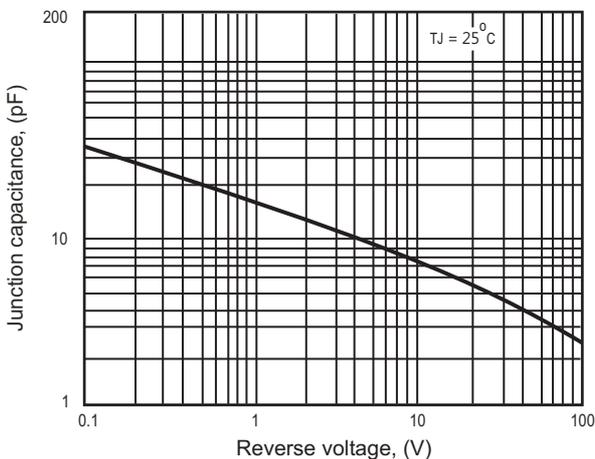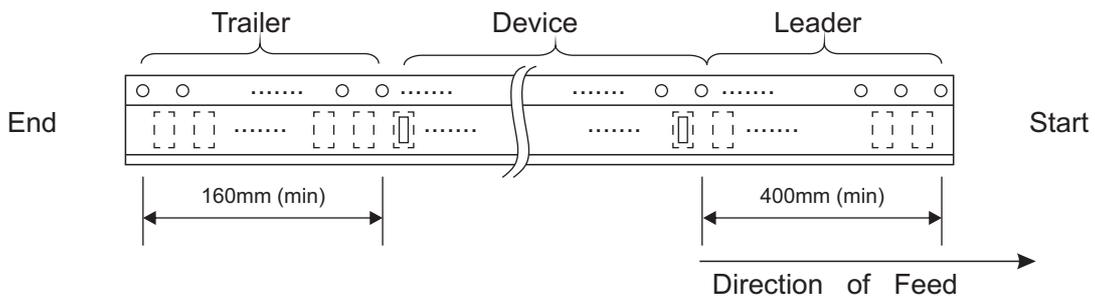

Reel Taping Specification

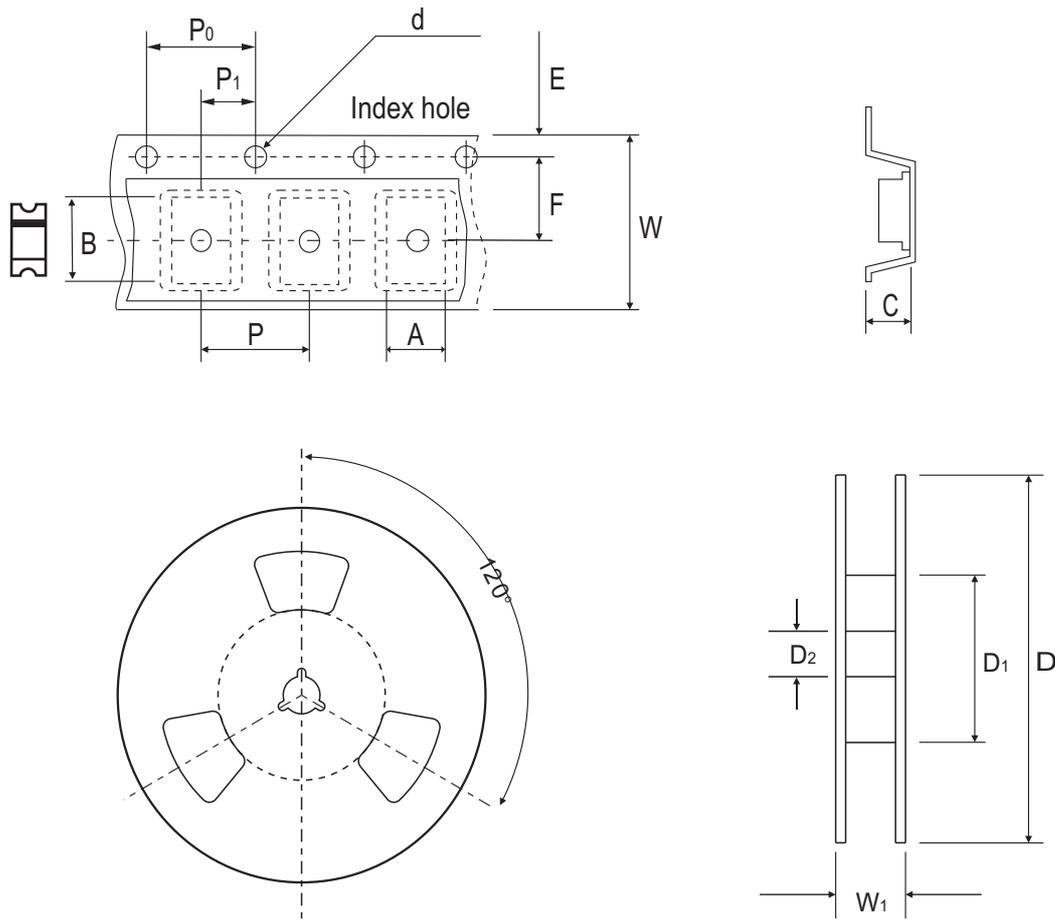


1206	SYMBOL	A	B	C	d	D	D ₁	D ₂
	(mm)	2.20 ± 0.10	3.65 ± 0.10	1.28 ± 0.10	1.50 ± 0.10	178.00 ± 2.00	50.00 MIN.	13.00 ± 0.50
	(inch)	0.087 ± 0.004	0.144 ± 0.004	0.050 ± 0.004	0.059 ± 0.004	7.008 ± 0.079	1.969 MIN.	0.512 ± 0.020

1206	SYMBOL	E	F	P	P ₀	P ₁	W	W ₁
	(mm)	1.75 ± 0.10	5.50 ± 0.05	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	12.00 ± 0.30	18.70 MAX.
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.217 ± 0.002	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.472 ± 0.012	0.736 MAX.


Marking Code

Part Number	Marking Code
ACURN101HF	ZD
ACURN102-HF	ZG
ACURN103-HF	ZJ
ACURN104-HF	ZK
ACURN105-HF	ZM

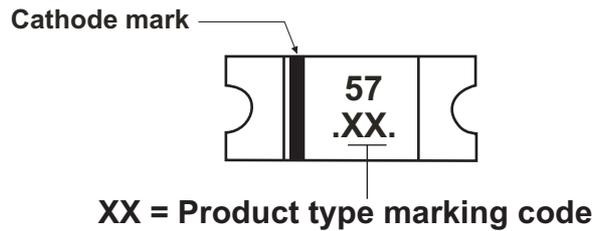

Suggested PAD Layout

SIZE	1206	
	(mm)	(inch)
A	1.50MIN.	0.059MIN.
B	1.00	0.039
C	2.00MAX.	0.079MAX.
D	4.00REF.	0.157REF.

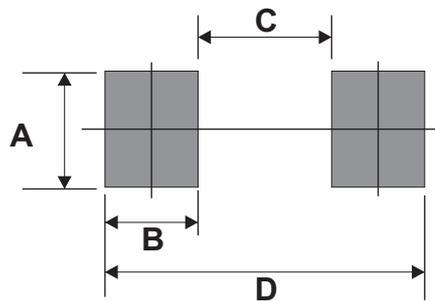

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
1206	3,000	7

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А