

5mm (T1 3/4) Package Discrete LED GREEN, 12V




5GX12V-X

- ◆ Industry Standard 5mm (T1 3/4) Package
- ◆ RoHS Compliant
- ◆ Water Clear (C) and Diffused (D) Lenses
- ◆ Available in Flange (F) and Standard (Blank) Lead Frame styles
- ◆ 12V Operating Voltage
- ◆ Ideal for Status Indication and Display

Bivar 5mm T1 3/4 Package 12V LED is ideal for applications equipped with regular 12V power supplies such as servers and computer peripherals, and applications operated by 12V batteries such as automobiles and boats. Bivar offers water clear LED lens for maximum light output and diffused LED lens for uniform light output. The Flanged LED is ideal for Panel Mount Clip & Ring assemblies and the Standard Lead frame LED is ideal for vertical spacer assemblies without lead bends.

| Part Number | Material | Emitted Color | Peak. Wavelength λ_p (nm) TYP. | Lens Appearance | Viewing Angle |
|-------------|----------|---------------|---|-----------------|---------------|
| 5GC12V-F | GaP/GaP | GREEN | 568nm | Water Clear | 35° |
| 5GD12V-F | | | | Green Diffused | 40° |
| 5GC12V | | | | Water Clear | 35° |
| 5GD12V | | | | Green Diffused | 45° |

Part Number Designation


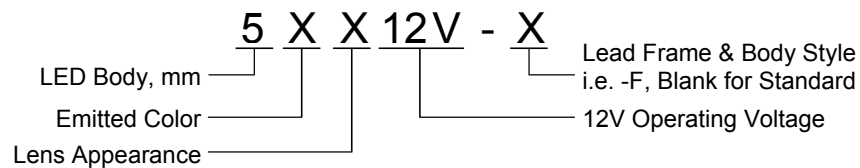


Bivar reserves the right to make changes at any time without notice.

5mm (T1 3/4) Package Discrete LED GREEN, 12V



Outline Dimensions

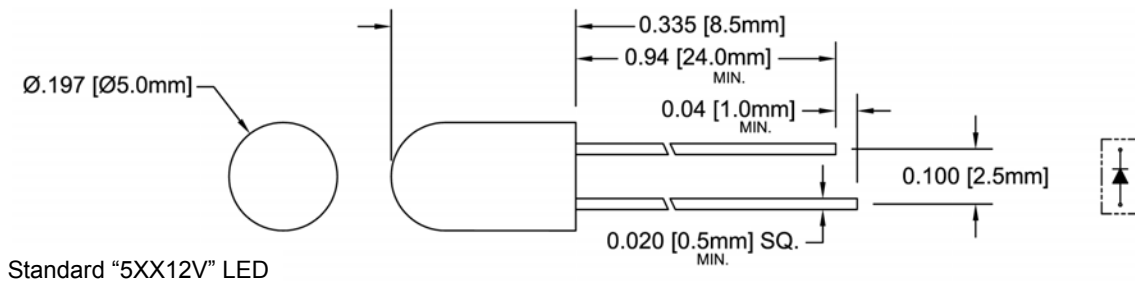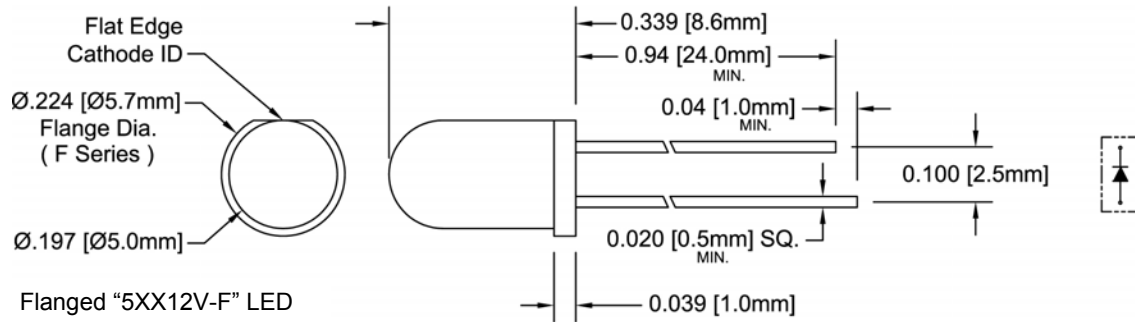

Recommended Mounting
Hole Size = $\text{Ø}0.032^{+0.003}_{-0.002}$

- Outline Drawings Notes:**
1. All dimensions are in inches [millimeters].
 2. Standard tolerance: ± 0.010 " unless otherwise noted.
 3. Tolerance of overall epoxy outline: ± 0.020 " unless otherwise noted.
 4. Epoxy meniscus may extend to 0.060" max.

Bivar reserves the right to make changes at any time without notice.

Absolute Maximum Ratings

T_A = 25°C unless otherwise noted

| | |
|--|--------------|
| Power Dissipation | / mW |
| Forward Current (DC) | 10mA |
| Peak Forward Current ¹ | 12 mA |
| Reverse Voltage | 5 V |
| Operating Temperature Range | -25 ~ +85°C |
| Storage Temperature Range | -30 ~ +100°C |
| Lead Soldering Temperature (3 mm from the base of the epoxy bulb) ² | 260°C |

Notes: 1. 10% Duty Cycle, Pulse Width ≤ 0.1 msec. 2. Solder time less than 5 seconds at temperature extreme.

Electrical / Optical Characteristics

T_A = 25°C & V_f = 12V unless otherwise noted

| Part Number | Forward Voltage (V) ¹ | | | Recommend Forward Current (mA) | | | Reverse Current (μA) | Dominant Wavelength (nm) ² | | | Luminous Intensity I _v (mcd) | | | Viewing Angle 2Θ 1/2 (deg) |
|-------------|----------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|----------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|----------------------------|
| | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | TYP |
| 5GC12V-F | / | / | 12 | / | / | / | 100 | / | / | / | / | 40 | / | 35 |
| 5GD12V-F | / | / | 12 | / | / | / | 100 | / | / | / | / | 25 | / | 40 |
| 5GC12V | / | / | 12 | / | / | / | 100 | / | / | / | / | 40 | / | 35 |
| 5GD12V | / | / | 12 | / | / | / | 100 | / | / | / | / | 25 | / | 45 |

Notes: 1. Tolerance of forward voltage : ±0.05V. 2. Tolerance of dominant wavelength : ±1.0nm.

5mm (T1 3/4) Package Discrete LED GREEN, 12V



Typical Electrical / Optical Characteristics

$T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

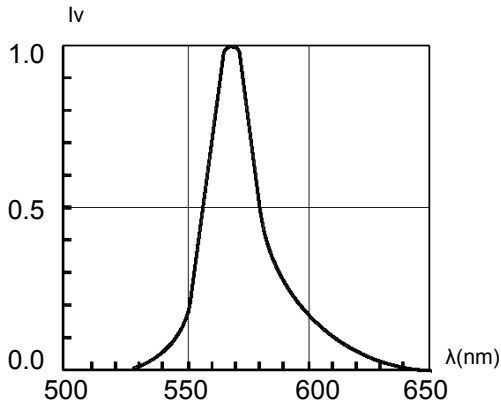


Fig. 1 Relative Luminous Intensity vs. Wavelength

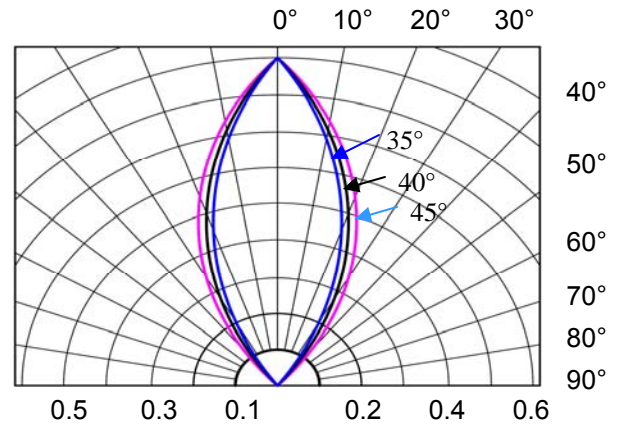


Fig. 2 Directivity Radiation Diagram

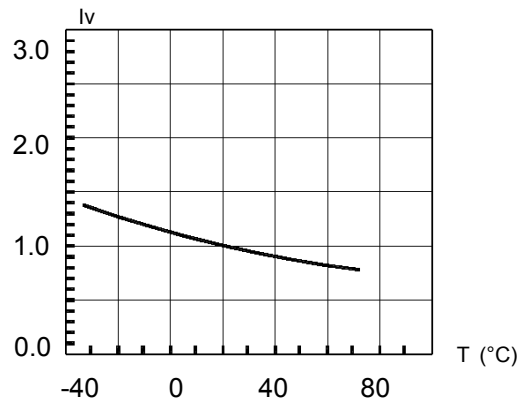


Fig. 3 Relative Luminous Intensity vs. Temperature

Bivar reserves the right to make changes at any time without notice.

5mm (T1 3/4) Package Discrete LED GREEN, 12V



Recommended Soldering Conditions



| Recommended Lead Free Wave Soldering Profile | |
|--|---|
| Preheat Temperature: 100°C Max. | Peak Temperature: 260°C Max. |
| Preheat Time: 20 ~ 50 Seconds | Solder Time Above 217°C: 5 Seconds Max. |
| Note: Turn off top heater at preheat to prevent the lamp body directly exposed to the heat source. | |

Packaging and Labeling Plan



Bivar, Inc. MSL 1

4 Thomas, Irvine, CA 92618-2593
LOT: XXX.XXXXX.XX



Part: **XXXX-XXX-XXX**

Quantity: **.500** RoHS Compliant

AntiStatic Poly Bag with Desiccant
(500 pcs Max. per Bag)

Bivar reserves the right to make changes at any time without notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А