
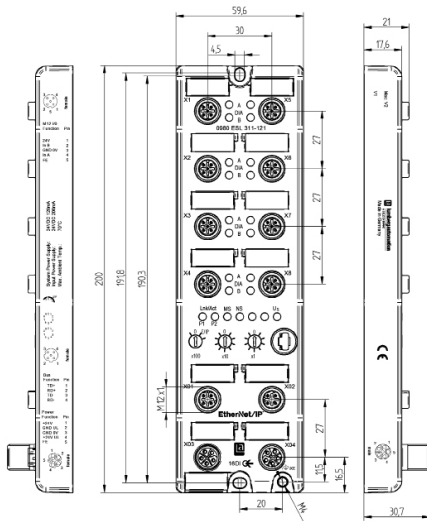




## LioN-Power Active I/O M12, M12 Power (L-coded), EtherNet/IP, 16DI



<b>Type</b>	0980 ESL 311-121	
<b>Product Description</b>	LioN-P EtherNet/IP device, 16 digital input channels, M12 LAN connection, 4-poles, D-coded, M12 L-coded power supply, 5-poles	
<b>Diagnostic indication</b>		
<b>LED</b>	<b>Indication</b>	<b>Condition</b>
1...8 A	Yellow	Channel status
1...8 DIA A	Red	Peripheral fault
1...8 B	White	Channel status
1...8 DIA B	Red	Peripheral fault
<b>P1 Lnk/Act</b>	Green Green blinking Off	Connection to an Ethernet subscriber IO device is in data exchange No connection to another subscriber
<b>P2 Lnk/Act</b>	Green Yellow blinking Off	Connection to an Ethernet subscriber IO device is in data exchange No connection to another subscriber
<b>MS (Module Status)</b>	Green Green blinking Red-Green blinking Red blinking Off	Module is ready Incorrect configuration Self-test is carried out Firmware update Device is switched off
<b>NS (Network Status)</b>	Green blinking Green Red blinking Red Red-green blinking Off	IP address present Connection to the master is present At least one connection has timed out IP address is already used by another device Self-test is carried out Device is switched off
<b>U<sub>s</sub></b>	Green Red	Voltage 19V ≤ U <sub>s</sub> ≤ 30V U <sub>s</sub> Voltage < 19V or U <sub>s</sub> > 30V

Bit assignment								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
<b>Input Data: 16DI</b>								
<b>Byte 0</b>	4B	4A	3B	3A	2B	2A	1B	1A
<b>Byte 1</b>	8B	8A	7B	7A	6B	6A	5B	5A

Pin assignment		
<b>M12 I/O port, A-coded</b>	<b>M12 Power connector, L-coded</b>	<b>M12 EtherNet/IP, D-coded</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = +24V</li> <li>2 = In B</li> <li>3 = GND 0V</li> <li>4 = In A</li> <li>5 = FE</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = +24V</li> <li>2 = GND UL</li> <li>3 = GND 0V</li> <li>4 = +24V UL</li> <li>5 = FE</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = TD+</li> <li>2 = RD+</li> <li>3 = TD-</li> <li>4 = RD-</li> </ul>

Part number	Order number
0980 ESL 311-121	934839001

# Be Certain with Belden

## LioN-Power Active I/O M12, M12 Power (L-coded), EtherNet/IP, 16DI

Technical Data	
Environmental Temperature	-20° C to +70° C (Operation)
Housing Material	Metal Zinc Die-cast
Contact Bearer	PA
Contact	M12 A, D-coded CuSn, Gold-plated M12 L-coded CuNi, Gold-plated
O-ring	FKM
Mechanical Data	
Weight	500 g
Protection Class (IEC 60529)	IP65, IP67, IP69K (only if mounted and locked in combination with Hirschmann/Lumberg connector)
Module Supply	
Rated Voltage	24V DC
Voltage Range	19 to 30V DC
Nominal Current	16 A
Connection Type	M12 Power, 5-poles, L-coded
Number	2
Bus-System	
Network	EtherNet/IP
Transmission Rate	10/100 Mbit/s
Address Range	0 to 255
Connection Type	M12 LAN connection, 4 poles, D-coded
Number	2
Inputs	
Number of Digital Channels	16
Type	Type 3 acc. IEC 61131-2
Sensor Type	PNP
Status Indicator	LED white or yellow per channel
Diagnostic Indicator	LED red per port
Sensor Current Supply	200 mA per port

The application of these products in harsh environments should always be checked before use.

Specifications subject to alteration.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А