

# LOW PROFILE LEADED INDUSTRIAL GRADE BUILT-IN CAPACITANCE CERAMIC RESONATOR



**AWCR-RS**

**RoHS/RoHS II Compliant**

Pb in ceramic, exemption (7c-I)

## FEATURES:

- Built-in capacitors save space & components.
- Low cost timing solution.
- Small size, Light weight.


## APPLICATIONS:

- Microprocessor clocks.
- Industrial controllers.
- Electric appliances.
- General timing.
- Remote controls.

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Frequency Range	6.01		12.50	MHz	
Resonant Impedance (Ro)			25	$\Omega$	
Frequency Tolerance	-0.5		+0.5	%	
Frequency Stability	-0.3		+0.3	%	-25°C to +85°C
Withstanding Voltage			100	Vdc	5 secs
Rating Voltage	D.C. Voltage		6	Vdc	
	A.C. Voltage		15	Vp-p.	
Load Capacitance	12	15	18	pF	
Insulation Resistance	500			M $\Omega$	10Vdc, 1min
Operation Temperature	-25		+85	°C	
Storage Temperature	-40		+85	°C	
Aging Rate (Fosc)	-0.3		0.3	%	From initial value

## TEST CONDITION AND TEST CIRCUIT:

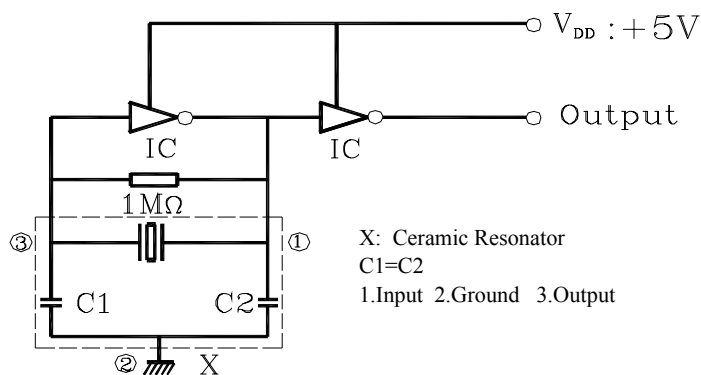

Parts shall be measured under a condition (Temp.: 20±15°C, Humidity: 65±20% R.H.) unless the standard condition (Temp: 25±3°C, Humidity: 65±10% R.H.) is regulated to measure

## OPTIONS & PART IDENTIFICATION:

AWCR -  RS - C  -

**Frequency**  
Frequency in MHz

**Load Capacitance in pF**  
Contact ABRACON for  
Load Capacitance options  
if not standard

**Packaging**  
Blank: Bulk  
A: AMMO package\*  
\*AMMO package  
lead length 13.5mm


# LOW PROFILE LEADED INDUSTRIAL GRADE BUILT-IN CAPACITANCE CERAMIC RESONATOR



AWCR-RS

RoHS/RoHS II Compliant  
Pb in ceramic, exemption (7c-I)

## OUTLINE DRAWING:

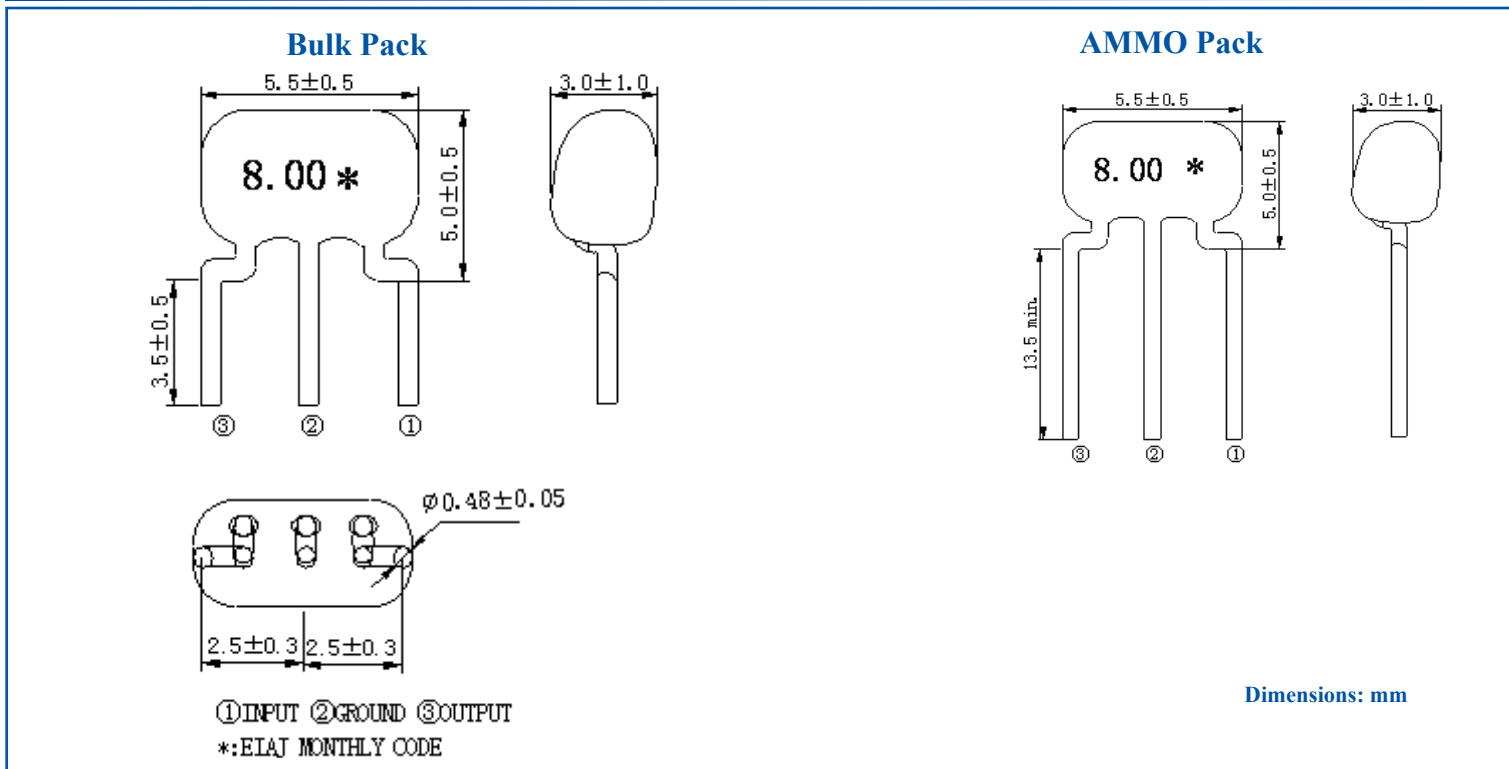

### Packaging:

**Bulk:** 500pcs/plastic bag

**AMMO:** 2000pcs/box

**Note:** upon opening the original packaging, it is recommended that the product be used within 1 year. If the product will not be used within 1 year, it is recommended that the product be re-sealed in airtight packaging according to MSL 1 requirements to maintain solderability.

## CAUTION

- (1) Do not apply excess mechanical stress to the component body or terminations. Do not attempt to re-form or bend the components as this will cause damage to the component.
- (2) This component is not hermetically sealed. Do not clean or wash the component.
- (3) Reflow Soldering: Do not use strong acidity flux, such as flux with chlorine content of greater than 0.2wt% during Reflow Soldering.
- (4) Do not expose the component to open flame.
- (5) This specification applies to the functionality of the component as a single unit.
- (6) Storage Conditions: If the product is to be stored for a period greater than 1 year after the Delivery Date, it is recommended that customers confirm the solderability and characteristics for the product prior to use.
- (7) This product is not recommended for use in the following applications: Automotive, Medical, Military, Safety, or any other high-reliability life dependant applications. Contact Abracon Corporation prior to using this product when in doubt.

**ATTENTION:** Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS  
ISO9001:2008  
CERTIFIED



Visit [www.abracon.com](http://www.abracon.com) for Terms & Conditions of Sale  
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688  
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | [www.abracon.com](http://www.abracon.com)

Revised: 05.07.13

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А