


**SERIES 61C**  
**16 or 32 Position with Pushbutton**

**FEATURES**

- Competitively Priced to Similar Electromechanical Switches
- Optically Coupled For More Than A Million Trouble-Free Rotations
- Has Data Entry Pushbutton Switch Activated By Switch Shaft
- Compatible With CMOS, TTL and HCMOS Logic
- Operationally Used to Move Display Icon and Input Data
- Used to Set Radio Frequency, Drill Depth, RPM, etc.



**DIMENSIONS** In inches (and millimeters)

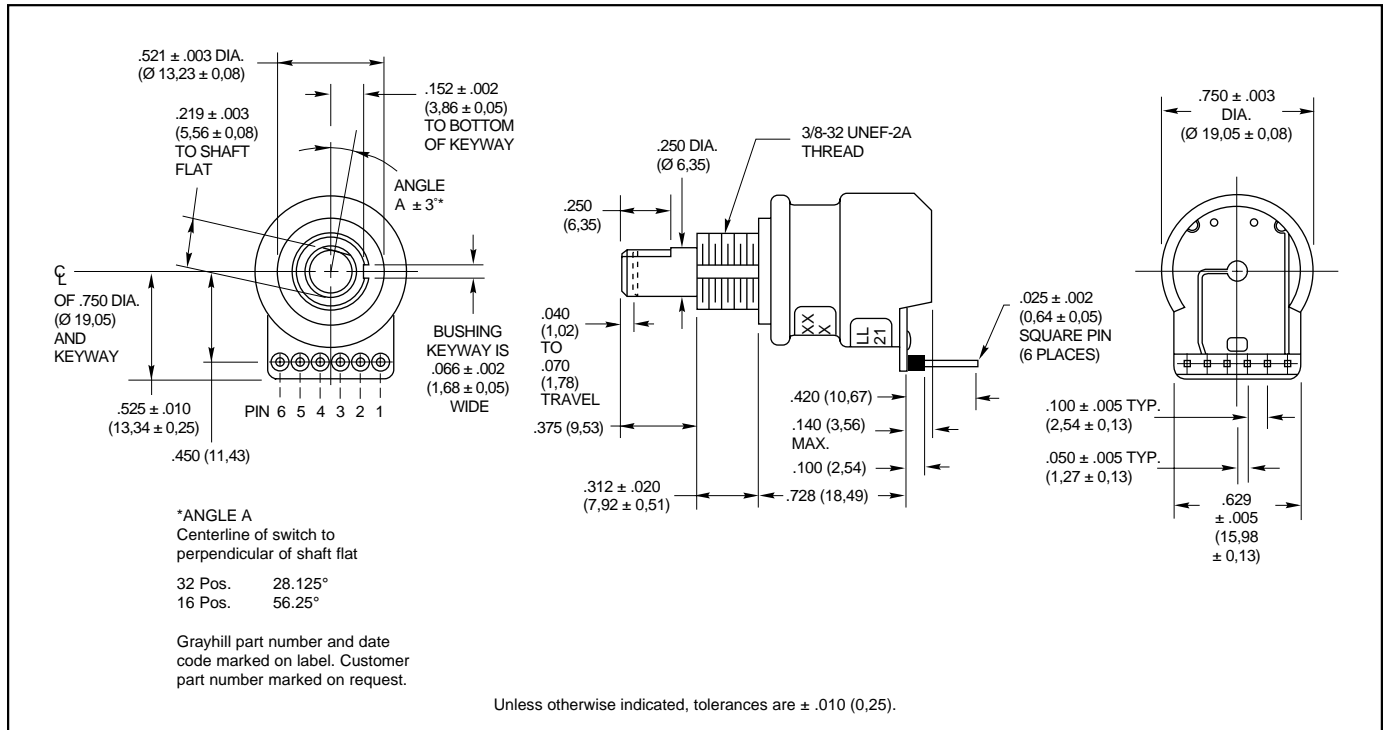

Optical and Mechanical Encoders

**CIRCUITRY, TRUTH TABLE, AND WAVEFORM: Standard Quadrature 2-Bit Code**

Clockwise Rotation		
Position	Output A	Output B
1		
2	●	
3	●	●
4		●

● Indicates logic high; blank indicates logic low. Code repeats every 4 positions.

**SPECIFICATIONS**

**Pushbutton Switch Ratings**

**Rating:** 5 Vdc, 10 mA, resistive  
**Contact Resistance:** less than 10 ohms (TTL or CMOS Compatible)  
**Voltage Breakdown:** 250 Vac between mutually insulated parts.  
**Contact Bounce:** Less than 4 milliseconds at make and less than 10 milliseconds at break.  
**Actuation Life:** 3,000,000 operations.  
**Actuation Force:** maximum actuation force of 330 grams and a minimum actuation force of 250 grams.

**Encoder Ratings**

**Coding:** 2-bit quadrature coded output.  
**Operating Voltage:** 5.0 ±.25 Vdc  
**Supply Current:** 30 mA maximum at 5 Vdc  
**Logic High:** 3.8V for CMOS and 2.7V for TTL minimum.  
**Logic Low:** 0.8V maximum  
**Logic Rise and Fall Times:** Rise Time less

than 30 mS at 16.6 RPM. Fall Time less than 30 mS at 16.6 RPM.  
**Operating Torque:** 1.5 in-oz ± 30% initial (1.0 in-oz ± 50% after life for 32 position only)  
**Rotational Life:** more than 1,000,000 cycles of operation (1 cycle = 360° rotation and return)  
**Shaft Push Out Force:** 20 lbs minimum  
**Mounting Torque:** 10 in-lbs maximum

**Environmental Ratings**

**Operating Temperature Range:** -40°C to 85°C  
**Storage Temperature Range:** -55°C to 100°C  
**Relative Humidity:** 90-95% at 40°C for 96 hours.  
**Vibration Resistance:** Harmonic motion with amplitude of 15g, within a varied 10 to 2000 Hz frequency for 12 hours per MIL-STD-202, Method 204  
**Shock Resistance:** Test 1: Tested at 100g for 6 mS, half sine, 12.3 ft/s Test 2: 100g for 6 mS, sawtooth, 9.7 ft/s

**Materials and Finishes**

**Bushing:** Reinforced thermoplastic  
**Shaft:** Reinforced thermoplastic  
**Detent Balls:** Steel, nickel-plated  
**Detent and Pushbutton Springs:** Tinned music wire  
**Printed Circuit Boards:** NEMA grade FR-4  
**Pushbutton Contact:** Stainless steel, gold-plated  
**Board Terminals:** Phosphor bronze, tin-plated  
**Mounting Hardware:** One brass, cadmium-plated nut and lockwasher supplied with each switch. Nut is 0.094 inches thick by 0.562 inches across flats.  
**Rotor:** Reinforced thermoplastic  
**Aperture/Dome Retainer:** Lexan 141, Polycarbonate

**ORDERING INFORMATION**

**Series**  
**Style:** C = Standard  
**Angle of Throw:** 00 = No detent  
 11 = 11.25° or 32 Positions  
 22 = 22.25° or 16 Positions  
**Coding:** 01 = Quadrature  
**Pushbutton Option:** 01 = Without pushbutton, 02 = With pushbutton  
**Number of Changes per Revolution:** 04 for no detent and 22.25° angle of throw  
 08 for no detent and 11.25° angle of throw

**61C22-01-04-02**

Custom knobs available, see page I-57.

Available from your local Grayhill Distributor. For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

**ACCESSORIES**

See page I-41.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А