



## ENR filling or emptying function ENR Part number 84870203



- Regulation of two levels :
  - minimum
  - maximum
- Monitoring filling (UP) or emptying (DOWN), selected by a switch on the front panel.
- Probes supplied with AC current.
- Sensitivity adjustable on front panel from 5 k $\Omega$  to 100 k $\Omega$ .


### Part numbers

Type	Characteristics	Voltages
84 870 203 ENR	Monitoring filling (UP) Monitoring emptying (DOWN)	120 V AC

### Specifications

Operating range	0.85 $\rightarrow$ 1.10 x Un
Maximum power consumption	3 VA
Adjustable sensitivity	5 k $\Omega$ $\rightarrow$ 100 k $\Omega$
Measurement accuracy (at maximum sensitivity)	$\pm$ 30 %
Electrode voltage (max)	24 V AC (50/60 Hz)
Electrode current (maximum)	1 mA (50/60 Hz)
Maximum cable capacity	10 nF
Response time high level	300 ms
Response time low level	500 ms
Output relay (according to AC1 resistive load)	1 AgNi changeover relay 8 A AC max.
Galvanic isolation via transformer (4 kV, 8 mm creepage distance)	Class II VDE 0551
Isolation of contacts and electrodes from power supply	2.5 kV AC
Operating temperature range (°C)	-20 $\rightarrow$ +50 °C
Storage temperature range (°C)	-40 $\rightarrow$ +70 °C
Weight (g)	150

### Principles

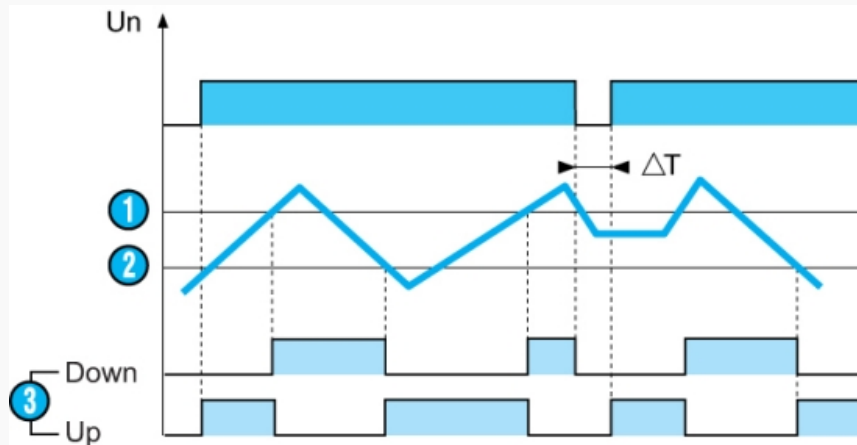

#### Operating principle

Monitoring maximum and/or minimum levels of conductive liquids (tap water, sea water, waste water, chemical solutions, coffee, etc).

The principle is based on measuring the apparent resistance of the liquid between two submerged probes. When this value is lower than the preset threshold displayed on the unit's front panel, the output relay changes state. To prevent any occurrences of electrolysis, an AC current is passed through the probes. Areas of application include the agri-food, chemical and other industries.

#### Adjusting two levels : Minimum/Maximum

The output relay changes state when the level of liquid reaches the maximum electrode, with the minimum electrode submerged. It returns to its initial state when the minimum probe is no longer in contact with the liquid.


#### Note

If the power break T lasts for 1 second or more, the relay reenergises instantly when in "UP" mode and is de-energised when in "DOWN" mode.


N°	Legend
1	Maximum level

②	Minimum level
④	Output relay : Down or Up

Dimensions (mm)

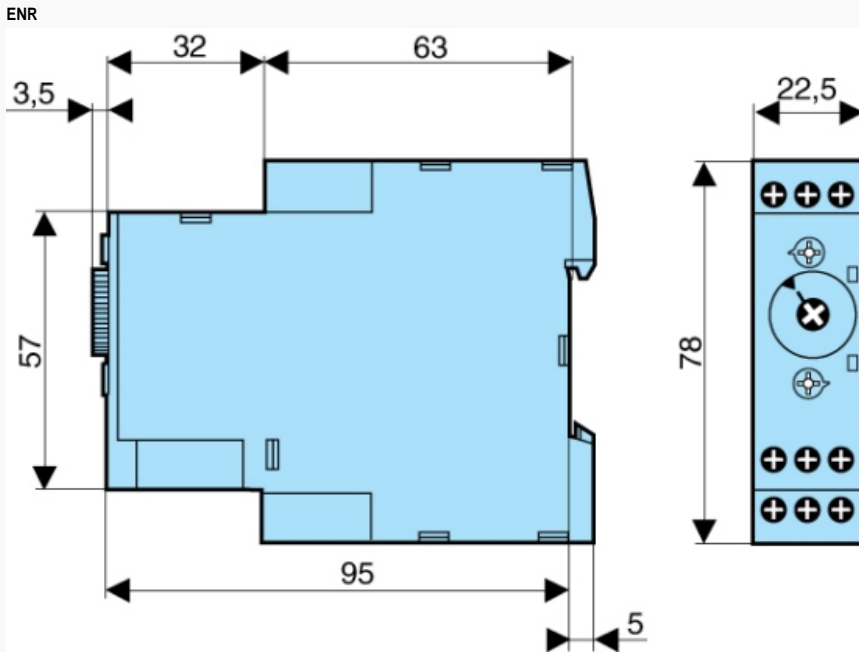

Connections

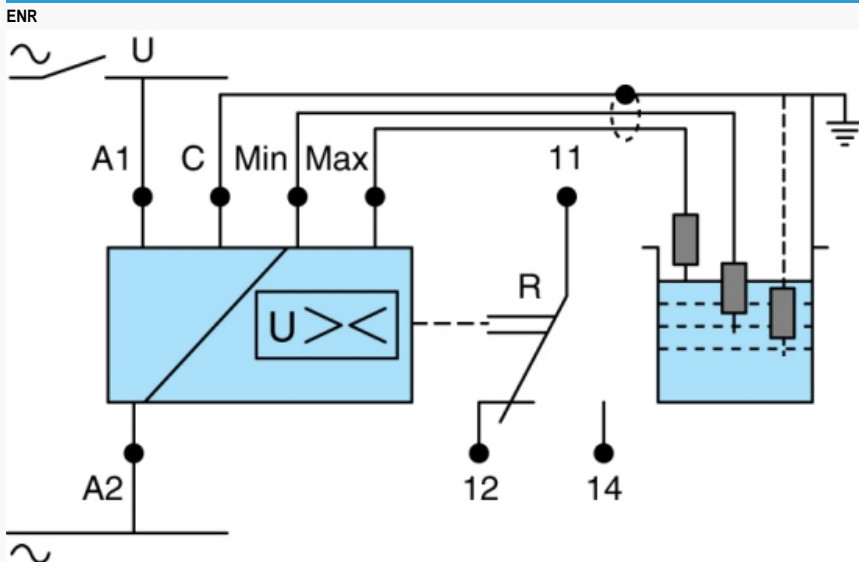

A1-A2 : power supply

N°	Legend
	*** TRADUCTION MANQUANTE ***

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А