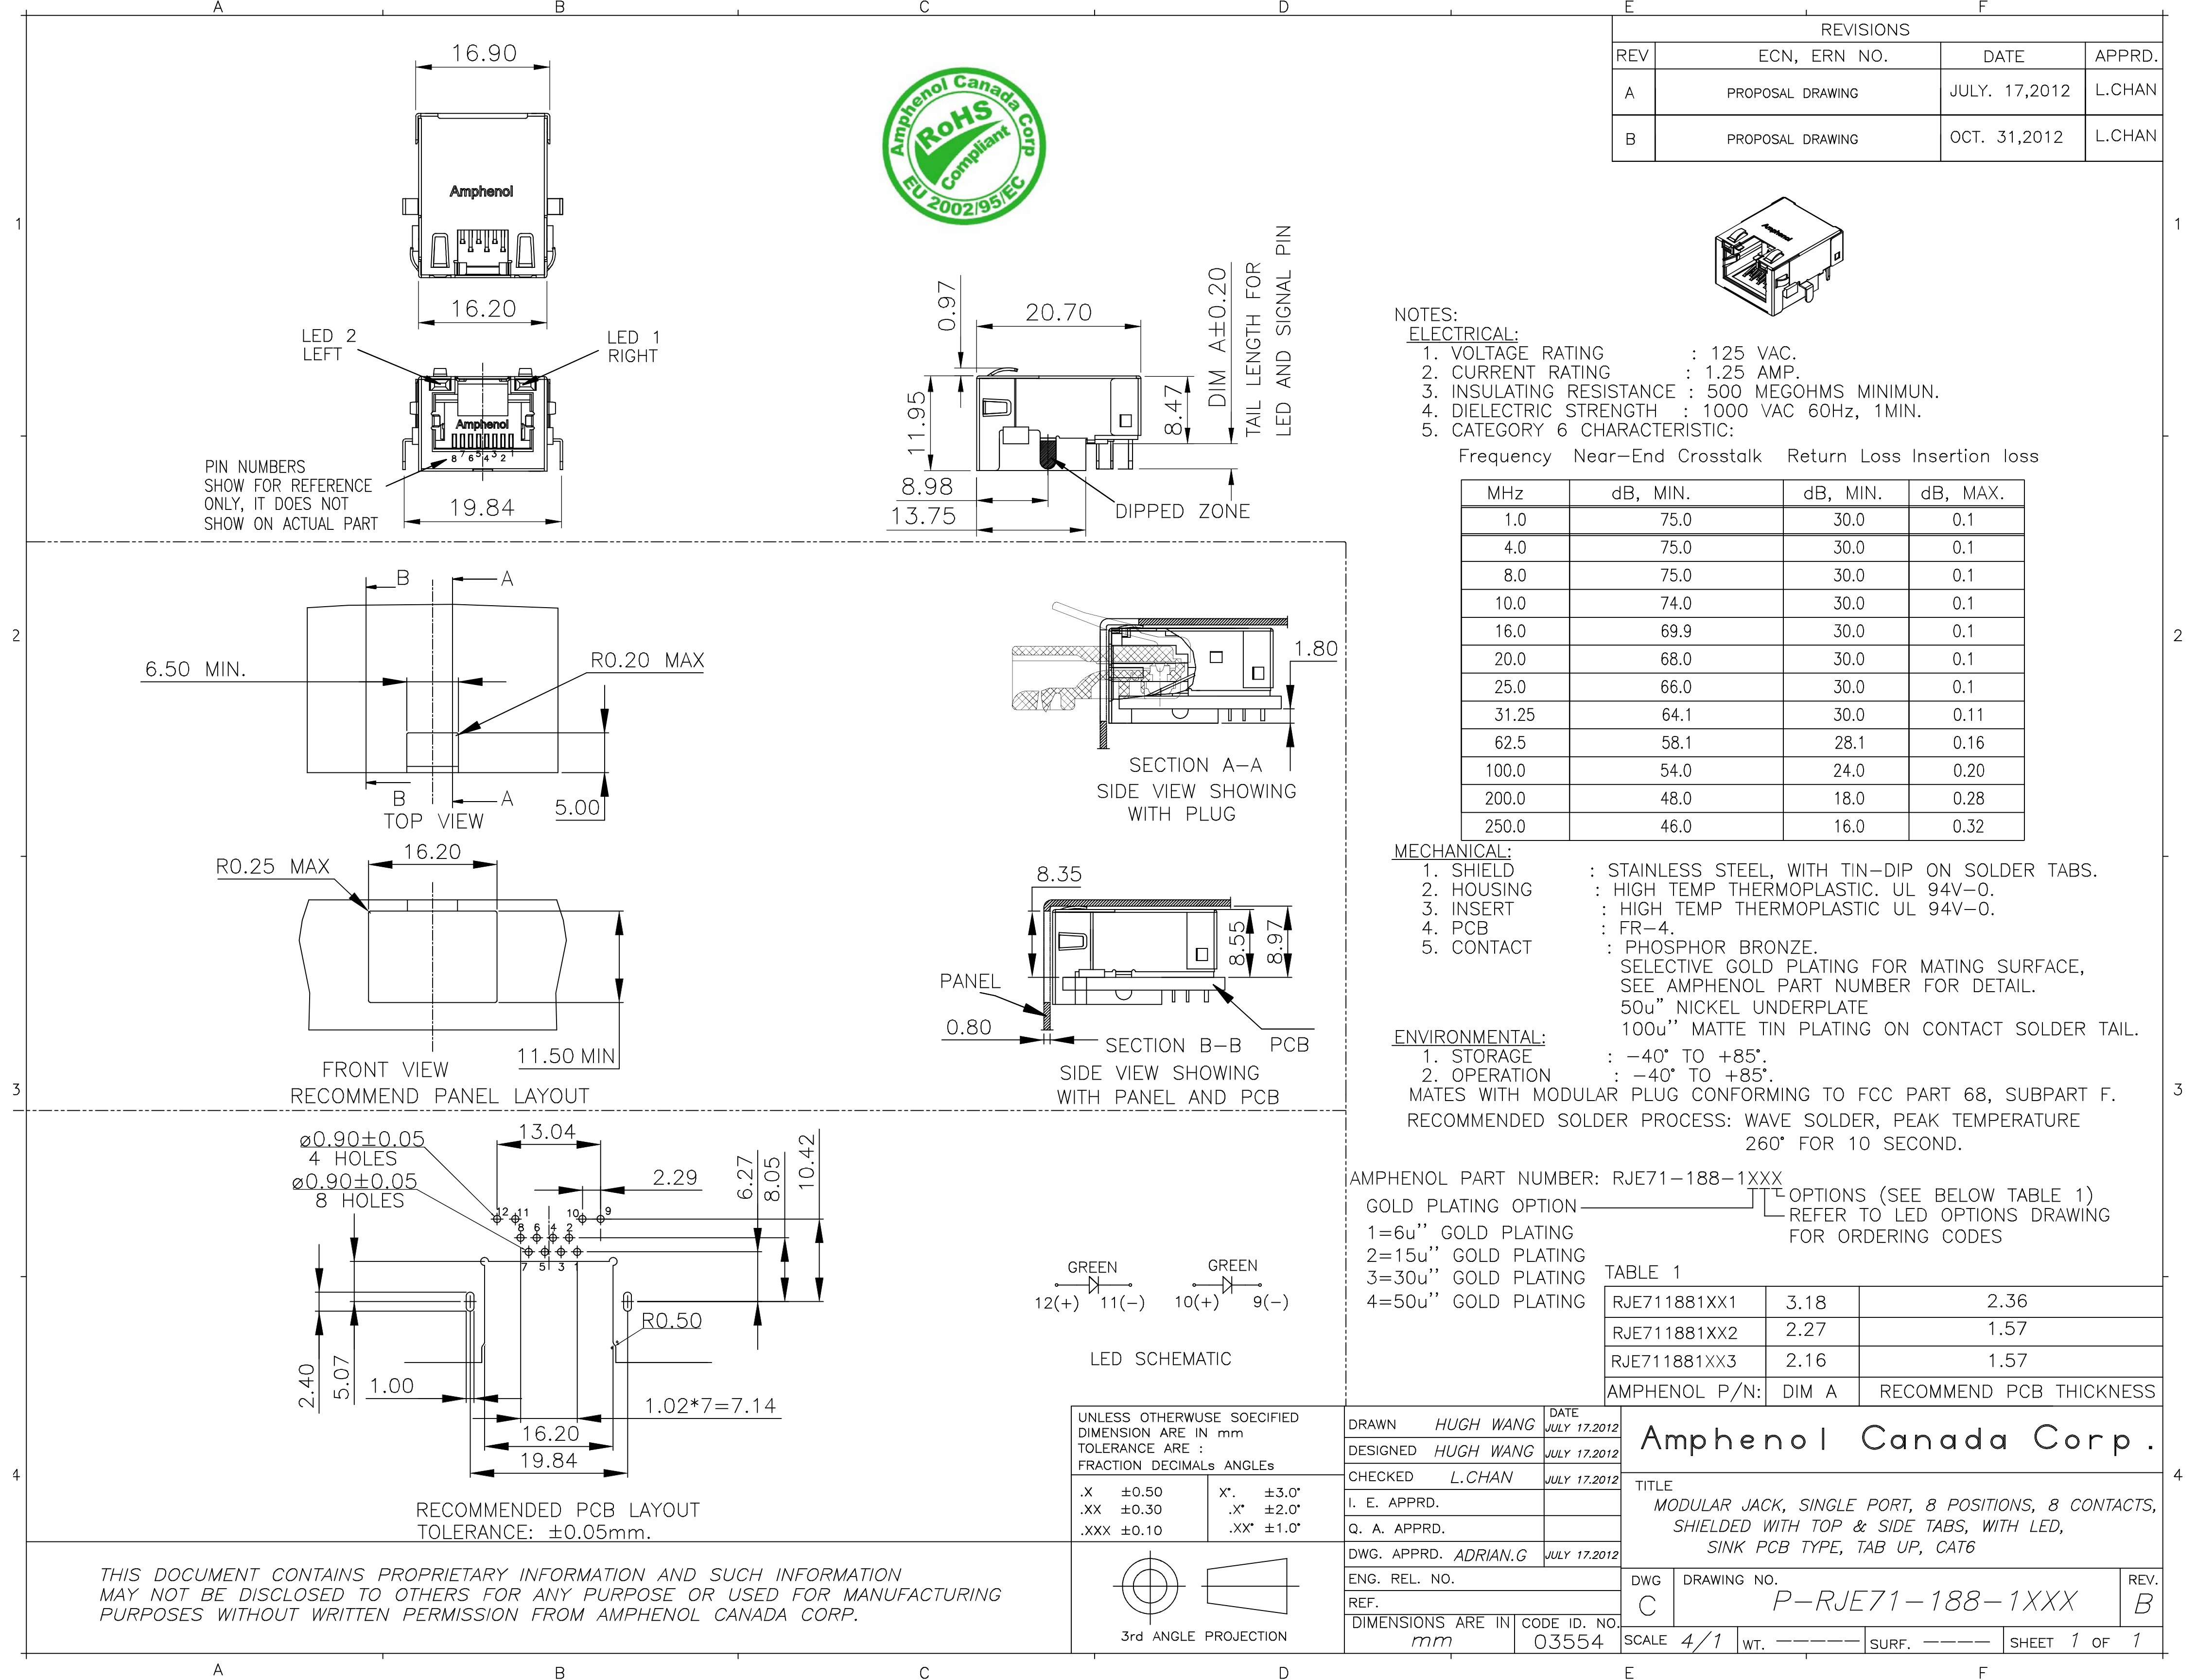


NOTES:
ELECTRICAL:
1. VOLTAGE RATING : 125 VAC.
2. CURRENT RATING : 1.25 AMP.
3. INSULATING RESISTANCE : 500 MEGOHMS MINIMUM.
4. DIELECTRIC STRENGTH : 1000 VAC 60Hz, 1MIN.
5. CATEGORY 6 CHARACTERISTIC:
Frequency Near-End Crosstalk Return Loss Insertion loss

MHz	dB, MIN.	dB, MIN.	dB, MAX.
1.0	75.0	30.0	0.1
4.0	75.0	30.0	0.1
8.0	75.0	30.0	0.1
10.0	74.0	30.0	0.1
16.0	69.9	30.0	0.1
20.0	68.0	30.0	0.1
25.0	66.0	30.0	0.1
31.25	64.1	30.0	0.11
62.5	58.1	28.1	0.16
100.0	54.0	24.0	0.20
200.0	48.0	18.0	0.28
250.0	46.0	16.0	0.32


MECHANICAL:
1. SHIELD : STAINLESS STEEL, WITH TIN-DIP ON SOLDER TABS.
2. HOUSING : HIGH TEMP THERMOPLASTIC. UL 94V-0.
3. INSERT : HIGH TEMP THERMOPLASTIC UL 94V-0.
4. PCB : FR-4.
5. CONTACT : PHOSPHOR BRONZE.
SELECTIVE GOLD PLATING FOR MATING SURFACE,
SEE AMPHENOL PART NUMBER FOR DETAIL.
50u" NICKEL UNDERPLATE
100u" MATTE TIN PLATING ON CONTACT SOLDER TAIL.
ENVIRONMENTAL:
1. STORAGE : -40° TO +85°.
2. OPERATION : -40° TO +85°.
MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68, SUBPART F.
RECOMMENDED SOLDER PROCESS: WAVE SOLDER, PEAK TEMPERATURE
260° FOR 10 SECOND.

AMPHENOL PART NUMBER: RJE71-188-1XXX
GOLD PLATING OPTION
1=6u" GOLD PLATING
2=15u" GOLD PLATING
3=30u" GOLD PLATING
4=50u" GOLD PLATING
OPTIONS (SEE BELOW TABLE 1)
REFER TO LED OPTIONS DRAWING
FOR ORDERING CODES

TABLE 1		
RJE711881XX1	3.18	2.36
RJE711881XX2	2.27	1.57
RJE711881XX3	2.16	1.57
AMPHENOL P/N:	DIM A	RECOMMEND PCB THICKNESS

Amphenol Canada Corp.
TITLE
MODULAR JACK, SINGLE PORT, 8 POSITIONS, 8 CONTACTS,
SHIELDED WITH TOP & SIDE TABS, WITH LED,
SINK PCB TYPE, TAB UP, CAT6

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH INFORMATION
MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE OR USED FOR MANUFACTURING
PURPOSES WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM AMPHENOL CANADA CORP.

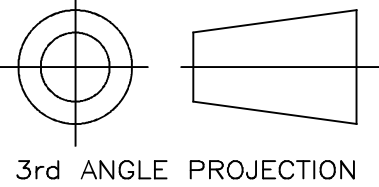

DRAWN	HUGH WANG	DATE	JULY 17,2012
DESIGNED	HUGH WANG		JULY 17,2012
CHECKED	L.CHAN		JULY 17,2012
I. E. APPRD.			
Q. A. APPRD.			
DWG. APPRD.	ADRIAN.G		JULY 17,2012
ENG. REL. NO.			
REF.			
DIMENSIONS ARE IN	CODE ID. NO.		
mm	03554		
DWG	C	DRAWING NO.	P-RJE71-188-1XXX
SCALE	4/1	WT.	-----
SURF.	-----		
SHEET	1 OF 1		


REVISIONS			
REV	ECN, ERN NO.	DATE	APPRD.
A	PROPOSAL DRAWING	OCT. 30,2012	L.CHAN

LED SPECIFICATIONS:
FORWARD VOLTAGE: 2.1 VOLTS TYP.
REVERSE VOLTAGE: 5.0 VOLTS MIN.
LUMINOUS INTENSITY: 0.5 mCd MIN.
(AT If=2mA)
STORAGE TEMPERATURE: -40° TO 85° C
LEAD SOLDERING TEMPERATURE: 260° C
(5 SEC, 1/16" FROM CASE)
PLATING ON TAILS: TIN OR TIN/COPPER
ALLOY OVER SILVER

PRIMARY COLOR FOR BI-COLOR
LEDs IN STANDARD ANODE/
CATHODE CONFIGURATION IS:
RED-GREEN= RED
RED-YELLOW= RED
GREEN-YELLOW= GREEN
GREEN-ORANGE= GREEN

LEGEND
BiC=BI-COLOR LED
LOWC=LOW CURRENT LED
YE=YELLOW
GR=GREEN
RD=RED
OR=ORANGE

NOTE:
THE TWO DIGITS PRECEDING THE
ADDITIONAL LED CODE MUST BE
USED IN THE PART NUMBER, WHEN
ORDERING ANY OF THE ADDITIONAL
LED OPTIONS.

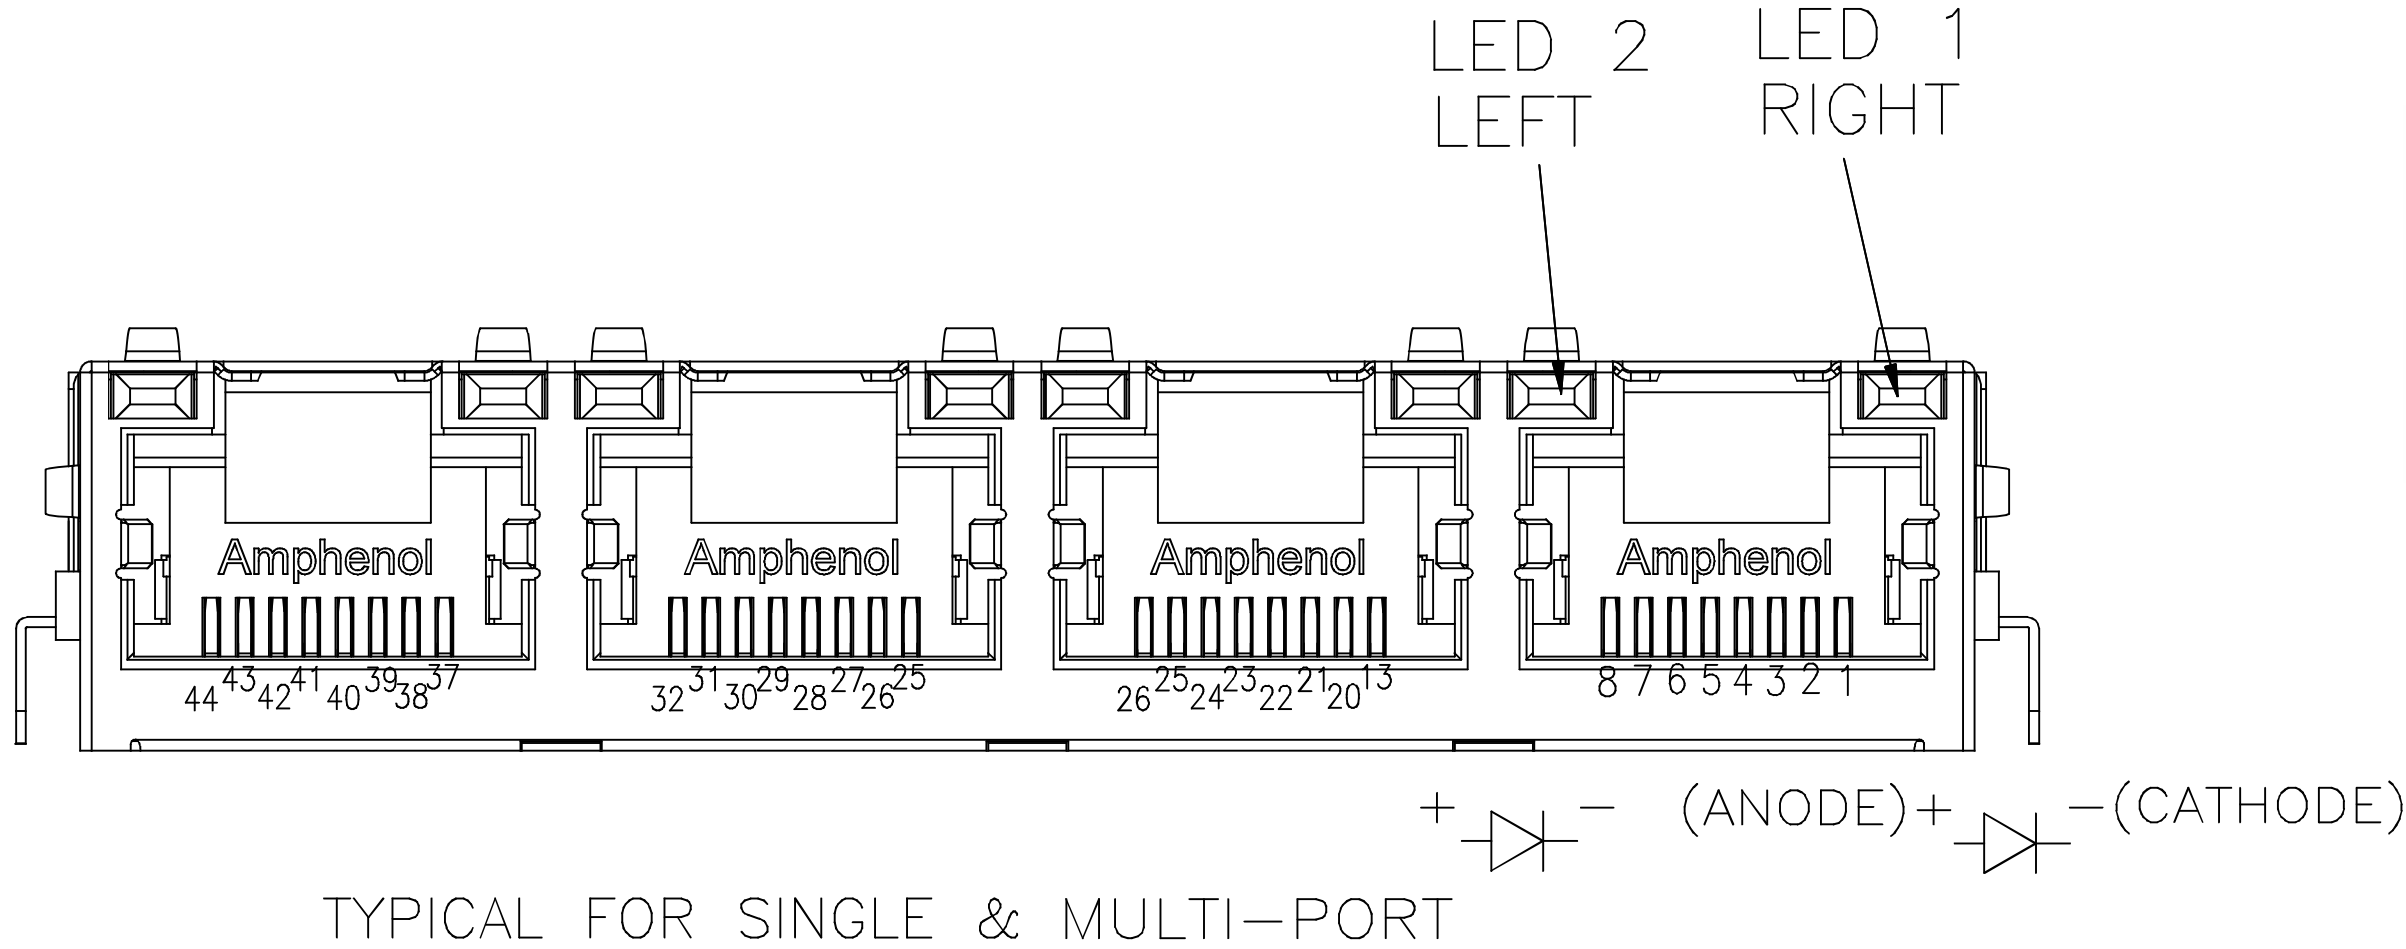

EXAMPLE:
PART NUMBER RJE71-488-1XXX
LED COLOR CODE

CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)	CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)	CODE	LED 2 (LEFT)	LED 1 (RIGHT)
0	BLOCKED	BLOCKED	9	GREEN	BLOCKED	J	BiC RD/GR	YELLOW
1	YELLOW	GREEN	A	BiC GR/YE	BiC GR/YE	K	YELLOW	BiC GR/OR
2	BLOCKED	GREEN	B	BiC RD/GR	BiC RD/GR	L	BiC GR/YE	RED
3	YELLOW	BLOCKED	C	BiC RD/GR	BiC GR/YE	M	RED	YELLOW
4	GREEN	YELLOW	D	GREEN	BiC GR/YE	P	GREEN	BiC RD/GR
5	GREEN	GREEN	E	YELLOW	BiC GR/YE	R	BiC GR/OR	GREEN
6	YELLOW	YELLOW	F	BiC GR/YE	YELLOW	T	RED	RED
7	RED	GREEN	G	BiC GR/OR	BiC GR/OR	V	BiC RD/GR	GREEN
8	GREEN	RED	H	BiC GR/YE	GREEN			

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH INFORMATION
MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE OR USED FOR MANUFACTURING
PURPOSES WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM AMPHENOL CANADA CORP.

UNLESS OTHERWISE SOECIFIED
DIMENSION ARE IN mm
TOLERANCE ARE :
FRACTION DECIMALs ANGLES

.X ±0.50
.XX ±0.30
.XXX ±0.10

X° ±3.0°
.X° ±2.0°
.XX° ±1.0°

3rd ANGLE PROJECTION

DRAWN HUGH WANG
DESIGNED HUGH WANG
CHECKED L.CHAN
I. E. APPRD.
Q. A. APPRD.
DWG. APPRD. ADRIAN.G
ENG. REL. NO.
REF.

DATE
OCT 30,2012
OCT 30,2012
OCT 30,2012

OCT 30,2012

Amphenol Canada Corp.

TITLE
LED OPTIONS FOR RJE71, SINGLE
OR MULTI-PORT CONNECTORS

DWG C
DRAWING NO. P-RJE71-LEDs
SCALE 4/1
WT. -----
SURF. -----
SHEET 1 OF 1

REV. A

DIMENSIONS ARE IN mm
CODE ID. NO. 03554

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А