

6 mm Square Middle Travel 2 terminals SMD Light Touch Switches

Type: **EVPBD**



■ Features

- External dimensions : 6.0mm×6.0 mm, Height 4.0 mm
- Sharp feeling and silent by metal dome and rubber dome

■ Recommended Applications

- Operating switches for car electronic equipment, car audio systems, etc.
- Steering switches

■ Explanation of Part Numbers

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	V	P	B	D		C		A	0	0	0
Product Code			Type		Operating Force		Product Height				

■ Specifications

Type		Snap action/Push-on type SPST
Electrical	Rating	10 μ A 2 V DC to 20 mA 15 V DC (Resistive load)
	Contact Resistance	500 m Ω max.
	Insulation Resistance	100 M Ω min. (at 100 V DC)
	Dielectric Withstanding Voltage	250 V AC for 1 minute
	Bouncing	10 ms max. (ON, OFF)
Mechanical	Operating Force	3.5 N
	Travel	0.75 mm
Endurance	Operating Life	100,000 cycles min.
Operating Temperature		-40 °C to +90 °C
Storage Temperature		-40 °C to +90 °C (Bulk) -20 °C to +60 °C (Taping)
Minimum Quantity/Packing Unit		2,000 pcs. Embossed Taping (Reel Pack)
Quantity/Carton		10,000 pcs.

Note: Non washable

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.





■ Dimensions in mm (not to scale)

EVPBD



(Embossed Taping)



General dimension tolerance : ± 0.2
() dimensions are reference dimensions.

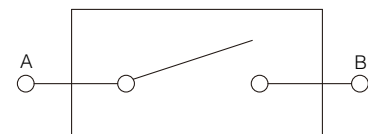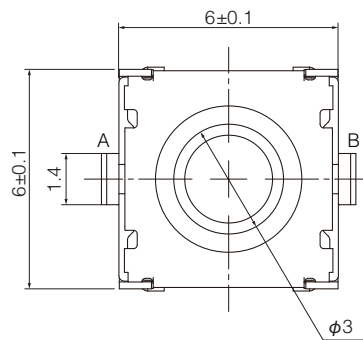

Circuit diagram

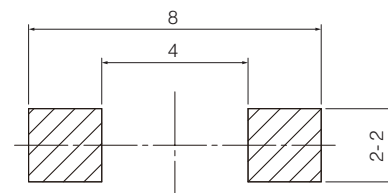


Land pattern plan

Soldering thickness $t=0.15\pm0.03$

Part Numbers	Operating Force	Height	Operating Life
EVPBD6C1A000	3.5 N	4.0 mm	100,000 cycles

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.


■ Recommended Reflow Soldering Conditions

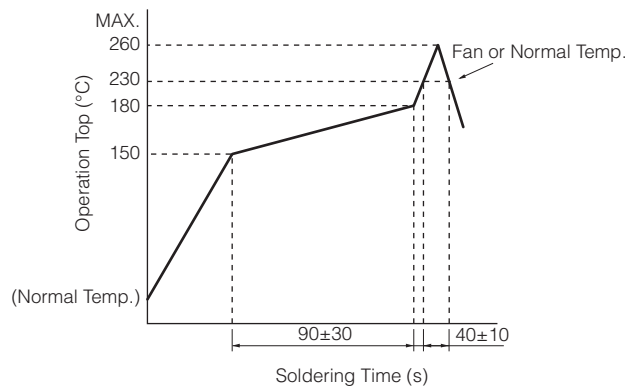

* Reflow temperature may vary by location even in the same reflow condition.
Please check the reflow temperature at terminals and at the top of a switch
to make sure the both temperatures are within the specification.
If even one of them is out of the specifications, please adjust.

● Embossed Carrier Taping

Tape width=12.0 mm (A=12.0 mm)

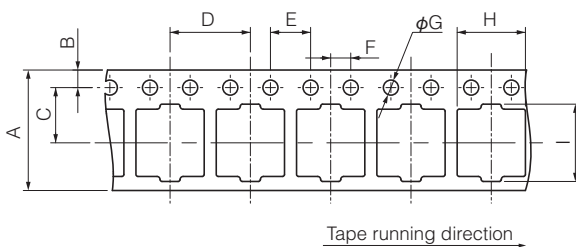

Taping condition : Lack of products in the middle of taping should be one MAX, but total quantity specified in the specifications should be secured.

Peeling off strength of top tape : It should be within 0.2N to 1.0N at 165 degree in peeling off angle.

Joint of carrier tape : One joint per one reel may exist.

Unit: mm

Part No.	Height	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	t
EVPBD	4.0	12.0±0.3	1.75±0.10	5.5±0.1	8.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.1	1.5 ^{+0.1} _{-0.1}	6.3±0.2	7.5±0.2	4.25±0.20	0.4±0.1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Panasonic:

[EVP-BD6C1A000](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А