


PAGE 1/3


ISSUE 1438C

SERIES SMP


PART NUMBER R222302302

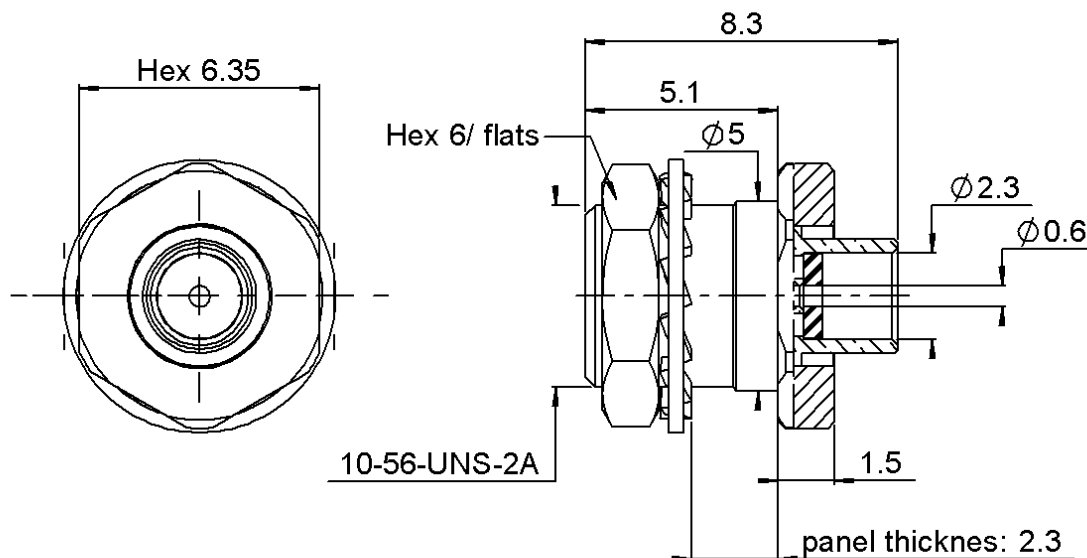



PANEL CUT OUT



	mm	
	Maxi	mini
A	5.30	5.20



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (µm)
Body	STAINLESS STEEL + BRASS	PASSIVATED+GOLD1.3 OVER NICKEL2
Center contact	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.27 OVER NICKEL 1.27
Outer contact	-	-
Insulator	PTFE	-
Gasket	-	-
Others parts	BRASS	NICKEL 2
-	-	-
-	-	-

PAGE **2/3**

ISSUE **1438C**

SERIES **SMP**

PART NUMBER **R222302302**

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	Contact us	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	50	Ω
Frequency	0-40	GHz
VSWR	1.50 + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.12	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	500	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating End	NA	N mini
Axial force – Opposite end	NA	N mini
Torque	NA	N.cm mini
Recommended torque		
Mating	NA	N.cm
Panel nut	60	N.cm
Clamp nut	NA	N.cm
A/F clamp nut	0,0000	mm
Mating life	500	Cycles mini
Weight	1,1400	g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165	$^{\circ}\text{C}$
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

SPECIFICATION

CABLE ASSEMBLY

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	1,3	0	0	0	0	0

Assembly instruction:

Recommended cable(s)

RG 405
KS 1

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off	200	N mini
- torque	NA	N.cm


TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
R282051000	STRIPPING TOOL	
R282062010	POINTER GAUGE	
R282743100	POSITIONER FOR SOLDERING SMP	
R282744254	POSITIONER FOR SOLDERING SMP	
R282862120	SOLDER GAUGE THCK 1.83	
R282740000	SOLDERING MOUNTING	

OTHER CHARACTERISTICS

RF leakage -80dB DC-3 GHz
-65dB from 3-26.5 GHz
Compliant with MIL-STD-348

COMPONENTS

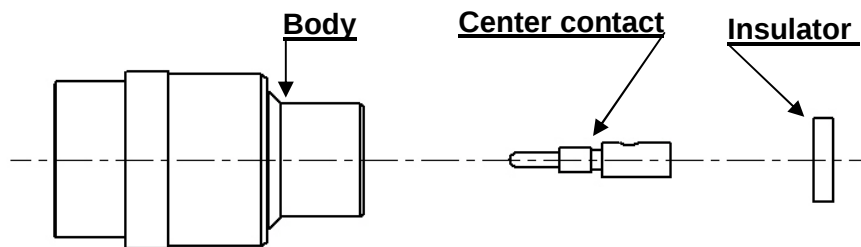


STRIPPING CABLES



We recommend a thermal preconditioning cable


1

Strip the dielectric of the cable .
Clean the cable .
Soldering 180°C
Temperature stoking do not exceeded 250°C




2

Screw the positioner onto the soldering jig.
Slide the center contact onto the cable inner conductor against insulator.
Fit the cable assembly onto the soldering jig.
Insert the soldering gauge
Tighten.
Take off the soldering gauge.
and solder the contact.

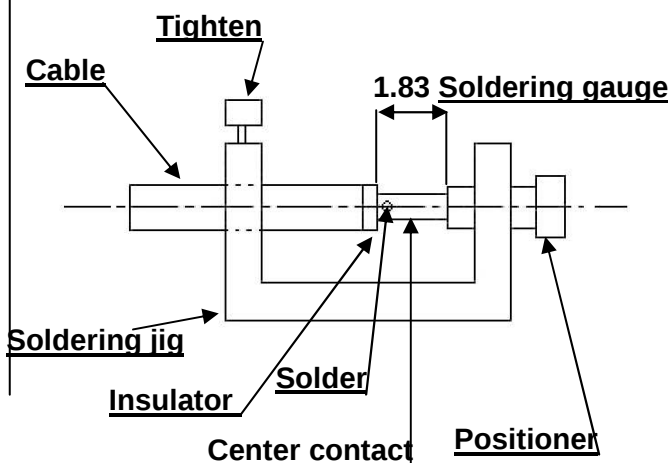

3

After cooling remove cable assembly from the jig.
Insert cable+centre contact in the connector.
Slide the positioner in the connector interface.
Slide cable into the connector body until it bottoms against.
Slide positioner into the assembly.
Tighten.
Solder the body onto the cable.
After cooling remove cable assembly from the jig.

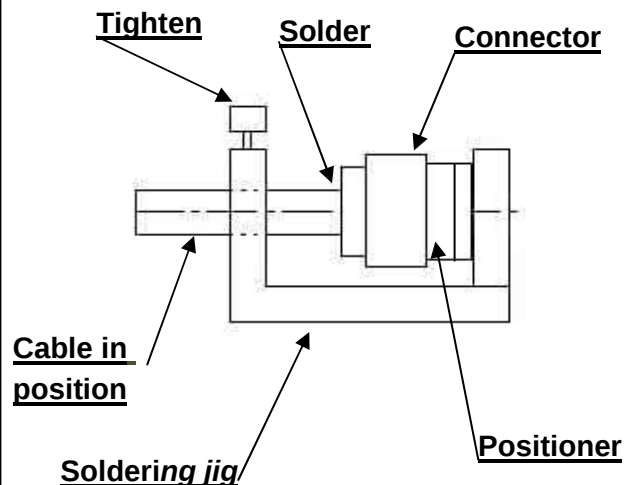

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А