

Product Facts

- Designed to be the smallest, lightest weight, lowest cost sealed contactor in the industry with its current rating.
- Built-in coil economizer (models requiring external economizer also available).
- Optional auxiliary contact for easy monitoring of power contact position.
- Hermetically sealed – intrinsically safe, operates in explosive/harsh environments with no oxidation or contamination of coils or contacts, including long periods of non-operation.
- Versatile coil and power connections.
- MIL-PRF-32085 versions in development



For factory-direct application assistance, dial 800-253-4560, ext. 2053, or 805-220-2053.

Performance Data

Parameter	Units	Value for MAP200 Series
Contact Arrangement, power contacts		1 Form A (SPST-NO)
Rated Operating Voltage	VDC	12 - 900
Continuous (Carry) Current, Typical	A	500 @ 85°C, 400 mcm conductors <i>Consult Factory for required conductors for higher currents</i>
Make/Break Current at Various Voltages ^{1/}	A	See next page
Break Current at 320VDC ^{1/}	A	2,000, 1 cycle
Contact Resistance, Typ. (@200A)	mohms	0.2
Load Life	Cycles	See next page
Mechanical Life	Cycles	1 million
Contact Arrangement, auxiliary contacts		1 Form A (SPST-NO)
Aux. Contact Current, Max.	A	2A @ 30VDC / 3A @ 125VAC
Aux. Contact Current, Min.	mA	100mA @ 8V
Aux. Contact Resistance, Max.	ohms	0.417 @ 30VDC / .150 @ 125VAC
Dielectric Withstanding Voltage	Vrms	2,200 @ sea level
Insulation Resistance @ 500VDC	megohms	100 ^{2/}
Shock, 11ms 1/2 sine, peak, operating	G	20
Vibration, sine, 80-2000Hz., peak	G	20
Operating Temperature	°C	-55 to +85
Weight, Nominal	lb.(kg)	.95 (.43)

^{1/} Main power contacts

^{2/} 50 at end of life

^{3/} Use with AMP LOUVERTAC 5-192013-9. Consult factory for threaded mount socket.

Coil Operating Voltage (valid over temperature range)

Voltage (will operate)	18-32VDC
Voltage (Max.)	32VDC
Pickup (close) Voltage Max.	18VDC
Hold Voltage (Min.)	10VDC
Dropout (open) Voltage (Min.)	2VDC
Inrush Current (Max.)	4.5A
Holding Current (Avg.)	0.5A
Inrush Time (Max.)	100ms

Part Numbering System

Typical Part Number	MAP200	A	R	D	E	A
Series: MAP200 = 500 Amp, 12-900VDC Contactor						
Contact Form: A = Normally Open H = Normally Open with Aux. Contacts						
Coil Voltage: R = 18-32VDC						
Coil Wire Length: A = 15.3 in (390 mm) B = 6.0 in (152 mm) D = Coil connector on relay (requires option "E" or "X" in next step).						
Coil Terminal Connector: N = No connector E = 9-pin subminiature "D" plug mounted on contactor housing F = 9-pin subminiature "D" plug mounted on 15.3 in (390 mm) flying leads. X = Special configuration (consult factory)						
Mounting & Power Terminals: A = Bottom Mount & Male M8 x 1.25 Thread Terminals B = Bottom Mount & Female 1/4-20 Thread Terminals C = Bottom Mount & Plug-in Terminals ^{3/} D = Bottom Mount & Female M6 x 1 Thread Terminals						


© 2004 by Tyco Electronics Corporation. All Rights Reserved.

KILOVAC, AMP, LOUVERTAC and TYCO are trademarks.


Other products and company names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

MAP200 Series (Continued)

Outline Dimensions

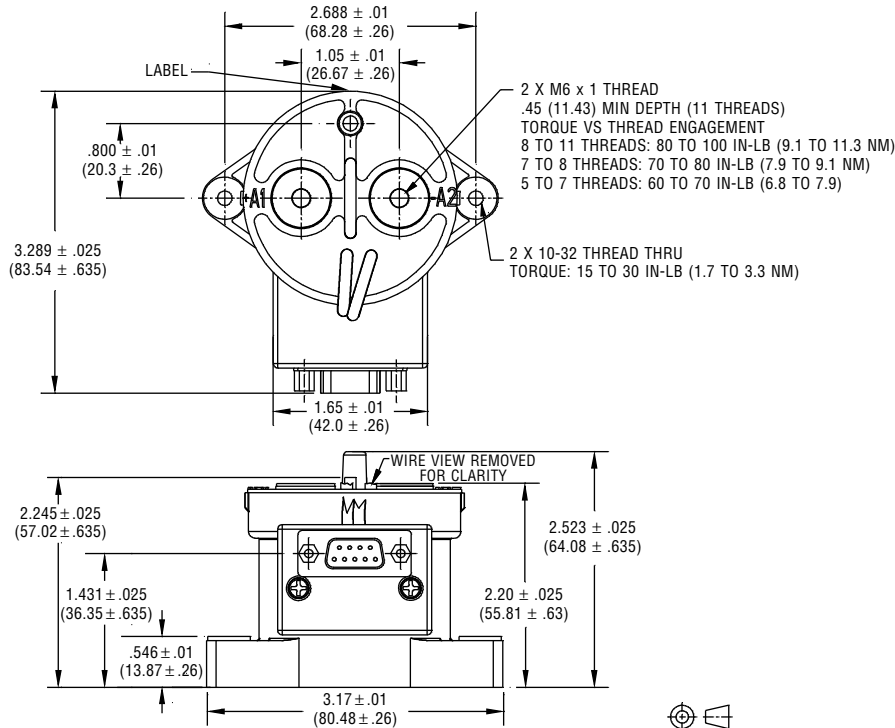

Estimated Make & Break Power Switching Ratings

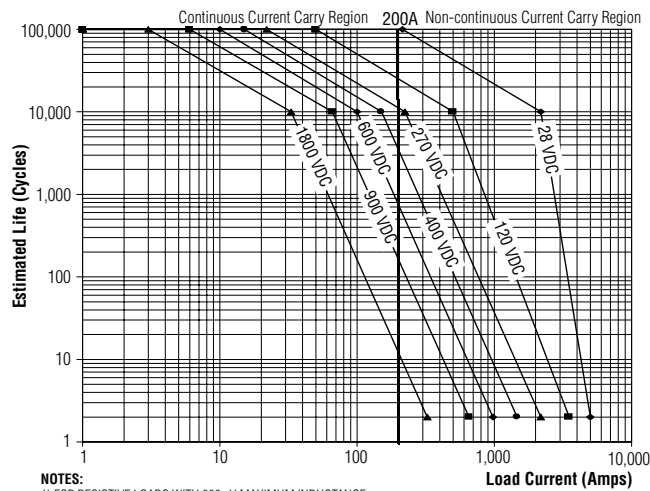

NOTES:

- 1) FOR RESISTIVE LOADS WITH 300μH MAXIMUM INDUCTANCE.
- 2) ESTIMATES BASED ON EXTRAPOLATED DATA. USER IS ENCOURAGED TO VERIFY RATING IN ACTUAL APPLICATION.
- 3) END OF LIFE WHEN DIELECTRIC STRENGTH BETWEEN TERMINALS FALLS BELOW 50MEGOHMS @ 500VDC.
- 4) THE MAXIMUM CONTACT MAKE AND BREAK POWER IS ESTIMATED AT 208KW. BREAK ONLY ABOVE 208KW TO AVOID CONTACT WELDING.


Electrical Load Life Ratings for Typical Applications

Make/Break Life Capacitive & Resistive Loads at 320VDC (1) (2)		
@90% capacitive pre-charge (make only) see chart below	Cycles	50,000
@80% capacitive pre-charge (make only) see chart below	Cycles	50
@200A make/break (2 consecutive, reverse polarity) (1)	Cycles	12
2,000A (break only) (1)	Cycles	1*

(1) Resistive load includes inductance L = 25μH. Load @ 2500A tested @ 200μH.

(2) Life based on projected Weibull Life with 95% reliability.

* Does not meet dielectric and IR after test.

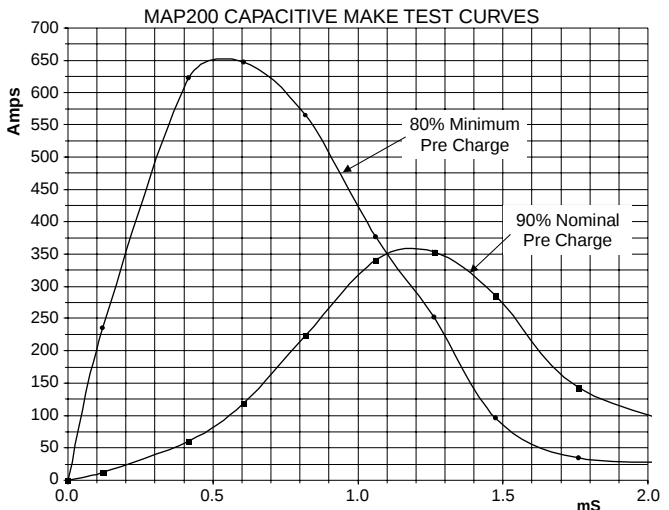

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А