


PCI-8253 / PCI-8256

DSP-based 3/6-axis Analog Motion Controllers

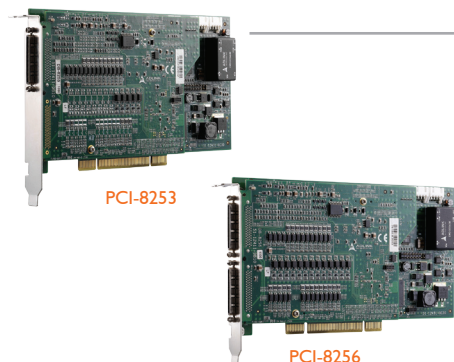

Features

- On-board 250 MHz DSP
- 3/6 axes of ± 10 volts analog command for controlling servo motors by differential command signal
- Maximum servo update rate is less than 300 μ s for 6 axes
- Encoder feedback frequency up to 20 MHz
- Digital filter for encoder input to reduce noise disturbance
- Manual pulse generator interface
- One dedicated emergency input pin
- High speed position latch function via ORG and Index signals
- On-board 512 kb flash ROM for motion kernel and non-volatile data – PID parameters
- Programmable interrupt source control to host PC
- Watch dog timer for safety control
- Support for up to 16 cards in one system

Motion Features

- Jogging mode
- Any 2-4 axes linear interpolation
- Any 2 axes circular interpolation
- Position override & speed override in anytime
- Variety of homing modes via signals
- Linear and FIFO position comparison method for high speed trigger output
- Contouring function by point table description
- Gantry mode
- Ring counter (32-bit) for rotatory encoder input
- Motion trajectory & PID parameters can be changed on-the-fly

Software Support

- OS Information**
 - Windows® 8/7/XP
- Software Compatibility**
 - VB/VC++/BCB/Delphi/VB.NET
 - Various sample programs with source codes
- Software Recommendations**
 - MotionCreatorPro2

Specifications

Analog Input / Output Channels

Number of Channels	3 for PCI-8253; 6 for PCI-8256
Analog Output	± 10 Volt with 16-bit D/A Converter
Analog Input	± 10 Volt with 14-bit A/D Converter

Encoder Input Channels

Number of Channels	3 for PCI-8253; 6 for PCI-8256
Max. Encoder Input Frequency	20 MHz under 4 x AB mode
Encoder Counter	6-CH, 32-bit
Pulse Command Type	AB phase and CW/CCW modes

Trigger Channels

Number of High Speed Channels	1 for PCI-8253; 2 for PCI-8256
Number of Low Speed Channels	1 for PCI-8253; 2 for PCI-8256
Maximum Trigger Pulse Frequency	1 MHz for high speed trigger; 25 KHz for low speed trigger
Trigger Pulse Width	0.3 μ s to 300 ms

Motion I/O Interface Signals

I/O Pins	Differential and 2500 V _{RMS} , optically isolated
Incremental Encoder Signals Input Pin	EA and EB
Encoder Index Signal Input	EZ
Mechanical Limit Switch Signal Input Pins	\pm EL and ORG
Servomotor Interface I/O Pin	INP, ALM, ERC, SVON, RDY
Position Compare Output Pin	CMP

General Purpose I/O

Digital Input	4-CH (PCI-8253) / 8-CH (PCI-8256) isolated digital input
Input Voltage	0 to 24 V
Input Resistance	2.4 K Ω @ 0.5 W
Digital Output	4-CH (PCI-8253) / 8-CH (PCI-8256) isolated digital output
Output Voltage	5 V (min.); 35 V (max.)
Output Type	NPN open collector Darlington transistors
Current Sink	90 mA

Analog Input (A/D)

Resolution	14-bit
Input Channel	4 single-ended
Input Range	± 10 V, bipolar
Conversion Time	8 μ s
Sampling Rate	110 K samples/sec (Max.)
Accuracy	0.01% of FSR, ± 1 LSB

Ordering Information

- PCI-8253**
DSP-based 3-axis analog motion controller
- PCI-8256**
DSP-based 6-axis analog motion controller

Accessories

For more information on terminal boards & cables, please refer to page 6-31.

Terminal Board

- DIN-825-J3A0**
Terminal board for Mitsubishi MR-J3A/J4A servo amplifier
- DIN-68S-01**
Terminal board with one 68-pin SCSI-II connector and DIN-rail mounting
- DIN-825-GP3**
Terminal board with 68-pin SCSI-II connector for general purpose servo & stepper

Cabling

- ACL-10568-1**
68-pin SCSI-VHDCI cable (mating with AMP-787082-7), 1 M

Pin Assignment

PCI-8253 & PCI-8256

AOUT1+	1	35	AOUT1-
AOUT2+	2	36	AOUT2-
AOUT3+	3	37	AOUT3-
AGND	4	38	AGND
AIN1	5	39	AGND
AIN2	6	40	Rsv.
AIN3	7	41	Rsv.
EA1+	8	42	EA1-
EB1+	9	43	EB1-
EZ1+	10	44	EZ1-
ALM1	11	45	ORG1
SVON1	12	46	PEL1
ZSP1	13	47	MEL1
TRG1+	14	48	TRG1-
TRG2+	15	49	TRG2-
EA2+	16	50	EA2-
EB2+	17	51	EB2-
EZ2+	18	52	EZ2-
DOCOM	19	53	DICOM
ALM2	20	54	ORG2
SVON2	21	55	PEL2
ZSP2	22	56	MEL2
EA3+	23	57	EA3-
EB3+	24	58	EB3-
EZ3+	25	59	EZ3-
ALM3	26	60	ORG3
SVON3	27	61	PEL3
ZSP3	28	62	MEL3
DOCOM	29	63	IEMG
DOCOM	30	64	DICOM
EDO1	31	65	EDI1
EDO2	32	66	EDI2
EDO3	33	67	EDI3
EDO4	34	68	EDI4

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А