




SURFACE MOUNT, DUAL 1N4148 COMMON ANODE DIODE

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Items	Symbol	Ratings	Unit
Reverse Voltage	VRRM	85	V
Reverse Recovery Time	trr	4	ns
Forward Voltage @ If = 50 mA	VF	1.0	V
Forward Current	IF	215	mA
Junction Temp.	Tj	-55 to 150	°C
Storage Temp.	Tstg	-55 to 150	°C

Mechanical Data

Items	Materials
Package	SOT-23
Lead Frame	42 Alloy
Lead Finish	Solder Plating
Bond Wire	Au
Mold Resin	Epoxy
Chip	Silicon

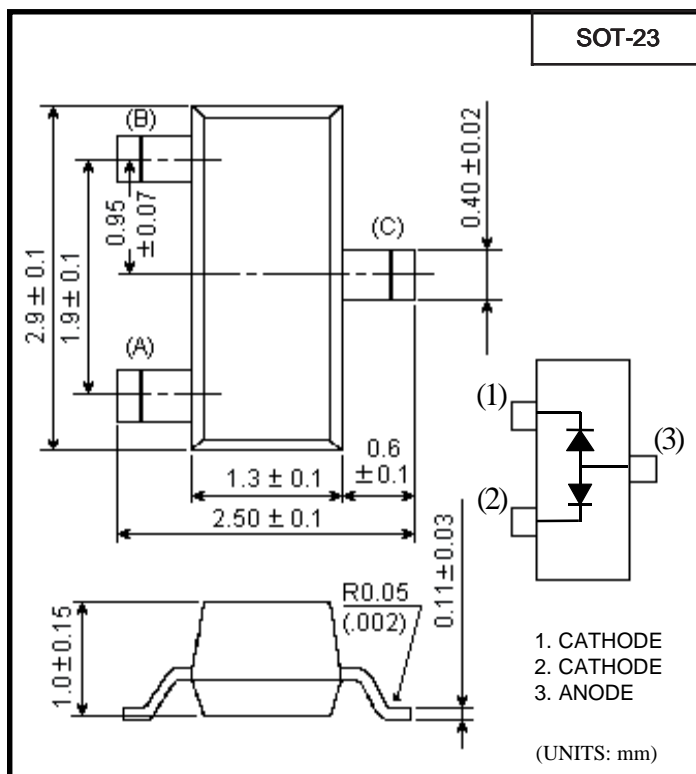

Electrical Characteristics per Diode (Ta=25°C)

Ratings	Symbol	Ratings	Unit
Reverse Breakdown Voltage IR= 100uA	VBR	75	V
Repetitive Peak Reverse Voltage	VRRM	85	V
Repetitive Peak Forward Current	IFRM	450	mA
Forward Voltage	VF		mV
IF= 1mA		715	
IF= 10mA		855	
IF= 50mA		1000	
IF= 150mA		1250	
Reverse Current	IR		uA
VR= 75V		1.0	
VR= 25V (Tj= 150°C)		30	
VR= 75V (Tj= 150°C)		50	
Junction Capacitance VR = 0 V, f = 1MHz	Cj	2.0	pF
Reverse Recovery Time IF= IR= 10mA; RL= 100 ohms	trr	4	ns
Thermal Resistance (junction to ambient)	RθJA	500	°C/W

MAXIMUM RATINGS (at $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	Max	UNITS
Continuous Forward Current	I_F	single diode loaded (note 1)	215	mA
		double diode loaded (note 1)	125	
Non-repetitive Peak Forward Current	I_{FSM}	square wave, $T_j = 25^\circ\text{C}$ prior to surge		
		$t = 1\mu\text{s}$	4	Amps
		$t = 1\text{ms}$	1	Amps
		$t = 1\text{s}$	0.5	Amps
Total Power Dissipation	P_{TOT}	$T_{amb} = 25^\circ\text{C}$	250	mW

Note: 1. Device mounted on an FR4 printed-circuit board.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (BAW56)

FIG. 1 - Maximum permissible continuous forward current as a function of ambient temperature

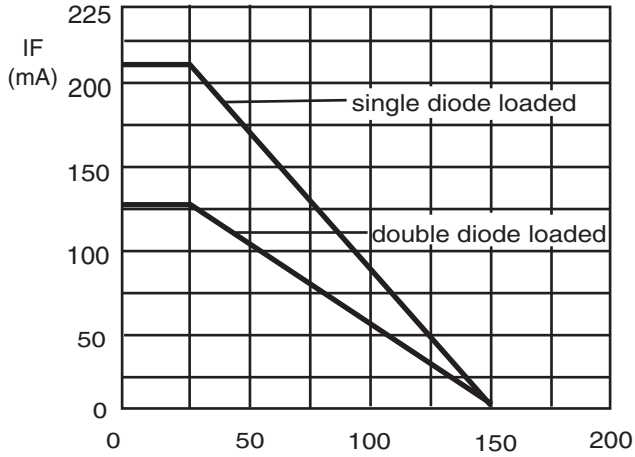


FIG. 2 - Forward current as a function of forward voltage

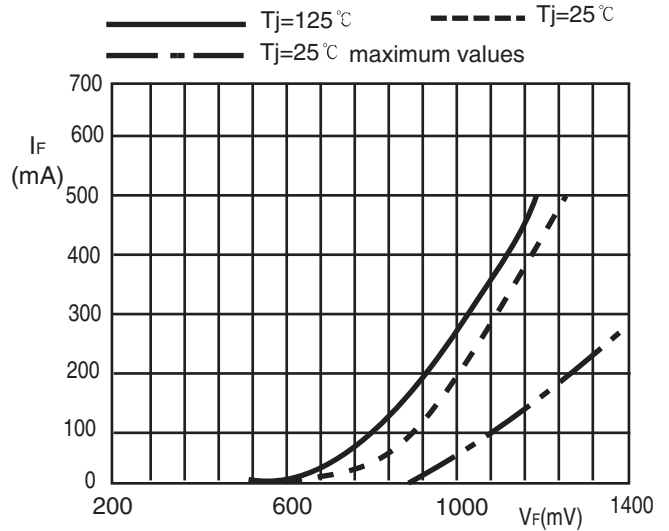


FIG. 3 - Maximum permissible non-repetitive peak forward current as a function of pulse duration

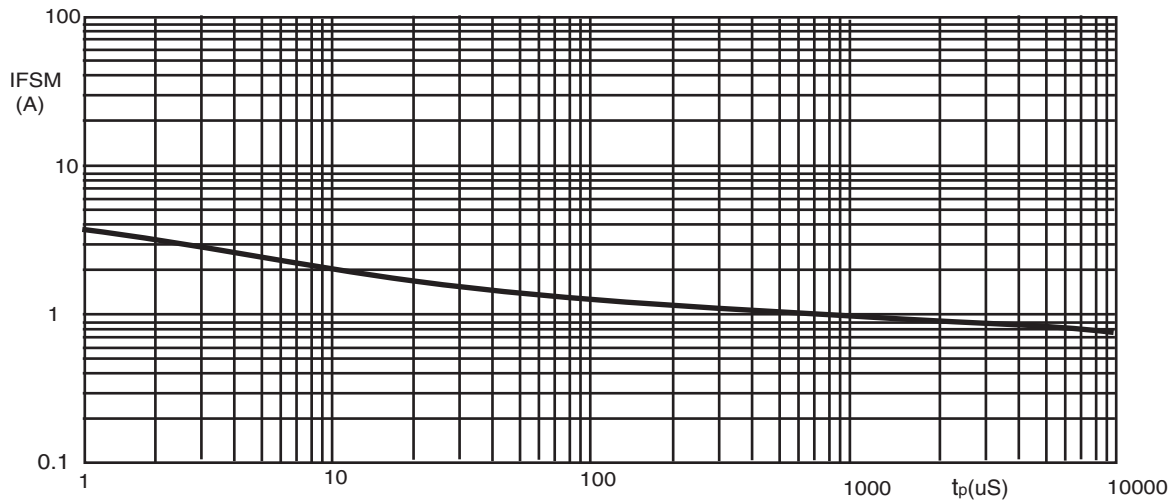


FIG. 4 - Reverse current as a function of junction temperature


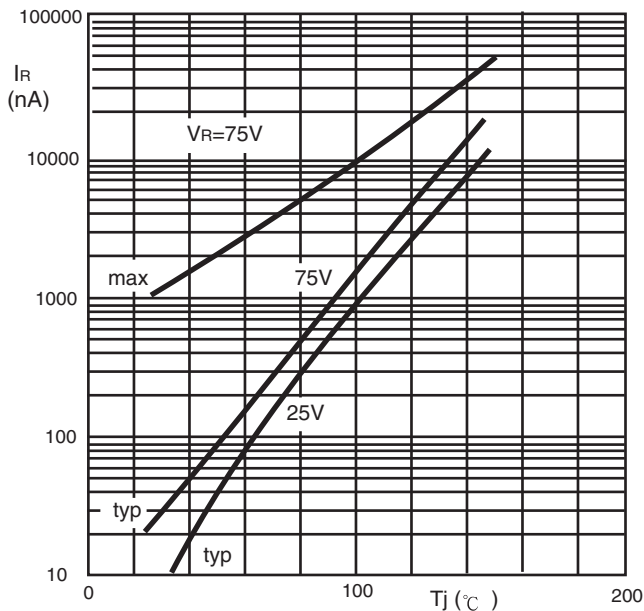


FIG. 5 - Diode capacitance as a function of reverse voltage ; typical values f=1MHz; Tj=25°C

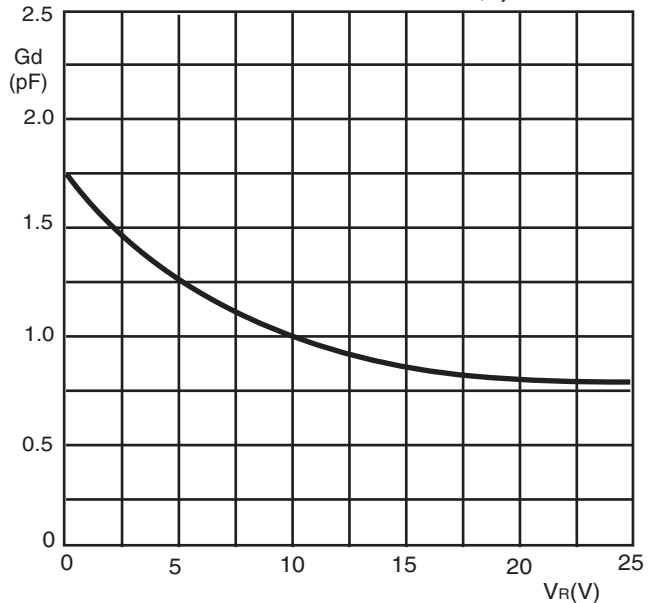

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А