


Leiterplatten Optionen / *PCB options*

Leiterplattendicke 2 mm
Layoutempfehlung siehe 225321


PCB thickness 2 mm
For recommended dims see 225321

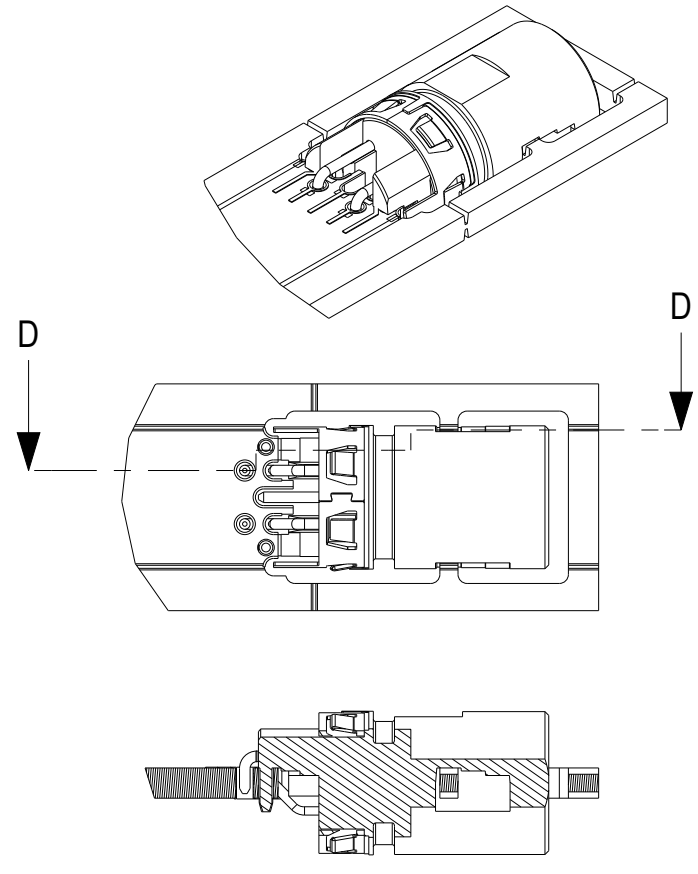

SCHNITT D-D
SECTION D-D

Leiterplattendicke 1,6 mm
Layoutempfehlung siehe 225321


PCB thickness 1,6 mm
For recommended dims see 225321

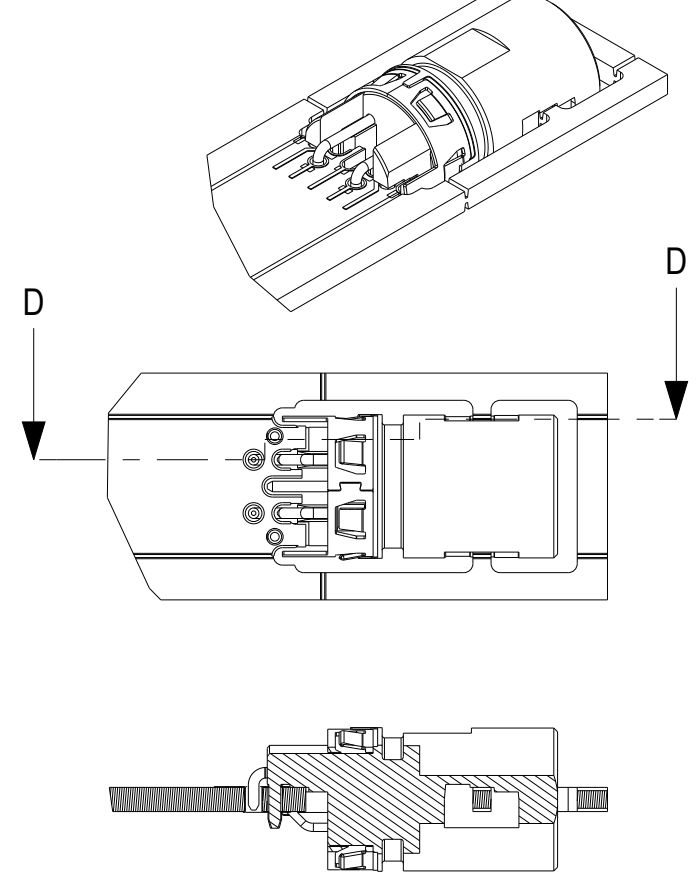

SCHNITT D-D
SECTION D-D


Leiterplattendicke 1 mm
Layoutempfehlung siehe 225321

PCB thickness 1 mm
For recommended dims see 225321

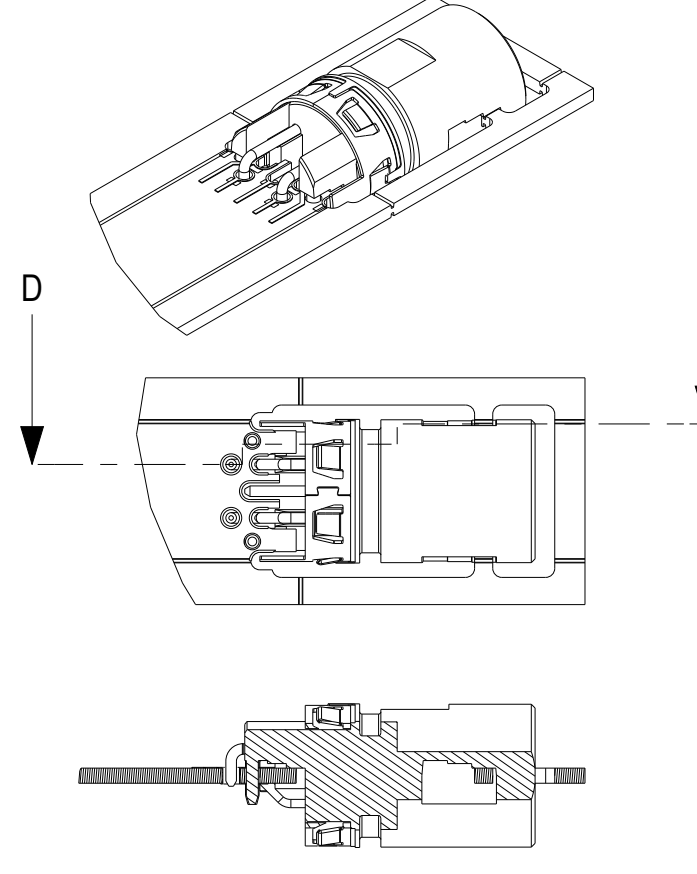


SCHNITT D-D
SECTION D-D


Verpackung / *Packaging tape and reel (T&R)*

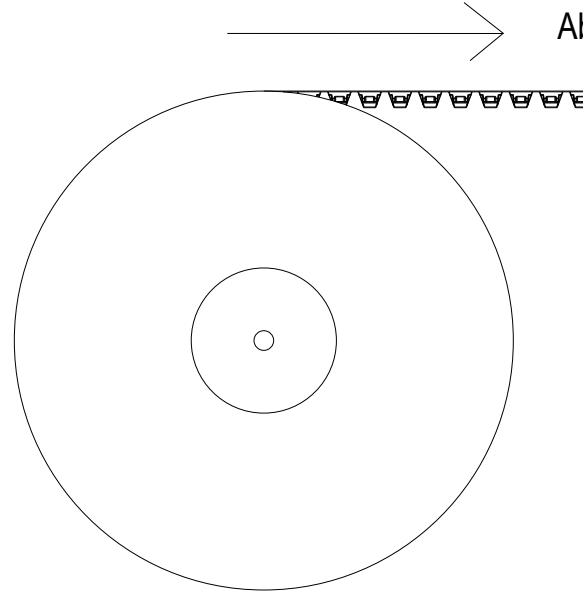

M 1:5
SCALE 1:5



SIEHE ANSICHT A
SEE DETAIL A

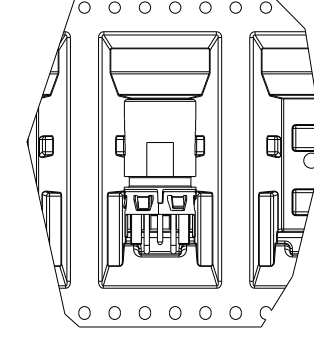


ANSICHT A
M 1:1
DETAIL A
SCALE 1:1


VPE: 250 Stück
PU: 250 pcs.

Anwendungsbeispiel / *Application example*


Gewinde-Löcher / *Thread holes*

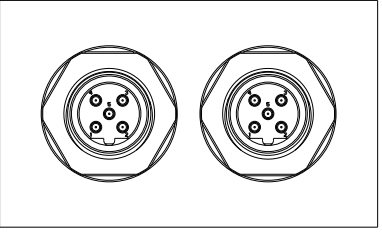


Standard-Löcher / *Standard holes*

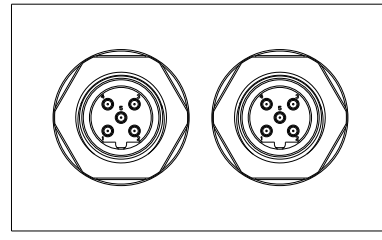


Montageloch für Verdrehsschutz / *Assembly hole for twist protection*

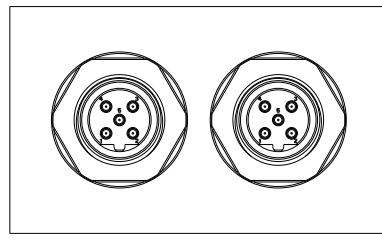


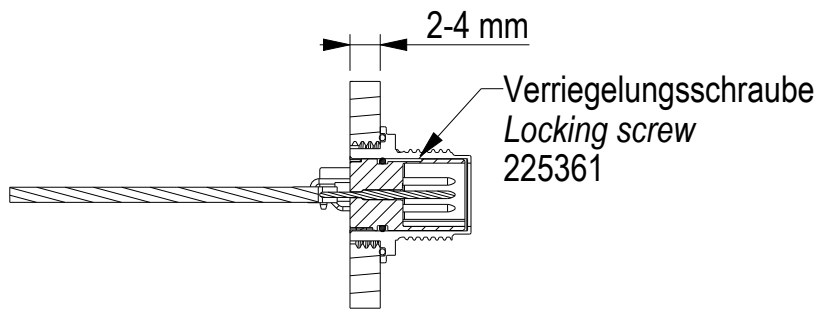


2-4 mm
Verriegelungsschraube
Locking screw
225361

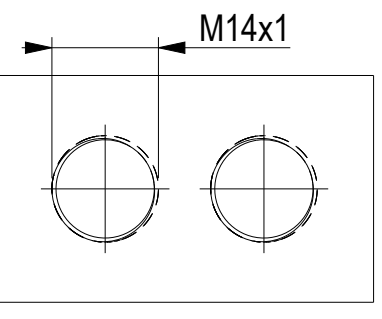


M14x1

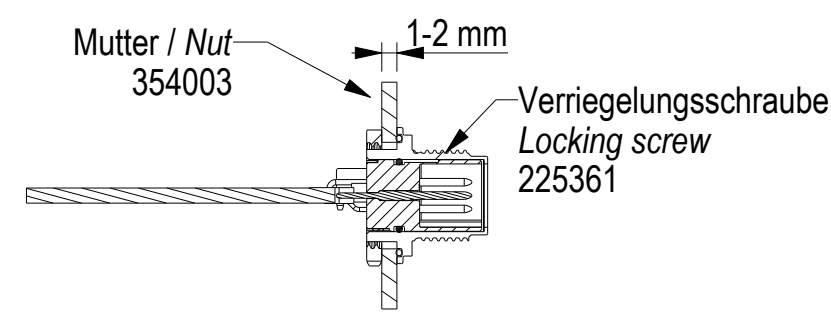


1-2 mm
Mutter / Nut
354003
Verriegelungsschraube
Locking screw
225361

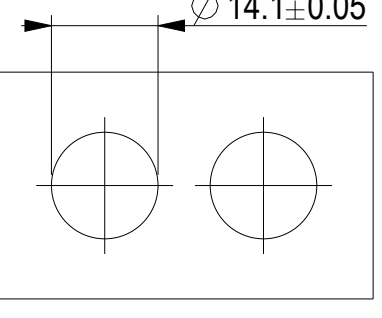

14.1±0.05

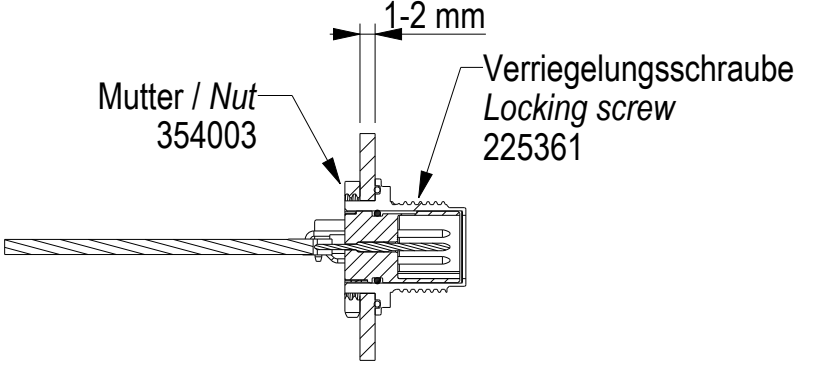

1-2 mm
Mutter / Nut
354003
Verriegelungsschraube
Locking screw
225361

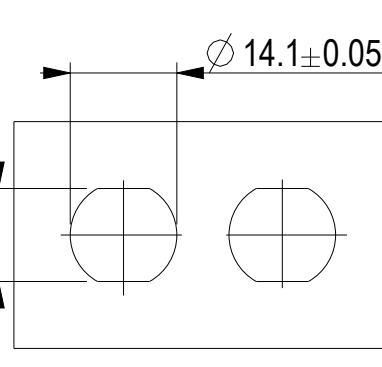

12.3±0.05
14.1±0.05

Hinweise:
Für den O-Ring ist eine Einführschräge vorzusehen! Zur Verringerung der Montagekräfte den O-Ring oder das Gehäuse ggf. befetten.
Je nach Lötverfahren oder Lötanlage kann es notwendig sein den O-Ring erst nach dem Löten zu montieren.
Note:
For the O-ring there has to be a smooth chamfer at the housing! For reduction of assembly force grease for O-ring or housing can be used if applicable.
Dependent on soldering process or solder machines there can be a need to attach the O-ring after soldering.

Maßempfehlung für Gehäuseintegration siehe 225406
Recommended dimensions for integration in housing see 225406

Technische Daten siehe Document 225407
Technical data see document 225407


Handschriftliche Änderungen auf CAD Zeichnungen sind nicht zulässig!

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.


225258	2	no	no	5	1,2,3,4,5	T&R	
225260	2	yes	no	5	1,2,3,4,5	T&R	
235204	2	yes	yes	5	1,2,3,4,5	T&R	
Ident-Nr. Ident No.	Drw. sheet Zeichn. Blatt	Schirm Shield	O-ring O-ring	Polzahl No. pins	Kontakt Nr. Contact No.	Verpackung Packaging	Bemerkung Remarks
Information		Tolerances		Scale 1:4			
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation		alle Varianten / all versions	
C		06.10.17		ERNI		www.ERNI.com	
Index		Date				225262	
						I (1 / 2) A2	
						Class M12	

Ident-Nr. <i>Ident-No.</i>	O-ring <i>O-ring</i>	Schirm <i>Shield</i>	Verguß <i>Potting</i>
225258	no	no	recommended
225260	no	yes	not needed
235204	yes	yes	not needed


Darstellung mit Schirm und O-Ring
Drawn with shield and O-ring

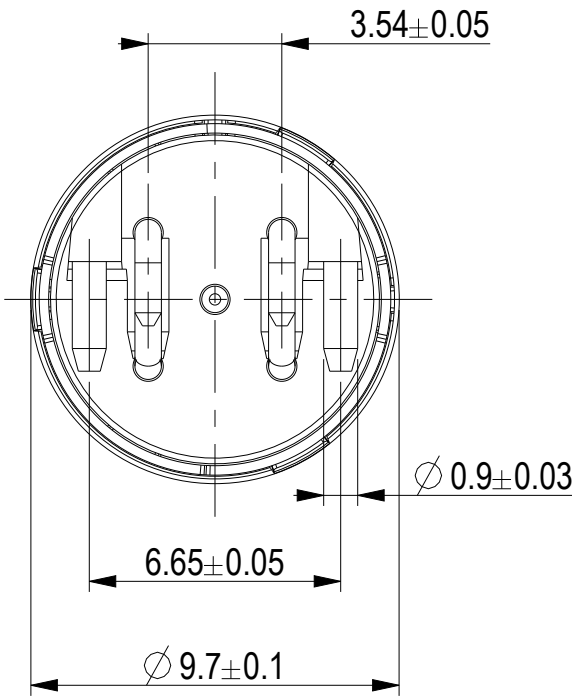



Gemessen über Schirmkontakte
Measured over shield contacts

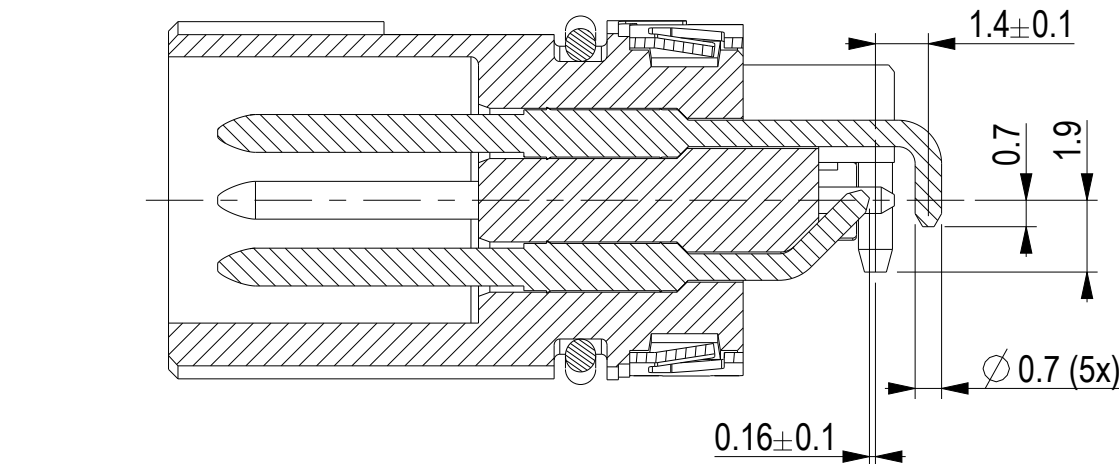


SCHNITT E-E
SECTION E-E

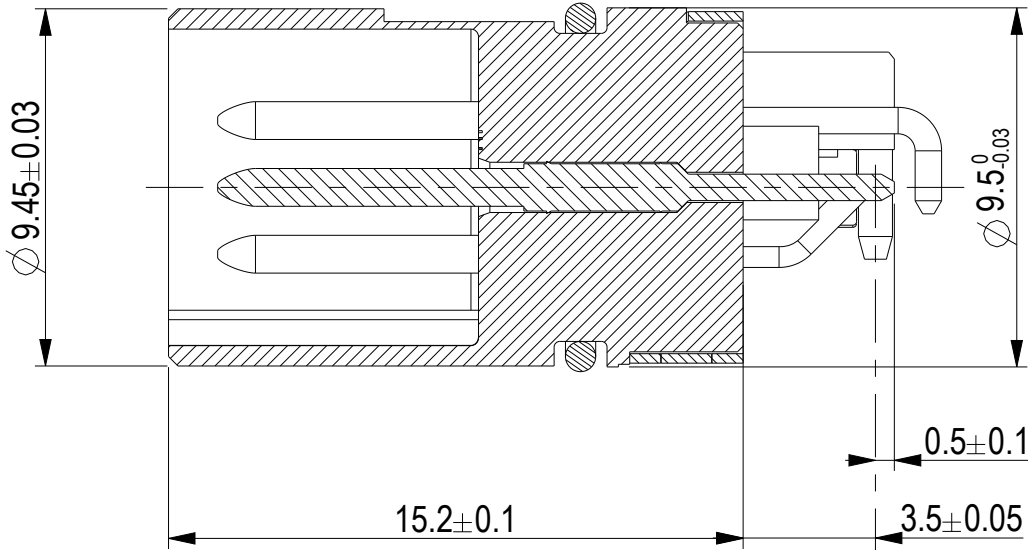


SCHNITT B-B
SECTION B-B

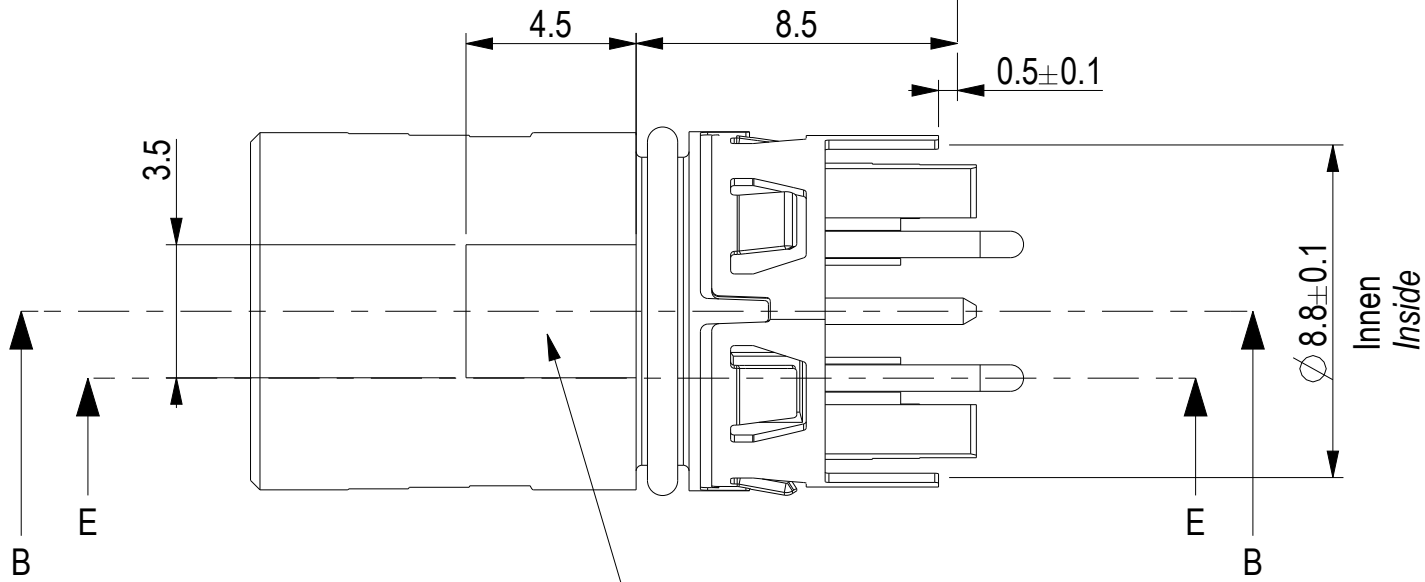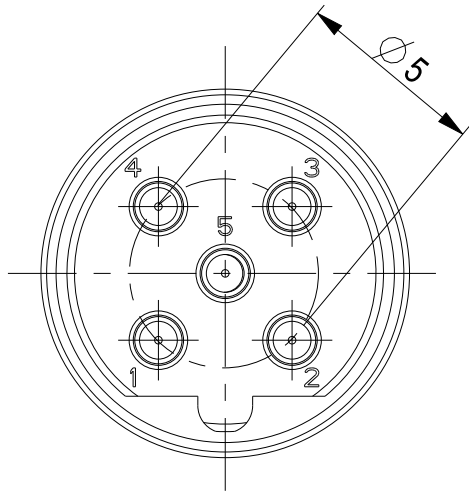

Ansaugfläche
Pick & place area

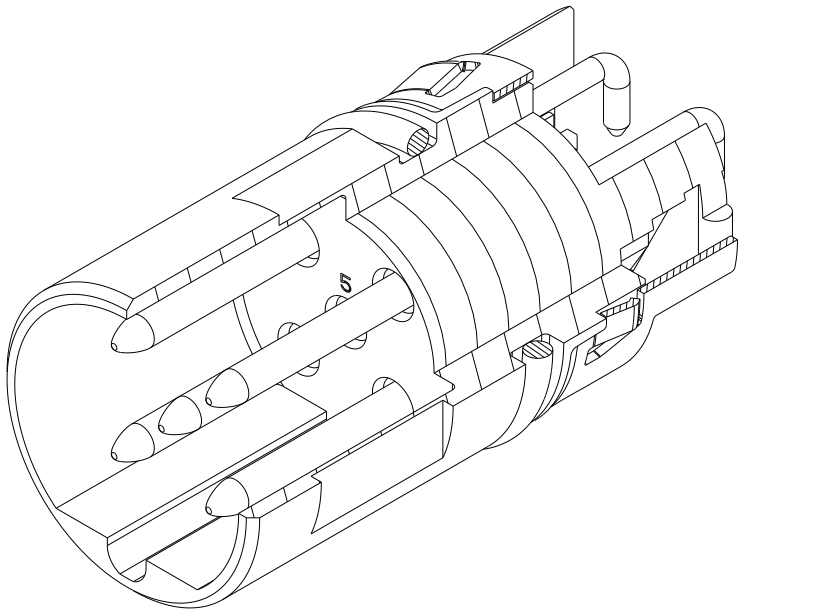


SCHNITT F-F
SECTION F-F

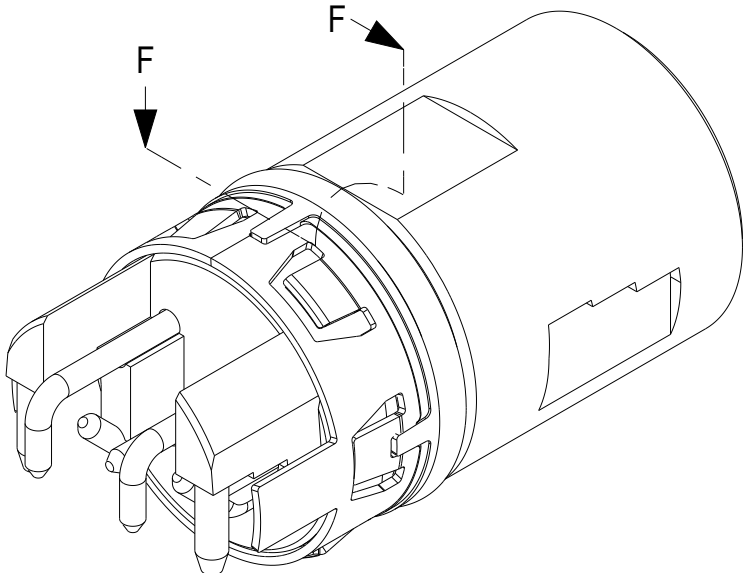

Steckgesicht nach IEC 61076-2-101
Mating face acc. IEC 61076-2-101

Handschriftliche Änderungen auf
CAD Zeichnungen sind nicht zulässig!

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 90016 to be observed

Information				Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale 5:1	
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation 5 polige Version / 5 pin version			
						M12 90° M B THR Rückmontage M12 90° M B THR rear mount			
						225262			
						I (2 / 2) A2			
C		06.10.17		ERNI		www.ERNI.com			
Index		Date						Class M12	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А