NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR

ZTX690B

ISSUE 1 – MAY 94

FEATURES

* 45 Volt V_{CEO}
* Gain of 400 at I_C=1 Amp
* Very low saturation voltage

APPLICATIONS

* Darlington replacement
* Siren Drivers
* Battery powered circuits
* Motor drivers



E-Line
TO92 Compatible

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	45	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	45	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	6	A
Continuous Collector Current	I_C	2	A
Practical Power Dissipation*	P_{totp}	1.5	W
Power Dissipation at T_{amb}=25°C derate above 25°C	P_{tot}	1 5.7	W mW/°C
Operating and Storage Temperature Range	T_j:T_{stg}	-55 to +200	°C

*The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a P.C.B. with copper equal to 1 inch square minimum

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	45			V	I_C=100μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	45			V	I_C=10mA*
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5			V	I_E=100μA
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			0.1	μA	V_{CB}=35V
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			0.1	μA	V_{EB}=4V
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			0.1 0.5	V V	I_C=0.1A, I_B=0.5mA* I_C=1A, I_B=5mA*
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			0.9	V	I_C=1A, I_B=10mA*
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$			0.9	V	IC=1A, V_{CE}=2V*
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	500 400 150				I_C=100mA, V_{CE}=2V* I_C=1A, V_{CE}=2V* I_C=2A, V_{CE}=2V*

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Transition Frequency	f_T	150			MHz	I_C=50mA, V_{CE}=5V f=50MHz
Input Capacitance	C_{ibo}		200		pF	V_{EB}=0.5V, f=1MHz
Output Capacitance	C_{obo}		16		pF	V_{CB}=10V, f=1MHz
Switching Times	t_{on} t_{off}		33 1300		ns ns	I_C=500mA, I_{B1}=50mA I_{B2}=50mA, V_{CC}=10V

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300µs. Duty cycle ≤2%

THERMAL CHARACTERISTICS

PARAMETER	SYMBOL	MAX.	UNIT
Thermal Resistance:Junction to Ambient$_1$	$R_{th(j\text{-}amb)1}$	175	°C/W
Junction to Ambient$_2$	$R_{th(j\text{-}amb)2}$†	116	°C/W
Junction to Case	$R_{th(j\text{-}case)}$	70	°C/W

† Device mounted on P.C.B. with copper equal to 1 sq. Inch minimum.

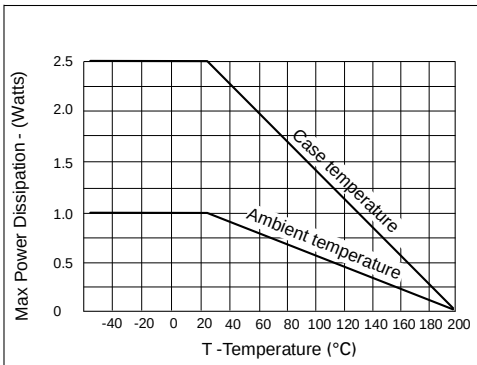

Derating curve

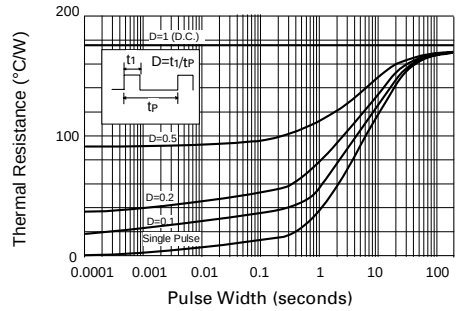

Maximum transient thermal impedance

ZTX690B

TYPICAL CHARACTERISTICS

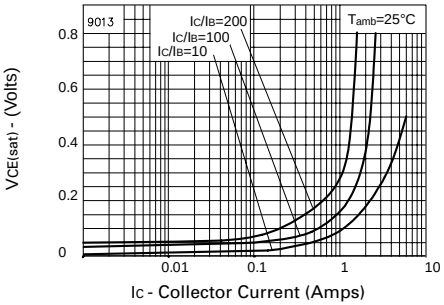

VCE(sat) v IC

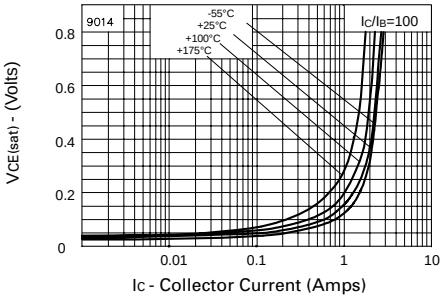

VCE(sat) v IC

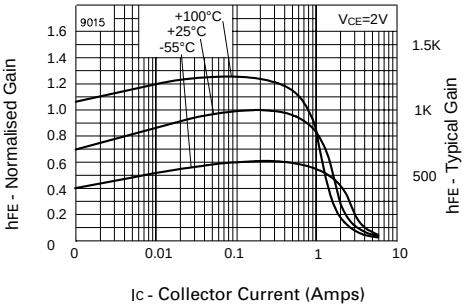

hFE v IC

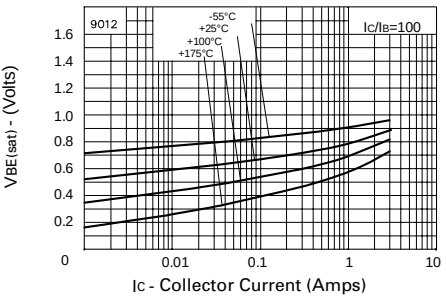

VBE(sat) v IC

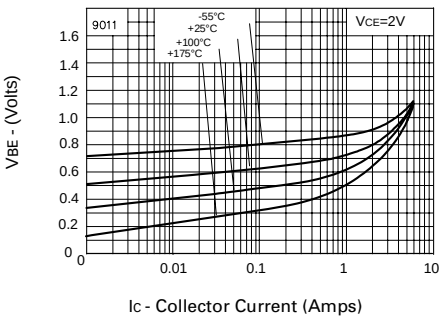

VBE(on) v IC

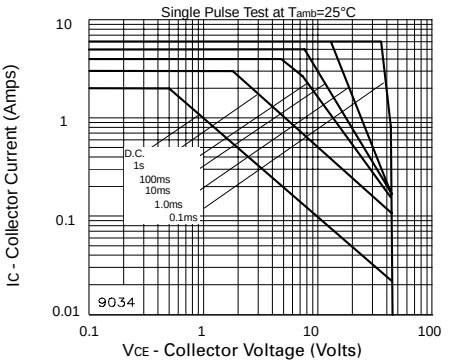

Safe Operating Area

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А