


FEMALE RIGHT ANGLE PLUG , SOLDER TYPE

R222.L80.300

CABLE .085

Series : SMP LOCK

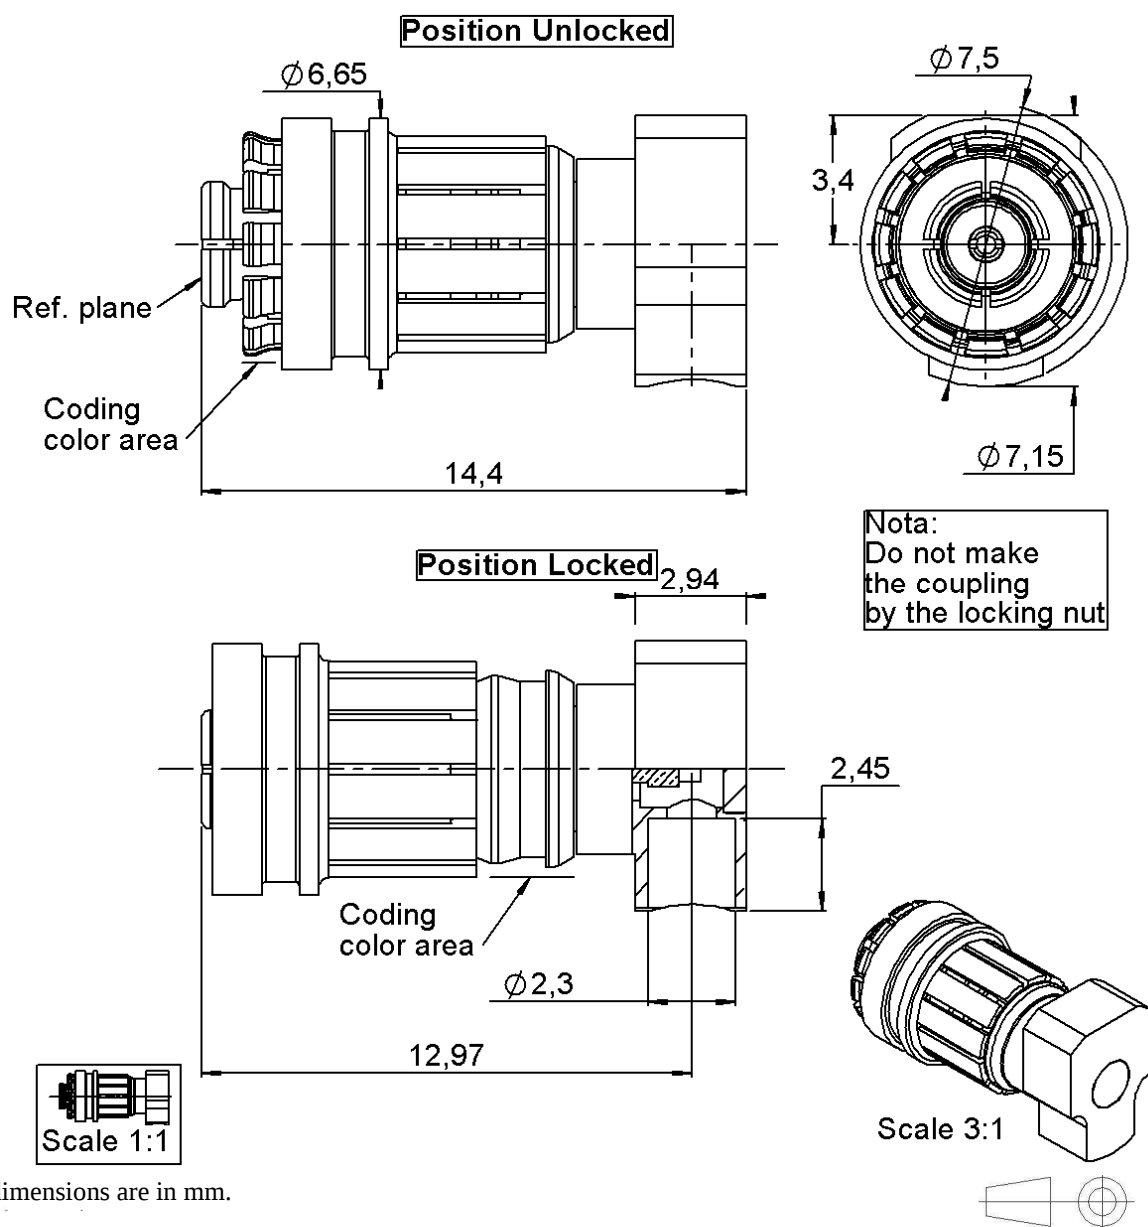

All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μm)
BODY	BERYLLIUM COPPER, BRASS	N2PGR
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.27 OVER NICKEL 1.27
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE+PEEK	-
GASKET	CuAg LOADED SILICONE RUBBER	NICKEL 2
OTHERS PARTS	BERYLLIUM COPPER	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 1407A A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL R

FEMALE RIGHT ANGLE PLUG , SOLDER TYPE

R222.L80.300

CABLE .085

Series : SMP LOCK

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	-	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		50 Ω
Frequency		0-26.5 GHz
VSWR	1.3 +	0,0050 x F(GHz) Maxi
Insertion loss		0.12 $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	*90 - F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating		335 Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		500 Veff mini
Insulation resistance		5000 M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	6.7	N mini
Axial force – Opposite end	6.7	N mini
Torque	NA	N.cm mini

Recommended torque		
Mating	NA	N.cm
Panel nut	NA	N.cm
Clamp nut	NA	N.cm
A/F clamp nut	0,0000	mm

Mating life	500	Cycles mini
Weight	2,2200	g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-55/+125	$^{\circ}$ C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)

BELN 1671A

RG 405

KS 1

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off	** N mini
- torque	N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
R282051000	STRIPPING TOOL	
R282062010	POINTER GAUGE	
R282743120	POSITIONER FOR SOLDERING SMP	
R282740000	SOLDERING MOUNTING	

OTHER CHARACTERISTICS

*-90 up to 18 GHz

** See the TDS of the cable assembly

500 matings/dematings of the locking sleeve

Issue : 1407A A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




FEMALE RIGHT ANGLE PLUG , SOLDER TYPE

R222.L80.300


CABLE .085

Series : SMP LOCK

COMPONENTS

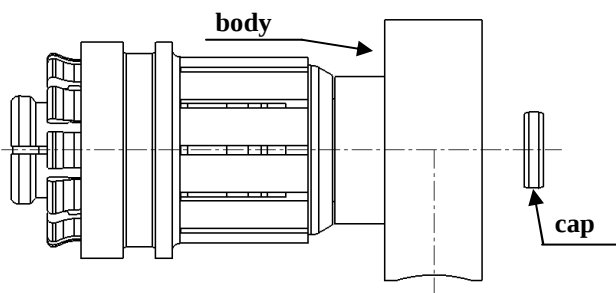


STRIPPING DIMENSION





We recommend a thermal preconditioning cable


- 1 Strip the cable .
Clean the cable .
The iron temperature shall not exceed 250°C max




- 2 Check the orientation of the "U shape" of the center contact and align if necessary.
Insert the assembly in the soldering jig and tighten.
Slide cable into connector until it bottoms against the body and tighten.
Solder the body onto the cable .

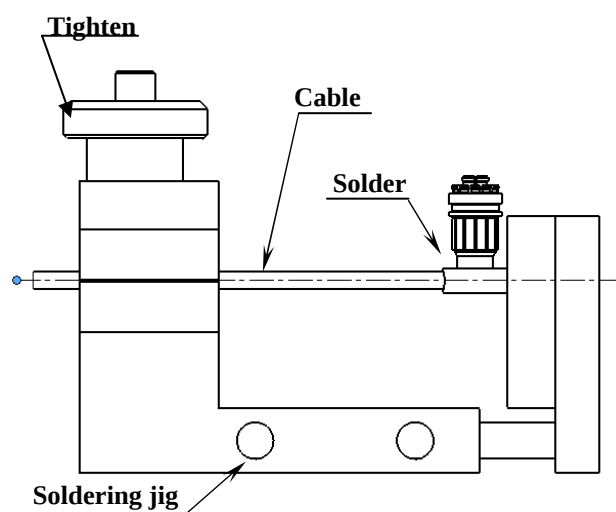

- 3 After cooling remove the cable assembly from the jig.
Slide the body in position unlocked into the positioner until its bottoms against the positioner .
Slide cable assembly into the jig and tighten.
Solder the center contact.
After cooling remove cable assembly from the jig.

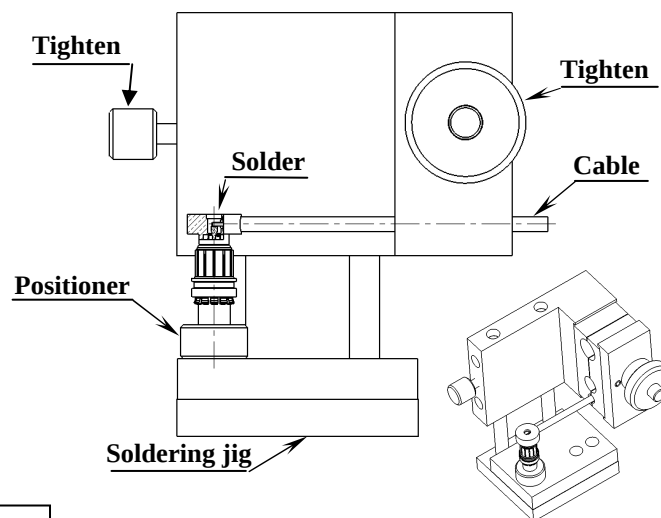

- 4 Place cable assembly into a dia D = 6.85 +0.1 and thickness E = 12.3 +0.1 .
Place cable assembly below a flat pressing tool .
Press-fit the cap until it bottoms against the body .
(direction F)

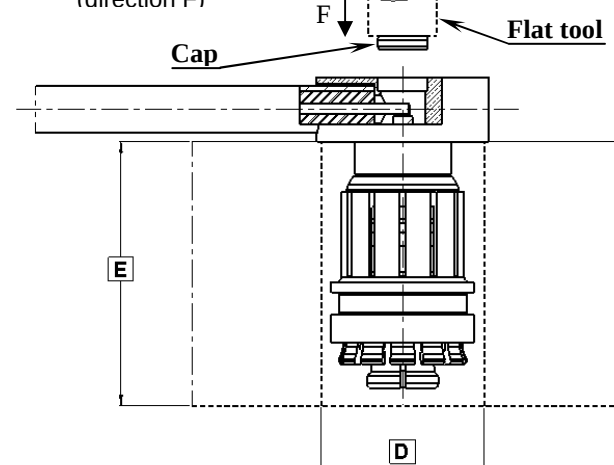

Issue : 1407A A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL R

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А