

## »» Features



- Baby Sugar Cube Relay.
- 10A 277VAC ; 15A 125VAC ; UL/CUL, VDE Approvals.
- High Insulation up to 2000V ( 899B type ).
- High CTI material greater than 250.
- Comply with RoHS-Directive 2002/95/EC.

## »» Type List

Terminal style	Contact form	UL Insulation system approval	Designation (provided with)		
			Flux tight	Sealed type	Sealed type washable
PCB terminal	1A (SPNO)	-----	899-1A-C	899-1A-V	899-1A-S
		F	899-1A-F-C	899-1A-F-V	899-1A-F-S
	1B (SPNC)	-----	899-1B-C	899-1B-V	899-1B-S
		F	899-1B-F-C	899-1B-F-V	899-1B-F-S
	1C (SPDT)	-----	899-1C-C	899-1C-V	899-1C-S
		F	899-1C-F-C	899-1C-F-V	899-1C-F-S
	1A (SPNO)	F	899B-1A-F-C	899B-1A-F-V	899B-1A-F-S
1B (SPNC)	F	899B-1B-F-C	899B-1B-F-V	899B-1B-F-S	
1C (SPDT)	F	899B-1C-F-C	899B-1C-F-V	899B-1C-F-S	

## »» Ordering Information

899 - 1A - F - C E  
 1 2 3 4 5

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. 899 -- Basic series designation                       | F -- Class F              |
| 899B -- Basic series designation with insulation barrier |                           |
| 2. 1A -- Single pole normally open                       | 4. C -- Flux tight        |
| 1B -- Single pole normally closed                        | V -- Sealed type          |
| 1C -- Single pole double throw                           | S -- Sealed type washable |
| 3. Blank -- Standard type                                | 5. Blank -- Standard type |
|  | E -- CTI 250V             |

## »» Contact Rating

Resistive load	NO : 7A 240VAC , 10A 120VAC ; NC : 7A 240VAC
----------------	--

### »» Coil Rating (DC)

Rated voltage (V)	Rated current 10 % at 23°C (mA)	Coil resistance 10 % at 23°C ( $\Omega$ )	Max. continuous voltage at 70°C	Pick up voltage(Max) at 23°C	Drop out voltage(Min) at 23°C	Power consumption at rated voltage
3	120	25	150 % of rated voltage	75 % of rated voltage	10 % of rated voltage	approx. 0.36W
5	72	70				
6	60	100				
9	40	225				
12	30	400				
15	24	625				
18	20	900				
24	15	1600				
36	10	3600				
48	7.5	6400				

### »» Specification

Contact material	AgNi alloy <sup>(2)</sup>	
Contact resistance <sup>(1)</sup>	100m $\Omega$ Max.	
Operate time <sup>(1)</sup>	10ms Max.	
Release time <sup>(1)</sup>	5ms Max.	
Insulation resistance <sup>(1)</sup>	100M $\Omega$ Min. (DC 500V)	
Dielectric strength <sup>(1)</sup>	Between open contact	: AC 750V , 50/60Hz 1 min. : AC 1000V , 50/60Hz 1 min. (for 899B type)
	Between contact and coil	: AC 1500V , 50/60Hz 1 min. : AC 2000V , 50/60Hz 1 min. (for 899B type)
Vibration resistance	Operating extremes	10~50Hz , amplitude 1.5 mm
	Damage limits	10~50Hz , amplitude 1.5 mm
Shock resistance	Operating extremes	10G
	Damage limits	100G
Life expectancy	Mechanical	10,000,000 operations (frequency 18,000 operations/hr)
	Electrical	100,000 operations (frequency 360 operations/hr)
Operating ambient temperature	-40~+70°C (no freezing) <sup>(3)</sup>	
Weight	Approx. 10 g	

Note : (1) initial value

(2) AgSnO alloy contact material is available.

(3) -40~+85°C is available.

### »» Safety Approval


Certified	UL / CUL	VDE
File No.	E88991	40012174

### »» Safety Approval Rating

UL / CUL	VDE	
	NO	NC
※ 15A 125VAC 10A 277VAC 1/3HP 125/250VAC (NO) 1/4HP 125/250VAC (NC)	10A 250VAC T85 6A 250VAC T105	6A 250VAC T85

- Notes: 1. More details can provide on request  
 2. ※ -- Class F only


### »» Outline Dimensions

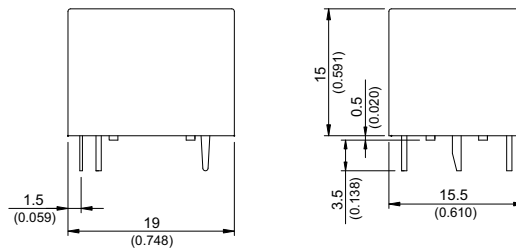


### »» Wiring Diagram

BOTTOM VIEW


1C



1B




1A



### »» PC Board Layout

BOTTOM VIEW

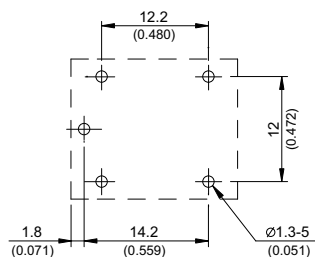

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А