

Surge protection plug - PT 2X1VA- 60AC-ST - 2839172

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Protective plug PT with protective circuit for higher signal voltages, 2-channel, visual fault warning. Nominal voltage: 60 V AC

Illustration shows variant PT
2x1VA-230AC-ST

Product Features

- ✓ Plugs can be checked with CHECKMASTER
- ✓ Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
- ✓ Base element remains an integral part of the installation
- ✓ Consistent plug-in signal circuit protection
- ✓ Protective devices for use in telecommunications and signaling networks according to IEC 61643-21
- ✓ Impedance-neutral disconnection of plug for test and maintenance purposes



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	27.01 GRM
Custom tariff number	85363010
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Height	45 mm
Width	17.7 mm
Depth	52 mm
Horizontal pitch	1 Div.
Complete module height	90 mm

Surge protection plug - PT 2X1VA- 60AC-ST - 2839172

Technical data

Dimensions

Complete module width	17.7 mm
Complete module depth	65.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C
Degree of protection	IP20

General

Housing material	PA 6.6
Inflammability class according to UL 94	V0
Color	black
Standards for air and creepage distances	IEC 60664-1
Mounting type	On base element
Type	DIN rail module, two-section, divisible
Direction of action	Line-Line & Line-Earth Ground
Arrester can be tested with CHECKMASTER from software version:	From SW rev. 1.00

Protective circuit

IEC test classification	C1
	C2
	C3
	D1
Nominal voltage U_N	60 V AC
Maximum continuous voltage U_C (wire-ground)	100 V DC
	75 V AC (50/60 Hz)
Nominal current I_N	26 A AC (30 °C)
	3 A DC
Operating effective current I_C at U_C	≤ 1.5 mA (per path)
Residual current I_{PE}	≤ 3 mA
Impulse discharge current (10/350) μ s, peak value I_{imp}	500 A (per path)
Output voltage limitation at 1 kV/ μ s (Core-Earth) spike	≤ 200 V
Energy absorption, asymmetrical	40 J
Voltage protection level U_p (Core-Earth)	≤ 300 V (C2 - 4 kV/2 kA)
	≤ 220 V (C3 - 100 A)
	≤ 250 V (C1 - 1.4 kV / 0.7 kA)
Response time t_A (Core-Earth)	≤ 25 ns
Input attenuation aE , asym.	typ. 0.3 dB (≤ 150 kHz / 150 Ω)
Cut-off frequency f_g (3 dB), asym. (GND) in 150 Ohm system	typ. 600 kHz
Capacity (Core-GND)	typ. 4 nF

Surge protection plug - PT 2X1VA- 60AC-ST - 2839172

Technical data

Protective circuit

Surge protection fault message	Optical, remote indicator contact
Max. required back-up fuse	25 A (gL/gG)
Surge carrying capacity in acc. with IEC 61643-21 (Core-Earth)	C1 (1,4 kV / 0,7 kA)
	C2 (4 kV / 2 kA)
	C3 (100 A)
	D1 (500 A)

Connection data

Connection method	Screw connection (in connection with the base element)
Connection type IN	PLUGTRAB plug-in system
Connection type OUT	PLUGTRAB plug-in system
Screw thread	M3
Tightening torque	0.8 Nm
Stripping length	8 mm
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140201
eCl@ss 4.1	27130801
eCl@ss 5.0	27130801
eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130807
eCl@ss 7.0	27130807
eCl@ss 8.0	27130807

ETIM

ETIM 2.0	EC000943
ETIM 3.0	EC000943
ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC000943

Surge protection plug - PT 2X1VA- 60AC-ST - 2839172

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Approvals

Approvals



Approvals

GOST / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted


Approval details




Drawings

Surge protection plug - PT 2X1VA- 60AC-ST - 2839172

Dimensioned drawing

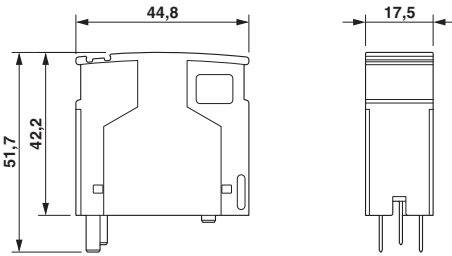

Circuit diagram

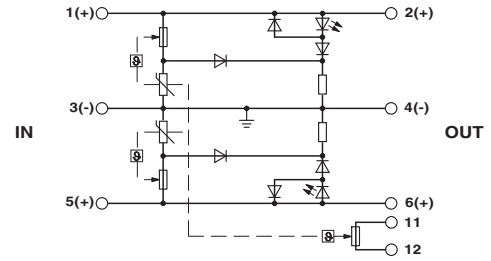

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А