
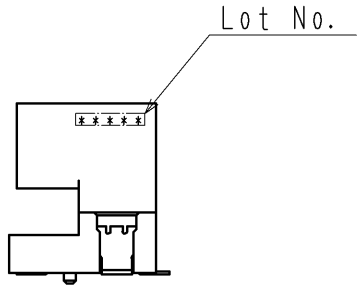


APPLICABLE STANDARD					
RATING	OPERATING TEMPERATURE RANGE	-40 °C TO +105 °C (NOTE1)		STORAGE TEMPERATURE RANGE	-40 °C TO +105 °C
	VOLTAGE	50 V AC		CURRENT	0.5 A
SPECIFICATIONS					
ITEM		TEST METHOD		REQUIREMENTS	QT AT
CONSTRUCTION					
GENERAL EXAMINATION		VISUALLY AND BY MEASURING INSTRUMENT.		ACCORDING TO DRAWING.	X X
MARKING		CONFIRMED VISUALLY.			X X
ELECTRIC CHARACTERISTICS					
CONTACT RESISTANCE		0.5A DC.		100 mΩ MAX.	X -
CONTACT RESISTANCE MILLIVOLT LEVEL METHOD		20 mV AC MAX, 0.1 mA(DC OR 1000Hz)		100 mΩ MAX.	X -
INSULATION RESISTANCE		250 V DC		500 MΩ MIN.	X -
VOLTAGE PROOF		250 V AC FOR 1 min.		NO FLASHOVER OR BREAKDOWN.	X -
MECHANICAL CHARACTERISTICS					
MECHANICAL OPERATION		30 TIMES INSERTIONS AND EXTRACTIONS.		① CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ② NO DAMAGE, CRACK AND LOOSENESS OF PARTS.	X -
VIBRATION		FREQUENCY 20 TO 400 Hz, 43.1 m/s ² AT 3 h FOR 3 DIRECTIONS.		① NO ELECTRICAL DISCONTINUITY OF 10 μs. ② CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ③ NO DAMAGE, CRACK AND LOOSENESS OF PARTS.	X -
SHOCK		FREQUENCY 20 TO 50 Hz, 66.6 m/s ² AT 1 h.		① NO ELECTRICAL DISCONTINUITY OF 10 μs. ② CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ③ NO DAMAGE, CRACK AND LOOSENESS OF PARTS.	X -
LOCK STRENGTH		APPLYING A PULL FORCE THE MATING AXIALLY AT -N MAX.		① DURING APPLYING, MATING COMPLETELY. ② AFTER APPLYING, NO DEFECT OF MATING PARTS.	- -
ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS					
DAMP HEAT (STEADY STATE)		EXPOSED AT 60 °C, 90 ~ 95 %, 96 h.		① CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ② INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ MIN. ③ NO DAMAGE, CRACK AND LOOSENESS OF PARTS.	X -
RAPID CHANGE OF TEMPERATURE		TEMPERATURE -40 → 5 TO 35 → 80 → 5 TO 35 °C TIME 30 → 5 → 30 → 5 min UNDER 1000 CYCLES.		① CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ② INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ MIN. ③ NO DAMAGE, CRACK AND LOOSENESS OF PARTS.	X -
DRY HEAT		EXPOSED AT 105 °C, 300 h.		① CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ② NO DAMAGE, CRACK AND LOOSENESS OF PARTS.	X -
COLD		EXPOSED AT -40 °C, 120 h.		① CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ② NO DAMAGE, CRACK AND LOOSENESS OF PARTS.	X -
RESISTANCE TO HSO ³ GAS		EXPOSED IN 500 PPM FOR 8h.		① CONTACT RESISTANCE: 120 mΩ MAX. ② NO HEAVY CORROSION.	X -
RESISTANCE TO SOLDERING HEAT		SOLDER TEMPERATURE, 260 °C FOR IMMERSION DURATION, 10 s.		NO DEFORMATION OF CASE OF EXCESSIVE LOOSENESS OF THE TERMINALS.	X -
SOLDERABILITY		SOLDERED AT SOLDER TEMPERATURE, 245 °C FOR IMMERSION DURATION, 3 s.		A NEW UNIFORM COATING OF SOLDER SHALL COVER A MINIMUM OF 95 % OF THE SURFACE BEING IMMersed.	X -
COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
△0					
REMARK			APPROVED	AR. SHIRAI	10.03.29
(NOTE1) INCLUDE THE TEMPERATURE RISING BY CURRENT.			CHECKED	TY. TAKAHASHI	10.03.29
			DESIGNED	TY. SAKASHITA	10.03.29
			DRAWN	KT. MATSUDA	10.03.26
Note QT:Qualification Test AT:Assurance Test X:Applicable Test			DRAWING NO.		ELC4-167667-00
HRS		SPECIFICATION SHEET		PART NO.	GT23F-50DP-0.8H
		HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		CODE NO.	CL773-0008-0-00 △0 1/1

ELV, RoHS COMPLIANT

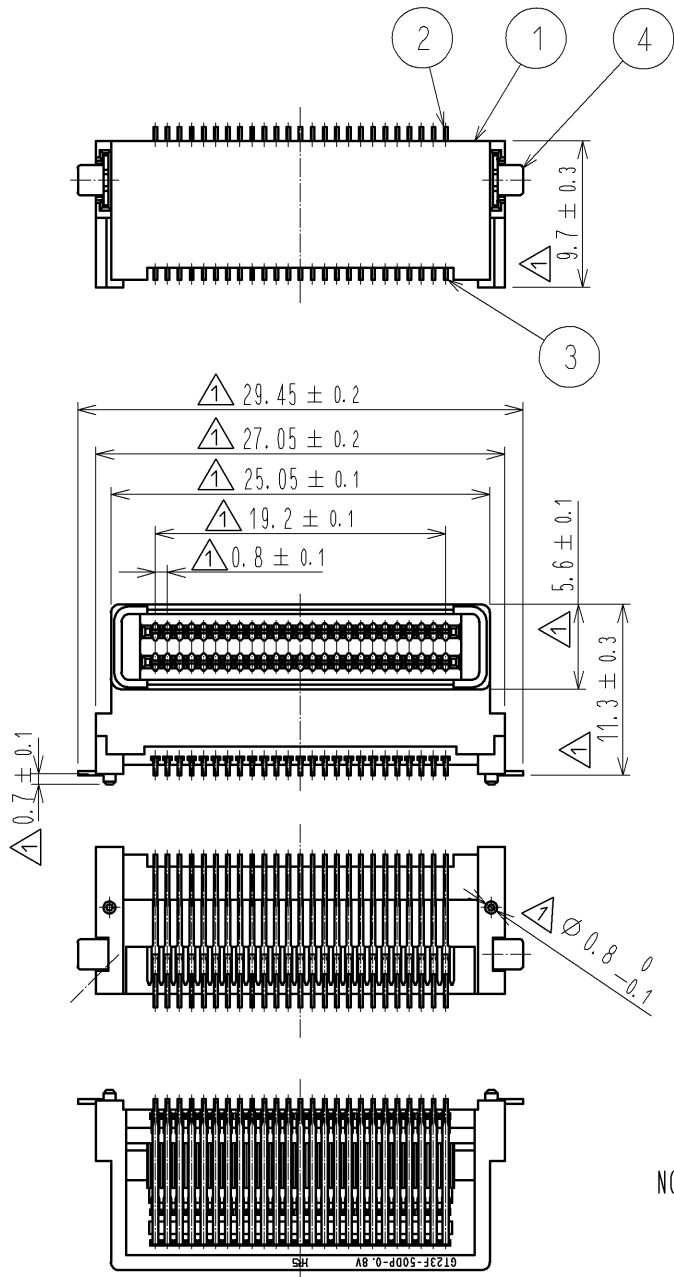


NOTE 1. CO-PLANARITY SHALL BE 0.1 MAX.
2. RECOMMENDED SOLDER THICKNESS=0.15



RECOMMENDED TEMPERATURE PROFILE FOR REFLOW

- 1. PEAK : 250°C
- 2. OVER230°C : 60sec MAX
- 3. PREHEAT : 150~200°C, 90~120sec
- 4. NO. OF CYCLES : 2 TIMES MAX

*This temperature profile is the recommended value. The temperature profile may differ depending on the cream solder, the manufacturer, the PC Board size, and other mounting materials, etc. Please confirm the mounting condition before applying the recommended temperature profile.

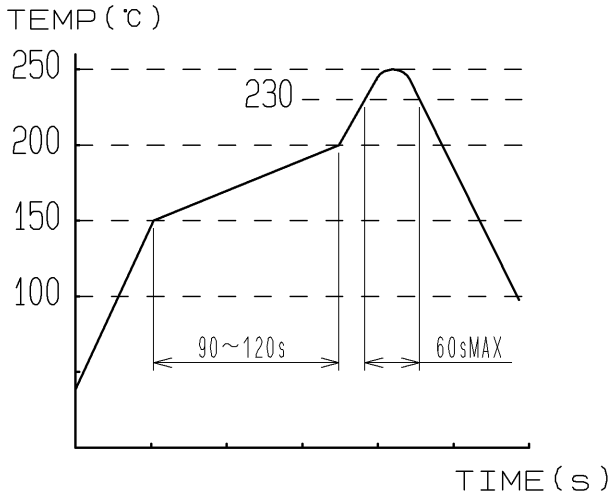




Recommended PCB layout

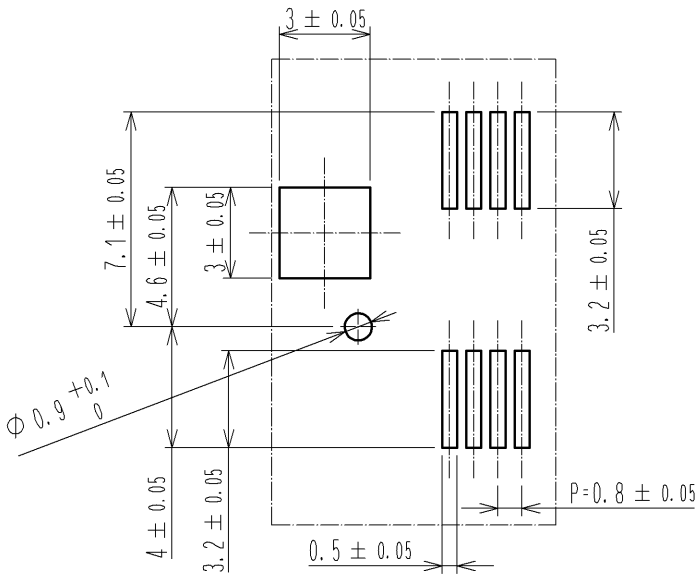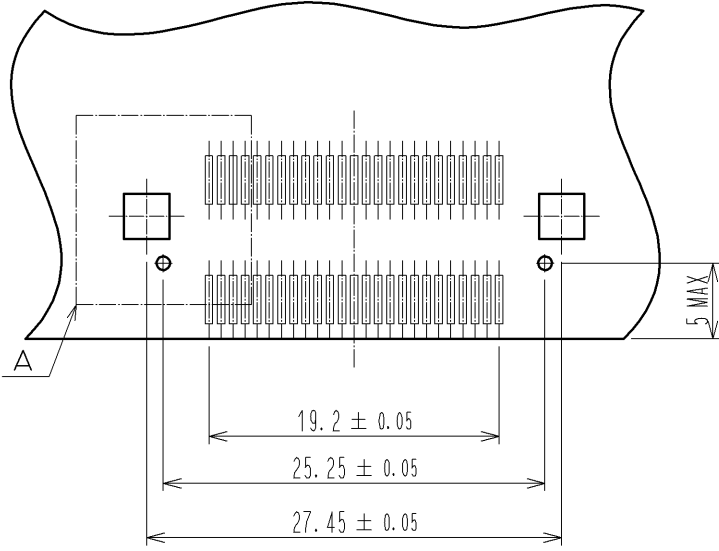


A(4:1)

PACKING STYLE

1. Place connectors into an embossed carrier tape.

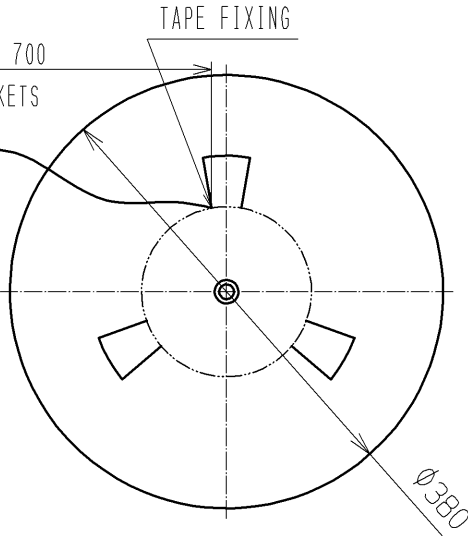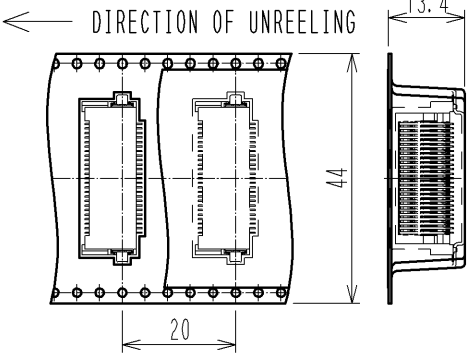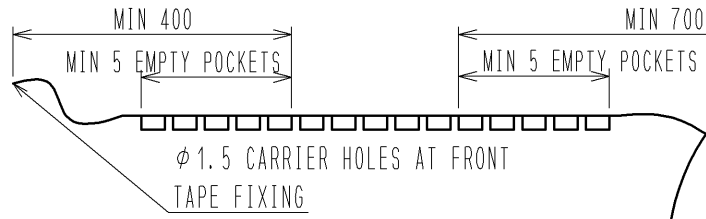

2. Put a reel into a cardboard.



W=(405) (mm)
D=(405) (mm)
H=(49) (mm)

2	BRASS	Contact:GOLD PLATING. Mounting:TIN PLATING			4	BRASS	TIN PLATING		
1	PA	BLACK			3	BRASS	Contact:GOLD PLATING. Mounting:TIN PLATING		
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		
UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT 11	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-001896		DESIGNED HH. TSUKUMO	CHECKED TY. TAKAHASHI	DATE 10. 09. 30
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			APPROVED :AR. SHIRAI		10. 03. 29	DRAWING NO. EDC3-167667-00			
			CHECKED :TY. TAKAHASHI		10. 03. 29	PART NO. GT23F-50DP-0. 8H			
			DESIGNED :TY. SAKASHITA		10. 03. 29	CODE NO. CL773-0008-0-00			
			DRAWN :KT. MATSUDA		10. 03. 26				

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А