


**HEYCO**



## Heyco® Rubber Push-In Bumpers

- Rubber bumpers are designed for through hole installation.
- Designed to fit snugly into your opening and not let air, water, etc. pass through.
- Can also be used as feet.
- Rubber bumpers are constructed of SBR (unless otherwise noted) with an operating temperature of -40°F (-40°C) to 221°F (105°C).
- Standard color black.
- For Heyco Adhesive-Backed Bumpers see page 5-24.


| Panel Dimensions   |                   | Part No. | Description | Part Dimensions    |                  |                      |                    |     |     |     |     | Type |
|--------------------|-------------------|----------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Mounting Hole Dia. | Maximum Thickness |          |             | A<br>Base Diameter | B<br>Base Height | C<br>Insert Diameter | D<br>Insert Height |     |     |     |     |      |
| in.                | mm.               | Black    |             | in.                | mm.              | in.                  | mm.                | in. | mm. | in. | mm. |      |



**TYPE H\***


|      |     |      |     |              |                |      |      |      |     |      |     |      |     |
|------|-----|------|-----|--------------|----------------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
| .203 | 5,2 | .078 | 2,0 | <b>G3116</b> | RGB 203-812-6  | .812 | 20,6 | .187 | 4,7 |      |     |      |     |
|      |     |      |     | <b>G3117</b> | RGB 203-812-8  | .812 | 20,6 | .250 | 6,4 | .220 | 5,6 | .200 | 5,1 |
|      |     |      |     | <b>G3118</b> | RGB 203-812-12 | .812 | 20,6 | .375 | 9,5 |      |     |      |     |

\*Type H Push-In Bumpers are molded from santoprene.

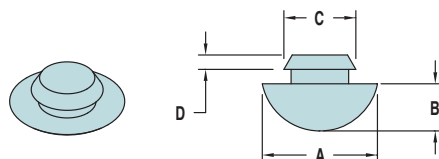

**TYPE D**

|      |      |      |     |              |                |       |      |      |     |      |      |      |     |
|------|------|------|-----|--------------|----------------|-------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| .218 | 5,5  | .093 | 2,4 | <b>G2016</b> | RGB 218-406-6  | .406  | 10,3 | .187 | 4,7 | .281 | 7,1  | .093 | 2,4 |
| .250 | 6,4  | .047 | 1,2 | <b>G2020</b> | RGB 250-500-6  | .500  | 12,7 | .171 | 4,3 | .312 | 7,9  | .187 | 4,7 |
| .312 | 7,9  | .062 | 1,6 | <b>G2035</b> | RGB 312-375-5  | .375  | 9,5  | .156 | 4,0 | .375 | 9,5  | .156 | 4,0 |
| .328 | 8,3  | .093 | 2,4 | <b>G2039</b> | RGB 328-846-6  | .846  | 21,5 | .187 | 4,7 | .421 | 10,7 | .265 | 6,7 |
| .500 | 12,7 | .125 | 3,2 | <b>G2043</b> | RGB 500-1000-6 | 1.000 | 25,4 | .187 | 4,7 | .625 | 15,9 | .125 | 3,2 |

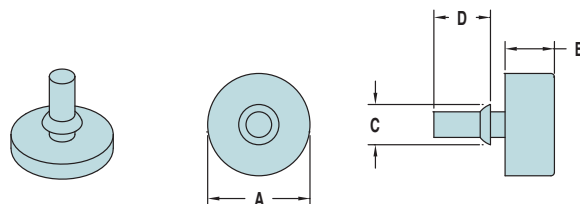


**TYPE T1**

|      |     |      |     |               |               |      |      |      |     |      |     |      |      |
|------|-----|------|-----|---------------|---------------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|
| .118 | 3,0 | .098 | 2,5 | <b>G2000*</b> | RGB 118-236-4 | .236 | 6,0  | .118 | 3,0 | .196 | 5,0 | .472 | 12,0 |
| .187 | 4,7 | .047 | 1,2 | <b>G2009</b>  | RGB 187-250-6 | .250 | 6,4  | .187 | 4,7 | .031 | 0,8 | .343 | 8,7  |
| .125 | 3,2 | .071 | 1,8 | <b>G2002*</b> | RGB 125-334-6 | .374 | 9,5  | .189 | 4,8 | .295 | 7,5 | .429 | 10,9 |
| .177 | 4,5 | .059 | 1,5 | <b>G2006</b>  | RGB 177-334-9 | .334 | 8,5  | .295 | 7,5 | .236 | 6,0 | .729 | 18,5 |
| .218 | 5,5 | .125 | 3,2 | <b>G2017</b>  | RGB 218-875-6 | .875 | 22,2 | .171 | 4,3 | .343 | 8,7 | .484 | 12,3 |

Standard color black. \*EPDM

**TYPE T2**



*Quick  
Specs*

**Material**  
**Temperature Rating**

**SBR (Styrene Butadiene)**  
**-40°F (-40°C) to 221°F (105°C)**

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А