


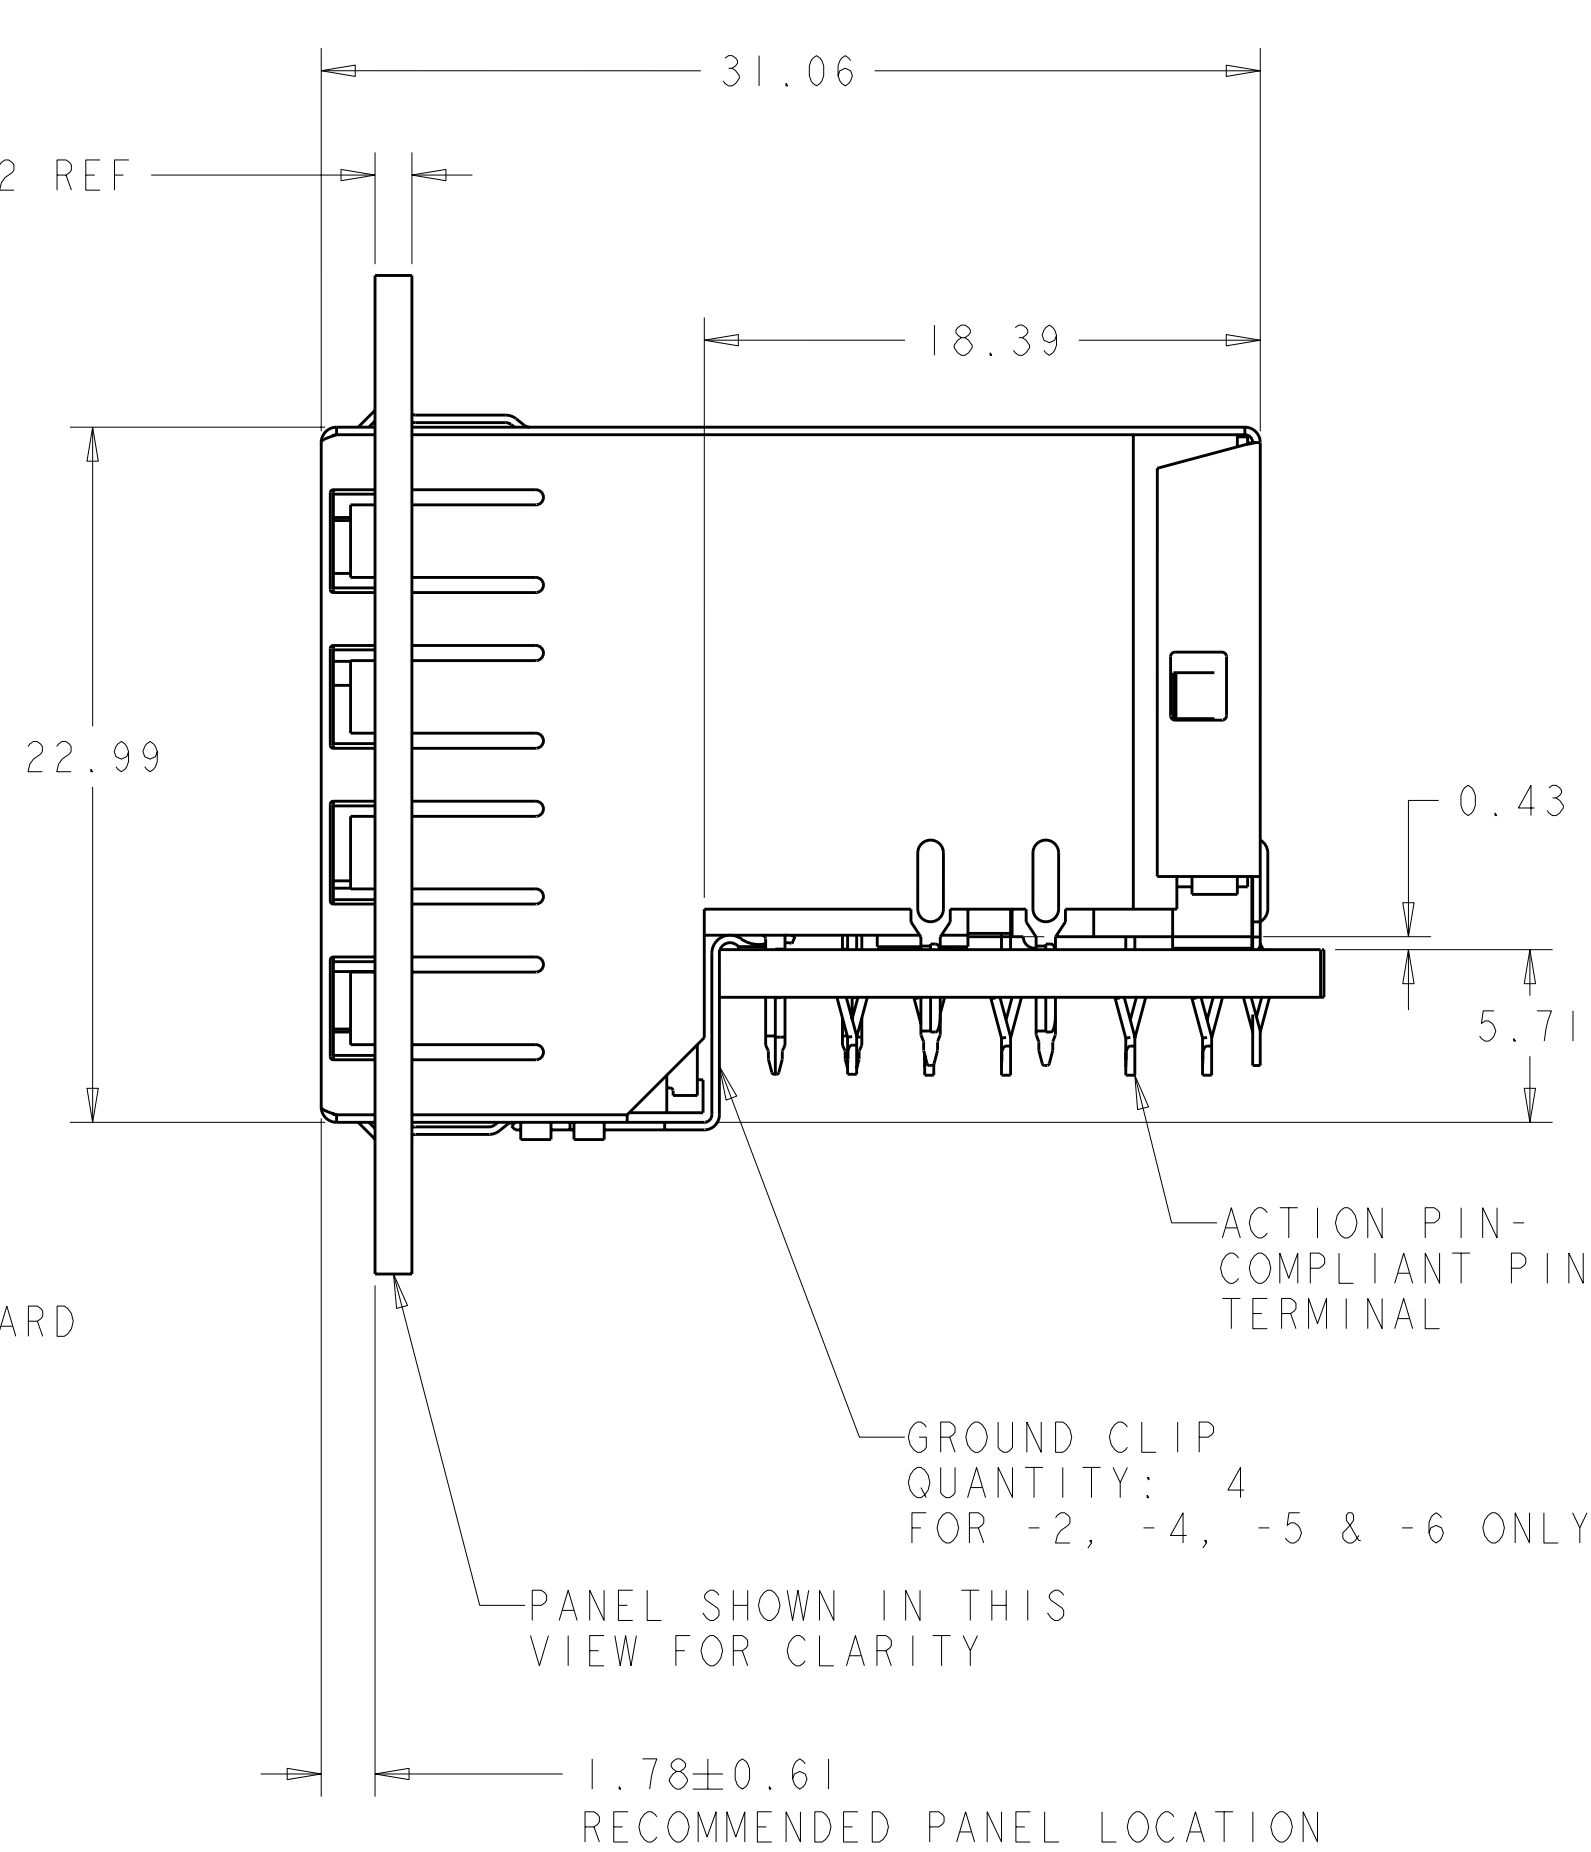

1. MATERIAL:
HOUSING
PBT POLYESTER, BLACK, UL 94V-0.
TERMINALS
0.33 THICK PHOSPHOR BRONZE PLATED WITH 1.27 μ m MINIMUM THICK
HARD GOLD IN LOCALIZED AREA AND 3.81 μ m MINIMUM THICK
MATTE TIN IN ACTION PIN COMPLIANT PIN TERMINAL AREA
OVER 1.27 μ m MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE.
SHIELD
0.25 THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 2.03 μ m MINIMUM BRIGHT TIN
OVER 1.27 μ m MINIMUM NICKEL
LIGHT EMITTING DIODE (LED)
DIFFUSED EPOXY LENS, 12.95 CARBON STEEL WIREFRAME LEADS
PREPLATED WITH 8.89 μ m THICK Sn/Cu OVER 2.03 μ m THICK Ag OVER
1.02 μ m THICK Cu OVER 3.56 μ m THICK Ni OVER 1.02 μ m THICK Cu
UNDERPLATE
LED ACTION PIN - COMPLIANT PIN CONTACTS
0.3 THICK BRASS PLATED WITH 2-4 μ m BRIGHT TIN.

2. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS, PART 68
SUBPART F.

3. ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

4. DRILLED HOLE DIA = 1.02 $\pm$.025.
COPPER THICKNESS = 0.025-0.075.
TIN LEAD THICKNESS = 0.008 MIN.

5. DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.

6. DATE CODE LOCATED ON REAR OF PART APPROXIMATELY AS SHOWN.

7. CONTACTS ARE NOT INTENDED TO BE ALIGNED WITH EACH OTHER.

8. SUGGESTED OPERATING CURRENT FOR LEDS IS 20 mA.



9. TWO LEDS PER PORT, SIZE .079 X .118, SEE TABLE FOR COLOR

10. CLEAR 0.038 MIN THICK SURFACE PROTECTION TAPE APPLIED
TO SHIELD SURFACE. FILM DOES NOT HAVE CUTOUTS IN EACH PORT.
REMOVE TAPE PRIOR TO MATING A MODULAR PLUG TO THE JACK

11. MATERIAL:
SHIELD
0.25 THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 1.27 μ m MINIMUM
SATIN NICKEL.


12. THE PART NUMBER 6368062-7 IS PRELIMINARY.

13. ONLY FOR 6368062-8
CONTACT AREA LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED
LUBRICANT TECHNICAL REFERENCE GR-I217-CORE
ISSUE 1, NOVEMBER 1995.

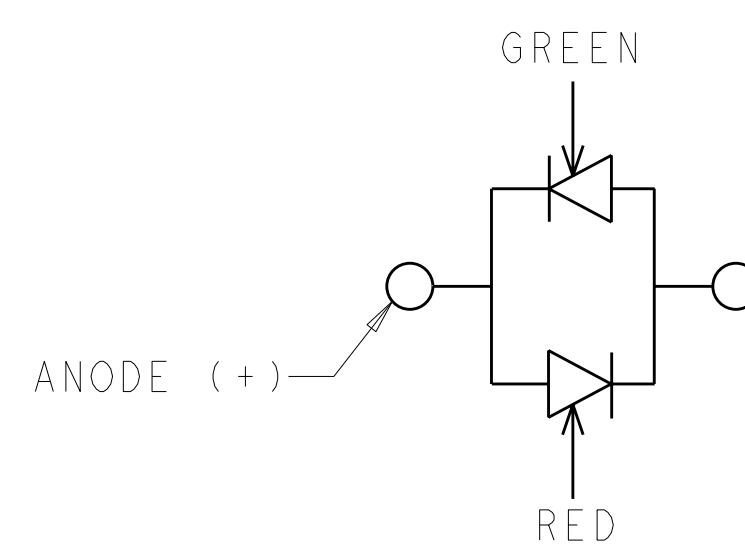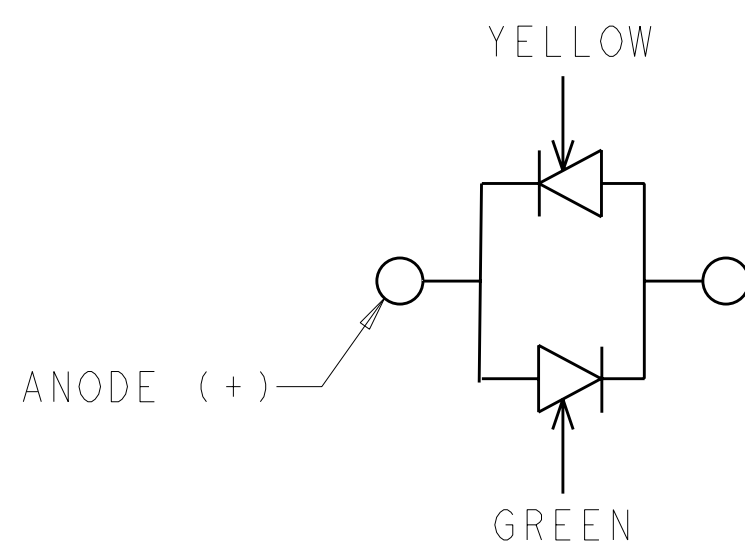

LED CURRENT DIAGRAM
6368062-4, -7


LED CIRCUIT DIAGRAM
6368062-6

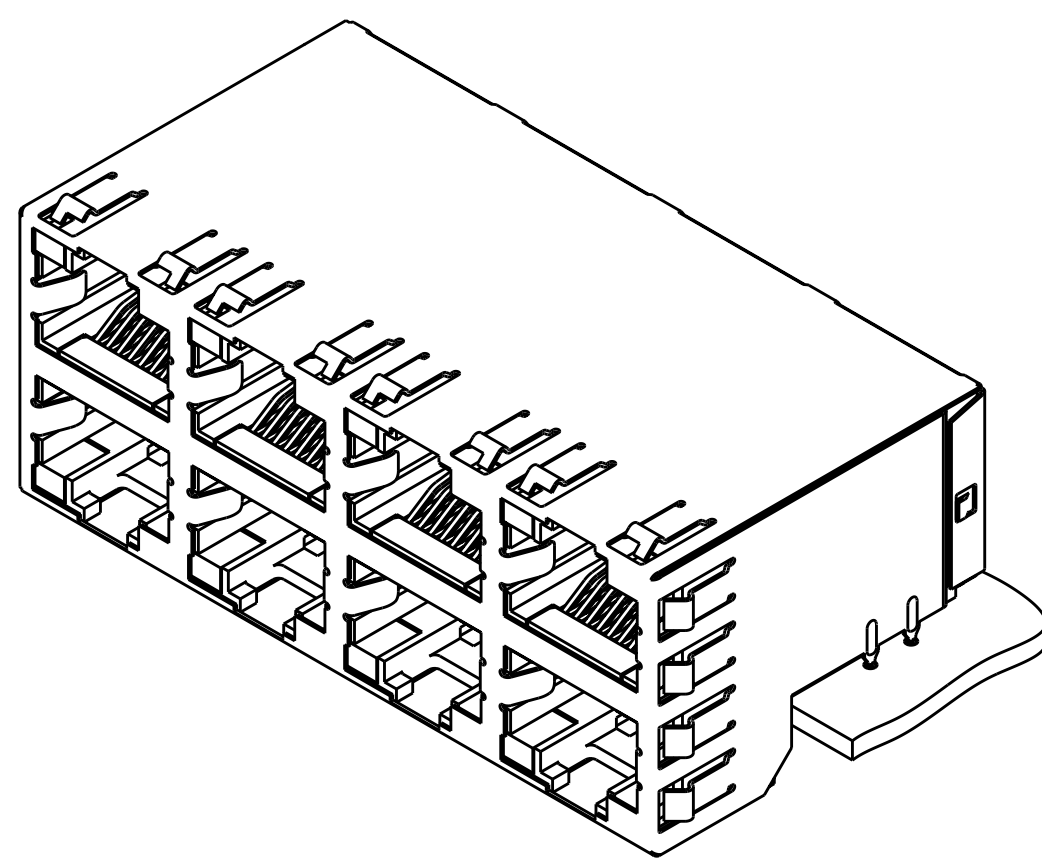



PN 6368062-7
SCALE 2:1

	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WITHOUT GROUND CLIP	6368062-8
	YELLOW	YELLOW	GREEN	GREEN	WITHOUT GROUND CLIP	1-6368062-6
-	N/A	N/A	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	WITHOUT GROUND CLIP	6368062-7 
-	RED/GREEN	RED/GREEN	RED/GREEN	RED/GREEN	WITH GROUND CLIP	6368062-6
	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WITH GROUND CLIP	6368062-5
-	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	WITH GROUND CLIP	6368062-4
-	YELLOW	YELLOW	GREEN	GREEN	WITHOUT GROUND CLIP	6368062-3
-	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WITH GROUND CLIP	6368062-2
-	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WITHOUT GROUND CLIP	6368062-1
REMARKS	LED #4 (LOWER-RIGHT)	LED #3 (UPPER-RIGHT)	LED #2 (UPPER-LEFT)	LED #1 (LOWER-LEFT)	DESCRIPTION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 15APR2005 L. A. MAYER CDR 15APR2005 J. WESTMAN 15APR2005 S. FLICKINGER	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±.1 1 PLC ±.1 2 PLC ±.10 3 PLC ±.1 4 PLC ±.1 ANGLES ±.1 FINISH	NAME STACKED MODULAR JACK ASSEMBLY, 2x4 OFFSET, WITH LEADS, 8 POSN, RJ45 SHIELDED, PANEL GROUNDS, CAT 5	SIZE A1	CASE CODE 00779
MATERIAL -		APPLICATION SPEC 114-2160 WEIGHT -	DRAWING NO. C6368062	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING			SCALE 4:1	SHEET 1 OF 2
REV C			REV C	

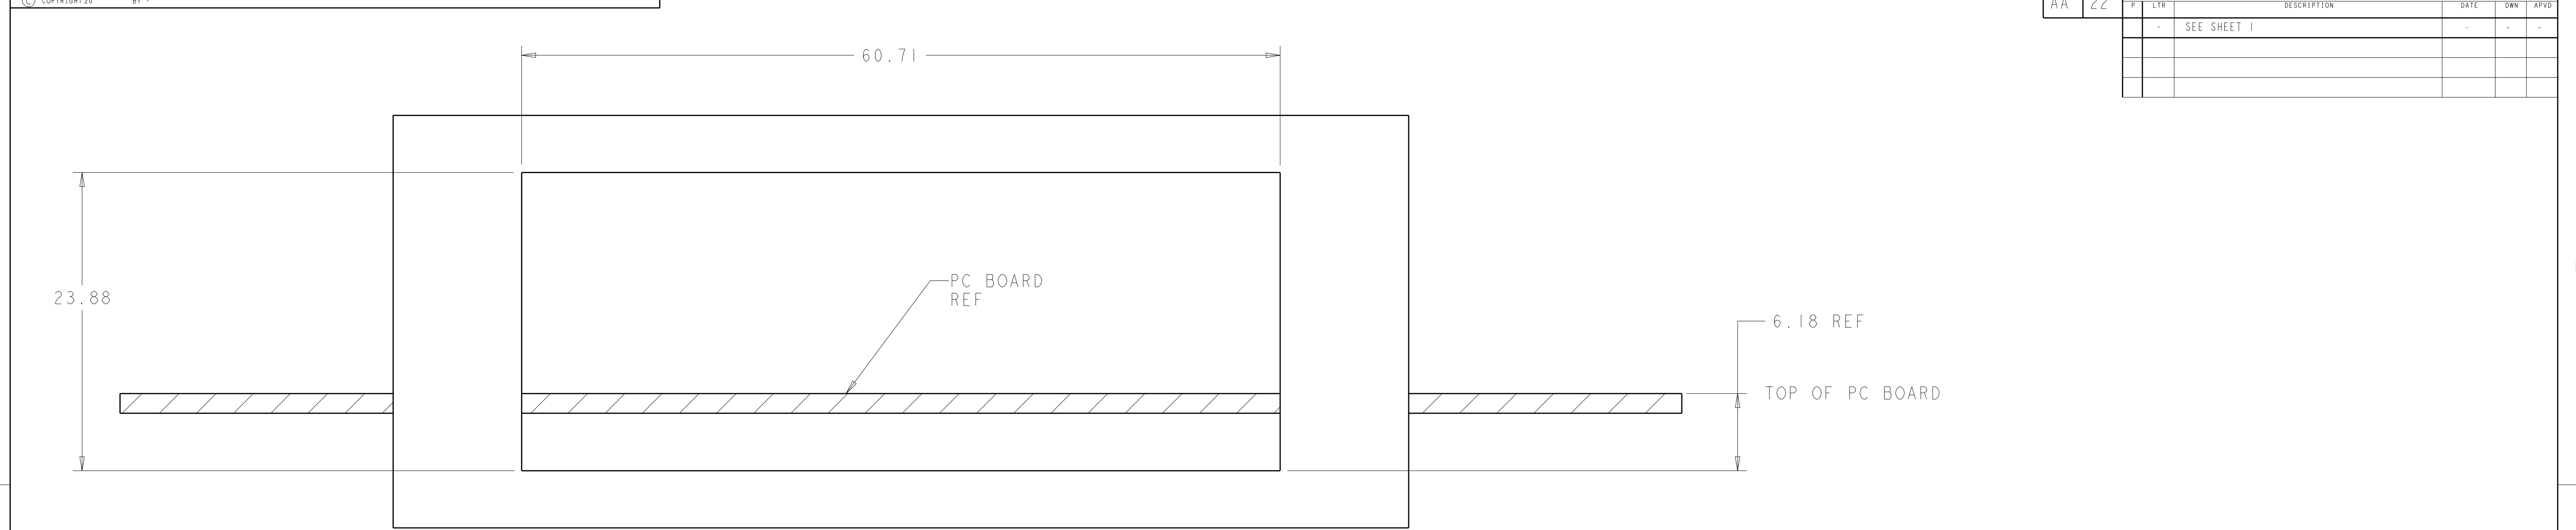

RECOMMENDED PANEL CUT-OUT

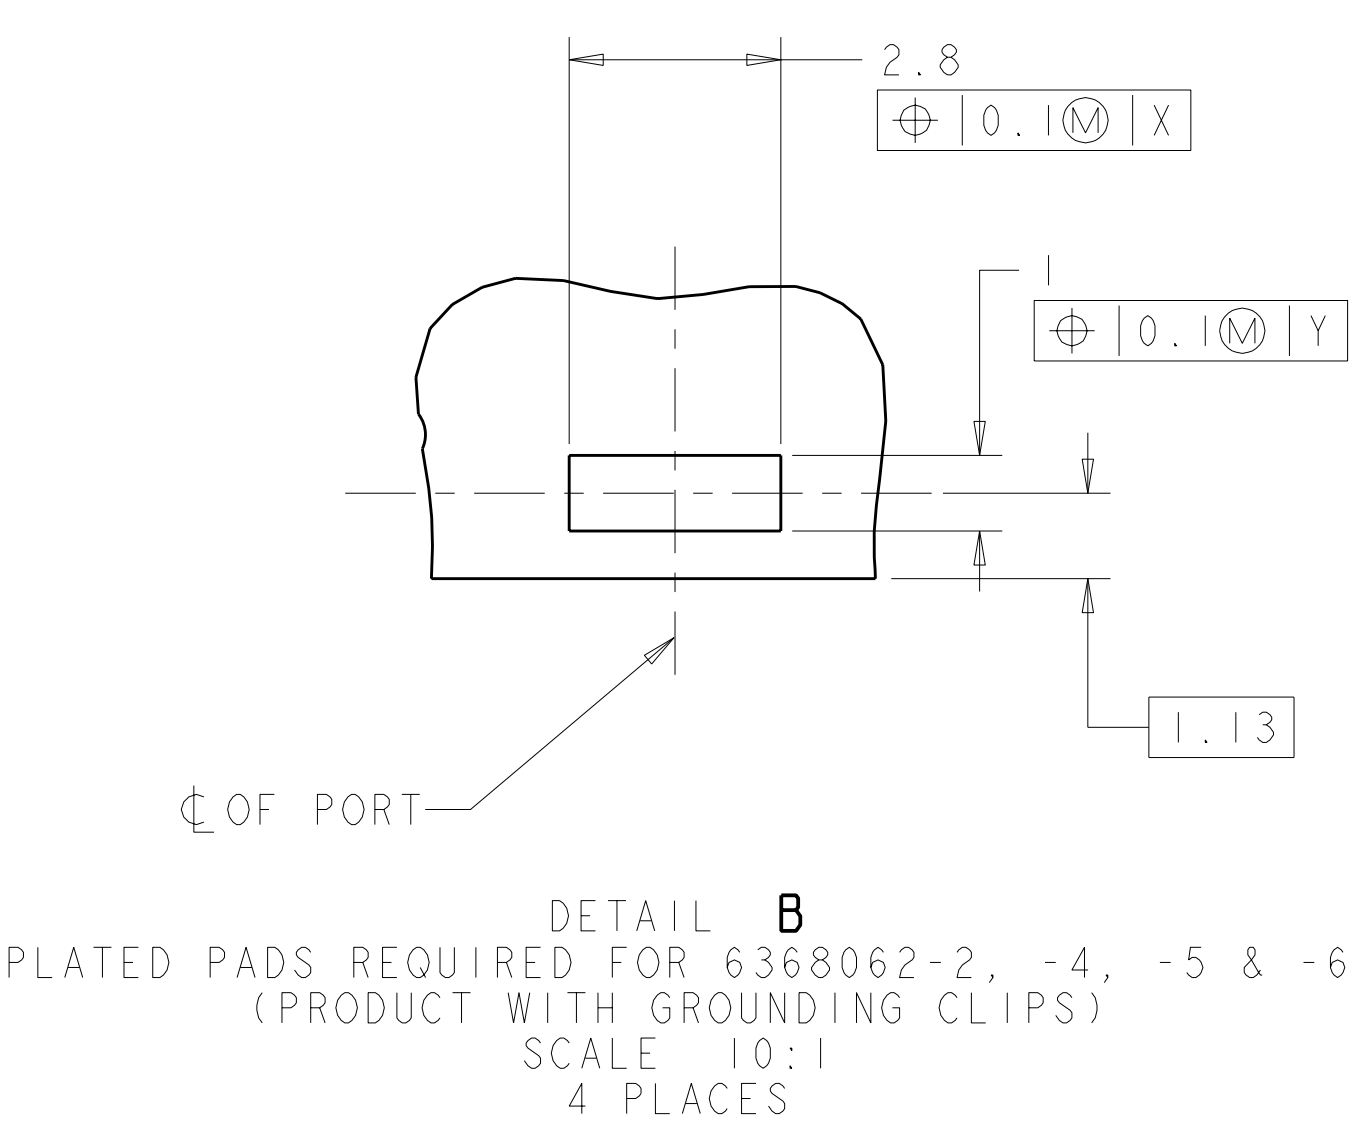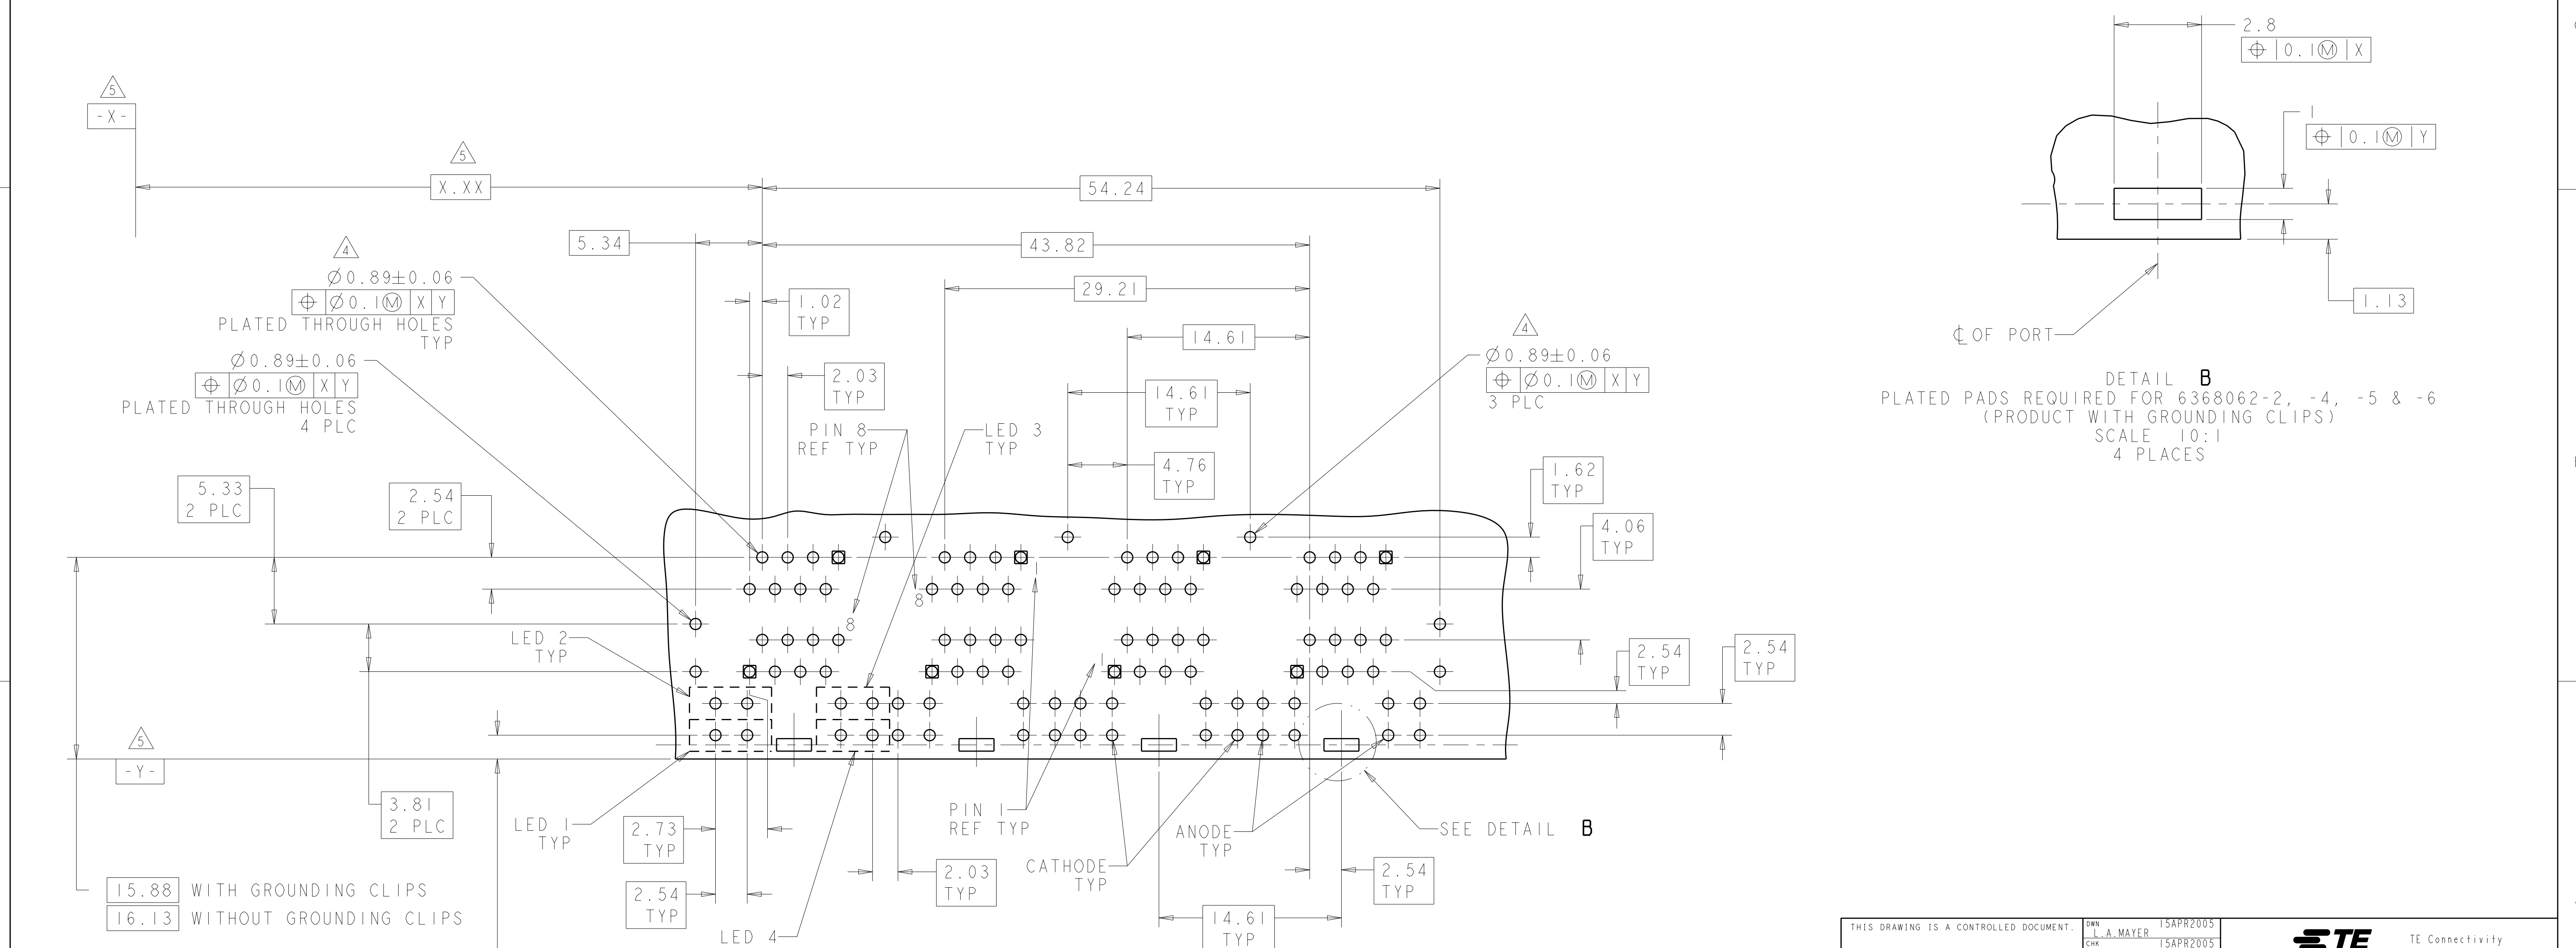

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А