
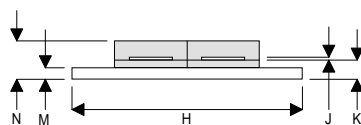


MECHANICAL DATA

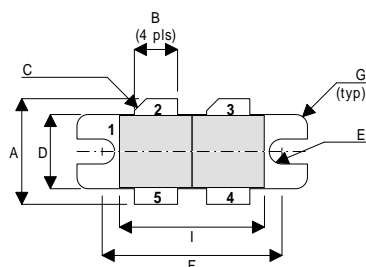

DH

PIN 1 SOURCE (COMMON)      PIN 2 DRAIN 1  
 PIN 3 DRAIN 2                  PIN 4 GATE 2  
 PIN 5 GATE 1

DIM	mm	Tol.	Inches	Tol.
A	13.97	0.26	0.550	0.010
B	5.72	0.13	0.225	0.005
C	45°	5°	45°	5°
D	9.78	0.13	0.385	0.005
E	1.65R	0.13	0.065R	0.005
F	23.75	0.13	0.935	0.005
G	1.52R	0.13	0.060R	0.005
H	30.48	0.13	1.200	0.005
I	19.17	0.26	0.755	0.010
J	0.13	0.02	0.005	0.001
K	2.54	0.13	0.100	0.005
M	1.52	0.13	0.060	0.005
N	5.08	0.50	0.200	0.020

**GOLD METALLISED  
 MULTI-PURPOSE SILICON  
 DMOS RF FET  
 100W – 28V – 500MHz  
 PUSH-PULL**

FEATURES

- SIMPLIFIED AMPLIFIER DESIGN
- SUITABLE FOR BROAD BAND APPLICATIONS
- LOW  $C_{rss}$
- SIMPLE BIAS CIRCUITS
- LOW NOISE
- HIGH GAIN – 10 dB MINIMUM

APPLICATIONS

- HF/VHF/UHF COMMUNICATIONS  
 from 1 MHz to 500 MHz

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_{case} = 25^{\circ}C$  unless otherwise stated)

$P_D$	Power Dissipation	290W
$BV_{DSS}$	Drain – Source Breakdown Voltage *	70V
$BV_{GSS}$	Gate – Source Breakdown Voltage *	$\pm 20V$
$I_{D(sat)}$	Drain Current *	15A
$T_{stg}$	Storage Temperature	-65 to 150°C
$T_j$	Maximum Operating Junction Temperature	200°C

\* Per Side

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T<sub>case</sub> = 25°C unless otherwise stated)

Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
<b>PER SIDE</b>					
B <sub>V</sub> DSS	Drain–Source Breakdown Voltage	V <sub>GS</sub> = 0	I <sub>D</sub> = 100mA	70	V
I <sub>D</sub> DSS	Zero Gate Voltage Drain Current	V <sub>DS</sub> = 28V	V <sub>GS</sub> = 0	3	mA
I <sub>G</sub> DSS	Gate Leakage Current	V <sub>GS</sub> = 20V	V <sub>DS</sub> = 0	1	μA
V <sub>GS(th)</sub>	Gate Threshold Voltage*	I <sub>D</sub> = 10mA	V <sub>DS</sub> = V <sub>GS</sub>	1	V
g <sub>fs</sub>	Forward Transconductance*	V <sub>DS</sub> = 10V	I <sub>D</sub> = 3A	2.4	S
<b>TOTAL DEVICE</b>					
G <sub>PS</sub>	Common Source Power Gain	P <sub>O</sub> = 100W		10	dB
η	Drain Efficiency	V <sub>DS</sub> = 28V	I <sub>DQ</sub> = 1.2A	50	%
VSWR	Load Mismatch Tolerance	f = 500MHz		20:1	—
<b>PER SIDE</b>					
C <sub>i</sub> SS	Input Capacitance	V <sub>DS</sub> = 28V	V <sub>GS</sub> = -5V f = 1MHz		180 pF
C <sub>o</sub> SS	Output Capacitance	V <sub>DS</sub> = 28V	V <sub>GS</sub> = 0 f = 1MHz		90 pF
C <sub>r</sub> SS	Reverse Transfer Capacitance	V <sub>DS</sub> = 28V	V <sub>GS</sub> = 0 f = 1MHz		7.5 pF

\* Pulse Test: Pulse Duration = 300 μs , Duty Cycle ≤ 2%

## HAZARDOUS MATERIAL WARNING

The ceramic portion of the device between leads and metal flange is beryllium oxide. Beryllium oxide dust is highly toxic and care must be taken during handling and mounting to avoid damage to this area.

**THESE DEVICES MUST NEVER BE THROWN AWAY WITH GENERAL INDUSTRIAL OR DOMESTIC WASTE.**

## THERMAL DATA

R <sub>THj-case</sub>	Thermal Resistance Junction – Case	Max. 0.6°C / W
-----------------------	------------------------------------	----------------

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

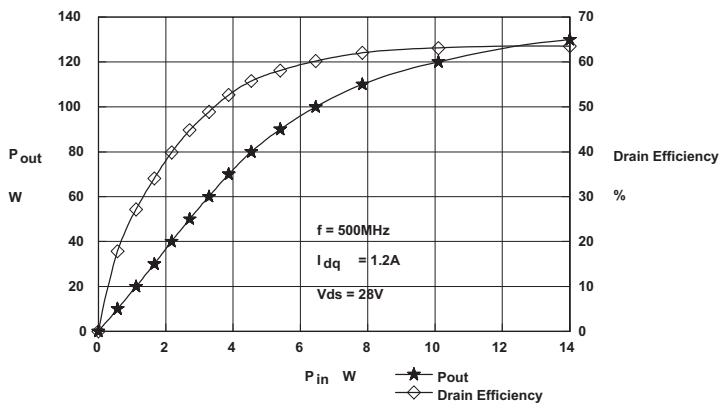


Figure 1 - Power Output and Efficiency vs. Power Input.

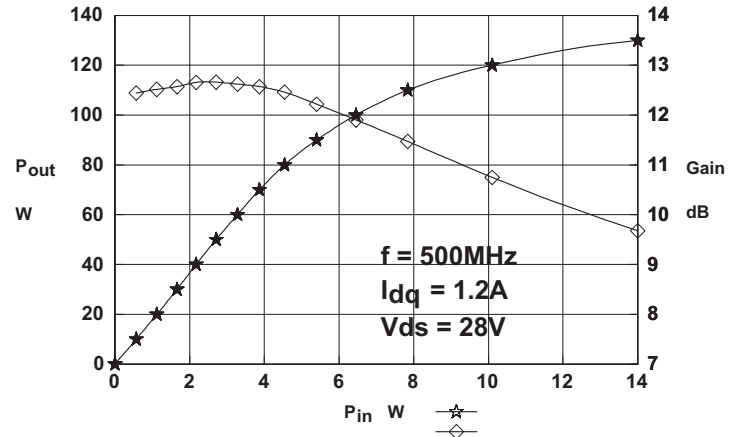


Figure 2 - Power Output & Gain vs. Power Input.

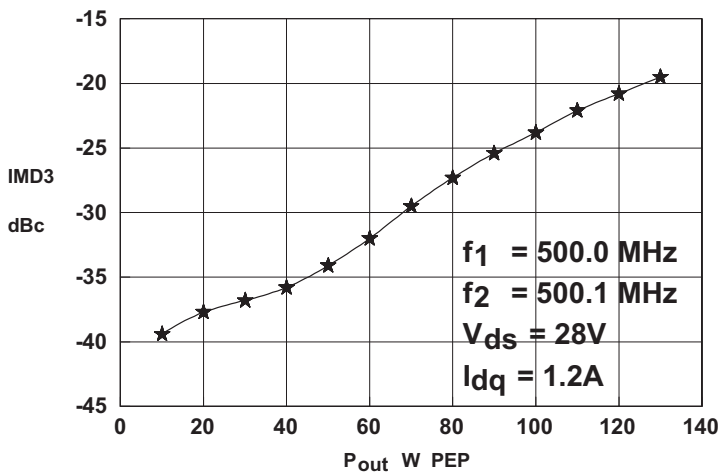


Figure 3 - IMD vs. Output Power.

### D1012UK OPTIMUM SOURCE AND LOAD IMPEDANCE

Frequency MHz	Z <sub>S</sub> Ω	Z <sub>L</sub> Ω
500	2.0 - j2.2	2.6 - j0.6

N.B. Impedances measured terminal to terminal

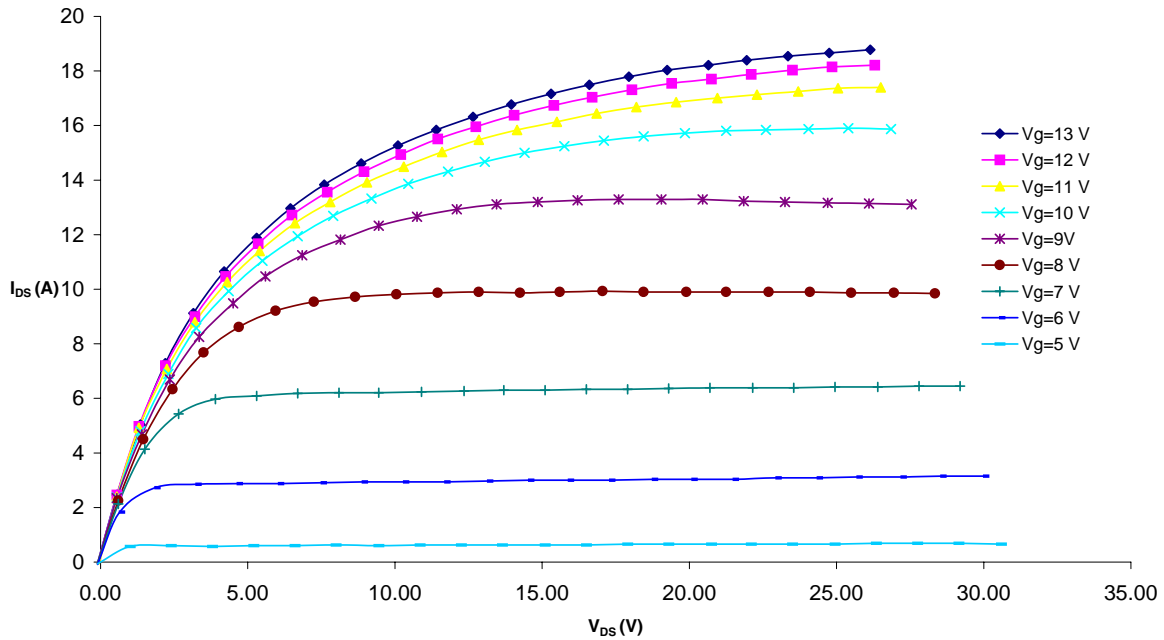


Figure 4 – Typical IV Characteristics.


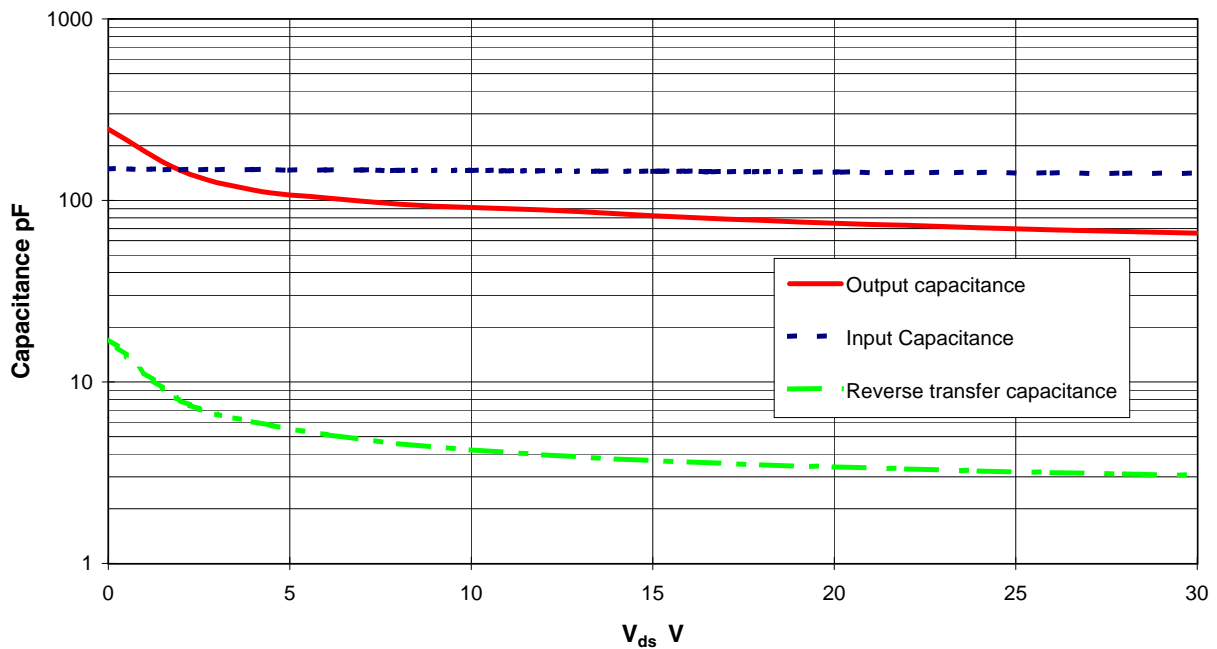


Figure 5 – Typical CV Characteristics.

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

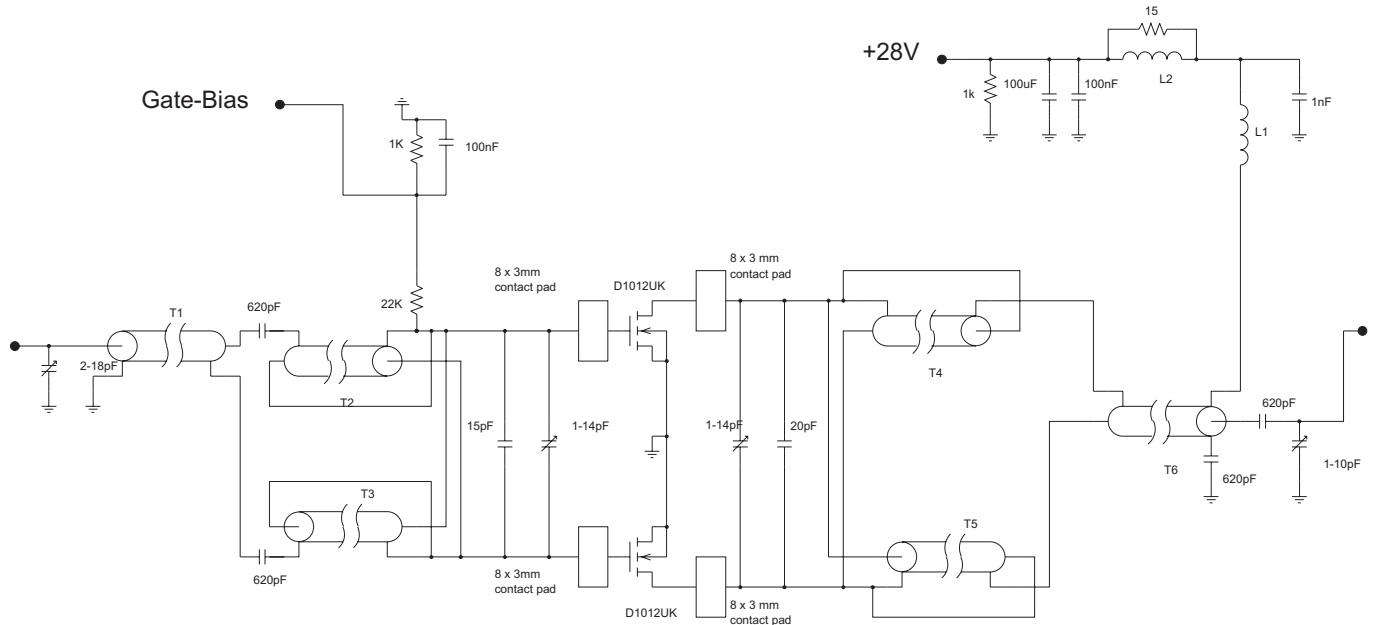

## D1012UK 500MHz TEST FIXTURE

T1,6	65mm	50 Ohm UT85 semi-rigid coax
T2,3,4,5	75mm	15 Ohm UT85-15 semi-rigid coax
L1	6 turns	21 swg enamelled copper wire, 3mm i.d.
L2	8.5 turns	19 swg enamelled copper wire on Fair-Rite FT82-43 core

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TT Electronics:](#)

[D1012UK](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А