


KXJ Series

- Downsized and Longer life from current KXG series
- Endurance with ripple current : 10,000 to 12,000 hours at 105°C
- Rated voltage range : 160 to 450V, Capacitance range : 6.8 to 680μF
- For electronic ballast circuits and other long life applications
- Non solvent resistant type
- RoHS Compliant



◆SPECIFICATIONS

Items	Characteristics			
Category	—40 to +105°C (160 to 400V _{dc}) -25 to +105°C (420, 450V _{dc})			
Temperature Range				
Rated Voltage Range	160 to 450V _{dc}			
Capacitance Tolerance	±20% (M) (at 20°C, 120Hz)			
Leakage Current		After 1 minute	After 5 minutes	
	CV ≤ 1000	I = 0.1CV + 40	I = 0.03CV + 15	
	CV > 1000	I = 0.04CV + 100	I = 0.02CV + 25	
	Where, I : Max. leakage current (μA), C : Nominal capacitance (μF), V : Rated voltage (V) (at 20°C)			
Dissipation Factor (tanδ)	Rated voltage (V _{dc})	160 to 250V	350 to 450V	
	tanδ (Max.)	0.20	0.24	(at 20°C, 120Hz)
Low Temperature Characteristics (Max. Impedance Ratio)	Rated voltage (V _{dc})	160 to 250V	350, 400V	420, 450V
	Z(-25°C)/Z(+20°C)	3	5	6
	Z(-40°C)/Z(+20°C)	6	6	—
	(at 120Hz)			
Endurance	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after subjected to DC voltage with the rated ripple current is applied for 12,000 hours (10,000 hours for 20L max.) at 105°C.			
	Capacitance change	≤ ±20% of the initial value		
	D.F. (tanδ)	≤ 200% of the initial specified value		
	Leakage current	≤ The initial specified value		
Shelf Life	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after exposing them for 1,000 hours at 105°C without voltage applied. Before the measurement, the capacitor shall be preconditioned by applying voltage according to Item 4.1 of JIS C 5101-4.			
	Capacitance change	≤ ±20% of the initial value		
	D.F. (tanδ)	≤ 200% of the initial specified value		
	Leakage current	≤ 500% of the initial specified value		

◆DIMENSIONS [mm]


- Terminal Code : E



φD	10	12.5	14.5	16	18
φd	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8
F	5.0	5.0	7.5	7.5	7.5
φD'	φD+0.5max.				
L'	L+1.5max.				

Gas escaped end seal

◆PART NUMBERING SYSTEM

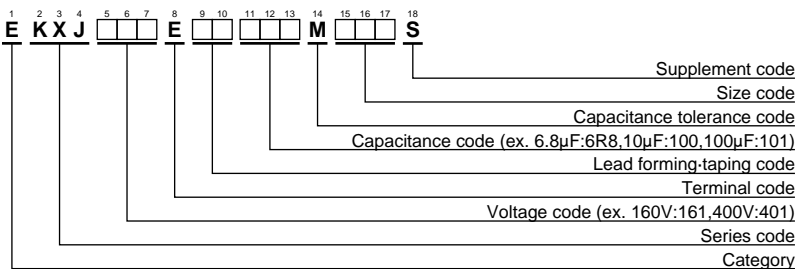

Please refer to "Product code guide (radial lead type)"

◆RATED RIPPLE CURRENT MULTIPLIERS

- Frequency Multipliers

Frequency (Hz)	120	1k	10k	100k
Less than 100μF	1.00	1.75	2.25	2.50
100μF or more	1.00	1.67	2.05	2.25

The endurance of capacitors is reduced with internal heating produced by ripple current at the rate of halving the lifetime with every 5°C rise. When long life performance is required in actual use, the rms ripple current has to be reduced.



◆STANDARD RATINGS

Table with 10 columns: WV (Vdc), Cap (µF), Case size φDXL(mm), tanδ, Rated ripple current (mA rms/105°C, 120Hz), Part No., and 6 more columns for WV (Vdc), Cap (µF), Case size φDXL(mm), tanδ, Rated ripple current (mA rms/105°C, 120Hz), Part No. Rows are categorized by voltage (350, 400, 420, 450).

□ □ : Enter the appropriate lead forming or taping code.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А