

Relay Module - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU AU - 2940388

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Relay module, with soldered-in miniature switching relay, gold contact for small loads, 1 PDT, input voltage 24 V DC, design rotated by 180°


The illustration shows version EMG 10-REL/KSR-G 24/1-LC, with soldered-in miniature switching relay

Product Features

- ✓ Safe isolation according to DIN EN 50178 between coil and contact
- ✓ Integrated input circuit and interference suppression circuit



Key commercial data

| | |
|--------------------------------------|---|
| Packing unit | 1 pc |
| GTIN |  4 017918 104498 |
| Weight per Piece (excluding packing) | 43.44 GRM |
| Custom tariff number | 85364190 |
| Country of origin | Germany |

Technical data

Note

| | |
|-------------------------|---|
| Utilization restriction | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
|-------------------------|---|

Dimensions

| | |
|--------|---------|
| Width | 10.6 mm |
| Height | 75 mm |
| Depth | 62.5 mm |

Relay Module - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU AU - 2940388

Technical data

Ambient conditions

| | |
|---|------------------|
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 40 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |

Coil side

| | |
|---|--|
| Nominal input voltage U_N | 24 V DC |
| Input voltage range in reference to U_N | 0.8 ... 1.1 |
| Typical input current at U_N | 21 mA |
| Typical response time | 7 ms |
| Typical release time | 11 ms |
| Operating voltage display | Yellow LED |
| Protective circuit | Protection against polarity reversal Polarity protection diode |
| | Free-wheeling diode Damping diode |

Contact side

| | |
|---------------------------------------|--|
| Contact type | Double contact, 1 PDT |
| Contact material | AgPd60, hard gold-plated |
| Maximum switching voltage | 30 V AC |
| | 36 V DC |
| Maximum inrush current | 0.2 A |
| Limiting continuous current | 0.5 A |
| Interrupting rating (ohmic load) max. | 5 W (at 24 V DC) |
| Note | the following values are applicable if a gold layer is destroyed |
| Maximum switching voltage | 125 V AC |
| Limiting continuous current | 2 A |
| Maximum inrush current | 2 A |
| Interrupting rating (ohmic load) max. | 29 W (at 24 V DC) |
| | 29 W (at 48 V DC) |
| | 29 W (at 60 V DC) |

General

| | |
|--|--------------------------------|
| Test voltage relay winding/relay contact | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Mechanical service life | Approx. 2×10^7 cycles |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| | EN 50178 |
| | IEC 62103 |
| Rated surge voltage / insulation | Basic insulation |
| Pollution degree | 2 |
| Surge voltage category | III |

Relay Module - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU AU - 2940388

Technical data

General

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Mounting position | any |
| Assembly instructions | In rows with zero spacing |

Connection data

| | |
|--|---------------------|
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Conductor cross section stranded min. | 0.2 mm ² |
| Conductor cross section stranded max. | 2.5 mm ² |
| Conductor cross section solid min. | 0.2 mm ² |
| Conductor cross section solid max. | 4 mm ² |
| Conductor cross section AWG/kcmil max | 12 |
| Conductor cross section AWG/kcmil min. | 24 |
| Screw thread | M3 |

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27371102 |
| eCl@ss 4.1 | 27371102 |
| eCl@ss 5.0 | 27371001 |
| eCl@ss 5.1 | 27371001 |
| eCl@ss 6.0 | 27371001 |
| eCl@ss 7.0 | 27371001 |
| eCl@ss 8.0 | 27371001 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000196 |
| ETIM 3.0 | EC000196 |
| ETIM 4.0 | EC000196 |
| ETIM 5.0 | EC000196 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211916 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121515 |
| UNSPSC 11 | 39121515 |
| UNSPSC 12.01 | 39121515 |
| UNSPSC 13.2 | 39121515 |


Relay Module - EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU AU - 2940388

Drawings


Connection diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

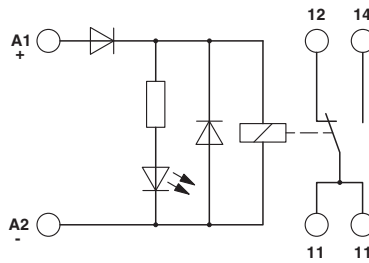

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А