


26DBM-K

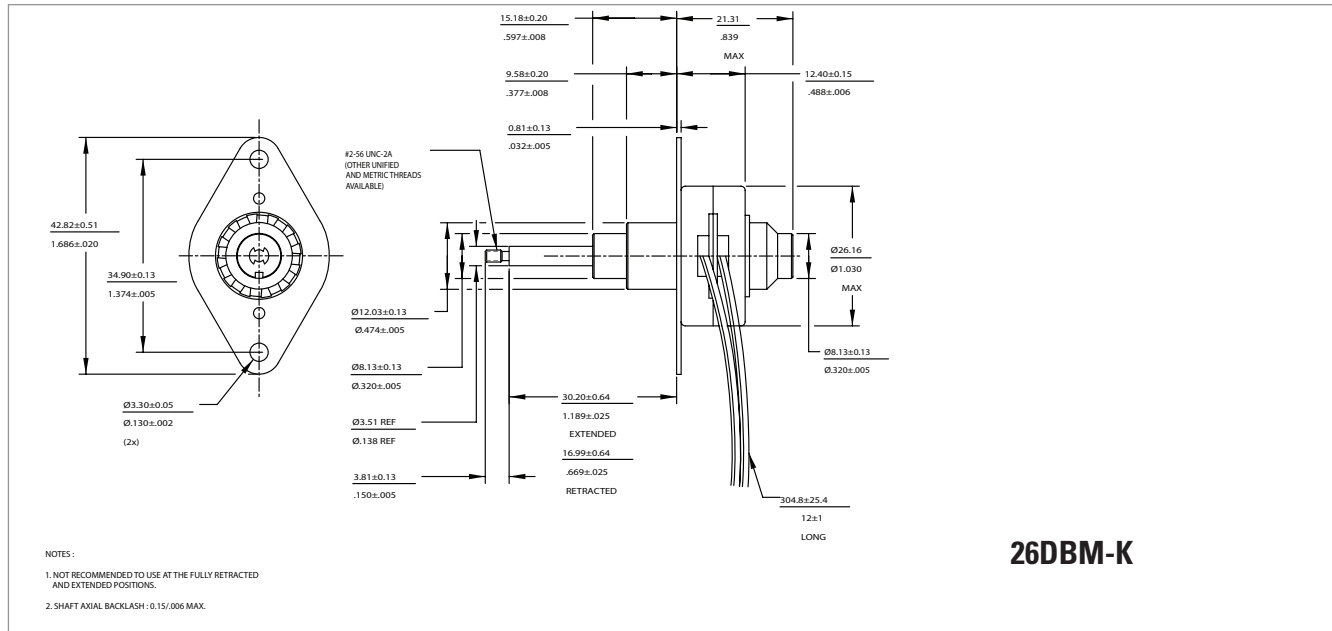


26DBM-K

Motor Part Number		26DBMXXD1B-K	26DBMXXD2B-K
Rated voltage		vdc	5.00
Resistance per phase, ± 10%		ohms	14.60
Inductance per phase, typ		mH	8.80
Rated current per phase *		amps	0.34
Maximum force	.0005" (0.0127mm)	oz / N	128 / 35.6
	.001" (0.0254mm)		104 / 28.9
	.002" (0.0508mm)		69 / 19.2
Minimum holding force (unenergized)	.0005" (0.0127mm)	oz / N	200 / 55.6
	.001" (0.0254mm)		50 / 13.9
	.002" (0.0508mm)		20 / 5.5
Maximum travel	.0005" (0.0127mm)	in / mm	0.52 / 13.2
	.001" (0.0254mm)		0.52 / 13.2
	.002" (0.0508mm)		0.52 / 13.2
Step angle, ± 0.5° *		degrees	7.5
Steps per revolution *			48
Thermal resistance		°C/watt	N.A.
Ambient temperature range			
Operating		°C	-20 ~ +70
Storage		°C	-40 ~ +85
Bearing type			Ball bearing
Insulation resistance at 500vdc		Mohms	20 megohms
Dielectric withstanding voltage		vac	650 for 2 seconds
Weight		lbs / g	0.075 / 34
Leadwires			AWG 28, UL 1429
Temperature class, max			B (130°C)
RoHS			COMPLIANT

ALL MOTOR DATA VALUES AT 20°C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

* ENERGISE AT RATED CURRENT, 2 PHASE ON, L/R Drive

26DBM-K

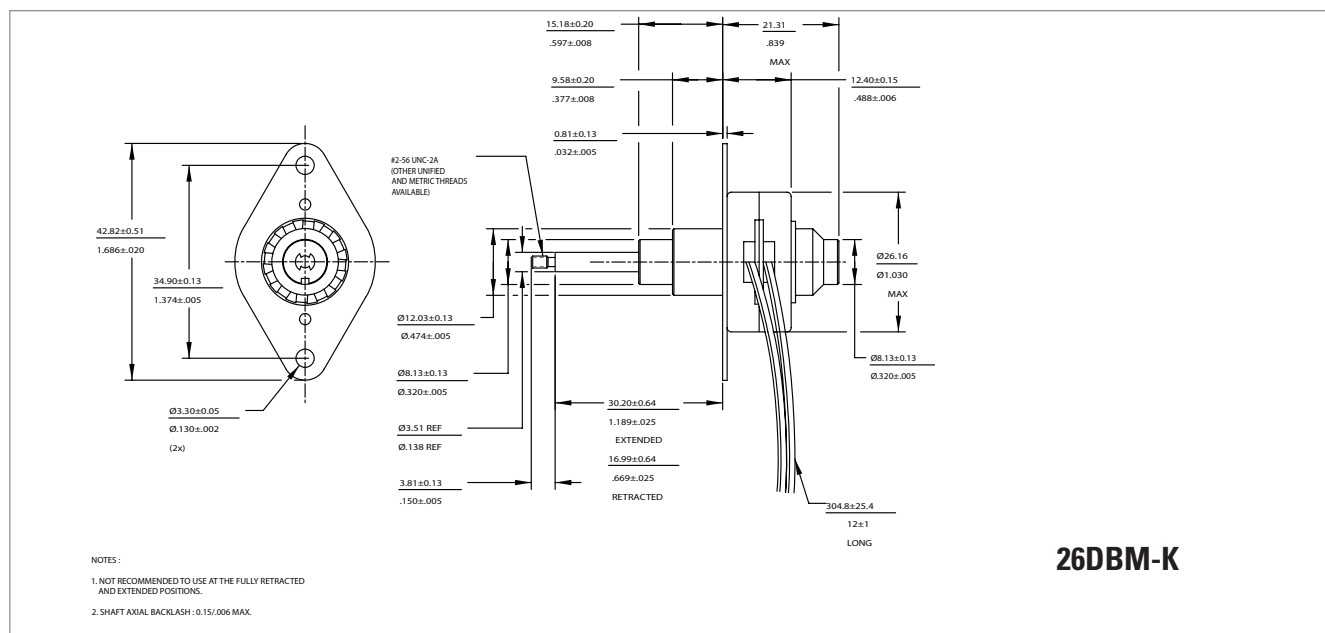


Motor Part Number		26DBMXXD1U-K	26DBMXXD2U-K
Rated voltage	vdc	5.00	12.00
Resistance per phase, ± 10%	ohms	14.60	84.00
Inductance per phase, typ	mH	5.20	27.50
Rated current per phase *	amps	0.34	0.14
Maximum force	.0005" (0.0127mm) oz / N	123 / 34.2	
	.001" (0.0254mm)	101 / 28.1	
	.002" (0.0508mm)	64 / 17.8	
Minimum holding force (unenergized)	.0005" (0.0127mm) oz / N	200 / 55.6	
	.001" (0.0254mm)	50 / 13.9	
	.002" (0.0508mm)	20 / 5.5	
Maximum travel	.0005" (0.0127mm) in / mm	0.52 / 13.2	
	.001" (0.0254mm)	0.52 / 13.2	
	.002" (0.0508mm)	0.52 / 13.2	
Step angle, ± 0.5° *	degrees	7.5	
Steps per revolution *		48	
Thermal resistance	°C/watt	N.A.	
Ambient temperature range			
Operating	°C	-20 ~ +70	
Storage	°C	-40 ~ +85	
Bearing type		Ball bearing	
Insulation resistance at 500vdc	Mohms	20 megohms	
Dielectric withstanding voltage	vac	650 for 2 seconds	
Weight	lbs / g	0.075 / 34	
Leadwires		AWG 28, UL 1429	
Temperature class, max		B (130°C)	
RoHS		COMPLIANT	

ALL MOTOR DATA VALUES AT 20°C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED


* ENERGISE AT RATED CURRENT, 2 PHASE ON, L/R Drive

26DBMXXDXU-K/L
Typical pull-in linear force vs linear rate at 20°C
Full step, Unipolar, L/R drive

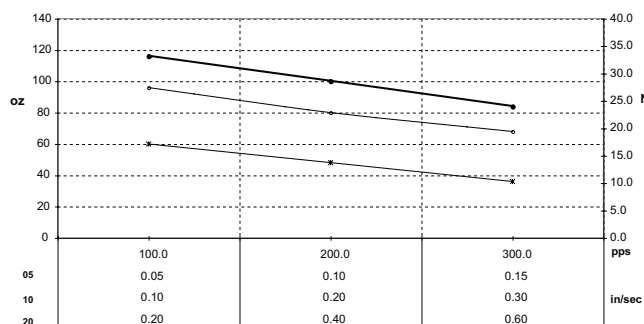


● 26DBM05DXU-K/L Pull-In Force
□ 26DBM10DXU-K/L Pull-In Force
△ 26DBM20DXU-K/L Pull-In Force

26DBMXXDXB-K/L
Typical pull-in linear force vs linear rate at 20°C
Full step, Bipolar, L/R drive

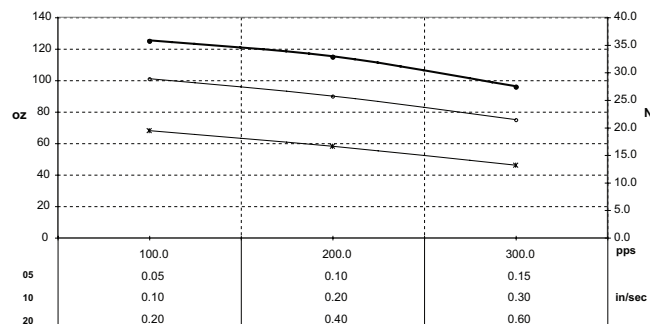


● 26DBM05DXB-K/L Pull-In Force
□ 26DBM10DXB-K/L Pull-In Force
△ 26DBM20DXB-K/L Pull-In Force

35DBMXXBXU-K/L
Typical pull-in linear force vs linear rate at 20°C
Full step, Unipolar, L/R drive

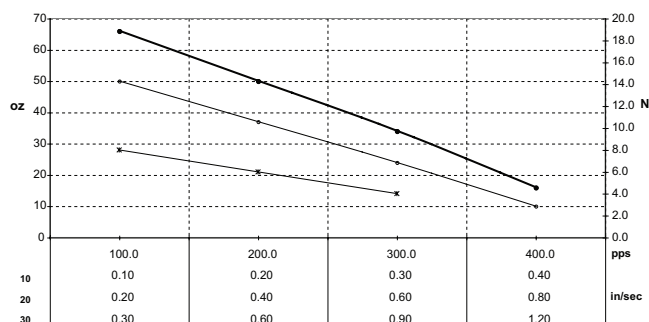

● 35DBM10BXU-K/L Pull-In Force
□ 35DBM20BXU-K/L Pull-In Force
△ 35DBM30BXU-K/L Pull-In Force

35DBMXXBXB-K/L
Typical pull-in linear force vs linear rate at 20°C
Full step, Bipolar, L/R drive

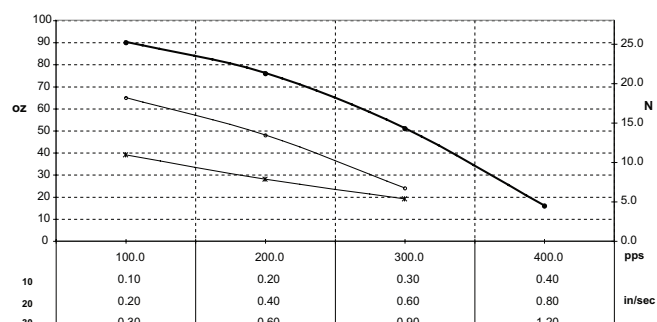

● 35DBM10BXB-K/L Pull-In Force
□ 35DBM20BXB-K/L Pull-In Force
△ 35DBM30BXB-K/L Pull-In Force

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А