

# LOW PROFILE LEADED CERAMIC RESONATOR

HWZT-RS

HWZT-RS

RoHS/RoHS II Compliant

Pb in ceramic, exemption (7c-I)

5.5 x 3.0 x 5.0mm

## FEATURES:

- Low resonant impedance
- Small size, Light weight.
- Low cost timing solution .


## APPLICATIONS:

- Clock oscillation for microcontrollers
- Telephones
- Household electric appliances

## STANDARD SPECIFICATIONS:

Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Frequency Range	6.01		12.50	MHz	
Resonant Impedance (Ro)			25	$\Omega$	
Frequency Tolerance	-0.5		+0.5	%	
Frequency Stability	-0.3		+0.3	%	-25°C to +85°C
Withstanding Voltage			100	Vdc	5 secs
Rating Voltage	D.C. Voltage		6	Vdc	
	A.C. Voltage		15	Vp-p.	
Load Capacitance	24	30	36	pF	
Insulation Resistance	500			M $\Omega$	10Vdc, 1min
Operation Temperature	-25		+85	°C	
Storage Temperature	-40		+85	°C	
Aging Rate (Fosc)	-0.3		0.3	%	From initial value

## TEST CONDITION AND TEST CIRCUIT:

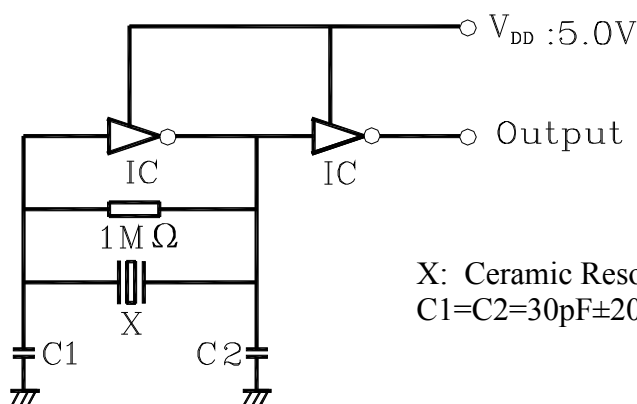

Parts shall be measured under a condition (Temp.: 20±15°C, Humidity: 65±20% R.H.) unless the standard condition (Temp: 25±3°C, Humidity: 65±10% R.H.) is regulated to measure

X: Ceramic Resonator  
C1=C2=30pF±20%

## OPTIONS & PART IDENTIFICATION:

HWZT -  RS -

Frequency

Frequency in MHz

Packaging

Blank: Bulk

A: AMMO package\*

\*AMMO package

lead length 13.5mm

# LOW PROFILE LEADED CERAMIC RESONATOR

HWZT-RS


RoHS/RoHS II Compliant

Pb in ceramic, exemption (7c-I)

HWZT-RS

5.5 x 3.0 x 5.0mm

## ➤ OUTLINE DRAWING:

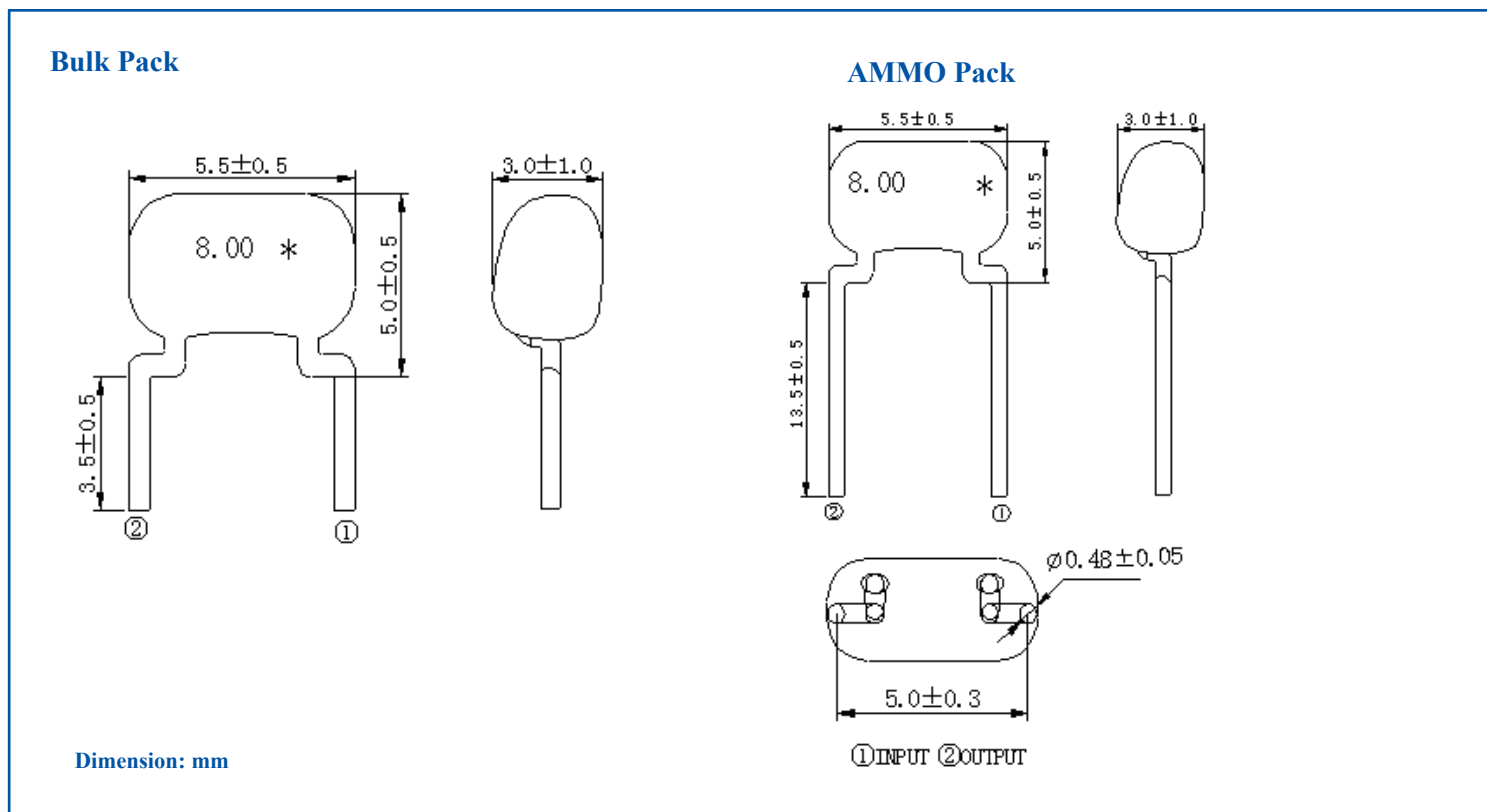

## Packaging:

**Bulk:** 500pcs/plastic bag

**AMMO:** 2000pcs/box

**Note:** upon opening the original packaging, it is recommended that the product be used within 1 year. If the product will not be used within 1 year, it is recommended that the product be re-sealed in airtight packaging according to MSL 1 requirements to maintain solderability.

## ➤ CAUTION

- (1) Do not apply excess mechanical stress to the component body or terminations. Do not attempt to re-form or bend the components as this will cause damage to the component.
- (2) This component is not hermetically sealed. Do not clean or wash the component.
- (3) Reflow Soldering: Do not use strong acidity flux, such as flux with chlorine content of greater than 0.2wt% during Reflow Soldering.
- (4) Do not expose the component to open flame.
- (5) This specification applies to the functionality of the component as a single unit.
- (6) Storage Conditions: If the product is to be stored for a period greater than 1 year after the Delivery Date, it is recommended that customers confirm the solderability and characteristics for the product prior to use.
- (7) This product is not recommended for use in the following applications: Automotive, Medical, Military, Safety, or any other high-reliability life dependant applications. Contact Abracon Corporation prior to using this product when in doubt.

**ATTENTION:** Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А