
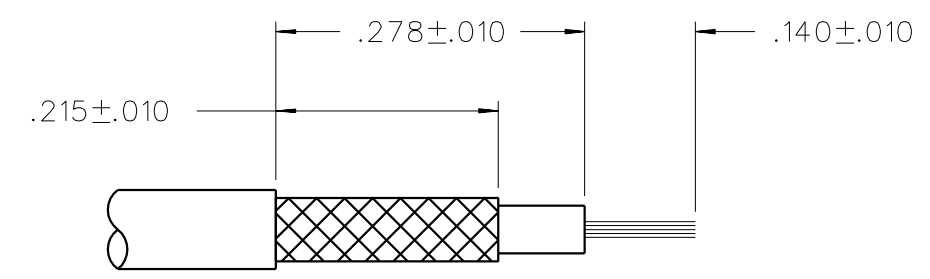


PART NUMBER	ITEM ① BODY	ITEM ② NUT	ITEM ③ CONTACT	ITEM ④ INSULATOR	ITEM ⑤ RETENTION SPRING	ITEM ⑥ CRIMP SLEEVE	REMARKS
142-0407-011	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	BERYLLIUM COPPER UNPLATED	COPPER GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	
142-0407-012	COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	BERYLLIUM COPPER UNPLATED	COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	OBSOLETE REPLACED BY 142-9407-001
142-0407-013	BRASS GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	BERYLLIUM COPPER UNPLATED	COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	
142-0407-014	COPPER SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	COPPER SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	COPPER SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	TEFLON	BERYLLIUM COPPER UNPLATED	COPPER SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	OBSOLETE REPLACED BY 142-9407-001
142-0407-015	BRASS SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	BRASS SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	BRASS SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	TEFLON	BERYLLIUM COPPER UNPLATED	COPPER SILVER PL .00005 MIN OVER COPPER PL .000075 MIN	
142-0407-016	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	BERYLLIUM COPPER UNPLATED	COPPER NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	

DRAWING NO. C - 142-0407-011/020	
0	REVISIONS
ENGINEERING RELEASE	
1	6-15-92 R H T A R J B H E M 6-30-92 ECO 41115
ADDED: P/N 142-0407-011	
2	7-19-93 R H R P A H 7-22-93 ECO 41953
VERSION UPDATE	
2a	4-20-95 R H S W K T A R J B H A 6-1-95 ECN 43206
ADDED: P/N 142-0407-012	
2b	12-8-98 R H R J B A 46068
CHANGED: 142-0407-012 AND -014 ITEMS 1, 2 AND 3 COPPER WAS BRASS	
2c	6-11-99 R H R J B A 46404
ADDED: P/N 142-0407-013	
2d	2-22-00 R H R J F 3-1-00 ECN 47002
ADDED: P/N 142-0407-015	
2e	3-30-00 R H R J F 4-4-00 ECN 47046
VERSION UPDATE	
2f	5-30-00 R H K A S J B H E 8-2-00 ECN 47098
ADDED: CRIMP TOOL P/N'S	
***** * REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA * * CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIFI- * * CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. * *****	
2g	12-7-00 R H R J A R J B K 47445
ADDED OBSOLETE REMARKS	
3	3-15-10 C W S D R M J B J U 3-15-10 ECO 52203

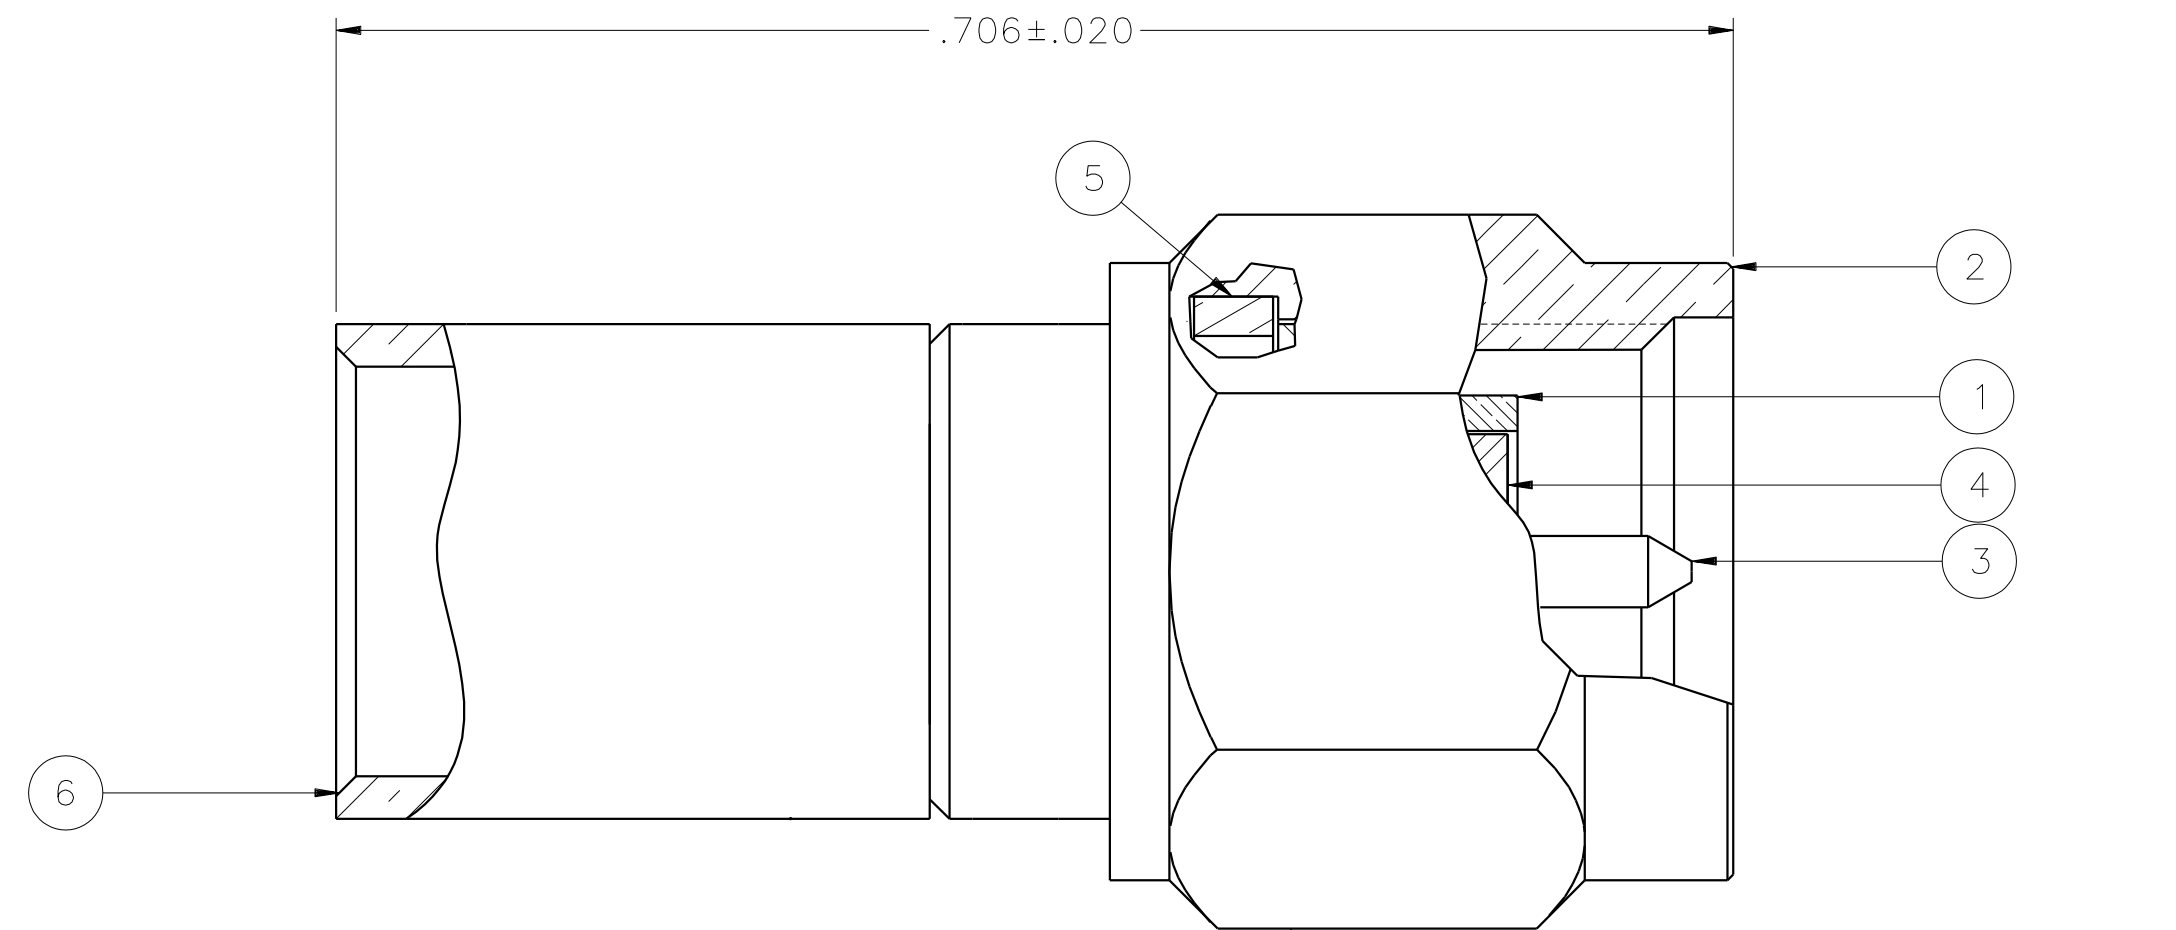

CABLE STRIP DIMENSIONS  
4:1

NOTES:

1. SPECIFICATIONS:

IMPEDANCE: 50 OHMS  
 FREQUENCY RANGE: 0-12.4 GHz  
 VSWR: 1.15+.01F MAX (F IN GHz)  
 WORKING VOLTAGE: 335 VRMS MAX AT SEA LEVEL  
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS MIN AT SEA LEVEL  
 INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHM MIN  
 CONTACT RESISTANCE:  
 CENTER CONTACT - INITIAL 3.0 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 4.0 MILLIOHM MAX  
 OUTER CONDUCTOR - INITIAL 2.0 MILLIOHM MAX AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE  
 BODY TO CABLE - 0.5 MILLIOHM MAX (GOLD PLATED & SILVER PLATED) 5.0 MILLIOHM MAX (NICKEL PLATED)  
 CORONA LEVEL: 250 VOLTS MIN AT 70,000 FEET  
 INSERTION LOSS: .06 √F MAX (F IN GHz) AT 6 GHz  
 RF LEAKAGE: -60 DB MIN AT 2.5 GHz  
 RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 670 VRMS MIN AT 4 AND 7 MHZ

MECHANICAL:

ENGAGE/DISENGAGE TORQUE: 2 INCH-POUNDS MAX  
 MATING TORQUE: 7-10 INCH POUNDS  
 COUPLING PROOF TORQUE: 15 INCH-POUNDS MIN  
 COUPLING NUT RETENTION: 60 LBS MIN  
 CONTACT RETENTION: 6 LBS MIN AXIAL FORCE  
 CABLE ACCEPTABILITY: RG 58/U, RG 141/U, RG 303/U,  
 CABLE HEX CRIMP SIZE: .213  
 CONTACT CRIMP TOOL: P/N 144-0000-910 WITH POSTIONER 141-0000-007  
 CABLE RETENTION: 40 LBS MIN AXIAL FORCE  
 DURABILITY: 500 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF MIL-PRF-39012)  
 THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B, EXCEPT 85° C HIGH TEMP  
 OPERATING TEMPERATURE: -65° C TO 165° C  
 CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B  
 SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION I  
 VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D  
 MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED PER ASME Y 14.5M - 1994

"μSTATION"

COMPANY CONFIDENTIAL

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	DRAWN BY TAK	DATE 2-26-92	TITLE PLUG ASSEMBLY, STRAIGHT CABLED SMA, RG 58
DECIMALS	CHECKED BY TAK	DATE 6-25-92	
.XX	APPROVED BY RJB	DATE 6-26-92	
.XXX	RELEASE DATE	6-30-92	
MATL	U/M	INCH	
FINISH	SCALE	10:1	SHEET 2 OF 2
DRAWING NO. C - 142-0407-011/020			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А