
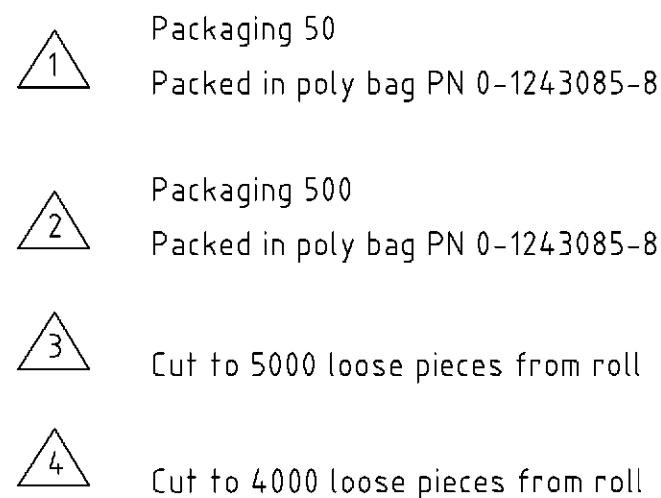




1 For crimp details see AMP-SPEC. 114-19.000  
2 Meets productspecification 108-10042  
5 0.40 max. gap between spring-nose and contact body.

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |                                        |          |               |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|----------------------------------------|----------|---------------|
| 500 | 50  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | Pin contact HD.M                       | Brass    | tin plated    |
|     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | Pin contact HD.M                       | Brass    | tin plated    |
|     |     |     | 500 | 50  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | Pin contact HD.M                       | Brass    | tin plated    |
|     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | Pin contact HD.M                       | Brass    | tin plated    |
|     |     |     |     |     |     | 500 | 50  |     |     |     |     |     |     |     |  | Pin contact HD.M                       | Brass    | tin plated    |
|     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |  | Pin contact HD.M                       | Brass    | tin plated    |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     | 500 | 50  |     |     |     |     |  | Pin contact HD.M                       | Brass    | gold plated   |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |  | Pin contact HD.M                       | Brass    | gold plated   |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 500 | 50  |     |  | Pin contact HD.M                       | Brass    | gold plated   |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |  | Pin contact HD.M                       | Brass    | gold plated   |
| 4-9 | 4-3 | 4-5 | 2-9 | 2-3 | 2-5 | 1-8 | 1-3 | 1-6 | 3-9 | 3-2 | 3-5 | 1-9 | 1-2 | 1-5 |  | DESCRIPTION / BENENNUNG                | MATERIAL | SURFACE COLOR |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Au.0,3-0,56 mm <sup>2</sup> |          |               |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Au.0,3-0,56 mm <sup>2</sup> | ⚠        |               |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Au.0,3-0,56 mm <sup>2</sup> | ⚠        |               |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Au.0,8-1,5 mm <sup>2</sup>  |          |               |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Au.0,8-1,5 mm <sup>2</sup>  | ⚠        |               |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Au.0,8-1,5 mm <sup>2</sup>  | ⚠        |               |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Sn.0,3-0,56 mm <sup>2</sup> |          |               |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Sn.0,3-0,56 mm <sup>2</sup> | ⚠        |               |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Sn.0,3-0,56 mm <sup>2</sup> | ⚠        |               |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Sn.0,5-1,5 mm <sup>2</sup>  |          |               |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Sn.0,5-1,5 mm <sup>2</sup>  | ⚠        |               |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Sn.0,5-1,5 mm <sup>2</sup>  | ⚠        |               |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Sn.1,5-2,5 mm <sup>2</sup>  |          |               |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Sn.1,5-2,5 mm <sup>2</sup>  | ⚠        |               |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | HD.M-C-Sti.Sn.1,5-2,5 mm <sup>2</sup>  | ⚠        |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>THIS DRAWING IS A CONTROL DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.<br/>IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING<br/>ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.<br/>DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.<br/>ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.<br/>DEN JEWEL'S LETZTUENIGSTEN AENDERUNGSSTAND ERFAEHREN SIE AUF ANFRAGE.</div> |  | <div>DWN<br/>Schneider19.10.01</div>                                                                                                          |  | <div>AMP</div> <div>HTS Elektrotechnik<br/>53819 Neunkirchen, Germany</div>                                     |  |
| <div>DIMENSIONS:<br/>DIMENSIONEN:<br/>(mm)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <div>CHK<br/>Schweiger19.10.01</div>                                                                                                          |  |                                                                                                                 |  |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <div>TOLERANCES UNLESS<br/>OTHERWISE SPECIFIED:<br/>ALLGEMEINTOLERANZEN<br/>n. ISO 8015<br/>n. ISO 2768 - mH - E<br/>n. DIN 16901 - 140</div> |  | <div>APVD<br/>-<br/>PRODUCT SPEC<br/>PRODUKTSPEZ.<br/>-<br/>APPLICATION SPEC<br/>VERARBEITUNGSSPEZ.<br/>-</div> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <div>0 PLC #<br/>1 PLC #<br/>2 PLC #<br/>3 PLC #<br/>ANGLES /WINKEL #<br/>FINISH /OBERFLÄCHE/FARBE</div>                                      |  |                                                                                                                 |  |
| <div>MATERIAL</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <div>WEIGHT<br/>GEWICHT -</div>                                                                                                               |  | <div>NAME<br/>Pin contact<br/>Kontaktstift HD.M</div>                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <div>CUSTOMER DRAWING<br/>/KUNDENZEICHNUNG</div>                                                                                              |  | <div>SIZE<br/>A3</div>                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                               |  | <div>CAGE CODE<br/>00779</div>                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                               |  | <div>DRAWING NO<br/>ZEICHNUNGS-NR.<br/>C-1105000</div>                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                               |  | <div>RESTRICTED TO<br/>NUR FÜR<br/>-</div>                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                               |  | <div>MASSSTAB 5:1<br/>BLATT 1 OF VON 1<br/>REV A4</div>                                                         |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А