



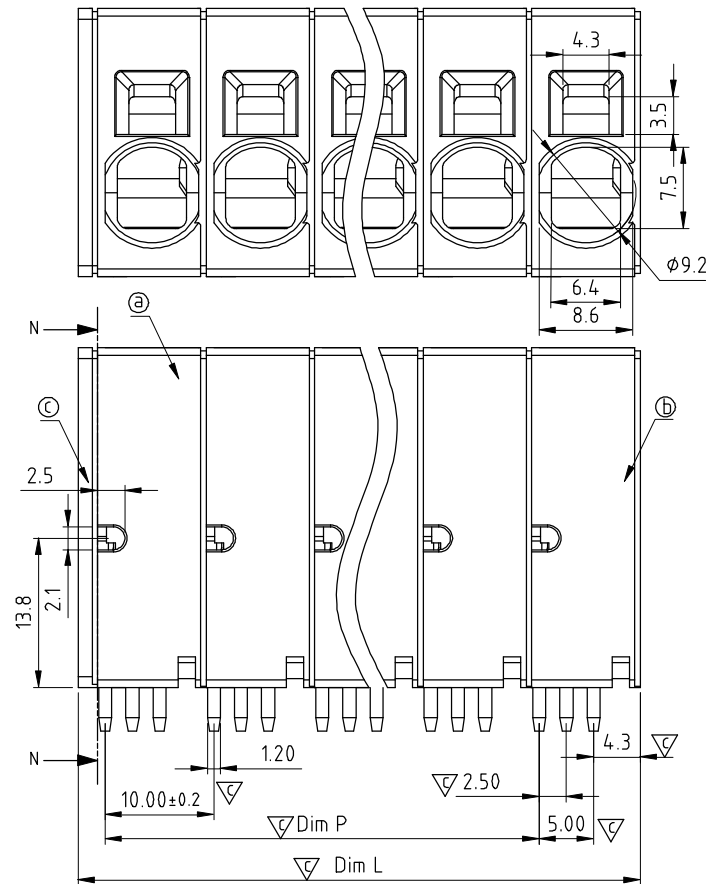

| DIM   |            | Tolerance |        |       |
|-------|------------|-----------|--------|-------|
|       |            | 3P--5P    | 7P--9P | 11P   |
| Dim P | (N-1)×10.0 | ±0.40     | ±0.50  | ±0.60 |
| Dim L | N×10.0+1.8 | ±0.40     | ±0.50  | ±0.60 |



- Item a Terminal body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item b Terminal side body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item c Terminal cover: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item d Spring clamp : Stainless steel
- Item e Solder pin(front) : Copper, Tin Plated.
- Item f Solder pin(back) : Copper, Tin Plated.

- Voltage rating: 600 V
- Current rating: 50 A
- Solid wire(AWG): 8-20
- Stranded wire(AWG): 4-20
- Wire strip length: 18-19mm
- Withstanding Voltage: 2.2KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 260°C ±5°C/5 Sec
- Safety Approval: 
- Critical dimension: 

No. OF POLES  
03: 3 POLES  
05: 5 POLES  
:  
11: 11 POLES

| Body Color          |  |
|---------------------|--|
| 0 Black (RAL9005)   |  |
| 2 Red (RAL3001/D)   |  |
| 3 Orange(RAL2011/P) |  |
| 4 Yellow(RAL1018/A) |  |
| 5 Green(RAL6018/T)  |  |
| 6 Blue (RAL5015/A)  |  |
| 8 Grey(RAL7004/P)   |  |
| 9 White(RAL1102)    |  |
| C Multiple colors   |  |


RoHS compliant  
(lead<4%)  
— In copper Alloy  
— 0000: “@” Logo (Standard)  
000A: “ANYTEK” Mark  
Any special item by  
customer request.  
please contact sales  
department.

# ANYTEK

**CUSTOMER COPY**

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |         |                                                                                           |                        |                                                                                       |  |             |              |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------|
| TITLE    |         | NP 10.0mm Series Vertical (B type; Frnot contact link together with end cover) Odd number |                        |                                                                                       |  |             |              |
| PART NO. |         | NPxx10x1xxxxG                                                                             |                        | DWG NO.                                                                               |  | 8NP0102     |              |
| APPROVED | CHECKED | DESIGNED                                                                                  | DRAWN                  | CUST NO.                                                                              |  | Tolerance   |              |
|          |         | Airy min<br>2015.02.01                                                                    | Airy min<br>2015.02.01 |  |  | UNIT: mm    | X.     ±0.50 |
|          |         |                                                                                           |                        |                                                                                       |  | SCALE: NONE | X.X    ±0.30 |
|          |         |                                                                                           |                        | SHEET: 01/01                                                                          |  | REV: B      | X.XX   ±0.10 |
|          |         |                                                                                           |                        |                                                                                       |  |             | X°     ±1°   |

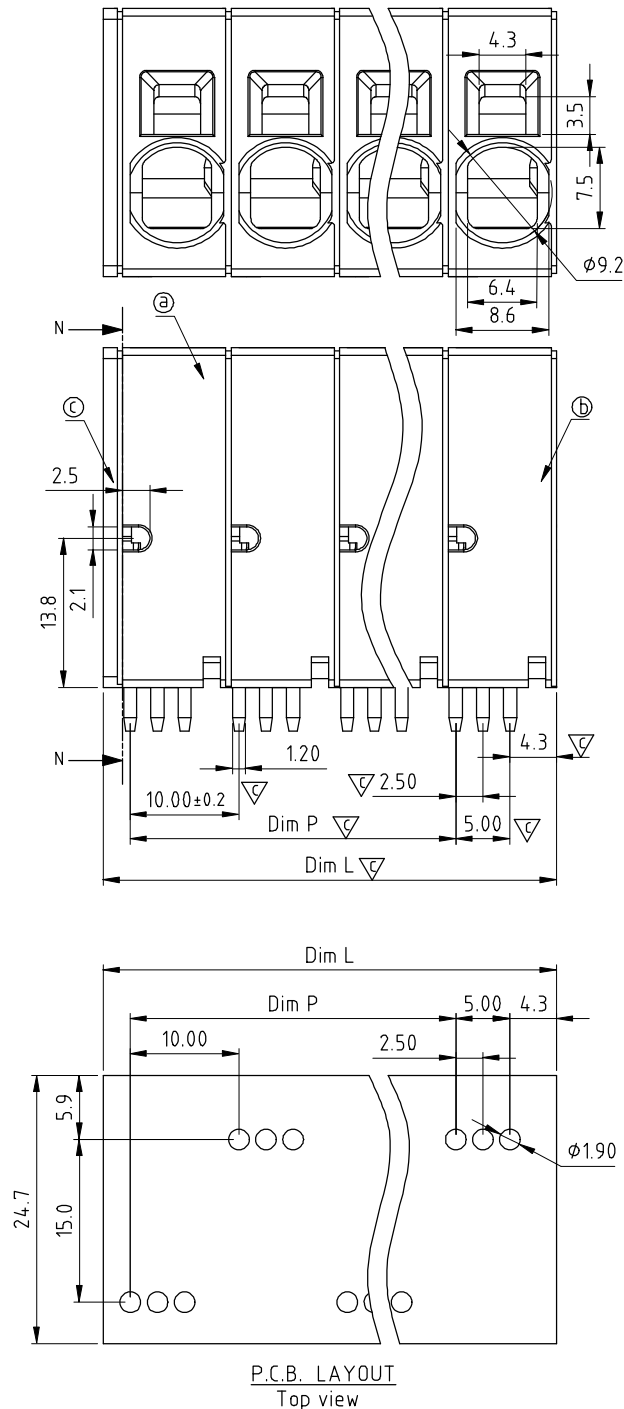

| DIM   |            | Tolerance |        |        |
|-------|------------|-----------|--------|--------|
|       |            | 2P--4P    | 6P--8P | 10-12P |
| Dim P | (N-1)×10.0 | ±0.40     | ±0.50  | ±0.60  |
| Dim L | N×10.0+1.8 | ±0.40     | ±0.50  | ±0.60  |

RoHS compliant  
(lead<4%)  
— In copper Alloy  
— 0000: “@” Logo (Standard)  
000A: “ANYTEK” Mark  
Any special item by  
customer request.  
please contact sales  
department.

|          |         |                                                                                            |                        |                                                                                       |  |             |              |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------|
| TITLE    |         | NP 10.0mm Series Vertical (B type; Frnot contact link together with end cover) Even number |                        |                                                                                       |  |             |              |
| PART NO. |         | NPxx10x1xxxxG                                                                              |                        | DWG NO.                                                                               |  | 8NP0103     |              |
| APPROVED | CHECKED | DESIGNED                                                                                   | DRAWN                  | CUST NO.                                                                              |  | Tolerance   |              |
|          |         | Airy min<br>2015.02.01                                                                     | Airy min<br>2015.02.01 |  |  | UNIT: mm    | X.     ±0.50 |
|          |         |                                                                                            |                        |                                                                                       |  | SCALE: NONE | X.X    ±0.30 |
|          |         |                                                                                            |                        | SHEET: 01/01                                                                          |  | REV.: B     | X°    ±1°    |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А