



Series 218

Half Pitch, SMD DIP Switch

- Removable tape seal to withstand IR vapor phase or wave soldering temperatures, and board washing
- Gull-wing and “J” bend terminal configurations
- Low profile actuators prevent accidental actuation
- SPST configuration available
- 0.6mm/.024” actuator travel
- Optional top tape seal for board spray washing



Description

Positive detent separated from contactor causes contactor does not deflect during actuation. Unique compact type design allows to be used at mini size application. Optional sealed structure is optimized for board washing during soldering process. It makes it the ideal choice for any server, security and HVAC systems

Ordering Information

Series	Number of Switch Positions	Low Profile Actuator	Bottom Epoxy Seal	Top Tape Seal	Terminal Type	Packaging Type	Actuation Preset
218-	12	LP	S	T	J	R	F
	↓			↓		↓	
Code	No. of switch positions		Code	Top tape seal		Code	Spec.
2	2 positions		Blank	No top tape seal		Blank	Anti-static tube packaging
4	4 positions		T	Top tape seal		R	Tape & reel packaging
6	6 positions						
8	8 positions						
10	10 positions						
12	12 positions						
					↓		
					Code	Spec.	
					Blank	Gull wing terminal	
					J	J bend terminal	
							↓
						Code	Spec.
						Blank	Ship at ON position
						F	Ship at OFF position

Notes: Contact CTS for other common features not listed.


Electrical Specifications

Parameter	Conditions & Remarks	Min	Max	Unit
Circuit	SPST	2	12	position
Contact Resistance	Initial		100	milliohms
	At end of life		100	milliohms
Insulation Resistance	Between insulated terminals	100		megohms
Dielectric Strength	350 VAC between adjacent switches		1	minute
Actuation Life	25mA @ 24 VDC		1,000	cycles
Switch Capacitance	Between adjacent closed switches		10	pF
			100	mA
Nonswitching Rating			50	or VDC

Mechanical and Environmental

Soldering	Maximum reflow temperature, 250°C for 30 seconds
MSL	Level 1
RoHS	Lead-Free. Fully compliant to RoHS Directive 2011/65/EU
Shock	Per MIL-STD-202G, method 213B, condition A(50G's) with no contact inconsistencies greater than 1 microsecond
Vibration	Per MIL-STD-202G, method 204D, condition B (.06" or 15G's between 10 HZ to 2K HZ) with no contact inconsistencies greater than 1 microsecond
Coplanarity	0.1mm/.004" maximum
Seal	Bottom epoxy seal standard Top tape seal optional
Marking	Special marking available-consult CTS
Packaging:	Standard anti-static tube packaging Optional tape and reel packaging
Operating Temperature Range	-55°C to +85°C
Storage Temperature Range	-55°C to +85°C

Soldering Profile

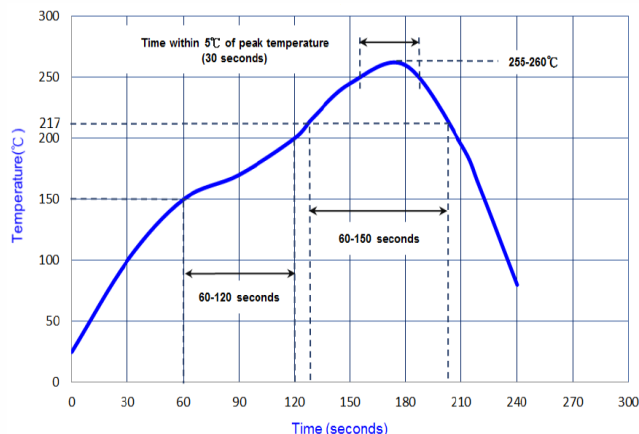

Mechanical Specifications

Figure 1 – Surface Mount J Bend Terminal



Figure 2 – Surface Mount Gull Wing Terminal



DIMENSION: $\frac{\text{mm}}{\text{inch}}$

Packing: Tape and Reel

Unit: mm

SW Section	Fig	Bo	W	F
2	I	4.51	16.0	7.50
4	I	7.05	16.0	7.50
6	I	9.75	16.0	7.50
8	I	12.13	24.0	11.50
10	I	14.67	24.0	11.50
12	I	17.22	24.0	11.50



SPECIFIED REEL PARTS DIMENSIONS:

Unit: mm


SW Section	W1	W2	W3
2	16.4	22.4 MAX.	15.9 MIN./19.5 MAX.
4	16.4	22.4 MAX.	15.9 MIN./19.5 MAX.
6	16.4	22.4 MAX.	15.9 MIN./19.5 MAX.
8	24.4	30.4 MAX.	23.9 MIN./27.4 MAX.
10	24.4	30.4 MAX.	23.9 MIN./27.4 MAX.
12	24.4	30.4 MAX.	23.9 MIN./27.4 MAX.



1. TAPE SPROCKET HOLE PITCH : $4.0 \pm 0.1\text{MM}$
ALL SMT ASSEMBLING MACHINES WILL PICK-UP THE COMPONENT FROM THE POINT, WHICH IS LOCATED IN THE CENTRE OF TWO ADJACENT SPROCKET HOLES IN FEEDING DIRECTION. THIS MUST BE TAKEK INTO ACCOUNT WHEN DESIGNING THE LOCATION OF THE COMPONENT IN T&R POCKET.
2. RECOMMENDED PART ORIENTATION IN TAPE & REEL POCKET.
ORIENT SWITCH TERMINAL #1 TO THE SIDE OF ROUND SPROCKET HOLES, SEE PICTURE BELOW.



- 3 LENGTH OF TAPE
THERE SHALL BE A LEADER OF 400mm MINIMUM WHICH IS SEALED ONTO EMPTY CARRIER TAPE, SEE PICTURE BELOW.

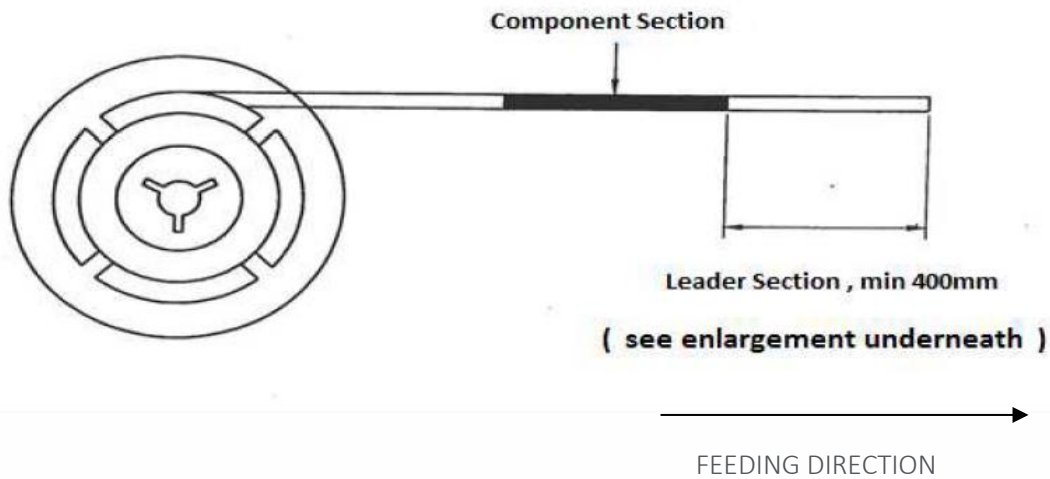

4. TAPE BREAK FORCE, PEEL STRENGTH AND ANGLE.
REQUIRED SETTINGS :
- TOP COVER TAPE PEEL FORCE : 10 ~ 130 gm
 - ANGLE BETWEEN THE TOP COVER TAPE AND THE DIRECTION OF FEED DURING PEEL OFF : 165°~ 180°



THE COVER TAPES MAY NOT EXTEND OVER THE EDGE OF THE CARRIER TAPE OR COVER ANY PART OF THE SPROCKETS HOLES.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А