


Si photodiode S2386 series

For visible to IR, general-purpose photometry

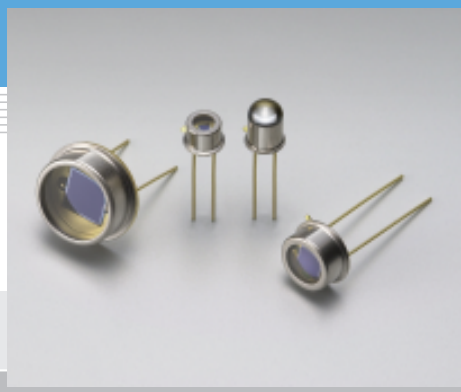

Features

- High sensitivity
- Low dark current
- High reliability
- High linearity

Applications

- Analytical equipment
- Optical measurement equipment

General ratings / Absolute maximum ratings


Type No.	Dimensional outline/ Window material *	Package (mm)	Active area size (mm)	Effective active area (mm ²)	Absolute maximum ratings		
					Reverse voltage VR Max. (V)	Operating temperature T _{opr} (°C)	Storage temperature T _{stg} (°C)
S2386-18K	①/K	TO-18	1.1 × 1.1	1.2	30	-40 to +100	-55 to +125
S2386-18L	②/L						
S2386-5K	③/K	TO-5	2.4 × 2.4	5.7			
S2386-44K			3.6 × 3.6	13			
S2386-45K			3.9 × 4.6	17.9			
S2386-8K	⑤/K	TO-8	5.8 × 5.8	33			

Electrical and optical characteristics (Typ. Ta=25 °C, unless otherwise noted)

Type No.	Spectral response range λ (nm)	Peak sensitivity wavelength λ_p (nm)	Photo sensitivity S (A/W)				Short circuit current Isc 100 lx		Dark current Id VR=10 mV Max. (pA)	Temp. coefficient of Id TCID (times/°C)	Rise time tr VR=0 V RL=1 kΩ (μs)	Terminal capacitance Ct VR=0 V f=10 kHz (pF)	Shunt resistance Rsh VR=10 mV		NEP VR=0 V $\lambda=\lambda_p$ (W/Hz ^{1/2})	
			λ_p	GaP LED 560 nm	He-Ne laser 633 nm	GaAs LED 930 nm	Min. (μA)	Typ. (μA)					Min. (GΩ)	Typ. (GΩ)		
S2386-18K	320 to 1100	960	0.6	0.38	0.43	0.59	1	1.3	2	1.12	0.4	140	5	100	6.8×10^{-16}	
S2386-18L							4	5.7					25			
S2386-5K							4.4	6.0					5	50		1.4×10^{-15}
S2386-44K							9.6	12					20			
S2386-45K							12	17					30			
S2386-8K							26	33					50	10		


* Window material K: borosilicate glass, L: lens type borosilicate glass

■ Spectral response

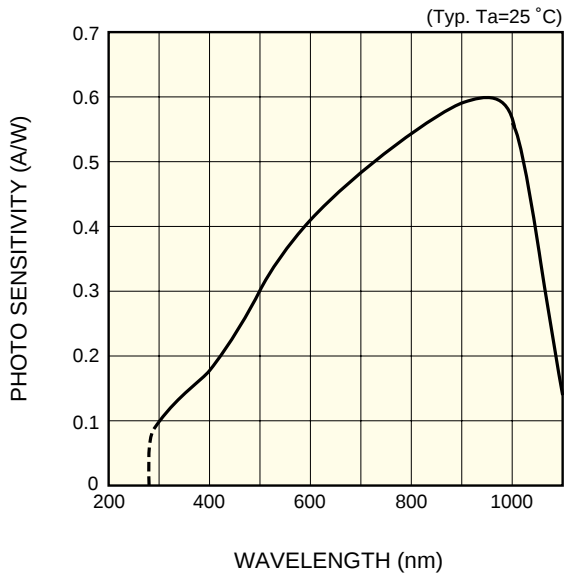


KSPDB0110EA

■ Photo sensitivity temperature characteristic

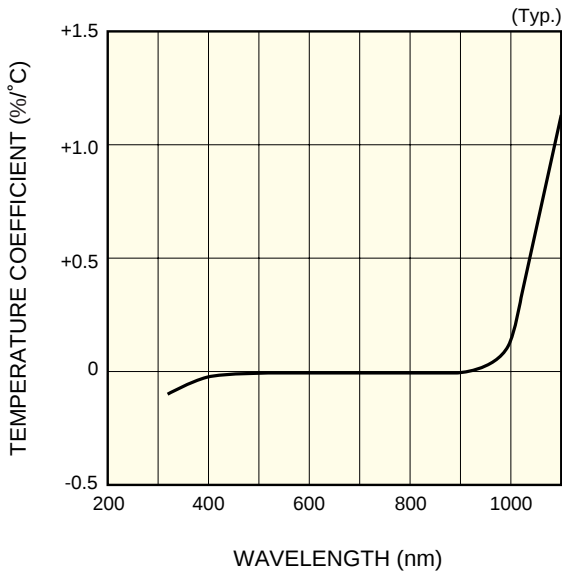


KSPDB0058EB

■ Directivity

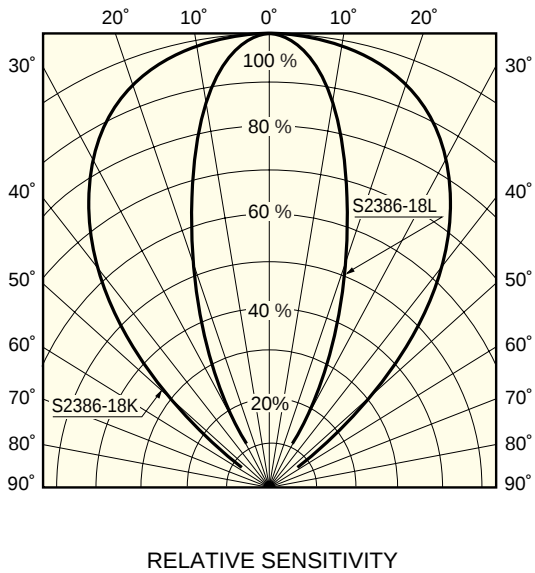


KSPDB0111EA

■ Rise time vs. load resistance

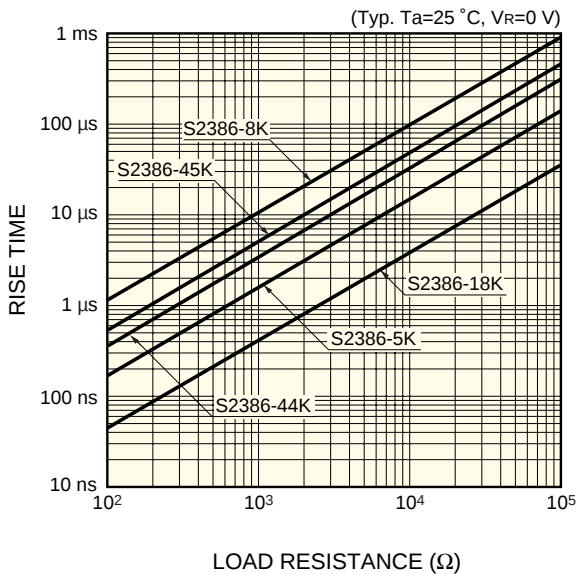


KSPDB0112EA

■ Dark current vs. reverse voltage

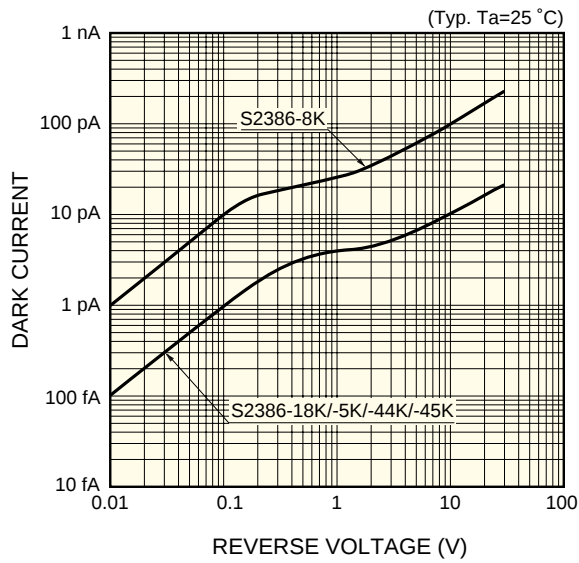

KSPDB0113EB


■ Shunt resistance vs. ambient temperature

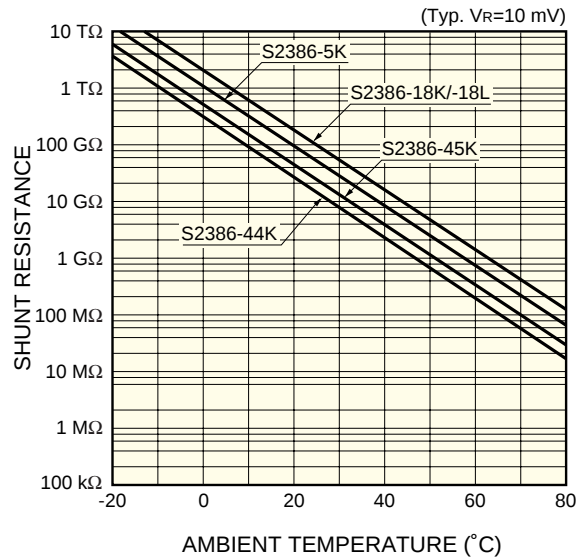

KSPDB0114EA


■ Dimensional outlines (unit: mm)

① S2386-18K

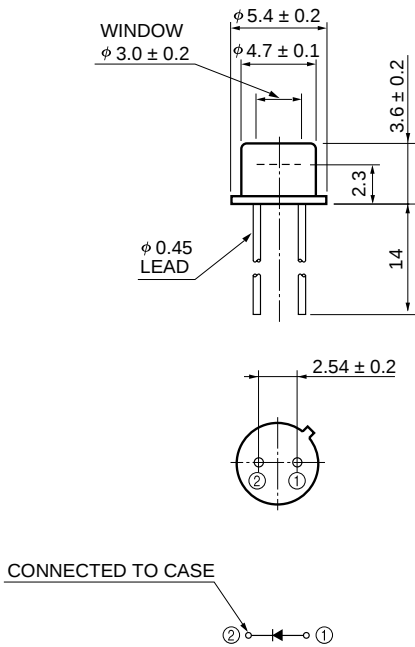



KSPDA0102EB

② S2386-18L

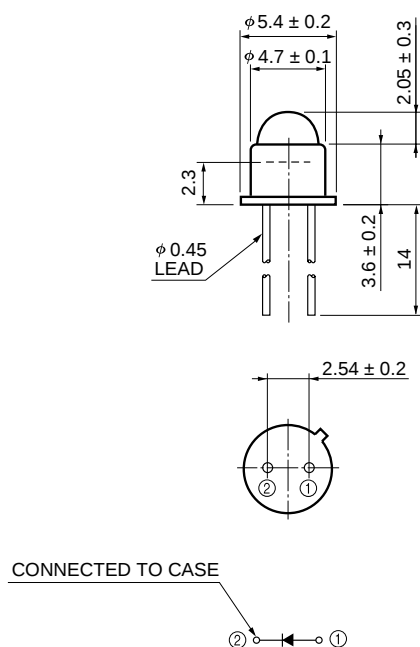


KSPDA0048EBY

③ S2386-5K/-44K

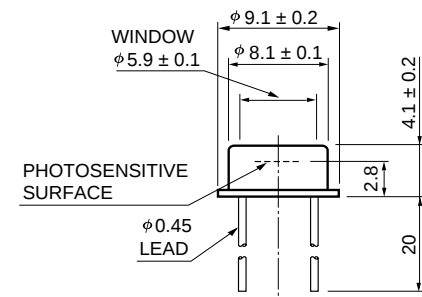



CONNECTED TO CASE




The K type borosilicate glass window may extend a maximum of 0.2 mm above the upper surface of the cap.

KSPDA0103EA

④ S2386-45K

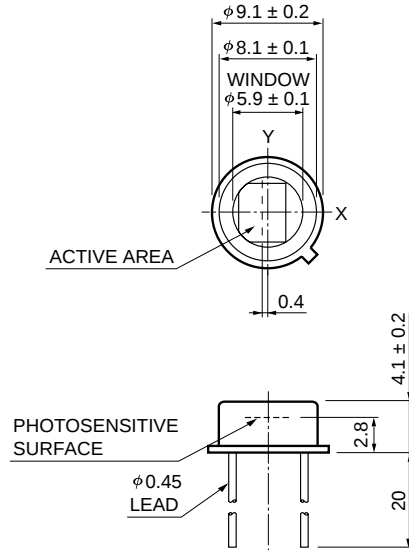

CONNECTED TO CASE





CHIP CENTER TO CAP CENTER
 $-0.7 \leq X \leq -0.1$
 $-0.3 \leq Y \leq +0.3$


The K type borosilicate glass window may extend a maximum of 0.2 mm above the upper surface of the cap.

KSPDA0178EA

⑤ S2386-8K

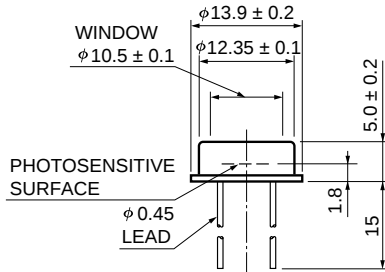

CONNECTED TO CASE



The K type borosilicate glass window may extend a maximum of 0.2 mm above the upper surface of the cap.

KSPDA0104EA

HAMAMATSU

Information furnished by HAMAMATSU is believed to be reliable. However, no responsibility is assumed for possible inaccuracies or omissions. Specifications are subject to change without notice. No patent rights are granted to any of the circuits described herein. ©2006 Hamamatsu Photonics K.K.

HAMAMATSU PHOTONICS K.K., Solid State Division

1126-1 Ichino-cho, Higashi-ku, Hamamatsu City, 435-8558 Japan, Telephone: (81) 53-434-3311, Fax: (81) 53-434-5184, www.hamamatsu.com

U.S.A.: Hamamatsu Corporation: 360 Foothill Road, P.O. Box 6910, Bridgewater, N.J. 08807-0910, U.S.A., Telephone: (1) 908-231-0960, Fax: (1) 908-231-1218

Germany: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH: Arzbergerstr. 10, D-82211 Herrsching am Ammersee, Germany, Telephone: (49) 08152-3750, Fax: (49) 08152-2658

France: Hamamatsu Photonics France S.A.R.L.: 19, Rue du Saule Trapu, Parc du Moulin de Massy, 91882 Massy Cedex, France, Telephone: 33-(1) 69 53 71 00, Fax: 33-(1) 69 53 71 10

United Kingdom: Hamamatsu Photonics UK Limited: 2 Howard Court, 10 Tewin Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 1BW, United Kingdom, Telephone: (44) 1707-294888, Fax: (44) 1707-325777

North Europe: Hamamatsu Photonics Norden AB: Smidesvägen 12, SE-171 41 Solna, Sweden, Telephone: (46) 8-509-031-00, Fax: (46) 8-509-031-01

Italy: Hamamatsu Photonics Italia S.R.L.: Strada della Moia, 1/E, 20020 Arese, (Milano), Italy, Telephone: (39) 02-935-81-733, Fax: (39) 02-935-81-741

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А