

MABA-007871-CT1A40



Transformer 1:1 transmission line balun
5 to 3000 MHz


Rev. V4

Features


- Surface Mount
- 1:1 Impedance
- Excellent **MoCA** band performance
- Excellent amplitude and phase balance
- Can be used in both 50Ω and 75Ω systems
- 260°C Reflow Compatible
- RoHS* Compliant, Pb Free
- Available on Tape and Reel.

Description


M/A-COM Technology Solutions MABA-007871-CT1A40 is a 1:1 RF Transmission Line step up transformer in a low cost, surface mount package. Ideally suited for MoCA band applications.



Schematic

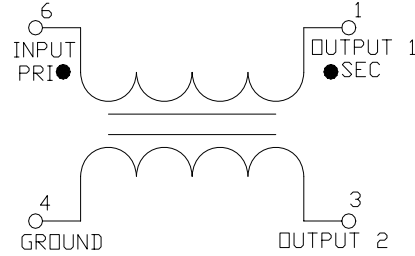

Case Style:

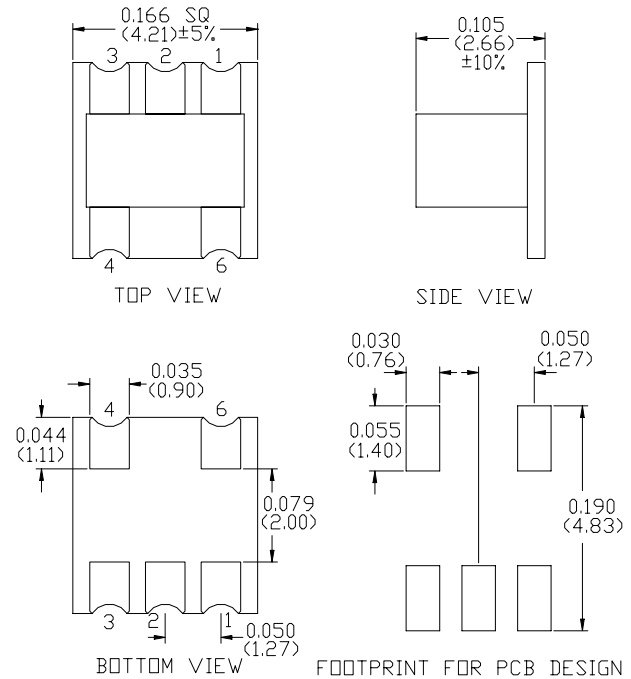

Pin Configuration

Pin No.	Function
1	Secondary Dot (Output 1)
2	Not used (Ground)
3	Secondary (Output 2)
4	Primary (Ground)
6	Primary Dot (Input)

* Restrictions on Hazardous Substances, European Union Directive 2002/95/EC.

ADVANCED: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.
PRELIMINARY: Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

• **North America** Tel: 800.366.2266 • **Europe** Tel: +353.21.244.6400
 • **India** Tel: +91.80.43537383 • **China** Tel: +86.21.2407.1588
 Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.

Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}$, $Z_0 = 50\Omega$

Parameter	Test Conditions	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss	5 - 50 MHz	dB	-	0.35	2.50
	50 - 975 MHz	dB	-	0.4	0.60
	975 - 1525 MHz	dB	-	0.3	1.00
	1525 - 2150 MHz	dB	-	0.65	2.30
	2150 - 3000 MHz	dB	-	2.5	6.00
Input Return Loss	5 - 50 MHz	dB	12	28	-
	50 - 975 MHz	dB	15	23	-
	975 - 1525 MHz	dB	13	21	-
	1525 - 2150 MHz	dB	6	12	-
	2150 - 3000 MHz	dB	3	6	-
Amplitude Unbalance (Nominal 0dB)	5 - 50 MHz	dB	-	0.45	± 3.8
	50 - 975 MHz	dB	-	0.15	± 0.7
	975 - 1525 MHz	dB	-	0.15	± 0.7
	1525 - 2150 MHz	dB	-	0.38	± 0.9
	2150 - 3000 MHz	dB	-	0.05	1.6
Phase Unbalance (Nominal 180°)	5 - 50 MHz	°	-	6.5	± 50
	50 - 975 MHz	°	-	0.1	± 5
	975 - 1525 MHz	°	-	0.1	± 4
	1525 - 2150 MHz	°	-	3	± 12
	2150 - 3000 MHz	°	-	13	35


Absolute Maximum Ratings ^{1,2}

Parameter	Absolute Maximum
Max Input Power	250mW
DC current	200mA
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Storage Temperature	-40°C to +85°C


- Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
- M/A-COM does not recommend sustained operation near these survivability limits.

Typical Performance Curves: $T_A = 25^\circ\text{C}$, $Z_0 = 50\Omega$


Insertion Loss 1: through pin 6 to pin 1

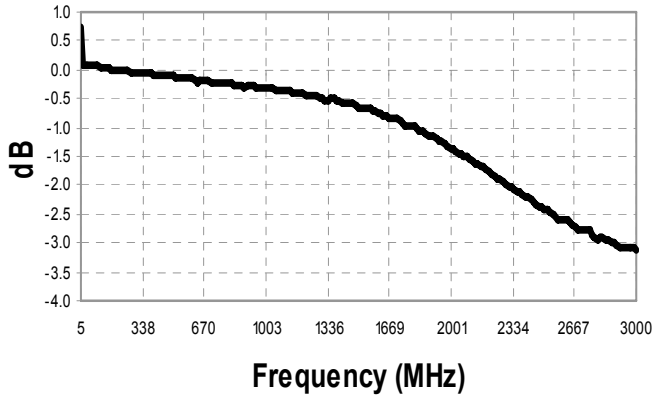


Insertion Loss 2: coupled pin 6 to pin 3

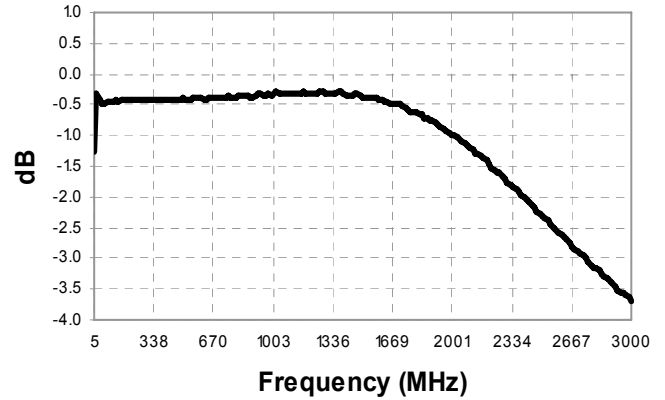


Amplitude Balance

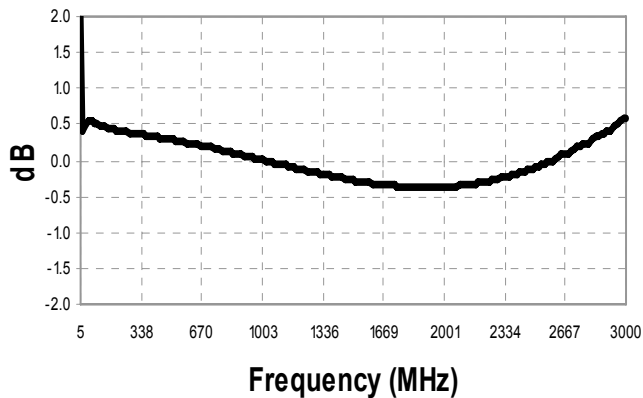


Phase Balance

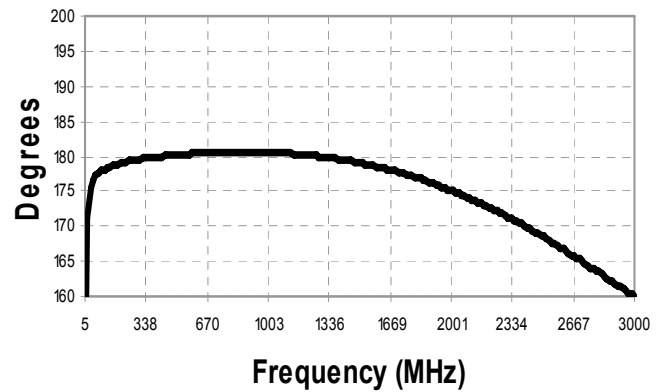

Input Return Loss

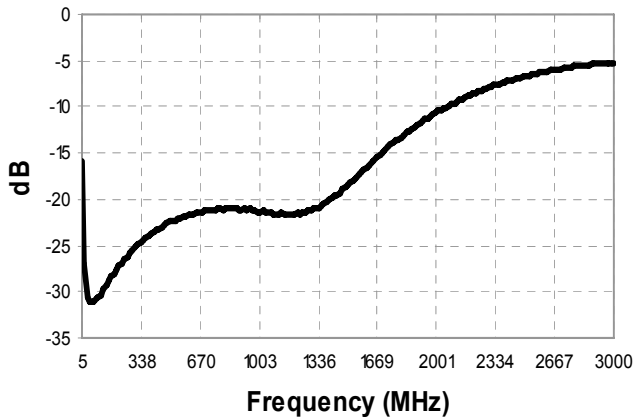

Tape & Reel Information

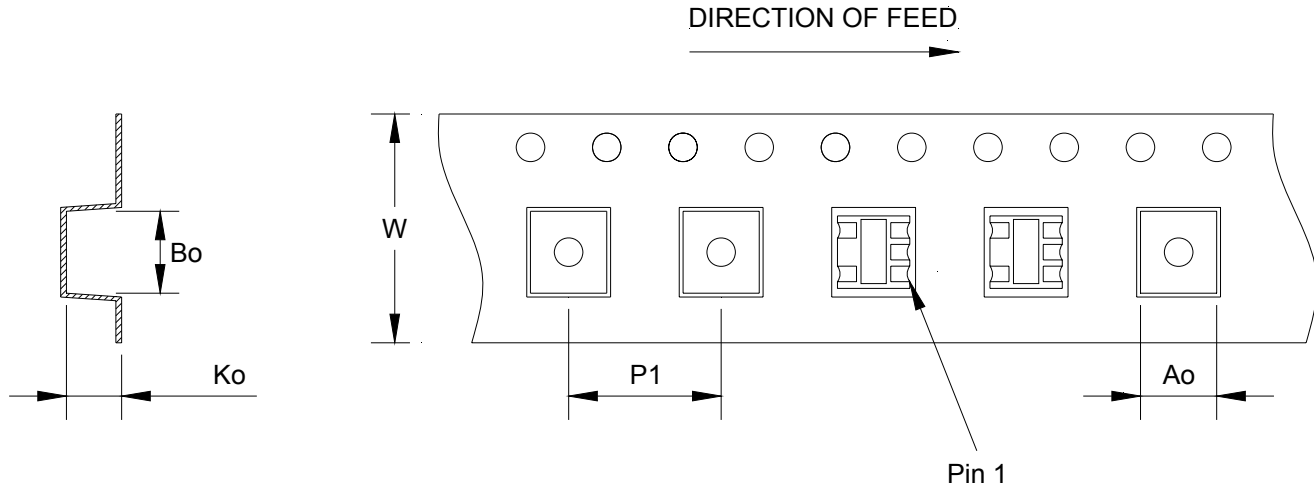

Item	Dimension
Ao	4.50mm +/- 0.1mm
Bo	4.50mm +/- 0.1mm
Ko	2.73mm +/- 0.1mm
W	12.00mm +/- 0.3mm
P1	8.00mm +/- 0.1mm

Ordering Information

Part Number	Description
MABA-007871-CT1A40	2000 piece reel
MABA-007871-CT1ATB	Customer Test Board

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А