

H Series Power ROTA-SLIDE® Rotary Switches

Features/Benefits

- Multi-pole and multi-position
- Positive detent
- Power switching up to 12 AMPS
- Value added capability
- RoHS Compliant

Typical Applications

- Small appliances
- Industrial equipment
- Elevators



Models Available

Specifications

CONTACT RATING: 12 Amps @ 125 V AC; 6 AMPS @ 250 V AC;
1 AMP @ 125 V DC (UL/CSA).

ELECTRICAL LIFE: 10,000 make-and-break cycles at full load.

INSULATION RESISTANCE: $10^9 \Omega$ min.

DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 Vrms min. @ sea level.

INDEXING: 45°-one contact models, 8 positions max.; two contact models, 4 positions max.

OPERATING & STORAGE TEMPERATURE: -30°C to 95°C

Materials

HOUSING & BUSHING: 6/6 nylon (UL 94V-2).

ACTUATOR: 6/6 nylon (UL 94V-2).

CONTACTS & TERMINALS: Copper, silver plated.

CONTACT SPRING: Music wire or stainless steel.

MOUNTING NUT: Steel, zinc plated.


TERMINAL SEAL: Epoxy.

NOTE: Any models supplied with Q, B or G contact material are RoHS compliant.

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Build-A-Switch

To order, simply select desired option from each category and place in the appropriate box. Available options are shown and described on pages K-26 thru K-27. For additional options not shown in catalog, consult Customer Service Center.

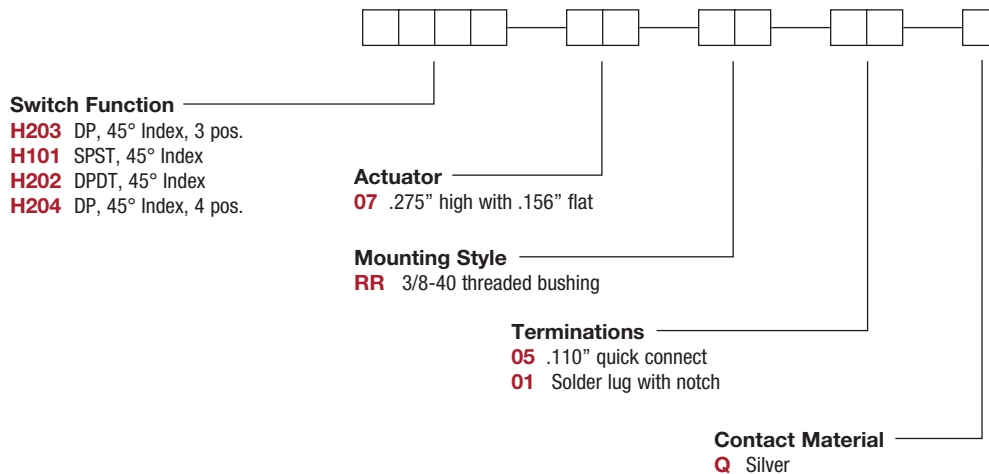

K

Rotary


H Series Power ROTA-SLIDE® Rotary Switches

SWITCH FUNCTION


SP MODELS 45° INDEXING			
NO. POLES	MODEL NO.	SWITCH FUNCTION	TERMINALS
SP	H101	SPST	8-1

DP MODELS 45° INDEXING			
NO. POLES	MODEL NO.	SWITCH FUNCTION	TERMINALS
DP	H202	DPDT	7-8-1, 3-4-5
	H203	3 Position	All Terminals
	H204	4 Position	All Terminals

SP MODELS 45° INDEXING SCHEMATIC




DP MODELS 45° INDEXING SCHEMATIC



NOTE: Break-before-make contacts. Terminal numbers are molded on bottom of housing. Actuators and contacts are shown in position 1. No common terminal is present. Switching function is provided by movable contacts shorting adjacent pairs of stationary contacts.



All models with all options.

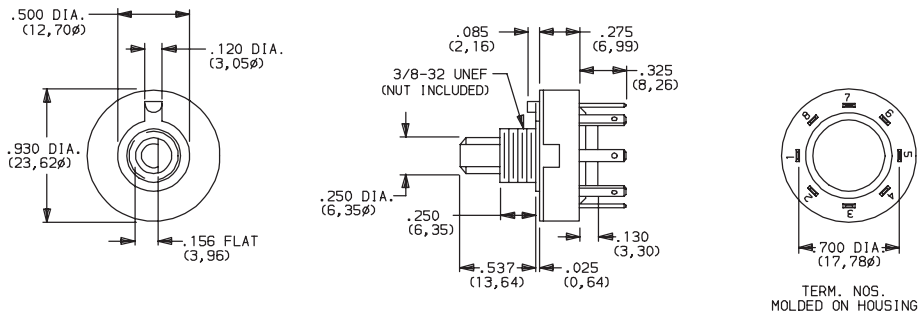

Part number shown: H10107RR05Q

ACTUATOR

07 .275" HIGH WITH .156" FLAT

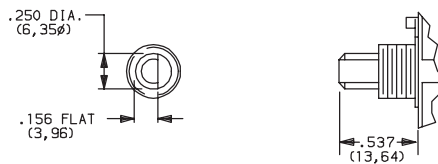

Third Angle Projection

Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change



K


Rotary

H Series Power ROTA-SLIDE® Rotary Switches


MOUNTING STYLE



RR 3/8-32 THREADED BUSHING



PANEL MOUNTING




Mounting nut included (part number 925C00000).


TERMINATIONS



05 SOLDER LUG WITH HOLE



01 SOLDER LUG WITH NOTCH



Not available on models with 90° indexing.

CONTACT MATERIAL




OPTION CODE	CONTACT AND TERMINAL MATERIAL	RATING	
		POWER	12 AMPS @ 125 V AC; 6 AMPS @ 250 V AC; 1 AMP @ 125 V DC.
Q	SILVER ¹		

* Note: See Technical Data section of this catalog for RoHS compliant and compatible definition and specifications.

¹ CONTACTS & TERMINALS: Copper, silver plated.

NOTE: Any models supplied with Q contact material are RoHS compliant.

All models  with all options.



Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А