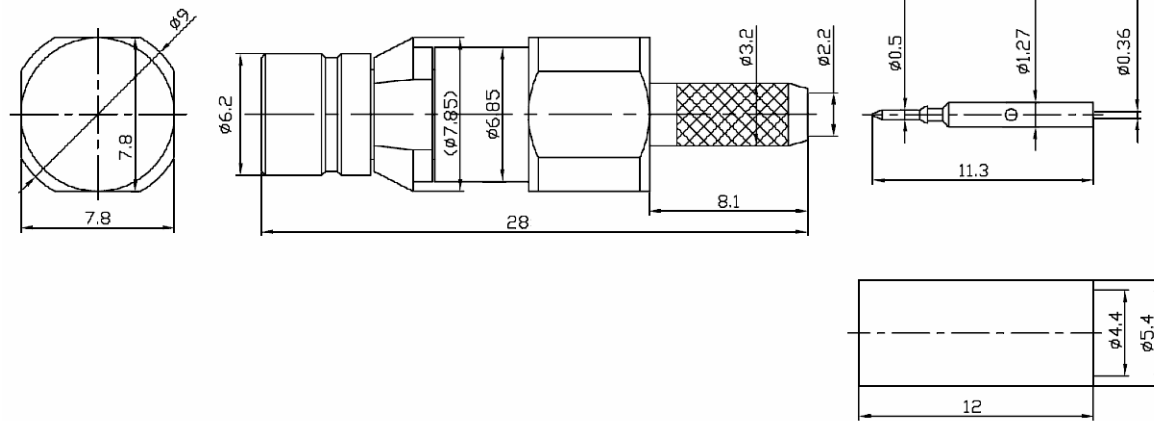



STRAIGHT CONNECTOR C-C MALE CRIMP TYPE
CABLE 3.6/75 DOUBLE SCREEN (BLK20)

R214.320.722

Series : UHDC 43




PANEL CUT OUT



mm		
	Maxi	mini
A	7.35	7.05

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μm)
BODY	BRASS	NICKEL
CENTER CONTACT	BRONZE	GOLD OVER NICKEL
OUTER CONTACT	BRASS	GOLD OVER NICKEL
INSULATOR	PTFE	
GASKET	ABS	
OTHERS PARTS	BRASS	NICKEL
-	-	-
-	-	-

Issue : 1132 F

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

STRAIGHT CONNECTOR C-C MALE CRIMP TYPE**CABLE 3.6/75 DOUBLE SCREEN (BLK20)****R214.320.722**

Series : UHDC 43

PACKAGING

Standard	Unit	Other
20	-	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	75	Ω
Frequency	0-3	GHz
VSWR	1.25* + 0.0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	NA	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (NA)	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	500	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	1500	Veff mini
Insulation resistance	500	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	22	N mini
Axial force – Opposite end	NA	N mini
Torque	NA	N.cm mini
Recommended torque		
Mating	NA	N.cm
Panel nut	NA	N.cm
Clamp nut	NA	N.cm
A/F clamp nut	0.0000	mm
Mating life	250	Cycles mini
Weight	6.5000	g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-40/+100	° C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	4.50	8.00	21.0	0.00	16.5	0.00

Assembly instruction : **NA**Recommended cable(s)
BT3002

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off	150	N mini
- torque	NA	N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.265.002	CRIMPING DIES Q92435	4.52
R282.281.010	CRIMPING TOOL MH800	
R282.287.000	CRIMPING TOOL Q92316	

OTHER CHARACTERISTICS

*0-1GHZ

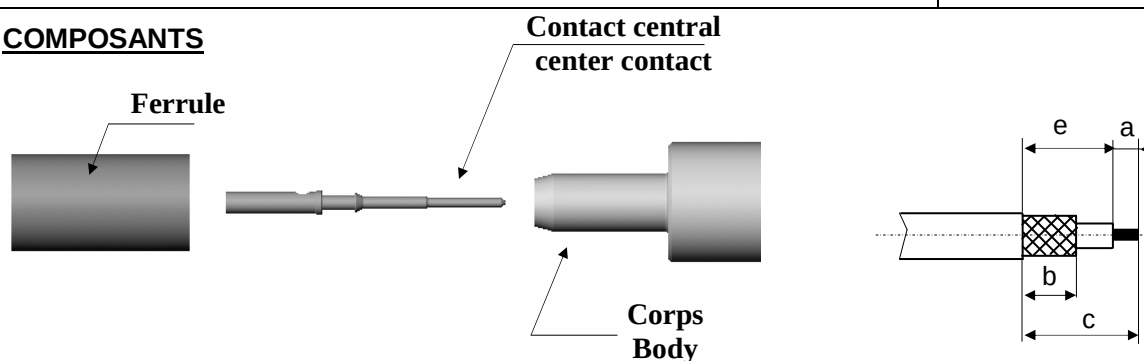
Issue : 1132 F

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT CONNECTOR C-C MALE CRIMP TYPE**CABLE 3.6/75 DOUBLE SCREEN (BLK20)****R214.320.722**

Series : UHDC 43

COMPOSANTS**Fig – 1**

Slide the ferrule onto the cable.
Strip the cable.

Glisser la ferrule sur le câble.
Dénuder le câble suivant les cotes ci dessus.

Fig – 2

Place adaptor onto the cable until it bottoms against dielectric.
Slide the centre contact into the adaptor until it bottoms against the cable dielectric.
Crimp the centre contact with crimping tool (see connector TDS).

Placer l'adaptateur sur le câble en buté contre le diélectrique
Monter le contact central dans l'adaptateur en butée contre le diélectrique du câble.
Sertir le contact central avec la pince (voir fiche technique du connecteur).

Fig – 3

Fan the braid.

Epanouir la tresse .

Fig – 4

Slide the cable into the body until it bottoms against insulator (push home until a click is felt) and slide the ferrule onto the braid .

Monter le câble dans le corps en butée contre l'isolant jusqu'à encliquetage du contact central.
Glisser la ferrule sur la tresse.

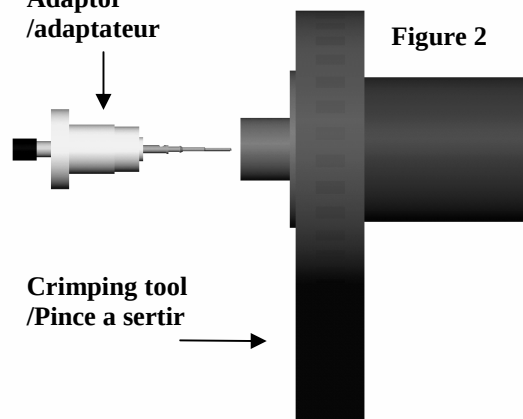
Fig – 5

Slide the ferrule over the braid.
Crimp the ferrule with crimping tool (see connector TDS).
Cut the excess of braid if necessary.


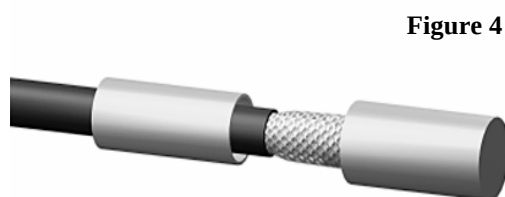
Sertir la ferrule avec la pince (voir fiche technique du connecteur).
Enlever le surplus de tresse.

**Figure 1**

Adaptor
/adaptateur

**Figure 2**

Crimping tool
/Pince a sertir

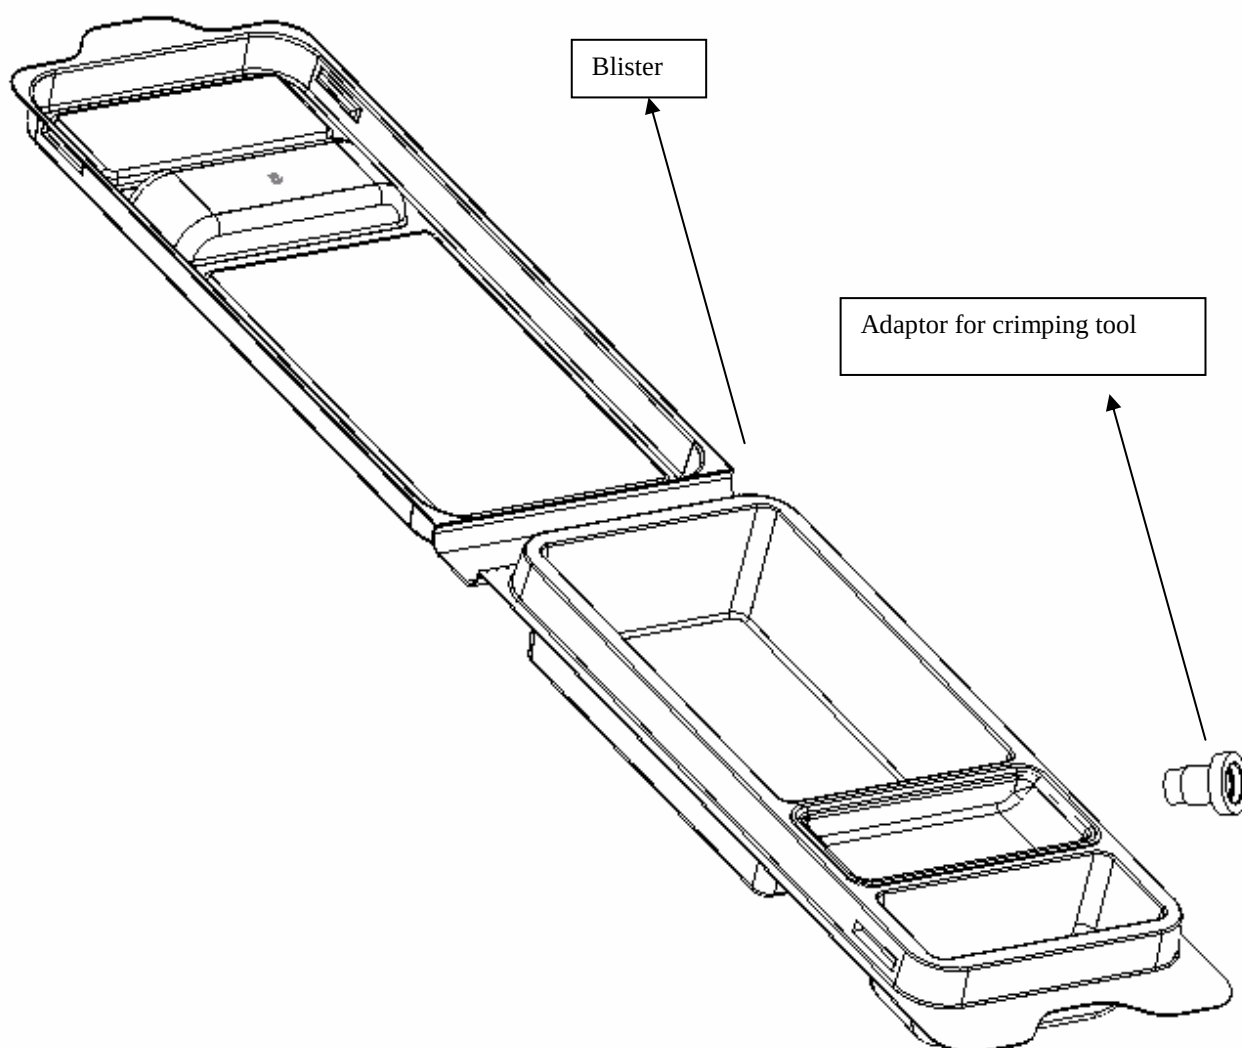
**Figure 3****Figure 4****Figure 5****Issue : 1132 F**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

STRAIGHT CONNECTOR C-C MALE CRIMP TYPE**CABLE 3.6/75 DOUBLE SCREEN (BLK20)****R214.320.722**

Series : UHDC 43

PACKAGING – BLK (BULK)**Issue : 1132 F**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А