


CT05 Series Molded Switch

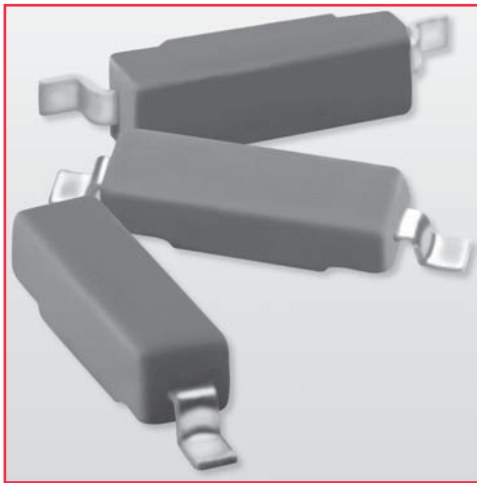

CT05 Series

The CT05 is a molded dry reed switch. It is single-pole, single throw (SPST) type, having normally open ruthenium contacts.

The sensor is a double-ended type and may be actuated with an electromagnet, a permanent magnet or a combination of both.


The device is designed for SMD mounting and is available in Gull Wing or J-lead configurations.

CT05 Series Features

- ◆ Ideal for SMD pick and place
- ◆ Tape and reel packaging
- ◆ 5W rating
- ◆ Rugged encapsulation
- ◆ Excellent lifetime and reliability



Applications:

- ◆ Proximity Sensor
- ◆ Medical Applications
- ◆ Hearing Aids
- ◆ Pulse Counter

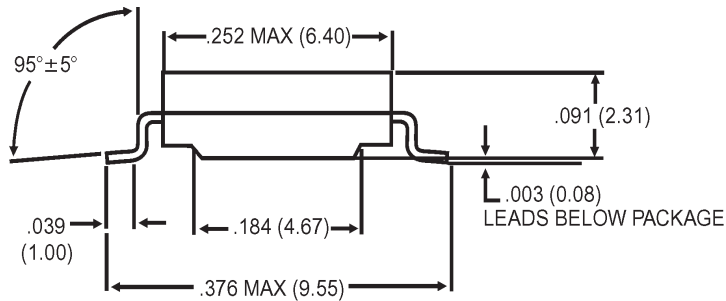

CT05-XXXX-G1

Dimensions in Inches (Millimeters)

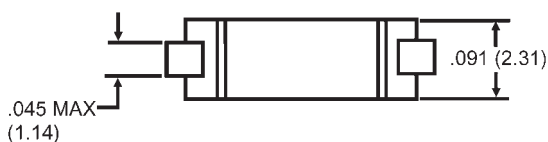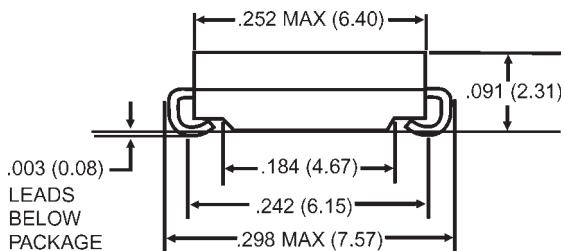

CT05-XXXX-J1

Test Coil

The Magnetic sensitivity of the CT05 sensors is defined in a special test coil. Consult factory for details.

ORDERING INFORMATION

A complete part number is represented by the digits to the right of the CT05 series prefix followed by a suffix as shown below.

Example: CT05-2550-G1 is

- a CT05 sensor (5mm encapsulated switch)
- with a sensitivity range from 25 to 50AT
- lead ends are formed according to the G1 version
- * CT05XXXX (0001-1999) without a suffix is a customer special.

CT05-XXXX-YY

Lead Configuration Subset:

G1 for Gull Wing version

J1 for J-Lead version

AT Range
(after mold & lead form)

Series

CT05 Series Molded Switch

| Model Number | | CT05-XXXX-G1 | CT05-XXXX-J1 |
|--------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Parameters | Units | | |
| OPERATING CHARACTERISTICS | | | |
| Operate Range | AT | 25-50 | 25-50 |
| Release Range | AT | 5-45 | 5-45 |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | | | |
| Switched Power (max) | W | 5 | 5 |
| Switched Voltage DC (max) | V | 140 | 140 |
| Switched Voltage AC, RMS value (max) | V | 100 | 100 |
| Switched Current DC (max) | mA | 350 | 350 |
| Switched Current AC, RMS value (max) | mA | 250 | 250 |
| Carry Current DC (max) | A | 0.5 | 0.5 |
| Breakdown Voltage (min) | V | 230 | 230 |
| Contact Resistance (initial max) | m Ω | 160 | 160 |
| Contact Resistance (initial typ.) | m Ω | 140 | 140 |
| Insulation Resistance (min) | MΩ | 10 ⁶ | 10 ⁶ |
| ENVIRONMENTAL RATINGS | | | |
| Storage Temperature | °C | -40 to +125 | -40 to +125 |
| Operating Temperature | °C | -40 to +125 | -40 to +125 |
| Soldering Temperature ¹ | °C | 226 | 226 |
| Vibration | G | 10 | 10 |
| Shock | G | 100 | 100 |

Note: Specifications are based on standard switch. Contact factory for other possibilities.

Notes:

¹Surface mount component processing temperature: 438°F(226°C) max for 1 minute dwell time. Temperature measured on leads where lead exits molded package.)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А