


# NetKey® Category 6 UTP Patch Cords

# PANDUIT®

DATA SHEET

## specifications

Category 6/Class E patch cords are constructed of UTP 24 AWG stranded copper cable and a modular plug at each end. Patch cords are used in all work area outlets and patch panels. Patch cords are wired to be compatible with both T568A and T568B wiring schemes.

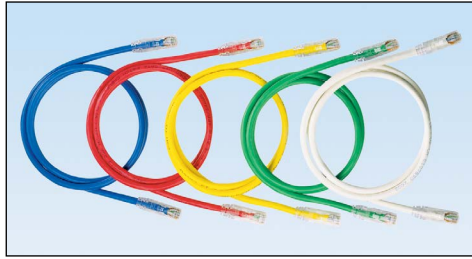

## technical information

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Category 6/Class E performance:</b> | Exceeds ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 and ISO 11801 Class E channel requirements at swept frequencies up to 250 MHz<br>Meets ANSI/TIA-568-C.2 and ISO 11801 Category 6 component requirements at swept frequencies up to 250 MHz |
| <b>Cable diameter:</b>                 | 0.235 in. (6.0mm) nominal                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FCC compliance:</b>                 | Complies with ANSI/TIA-1096A (formerly FCC Part 68); contacts plated with 50 microinches of gold                                                                                                                               |
| <b>IEC compliance:</b>                 | Meets IEC 60603-7                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PoE compliance:</b>                 | Supports IEEE 802.3af/802.3at and proposed 802.3bt type 3 and type 4 PoE applications                                                                                                                                          |
| <b>Safety compliance:</b>              | cULus Listed; UL 1863 and CAN/CSA-C22.2 (UL File E129886)                                                                                                                                                                      |
| <b>RoHS compliance:</b>                | Compliant                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Flammability rating:</b>            | CM rated                                                                                                                                                                                                                       |

## key features and benefits

|                                                |                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>100% performance tested</b>                 | Confidence that each patch cord delivers specified performance                                           |
| <b>Patented tangle free latch</b>              | Prevents snags and provides easy release                                                                 |
| <b>Slender strain relief boot</b>              | Provides easy access in high-density applications                                                        |
| <b>Identification</b>                          | Provides identification of performance level, length, and quality control number for future traceability |
| <b>Variety of colors and lengths available</b> | Meets individual length and color-coding requirements                                                    |

## applications

Applications include:

- Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), and 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)
- 155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM, 1.2 Gb/s ATM
- Token Ring 4/16
- Voice over internet protocol (VoIP)

**www.panduit.com**

### NetKey® Network Components

#### NetKey® Category 6 Patch Cords

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Foot lengths:</b>  | NK6PC3*Y  |
| <b>Meter lengths:</b> | NK6PC1M^Y |

#### NetKey® Category 6 Jack Modules

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Module:</b>                         | NK688M**   |
| <b>Convenience pack of 25 modules:</b> | NK688M**-Q |

#### NetKey® Category 6 Punchdown Patch Panels


|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>12-port:</b>       | NK6PPG12WY |
| <b>24-port, 1 RU:</b> | NK6PP24P   |
| <b>48-port, 2 RU:</b> | NK6PP48P   |

\*For standard lengths other than 3 feet (5, 7, 10, 14 or 20) change the length designation in part number to the desired length. For standard cable colors other than Off White, add suffix BU (Blue), GR (Green), RD (Red), or YL (Yellow) before the Y at the end of the part number. For example, the part number for a blue 5 foot patch cord is NK6PC5BUY.

^For standard lengths other than 1 meter (2, 3, 4 or 5) change the length designation in part number to the desired length. For standard cable colors other than Off White, add suffix BU (Blue), GR (Green), RD (Red), or YL (Yellow) before the Y at the end of the part number. For example, the part number for a blue 5 meter patch cord is NK6PC5MBUY.

\*\*To designate a color, add suffix IW (Off White), EI (Electric Ivory), IG (Int'l Gray), WH (White), BL (Black), OR (Orange), RD (Red), BU (Blue), GR (Green), or YL (Yellow).

# NetKey® Category 6 UTP Patch Cords

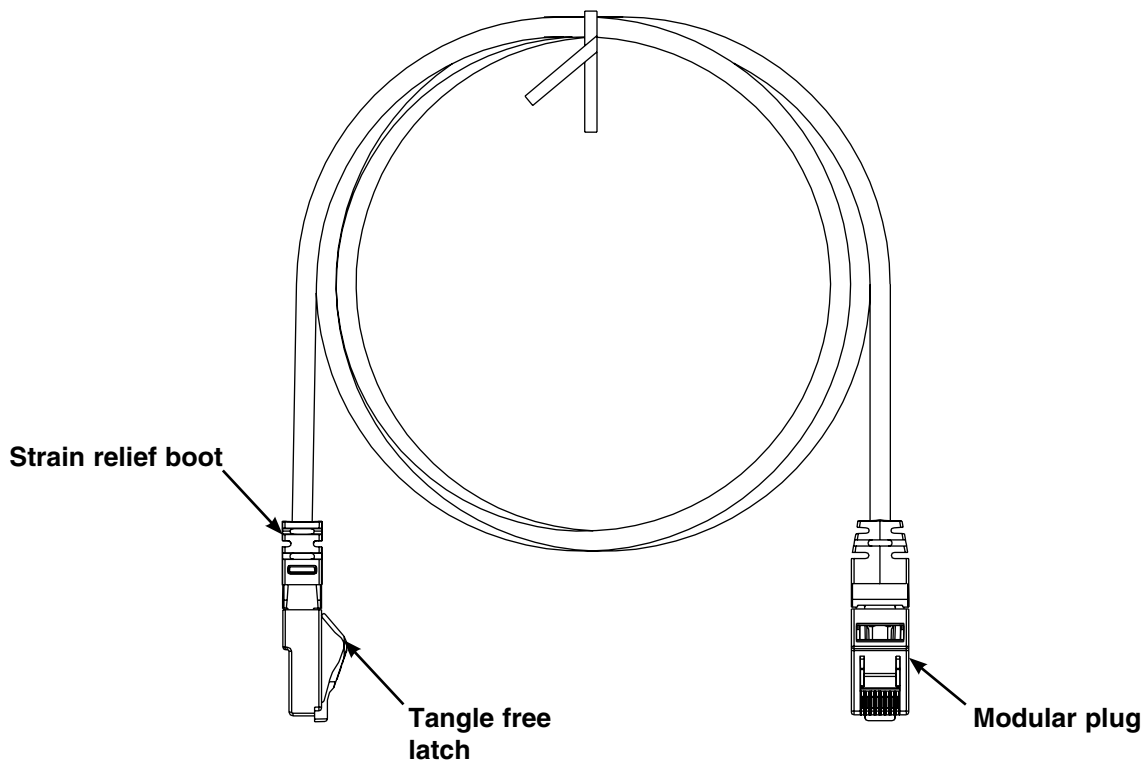

---

## WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND SALES OFFICES

PANDUIT CANADA  
Markham, Ontario  
cs-cdn@panduit.com  
Phone: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
London, UK  
cs-emea@panduit.com  
Phone: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.  
Republic of Singapore  
cs-ap@panduit.com  
Phone: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
Tokyo, Japan  
cs-japan@panduit.com  
Phone: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
Guadalajara, Mexico  
cs-la@panduit.com  
Phone: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.  
Victoria, Australia  
cs-aus@panduit.com  
Phone: 61.3.9794.9020

For a copy of Panduit product warranties, log on to [www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty)

# PANDUIT®

For more information  
**Visit us at [www.panduit.com](http://www.panduit.com)**  
Contact Customer Service by email: [cs@panduit.com](mailto:cs@panduit.com)  
or by phone: 800.777.3300

©2015 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
**NKDS31--WW-ENG**  
6/2015

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А