




# CFM100M SERIES

## 100W MEDICAL&ITE OPEN FRAME AC-DC MODULES WITH PFC



### Features

- \* Universal Input Range 90 ~ 264VAC
- \* Medical and ITE Safeties
- \* 3"x 5" Compact Size
- \* Less than 1 U high
- \* Industry Standard Pin Out
- \* Active PFC Meets EN61000-3-2
- \* High Efficiency up to 91%
- \* Meets CISPR/FCC Class B
- \* Remote Voltage Sense
- \* Over Voltage Protection
- \* Continuous Short Circuit Protection
- \* No load Power Consumption<0.5W

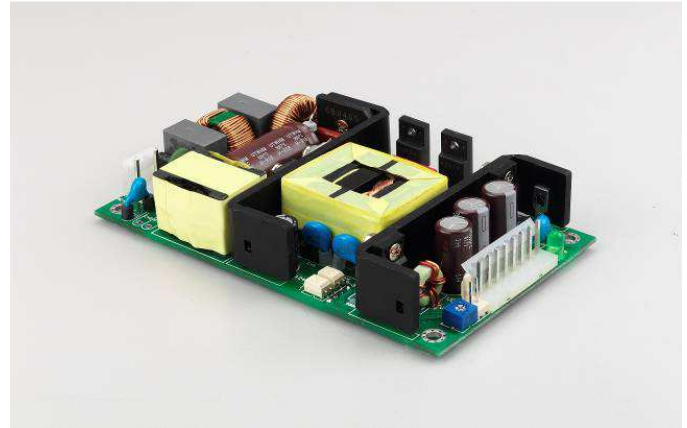

MODEL	OUTPUT VOLTAGE	MAX. LOAD	MIN. LOAD	RIPPLE & NOISE	VOLTAGE ADJ. RANGE	VOLTAGE ACCURACY	LINE REGULATION	LOAD REGULATION	% EFF. (Typ.)
CFM100M050	5V	20A	0A	2%	4.75~5.25	±1%	±0.5%	±1%	83%
CFM100M075	7.5V	13.4A	0A	2%	7.13~7.88	±1%	±0.5%	±1%	87%
CFM100M090	9V	11.2A	0A	1%	8.55~9.45	±1%	±0.5%	±1%	88%
CFM100M120	12V	8.4A	0A	1%	11.4~12.6	±1%	±0.5%	±1%	89%
CFM100M150	15V	6.7A	0A	1%	14.25~15.75	±1%	±0.5%	±1%	89%
CFM100M180	18V	5.6A	0A	1%	17.1~18.9	±1%	±0.5%	±1%	90%
CFM100M240	24V	4.2A	0A	1%	22.8~25.2	±1%	±0.5%	±1%	91%
CFM100M280	28V	3.6A	0A	1%	26.6~29.4	±1%	±0.5%	±1%	91%
CFM100M360	36V	2.8A	0A	1%	34.2~37.8	±1%	±0.5%	±1%	91%
CFM100M480	48V	2.1A	0A	1%	45.6~50.4	±1%	±0.5%	±1%	91%

Specifications are subject to change without notice.

## Specifications

### INPUT SPECIFICATIONS:

Voltage ..... 90~264Vac  
 Frequency ..... 47 to 63Hz  
 Inrush Current ..... 80A max. @240Vac  
 Leakage Current ..... 300uA max.

### OUTPUT SPECIFICATIONS:

Holdup Time ..... 16ms typ.  
 Short Circuit Protection ..... Hiccup mode(Auto Recovery)  
 Adjustment Range on Vout .....  $\pm 5\%$   
 Over Voltage Protection ..... Recycle AC input to restart  
 Temperature Coefficient .....  $\pm 0.05\%/^{\circ}\text{C}$

### GENERAL SPECIFICATIONS:


Isolation ..... Input to output = 5,656VDC  
 Operating Temperature .....  $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$  (see Derating Curve)  
 Storage Temperature .....  $-20 \sim 85^{\circ}\text{C}$   
 Humidity ..... 93% RH max. Non condensing  
 Cooling ..... Natural Convection  
 Switching Frequency ..... 90KHz Typical  
 MTBF ..... MIL-HDBK-217F, GB,  $25^{\circ}\text{C}/115\text{VAC}$  ..... 200K hrs min.  
 Altitude ..... 3000m  
 Dimensions ..... 5.000x3.000x1.050inches (127.00x76.20x26.67mm)  
 Weight ..... 270g (0.6Pounds)

### SAFETY AND EMC:

Emission and Immunity ..... EN55024, EN61000-6-1, EN61204-3  
 EN60601-1-2, EN61000-3-2 Class A, B, C, D, EN61000-3-3  
 EN55011 Class B, EN55022 Class B, FCC Part15 Class B  
 Safety ..... IEC60601-1, EN60601-1, UL60601-1  
 IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1

## CFM100M Series Derating Curve

### CFM100M

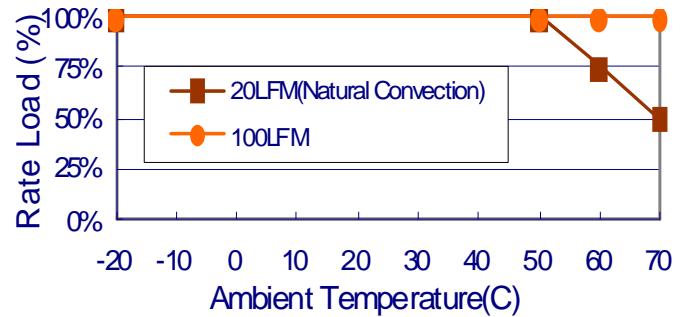


### NOTE:

1. CFM100M050: Add a 0.1uF ceramic capacitor and 220uF E.L. capacitor to output for Ripple & Noise measuring @20MHz BW. Other Model: Add a 0.1uF ceramic capacitor and a 10uF E.L. capacitor to output for Ripple & Noise measuring @20MHz BW.
2. Line regulation is measured from High Line to Low Line with full load.
3. Load regulation is measured from Full to 10% load.
4. Connectors: AC input: Molex 5277 or equivalent  
DC output: Molex 5273 or equivalent
5. DC output pin 1, 2, 3, 4: Vout (-), DC output pin 5, 6, 7, 8: Vout (+)

## CFM100M Series

All Dimensions are in inches[mm]

Tolerance: Inches:x.xxx=  $\pm 0.02$   
 Millimeters:x.xx=  $\pm 0.5$

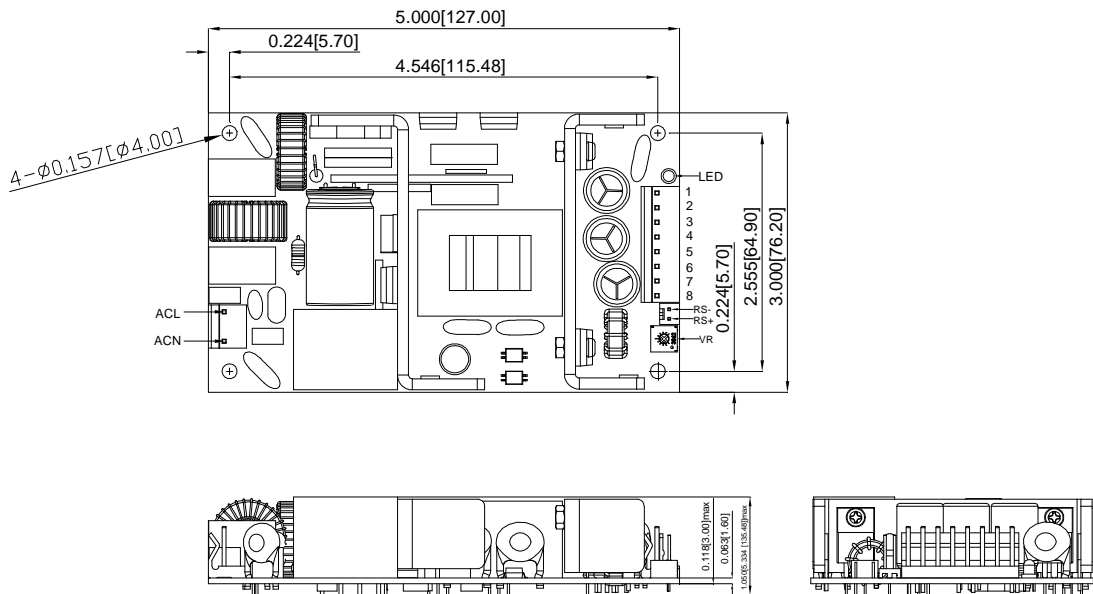

Typical at  $25^{\circ}\text{C}$ , nominal line and 75% load, unless otherwise Specified

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А